


Светильник для ландшафтного освещения

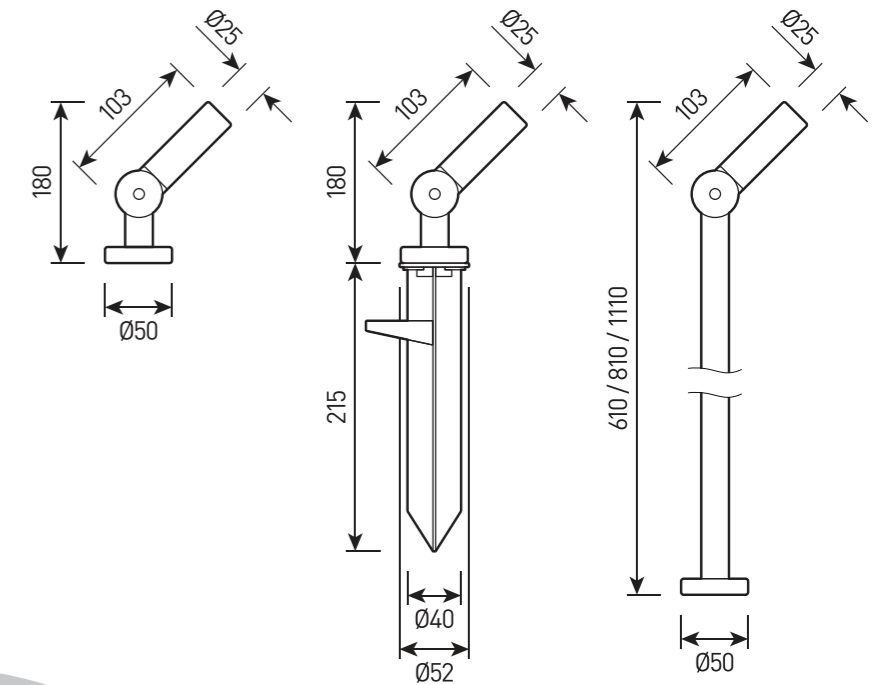

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	12°, 21°, 36°, 45°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	3000K, 4000K, 5000K
Входное напряжение:	24 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,2–3,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL701195	FORUS.33 120mm 1,5W 24V IP65 SIZE1	1,5 Вт	D25x120	24В	12°, 21°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	1,2 кг
FL701200	FORUS.33 610mm 1,5W 24V IP65 SIZE1	1,5 Вт	D25x610	24В	12°, 21°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	2 кг
FL701205	FORUS.33 810mm 1,5W 24V IP65 SIZE1	1,5 Вт	D25x810	24В	12°, 21°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	2,8 кг
FL701210	FORUS.33 1110mm 1,5W 24V IP65 SIZE1	1,5 Вт	D25x1110	24В	12°, 21°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	3,2 кг