


Светильник для ландшафтного освещения

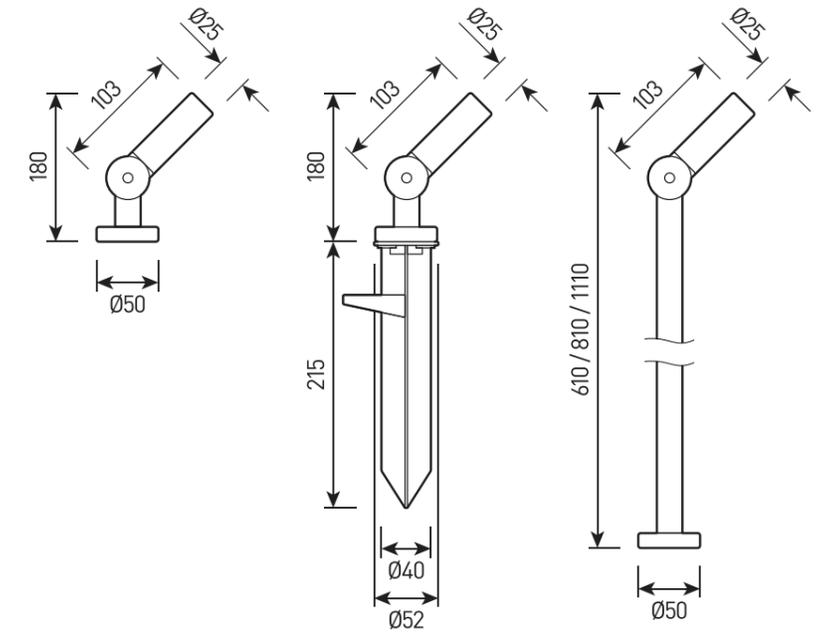

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	7°, 11°, 20°, 33°, 43°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	3000K, 4000K, 5000K
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2-4,8 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL701215	FORUS.33 140mm 2,1W 24V/220V IP65 SIZE2	2,1 Вт	D35x140	24В/220В	7°, 11°, 20°, 33°, 43°	3000K, 4000K, 5000K	2 кг
FL701220	FORUS.33 640mm 2,1W 24V/220V IP65 SIZE2	2,1 Вт	D35x640	24В/220В	7°, 11°, 20°, 33°, 43°	3000K, 4000K, 5000K	2,8 кг
FL701225	FORUS.33 890mm 2,1W 24V/220V IP65 SIZE2	2,1 Вт	D35x890	24В/220В	7°, 11°, 20°, 33°, 43°	3000K, 4000K, 5000K	3,8 кг
FL701230	FORUS.33 1140mm 2,1W 24V/220V IP65 SIZE2	2,1 Вт	D35x1140	24В/220В	7°, 11°, 20°, 33°, 43°	3000K, 4000K, 5000K	4,8 кг