


Светильник для ландшафтного освещения

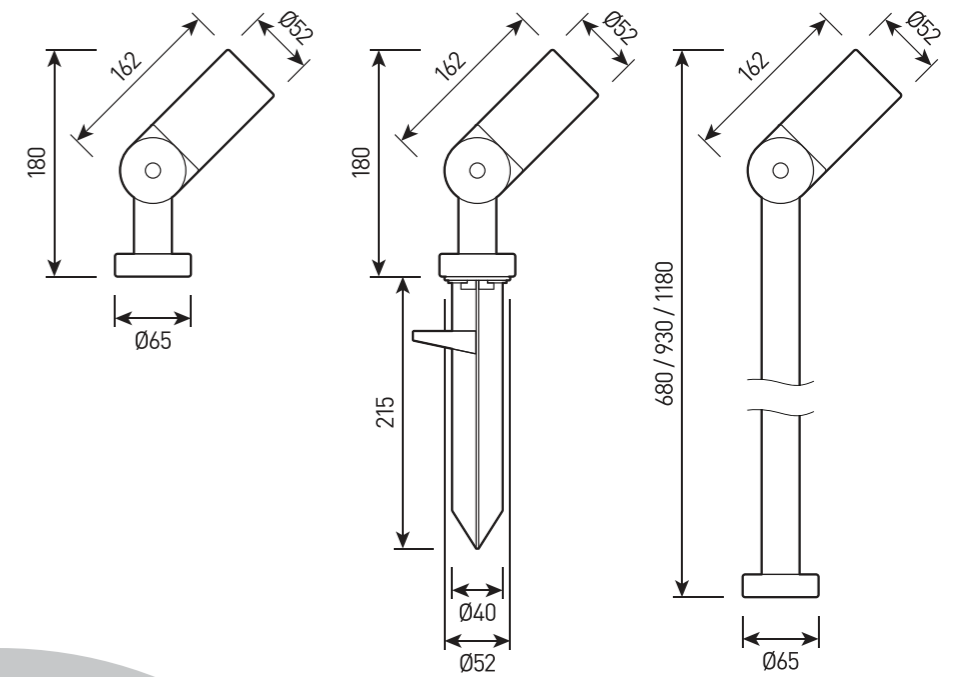

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°, 15°, 24°, 36°, 50°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	3000K, 4000K, 5000K
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,2–5,1 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL701235	FORUS.33 180mm 6,3W 24V/220V IP65 SIZE3	6,3 Вт	D52x180	24В/220В	10°, 15°, 24°, 36°, 50°	3000K, 4000K, 5000K	3,2 кг
FL701240	FORUS.33 680mm 6,3W 24V/220V IP65 SIZE3	6,3 Вт	D52x180	24В/220В	10°, 15°, 24°, 36°, 50°	3000K, 4000K, 5000K	4,5 кг
FL701245	FORUS.33 930mm 6,3W 24V/220V IP65 SIZE3	6,3 Вт	D52x180	24В/220В	10°, 15°, 24°, 36°, 50°	3000K, 4000K, 5000K	4,8 кг
FL701250	FORUS.33 1180mm 6,3W 24V/220V IP65 SIZE3	6,3 Вт	D52x180	24В/220В	10°, 15°, 24°, 36°, 50°	3000K, 4000K, 5000K	5,1 кг