


Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения

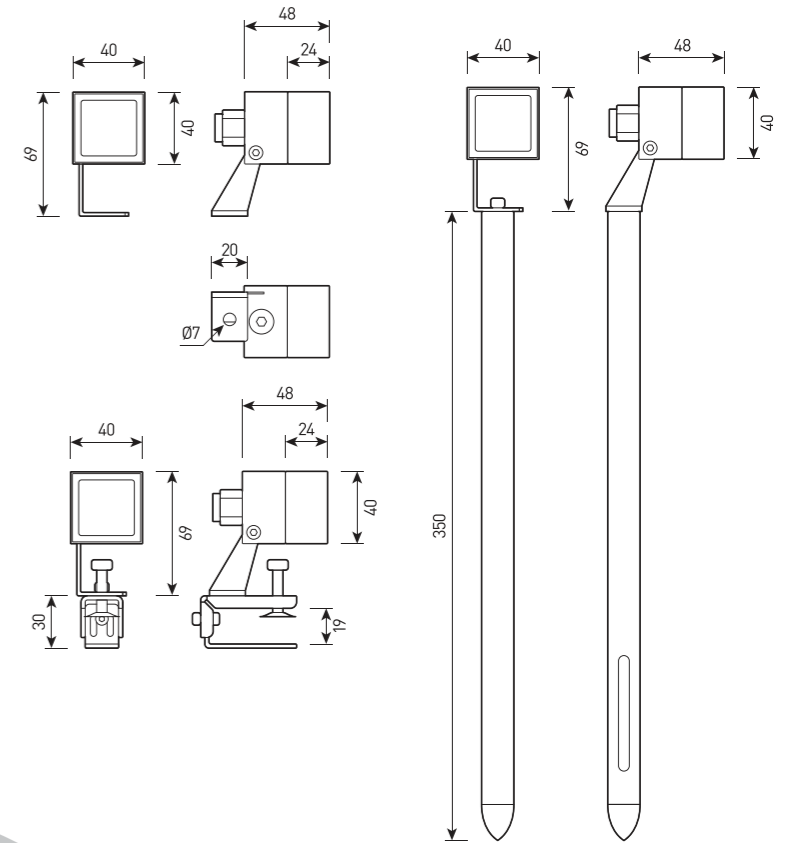

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской. Корпус и стекло имеют уплотнители из силикона.
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	6°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15°x30°, 15°x60°, 10°x60°, 10°x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGBW 4in1
Входное напряжение, В:	24, 220
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL701320	FORUS.36 6W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	6 Вт	40x40x48	24В/220В	6°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15°x30°, 10°x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,5 кг
FL701325	FORUS.36 6W 24V RGBW IP66 SIZE 2	6 Вт	40x40x48	24В	20°, 45°, 60°, 15°x60°, 15°x25°	RGBW	0,5 кг