



Гобо проектор с защитой IP66



Калейдоскоп позволяет получить итоговое изображение в различных цветах, включая динамический эффект.  
Применяется в освещении парков, общественных пространств, подсветке фасадов зданий.  
Рекомендуемая высота установки 2,5 - 4 метра.

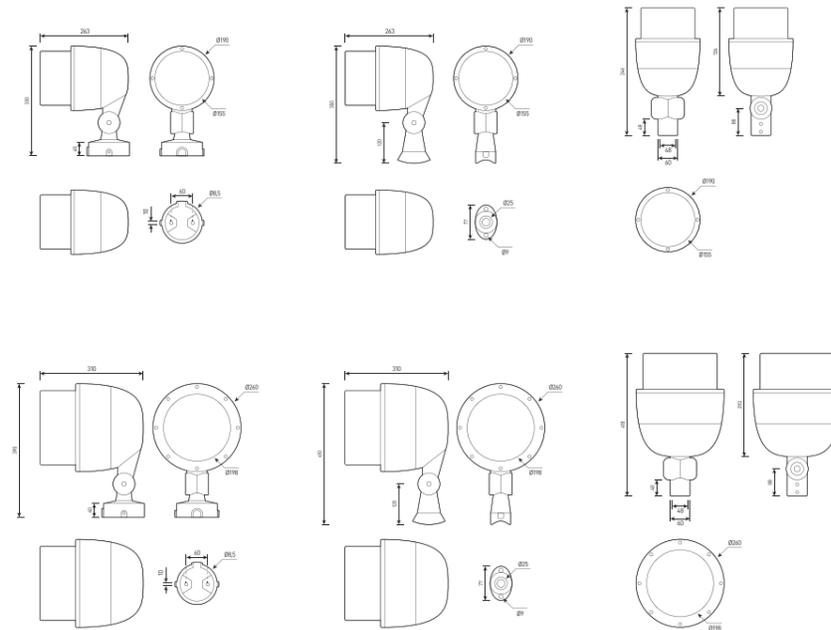

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4,5-45°
Цветовая температура, К:	RGBW
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	DMX-512
Вес:	6,5 - 9,0 кг
Срок службы, часов:	> 50000ч

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
GL900010	GALO.01.S 40W DMX-512 220V IP66	40W	D190x265	220V	4,5-45°	RGBW	6,5кг
GL900020	GALO.01.M 80W DMX-512 220V IP66	80W	D290x310	220V	4,5-45°	RGBW	9,0кг