


LYRA.04

Встраиваемый в перила
линейный светодиодный светильник

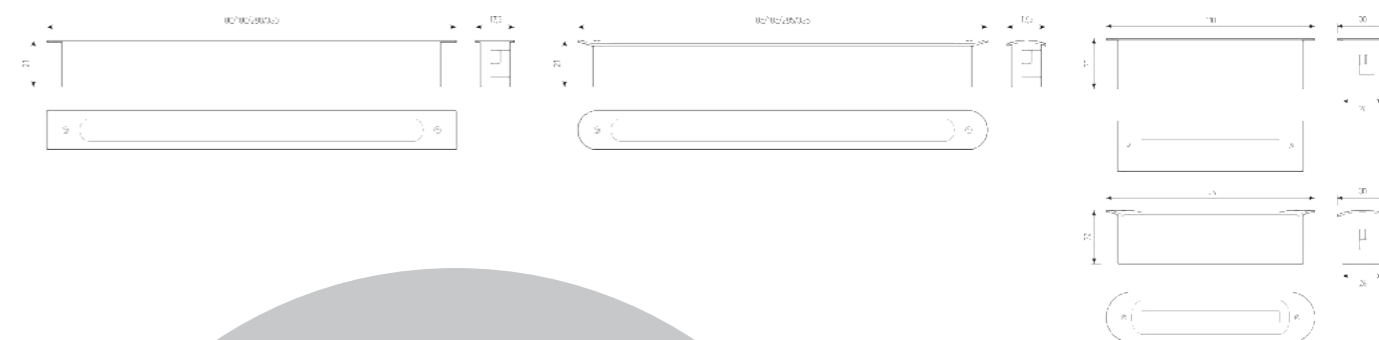

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	100x10°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	Он/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,3-1кг

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, mm	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
RW900105	LYRA.04 4W IP67 ROUND TYPE 1	4W	124x30x32	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4кг
RW900110	LYRA.04 4W DMX-512 Tunable white IP67 ROUND TYPE 1	4W	124x30x32	24V	100x10°	Tunable white	0,4кг
RW900115	LYRA.04 4W DMX-512 IP67 ROUND TYPE 1	4W	124x30x32	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4кг
RW900120	LYRA.04 4W IP67 SQUARE TYPE 1	4W	110x30x30	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4кг
RW900125	LYRA.04 4W DMX-512 Tunable white IP67 SQUARE TYPE 1	4W	110x30x30	24V	100x10°	Tunable white	0,4кг
RW900130	LYRA.04 4W DMX-512 IP67 SQUARE TYPE 1	4W	110x30x30	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4кг
RW900135	LYRA.04 0,5W IP67 ROUND TYPE 2	0,5W	85x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,3кг
RW900140	LYRA.04 1,5W IP67 ROUND TYPE 2	1,5W	185x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,6кг
RW900145	LYRA.04 2,5W IP67 ROUND TYPE 2	2,5W	285x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,8кг
RW900150	LYRA.04 3,5W IP67 ROUND TYPE 2	3,5W	385x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	1кг
RW900155	LYRA.04 0,5W IP67 SQUARE TYPE 2	0,5W	80x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,3кг
RW900160	LYRA.04 1,5W IP67 SQUARE TYPE 2	1,5W	180x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,6кг
RW900165	LYRA.04 2,5W IP67 SQUARE TYPE 2	2,5W	280x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,8кг
RW900170	LYRA.04 3,5W IP67 SQUARE TYPE 2	3,5W	380x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	1кг