
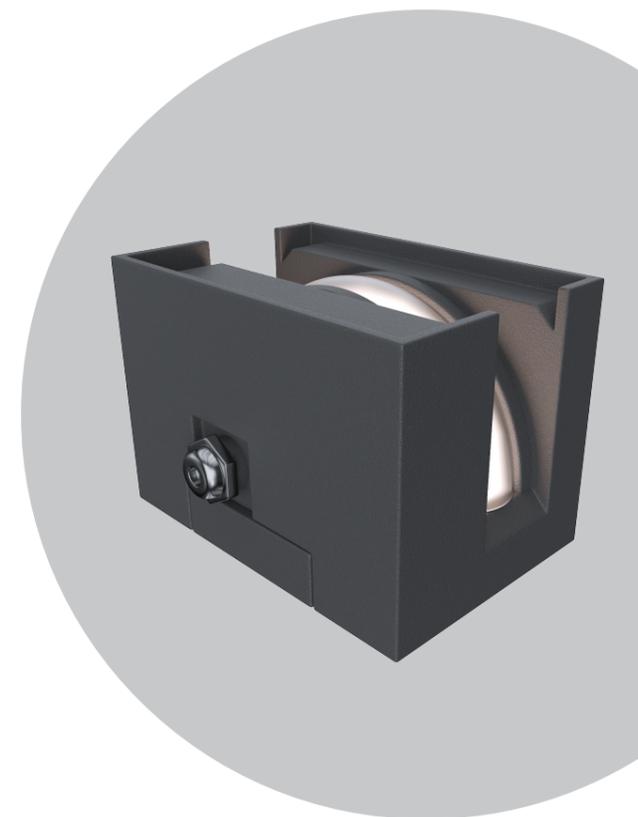
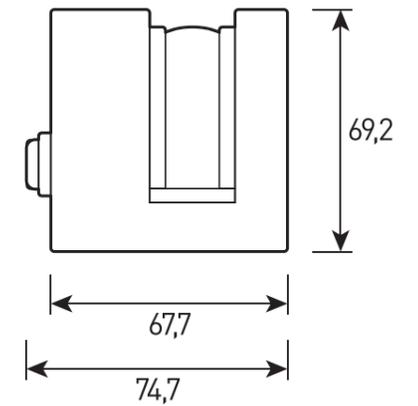


OSIRIS.02

Светодиодный светильник для архитектурного освещения оконных проемов и создания особого декоративного эффекта

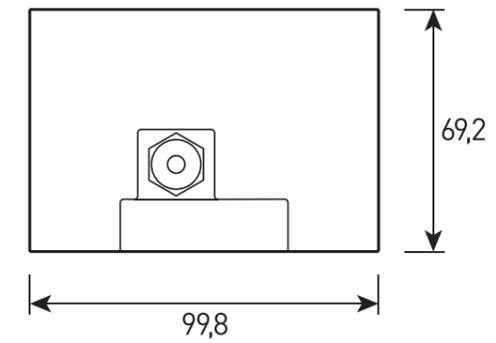

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	180°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB, RGBW
Входное напряжение:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,6 кг

OSIRIS.02

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300065	OSIRIS.02 6W SINGLE 24V IP66	6W	100x68x70	24V	180°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,6 кг
WL300070	OSIRIS.02 6W RGB DMX-512 24V IP66	6W	100x68x70	24V	180°	RGB	0,6 кг
WL300075	OSIRIS.02 8W RGBW DMX-512 24V IP66	8W	100x68x70	24V	180°	RGBW	0,6 кг