


OSIRIS.03 DOWN SIZE 1

Настенный светильник для акцентного и архитектурного освещения

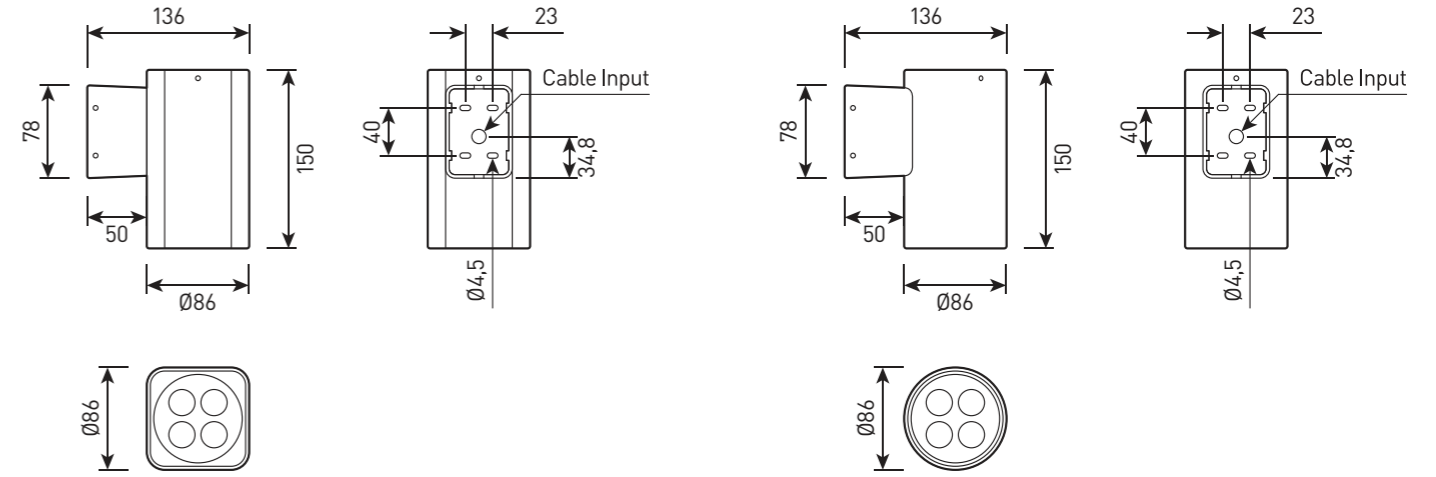

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 кг

OSIRIS.03 DOWN SIZE 1

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300080	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 15W 220V IP65	15W	D86x150	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К	1,5 кг
WL300081	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 15W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	15W	D86x150	24V	25°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
WL300082	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	24W	D86x150	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг
WL300083	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 15W SINGLE 220V IP65	15W	86x86x150	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К	1,5 кг
WL300084	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 15W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	15W	86x86x150	24V	25°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
WL300085	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	24W	86x86x150	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг