


OSIRIS.03 DOWN SIZE 2

Настенный светильник для акцентного и архитектурного освещения

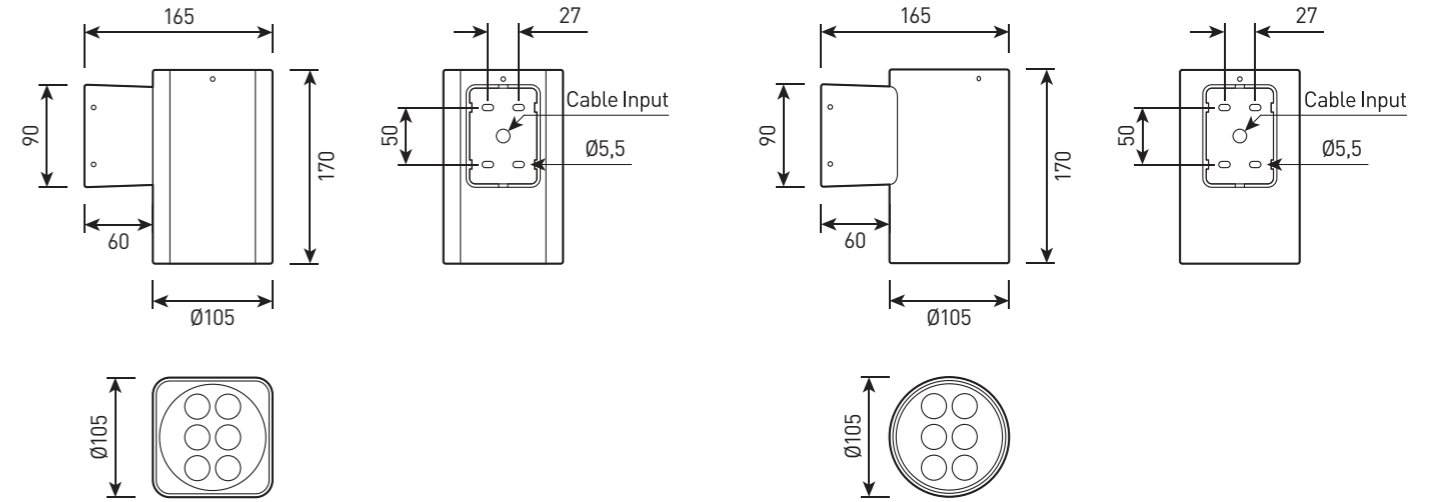

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,1 кг

OSIRIS.03 DOWN SIZE 2

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300086	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	30W	D105x170	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2,1 кг
WL300087	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	30W	D105x170	24V	25°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
WL300088	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	40W	D105x170	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг
WL300089	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	30W	105x105x170	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2,1 кг
WL300090	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	30W	105x105x170	24V	25°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
WL300091	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	40W	105x105x170	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг