


OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1

Настенный светильник для акцентного и архитектурного освещения

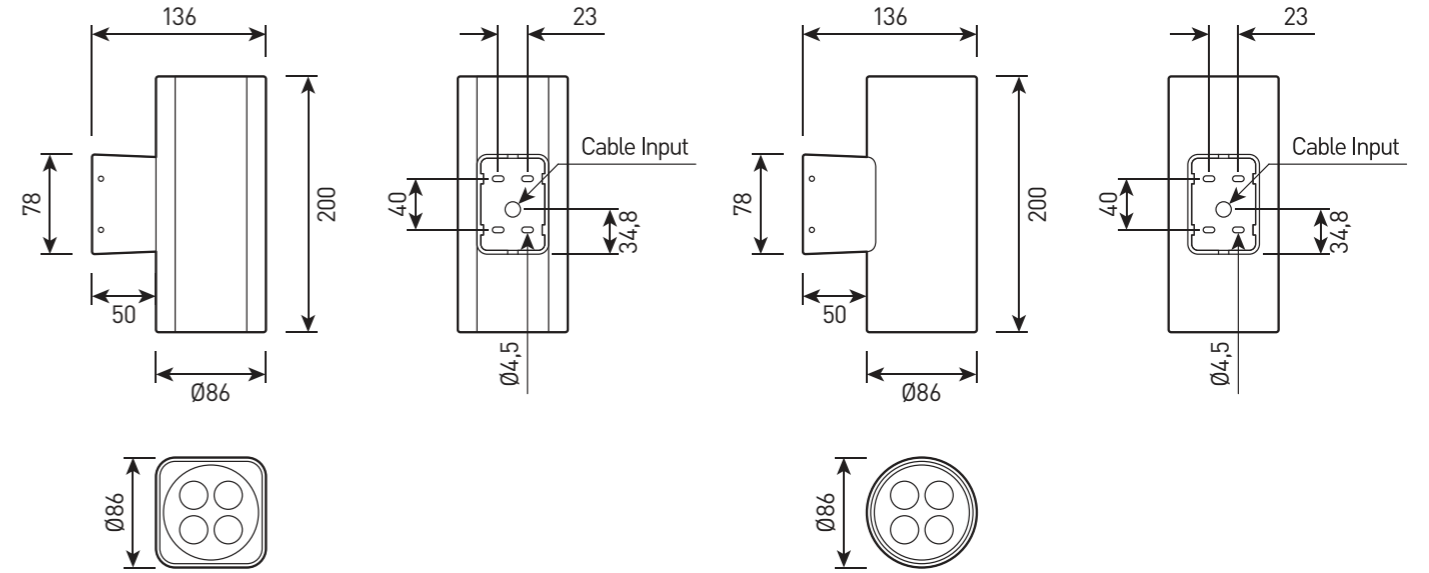

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, K:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,1 кг

OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300098	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1 2X12W SINGLE 220V IP65	24W	D86x200	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2,1 кг
WL300099	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1 2X12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	24W	D86x200	24V	25°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
WL300100	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1 2X12W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	24W	D86x200	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг
WL300101	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 1 2X12W SINGLE 220V IP65	24W	86x86x200	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2,1 кг
WL300102	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 1 2X12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	24W	86x86x200	24V	25°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
WL300103	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 1 2X12W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	24W	86x86x200	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг