
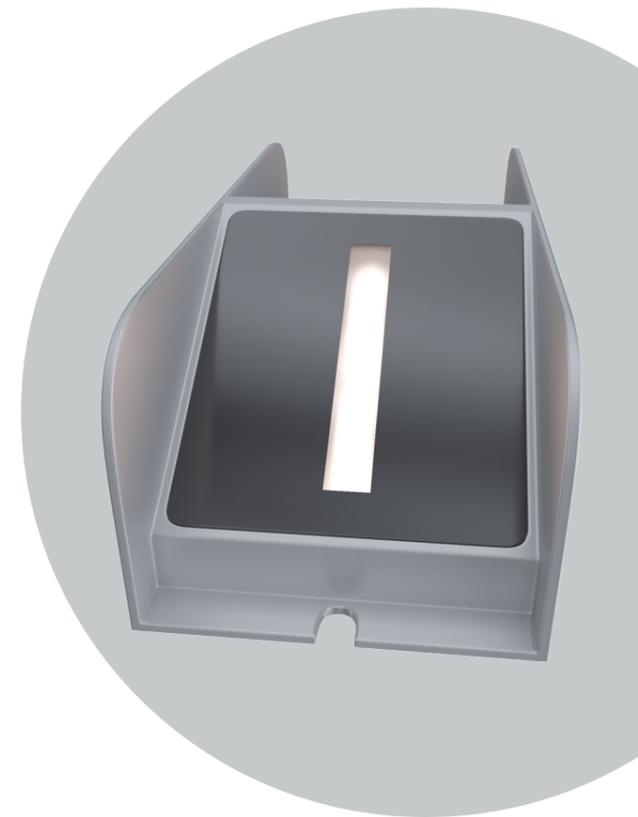
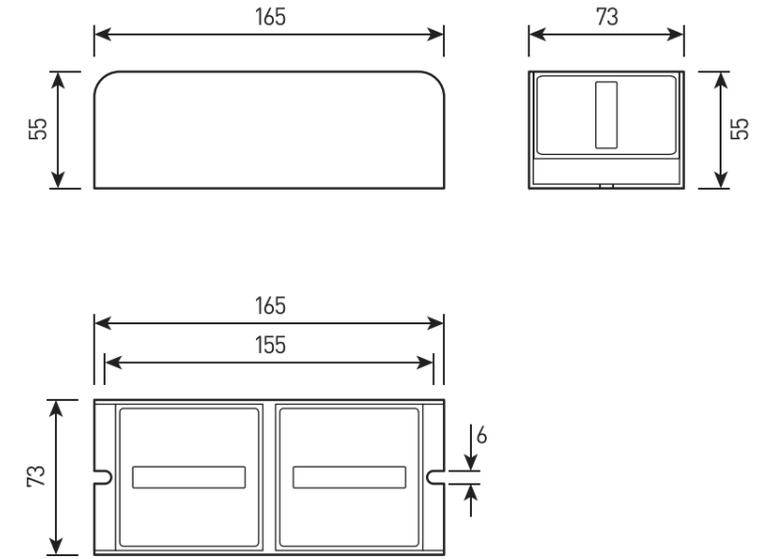
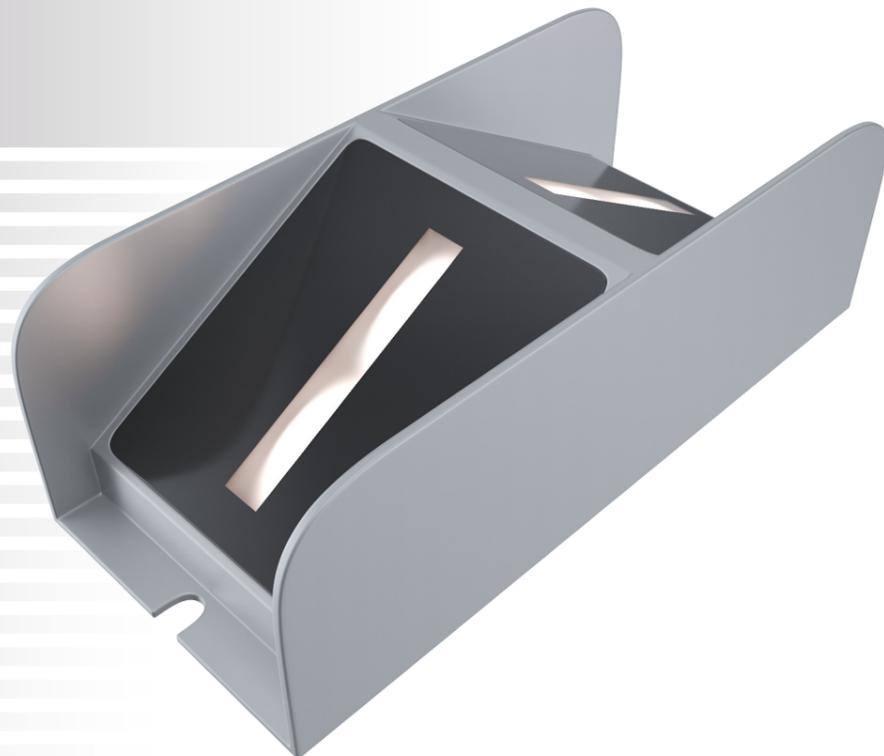


OSIRIS.04

Светодиодные светильники для архитектурного освещения оконных проемов и создания особого декоративного эффекта

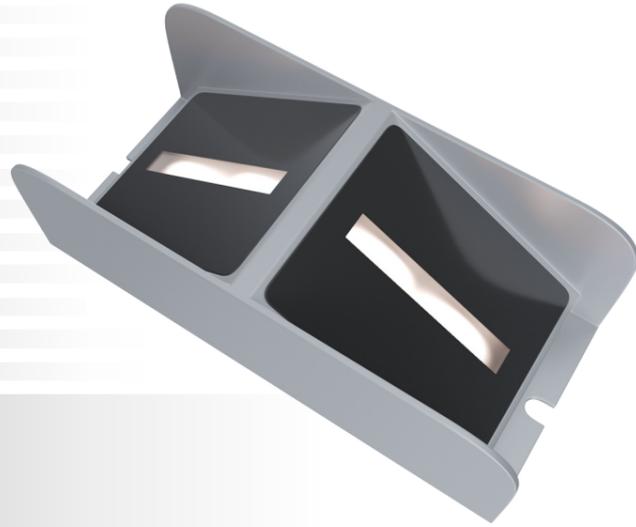

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	180°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB, RGBW
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8 кг

OSIRIS.04

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300135	OSIRIS.04 20W SINGLE 24V IP66	20W	165x73x55	24V	180°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	0,8 кг
WL300140	OSIRIS.04 20W RGB DMX-512 24V IP66	20W	165x73x55	24V	180°	RGB	0,8 кг
WL300145	OSIRIS.04 20W RGBW DMX-512 24V IP66	20W	165x73x55	24V	180°	RGBW	0,8 кг