
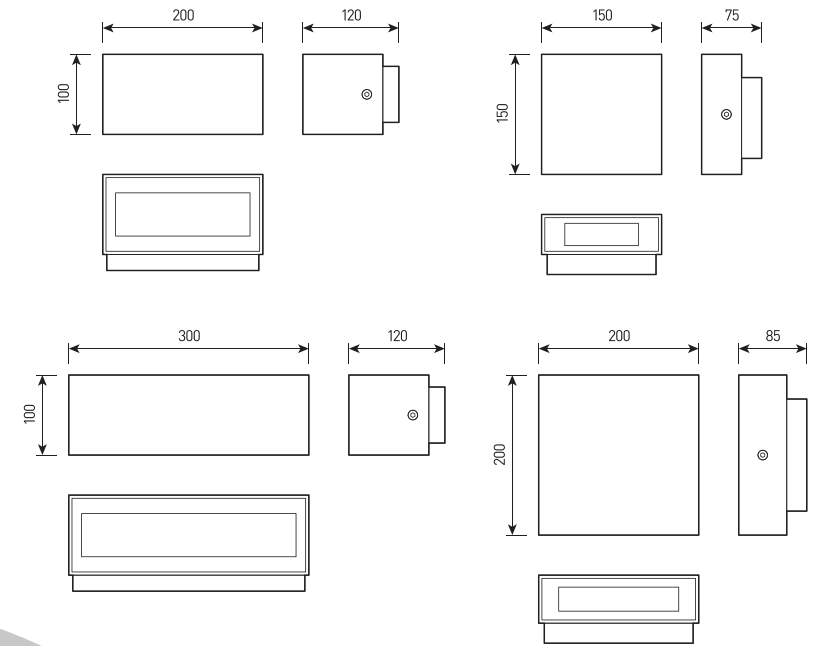


Настенный светодиодный светильник для фасадного освещения

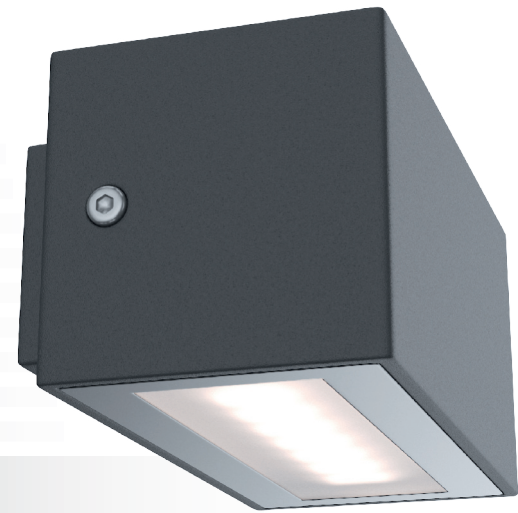

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	87x75°, 93x75°, 97x99°, 100x100°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 3,3 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
WL300150	OSIRIS.05 SINGLE 1x7,5W 220V IP65	7,5W	200x100x120	220V	97x99°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300155	OSIRIS.05 TWIN 2x7,5W 220V IP65	15W	200x100x120	220V	97x99°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,7 кг
WL300160	OSIRIS.05 SINGLE 1x12W 220V IP65	12W	300x100x120	220V	100x100°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,2 кг
WL300165	OSIRIS.05 TWIN 2x12W 220V IP65	24W	300x100x120	220V	100x100°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,5 кг
WL300170	OSIRIS.05 QUADRO SINGLE 1x6W 220V IP65	6W	150x150x75	220V	87x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,7 кг
WL300175	OSIRIS.05 QUADRO TWIN 2x6W 220V IP65	12W	150x150x75	220V	87x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,0 кг
WL300180	OSIRIS.05 QUADRO SINGLE 1x10W 220V IP65	10W	200x200x85	220V	93x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,0 кг
WL300185	OSIRIS.05 QUADRO TWIN 2x10W 220V IP65	20W	200x200x85	220V	93x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,3 кг