
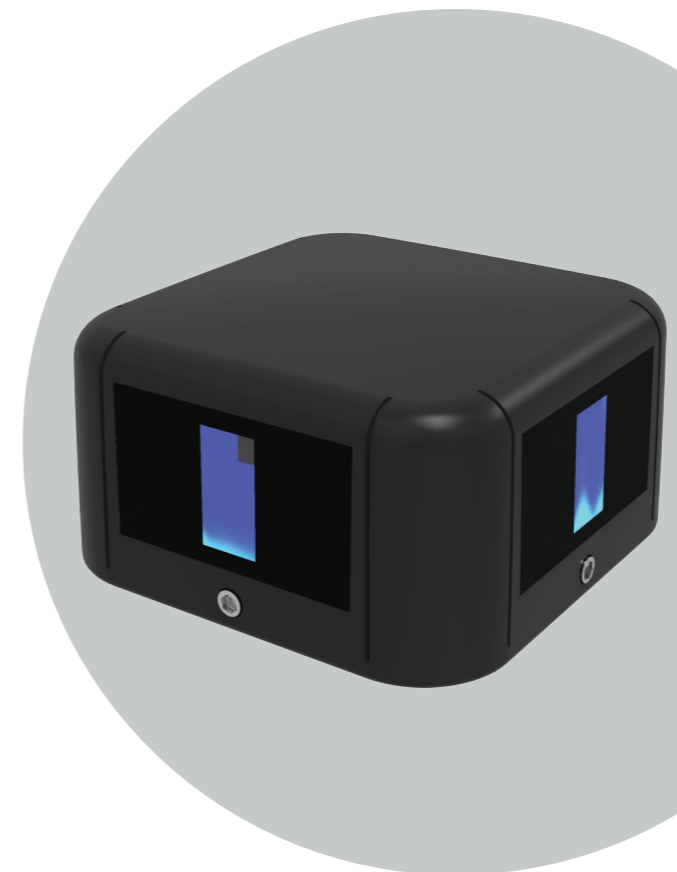
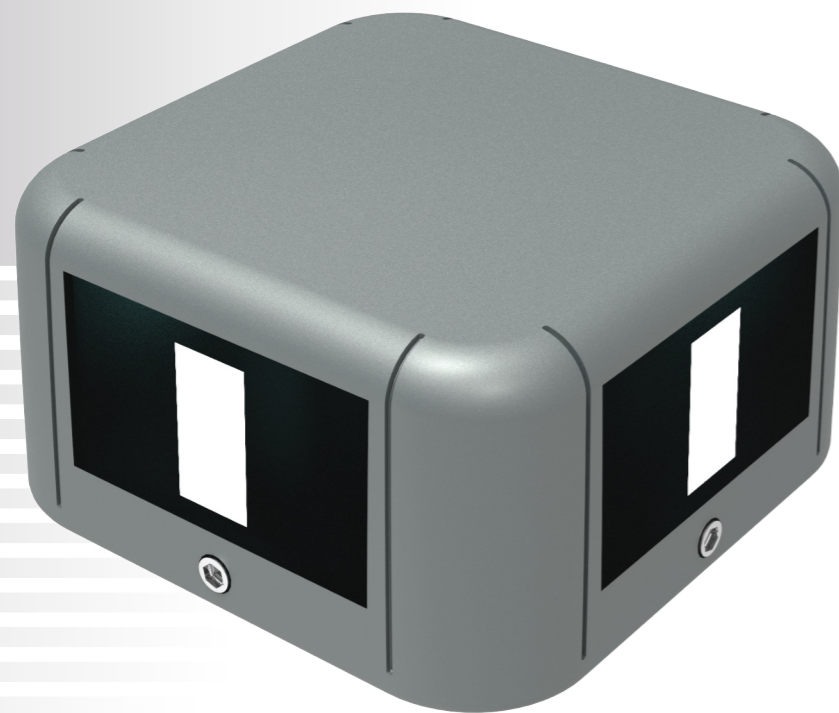
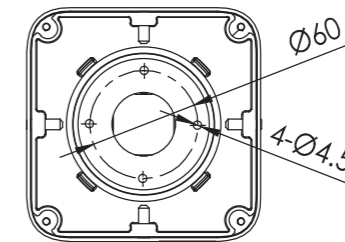
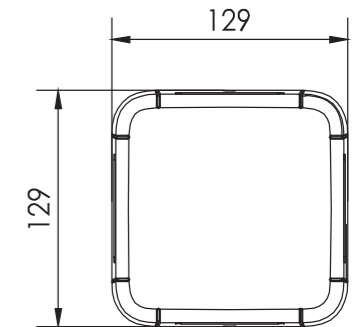


OSIRIS.06

Декоративный светодиодный настенный светильник для архитектурного освещения и создания особого декоративного эффекта

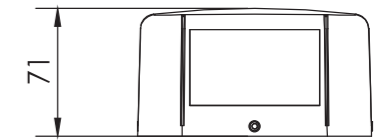

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2°, 20°, 30°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000K, 4000K, 5000K, R, G, B, YELLOW, AMBER, RGB, RGBW
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,58 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300190	OSIRIS.06 TWO BEAM 4W 220V IP65 SINGLE	4W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0,58 кг
WL300195	OSIRIS.06 TWO BEAM 4W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	4W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER	0,58 кг
WL300200	OSIRIS.06 4 BEAM 8W 220V IP65 SINGLE	8W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0,58 кг
WL300205	OSIRIS.06 4 BEAM 8W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	8W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER	0,58 кг
WL300210	OSIRIS.06 4 BEAM 14W RGB DMX-512 24V IP65	14W	129x129x71	24V	2°, 20°, 30°, 60°	RGB	0,58 кг
WL300215	OSIRIS.06 4 BEAM 14W RGBW DMX-512 24V IP65	14W	129x129x71	24V	2°, 20°, 30°, 60°	RGBW	0,58 кг