


OSIRIS.07

Настенный светодиодный светильник для фасадного и архитектурного освещения

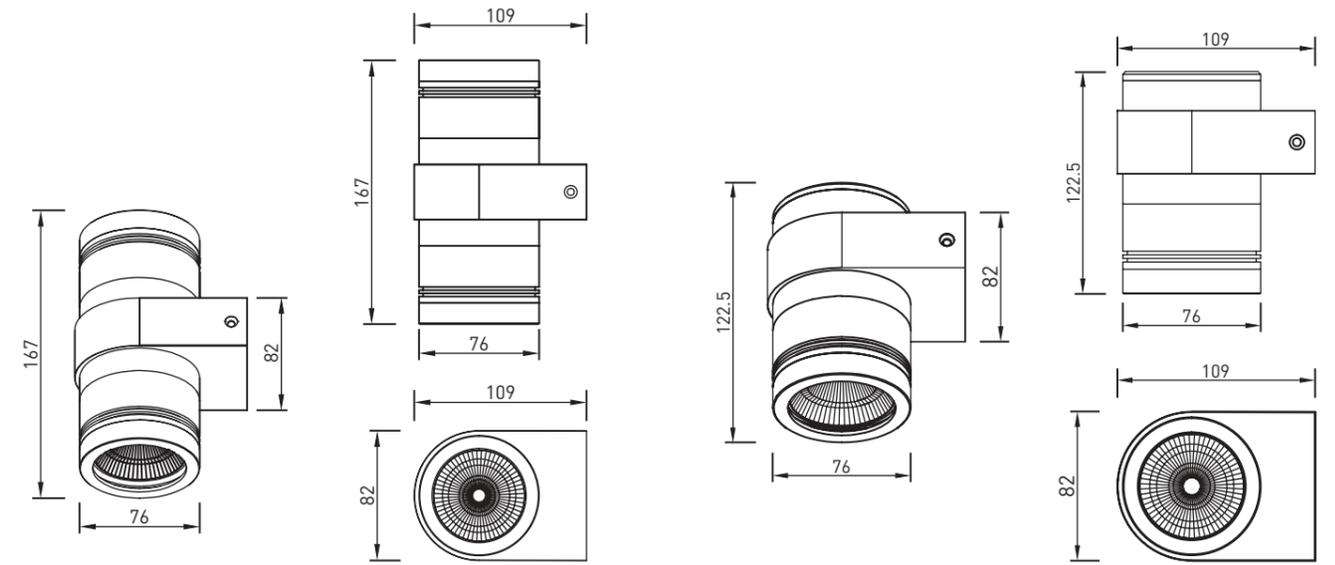

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Коричневый, Серебряный, RAL
Угол раскрытия луча:	24°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8 - 1,1 кг

OSIRIS.07

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300220	OSIRIS.07 SINGLE 1x10W 24V, 220V IP65	10W	D76x122,5	24V/220V	24°	3000К, 4000К, 5000К	0,8 кг
WL300230	OSIRIS.07 TWIN 2x8W 24V, 220V IP65	16W	D76x167	24V/220V	24°	3000К, 4000К, 5000К	1,3 кг