
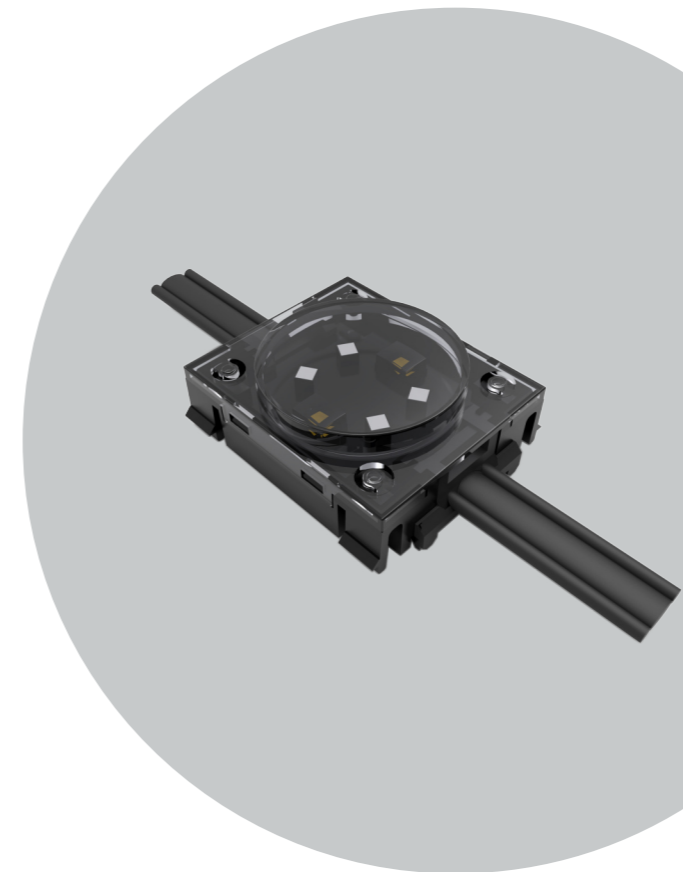
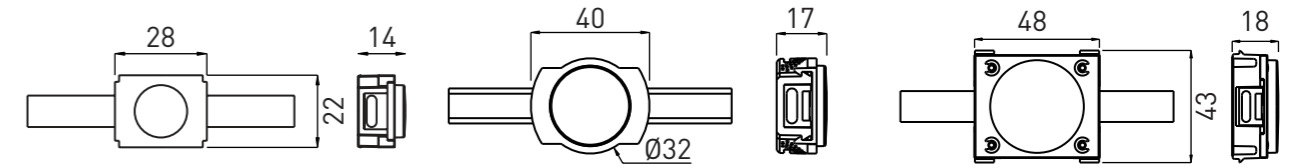


Серия настенных светильников для создания медиафасадов

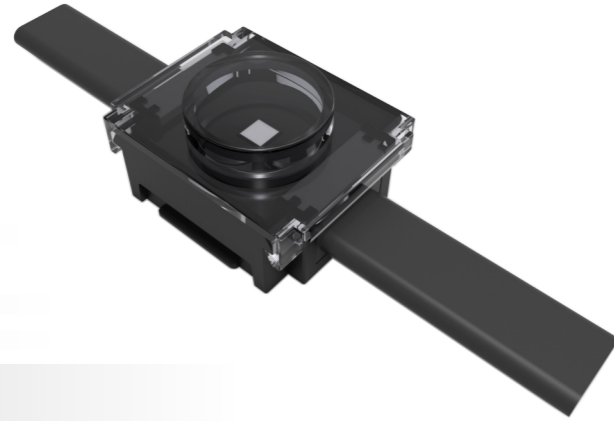

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой пластиковый корпус
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	105°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	5V, 15V, 24V, 36V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,01 - 0,035 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
WL300320	OSIRIS.10 0,3W 5V IP66 SINGLE TYPE 1	0,3W	28x22x14	5V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,01 кг
WL300325	OSIRIS.10 0,3W 5V IP66 RGB TYPE 1	0,3W	28x22x14	5V	105°	RGB	0,01 кг
WL300330	OSIRIS.10 0,9W 15V IP66 SINGLE TYPE 2	0,9W	32x40x17	15V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,024 кг
WL300335	OSIRIS.10 0,9W 15V IP66 RGB TYPE 2	0,9W	32x40x17	15V	105°	RGB	0,024 кг
WL300340	OSIRIS.10 1,5W 15V IP66 SINGLE TYPE 3	1,5W	48x43x18	15V/36V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,035 кг
WL300345	OSIRIS.10 1,8W 15V IP66 dimmable SINGLE TYPE 3	1,8W	48x43x18	15V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,035 кг
WL300350	OSIRIS.10 1,5W 15V IP66 RGB TYPE 3	1,5W	48x43x18	15V/36V	105°	RGB	0,035 кг
WL300355	OSIRIS.10 1,8W 24V RGB DMX IP66 TYPE 3	1,8W	48x43x18	24V	105°	RGB	0,035 кг