


Серия настенных светильников для создания медиафасадов

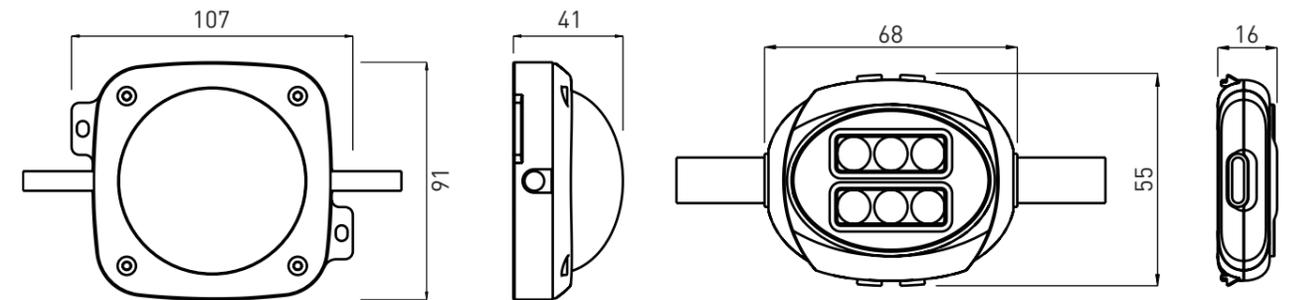

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой пластиковый корпус
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	110°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 36V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,06 - 0,45 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
WL300360	OSIRIS.10 1,8W 24V IP66 SINGLE TYPE 4	1,8W	68x55x16	24V	110°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,06 кг
WL300365	OSIRIS.10 1,5W 24V IP66 RGB TYPE 4	1,5W	68x55x16	24V	110°	RGB	0,06 кг
WL300370	OSIRIS.10 4W 24V IP66 RGBW DMX TYPE 5	4W	107x91x41	24V	110°	RGBW	0,45 кг
WL300375	OSIRIS.10 5W 24V IP66 SINGLE TYPE 5	5W	107x91x41	24V/36V	110°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,45 кг
WL300380	OSIRIS.10 4W 24V IP66 RGB DMX RDM TYPE 5	4W	107x91x41	24V/36V	110°	RGB	0,45 кг