
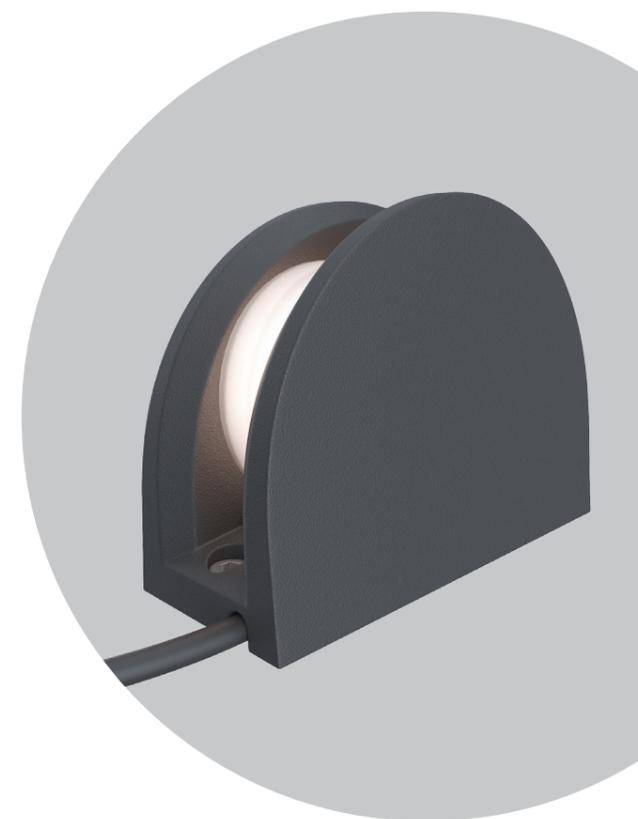


# OSIRIS.12

Светильник для архитектурного освещения оконных проемов

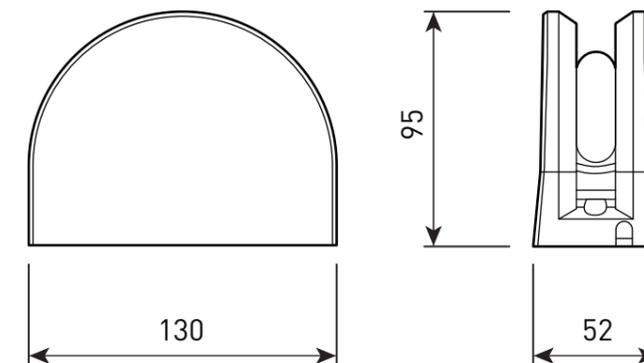

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	6°x180°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, AMBER, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,6 кг

OSIRIS.12

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300405	OSIRIS.12 9W SINGLE 24V/220V IP66	9 Вт	130x52x95	24 В, 220 В	6°x180°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, AMBER	0,6 кг
WL300410	OSIRIS.12 12W RGB DMX-512 24V IP66	12 Вт	130x52x95	24 В	6°x180°	RGB 3in1	0,6 кг
WL300415	OSIRIS.12 16W RGBW DMX-512 24V IP66	16 Вт	130x52x95	24 В	6°x180°	RGBW 4in1	0,6 кг