


OSIRIS.26 DOWN

Декоративный настенный светильник

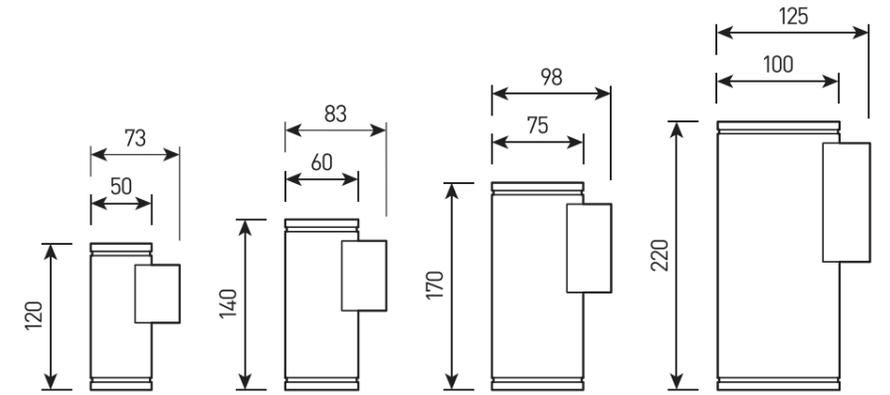

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	15, 24, 36, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5700K
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5–3 кг

OSIRIS.26 DOWN

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300615	OSIRIS.26 DOWN SIZE1 5W SINGLE 24V/220V IP65	5 Вт	D50x120	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	0,5 кг
WL300620	OSIRIS.26 DOWN SIZE2 10W SINGLE 24V/220V IP65	10 Вт	D60x140	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	1,0 кг
WL300625	OSIRIS.26 DOWN SIZE3 15W SINGLE 24V/220V IP65	15 Вт	D75x170	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	2,0 кг
WL300630	OSIRIS.26 DOWN SIZE4 20W SINGLE 24V/220V IP65	20 Вт	D100x220	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	3,0 кг