


Декоративный настенный светильник

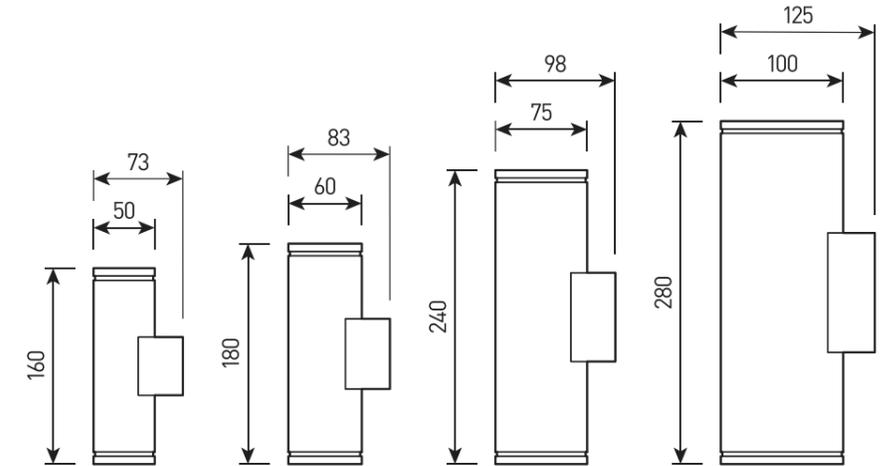

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	15, 24, 36, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8–3,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300635	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE1 2x4W SINGLE 24V/220V IP65	2x4 Вт	D50x160	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К	0,8 кг
WL300640	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE2 2x8W SINGLE 24V/220V IP65	2x8 Вт	D60x180	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К	1,5 кг
WL300645	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE3 2x14W SINGLE 24V/220V IP65	2x14 Вт	D75x240	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К	2,5 кг
WL300650	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE4 2x19W SINGLE 24V/220V IP65	2x19 Вт	D100x280	24В/220В	15, 24, 36, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К	3,5 кг