
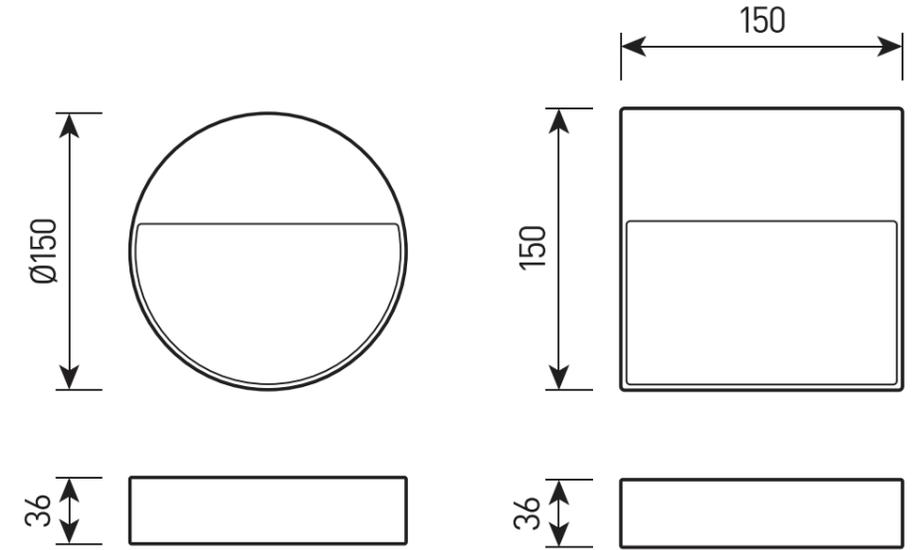


OSIRIS.29

Светодиодный светильник для архитектурного освещения

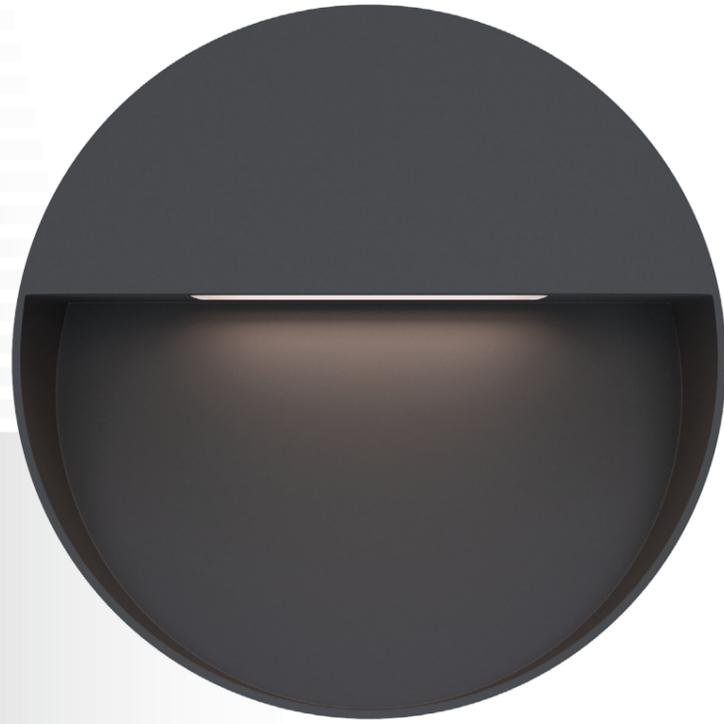

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,3-0,4 кг

OSIRIS.29

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300725	OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 1	6 Вт	∅150x36	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0,3 кг
WL300730	OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 2	6 Вт	150x150x36	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0,4 кг