


OSIRIS.31

Настенный светильник для декоративного архитектурного освещения

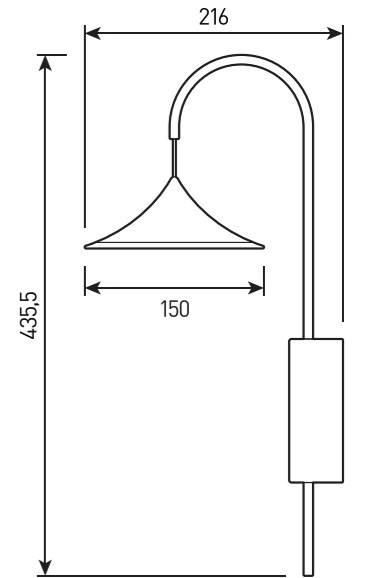

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K
Входное напряжение:	24 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,2 кг

OSIRIS.31

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300815	OSIRIS.31 7W SINGLE 24V IP65	7 Вт	216x150x435	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	1,2 кг