
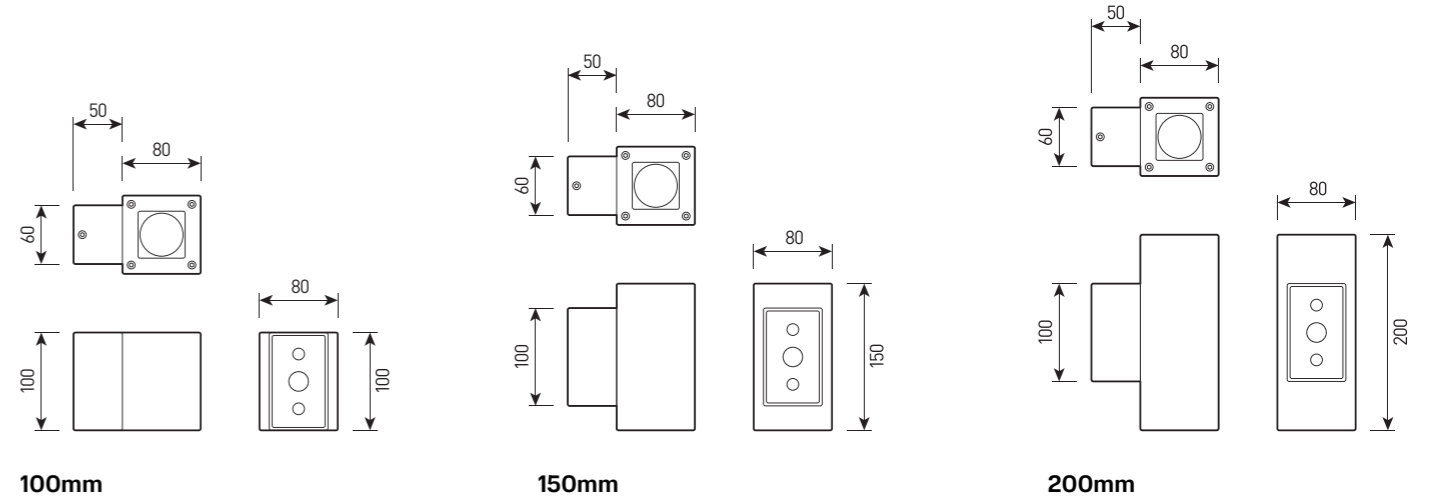



Настенный светодиодный светильник из нержавеющей стали

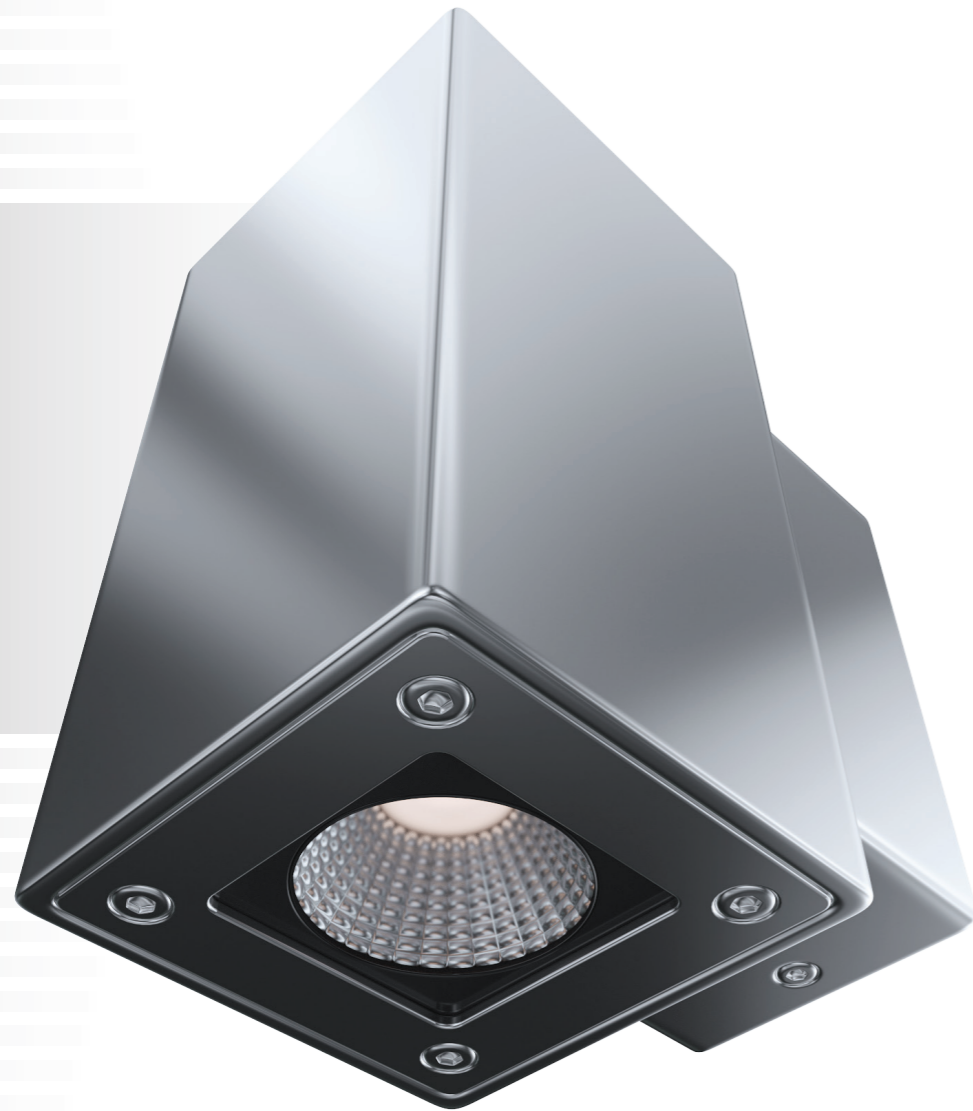

100mm

150mm

200mm


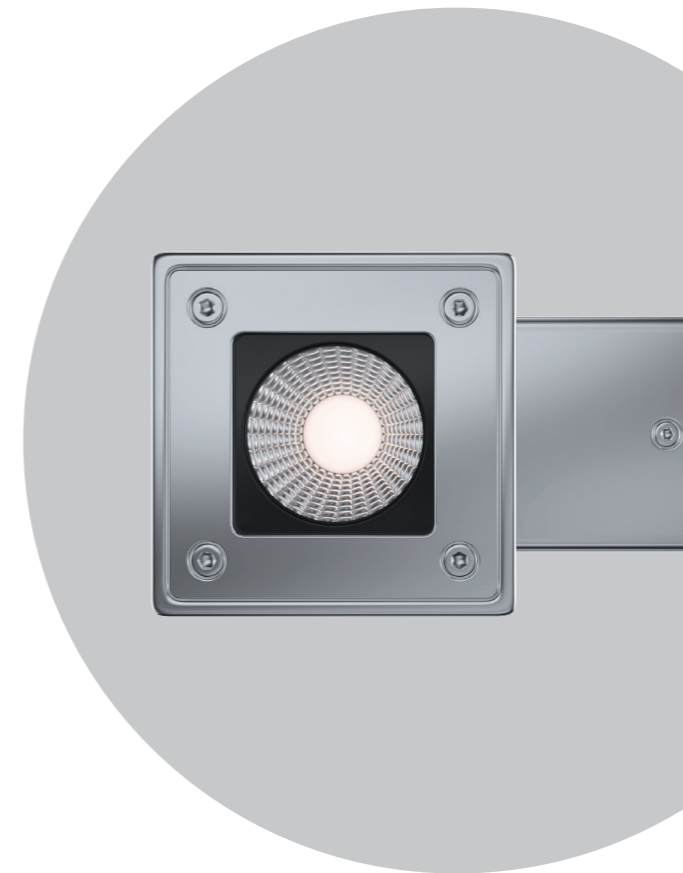


## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Глянцевый, матовый
Угол раскрытия луча:	12°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс
Цветовая температура:	3000К, 4000К, 6000К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0-3,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300950	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x10W 220V IP65 100mm SIZE1	1x10 Вт	80x80x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,0 кг
WL300955	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x10W 220V IP65 150mm SIZE1	1x10 Вт	80x80x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,5 кг
WL300960	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x10W 220V IP65 200mm SIZE1	1x10 Вт	80x80x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	3,0 кг
WL300995	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x8W 220V IP65 100mm SIZE1	2x8 Вт	80x80x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,1 кг
WL301000	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x8W 220V IP65 150mm SIZE1	2x8 Вт	80x80x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,6 кг
WL301005	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x8W 220V IP65 200mm SIZE1	2x8 Вт	80x80x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	3,2 кг

Настенный светодиодный светильник из нержавеющей стали

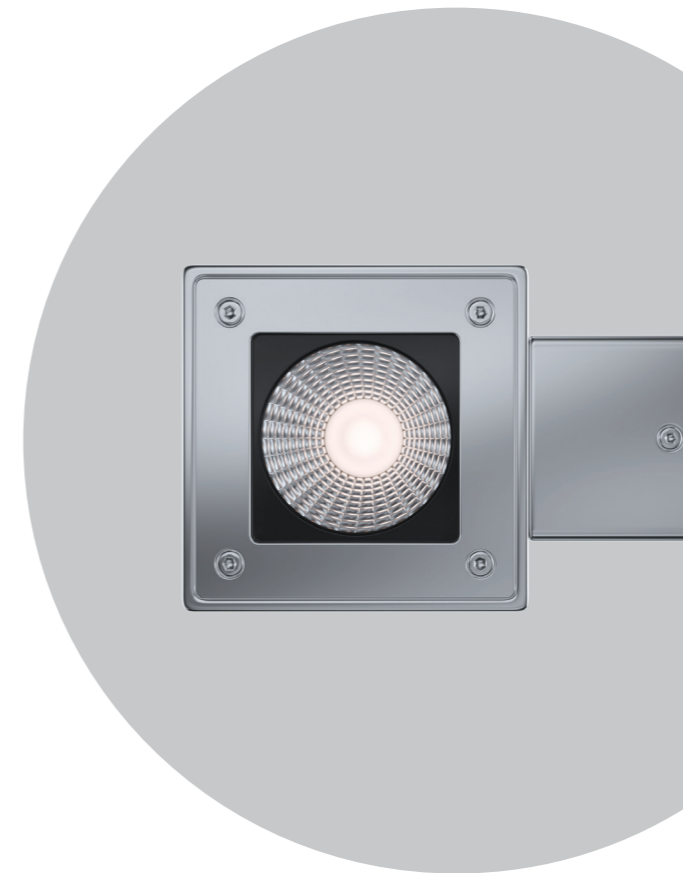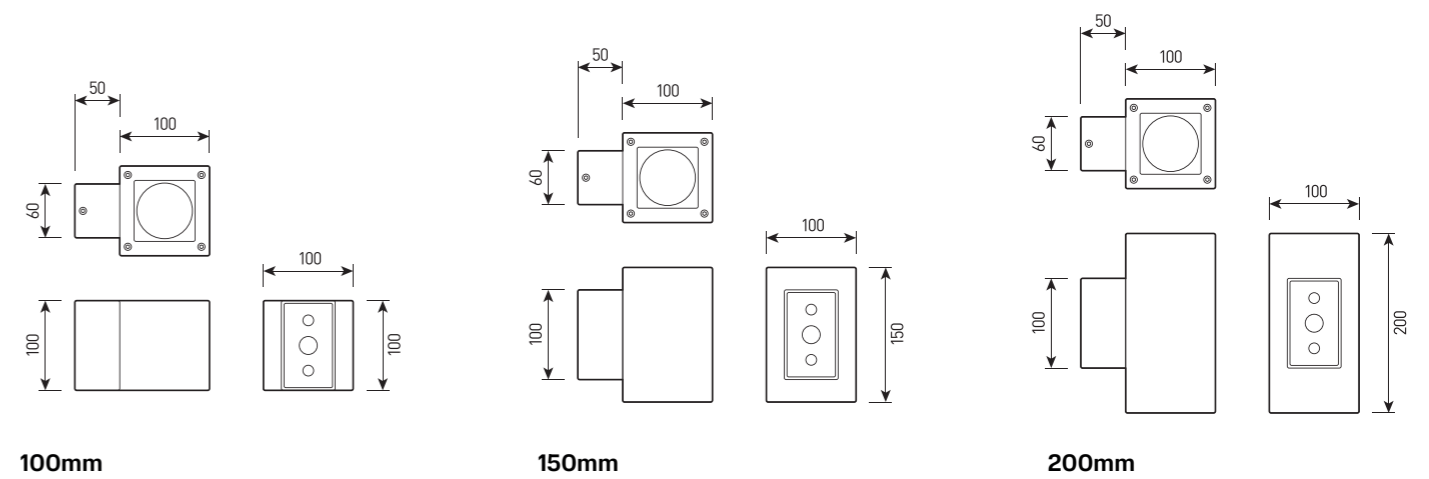


## СПЕЦИФИКАЦИЯ


Корпус:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Глянцевый, матовый
Угол раскрытия луча:	12°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс
Цветовая температура:	3000К, 4000К, 6000К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2-3,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300965	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x15W 220V IP65 100mm SIZE2	1x15 Вт	100x100x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,2 кг
WL300970	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x15W 220V IP65 150mm SIZE2	1x15 Вт	100x100x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,8 кг
WL300975	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x15W 220V IP65 200mm SIZE2	1x15 Вт	100x100x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	3,3 кг
WL301010	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x8W 220V IP65 100mm SIZE2	2x8 Вт	100x100x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,3 кг
WL301015	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x8W 220V IP65 150mm SIZE2	2x8 Вт	100x100x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,9 кг
WL301020	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x8W 220V IP65 200mm SIZE2	2x8 Вт	100x100x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	3,5 кг


Настенный светодиодный светильник из нержавеющей стали

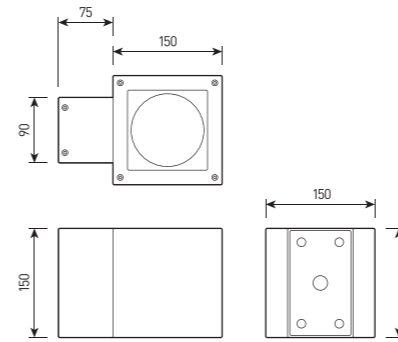


150mm

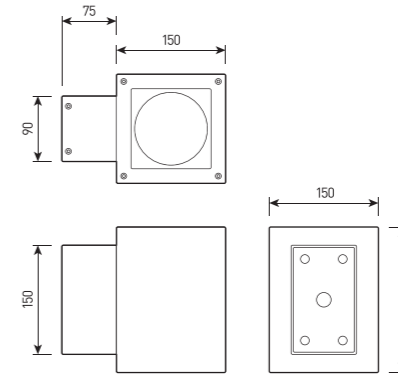

200mm

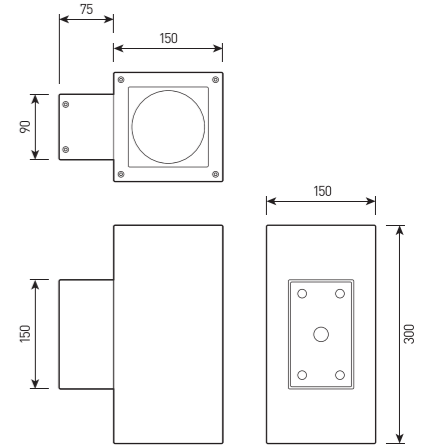

300mm

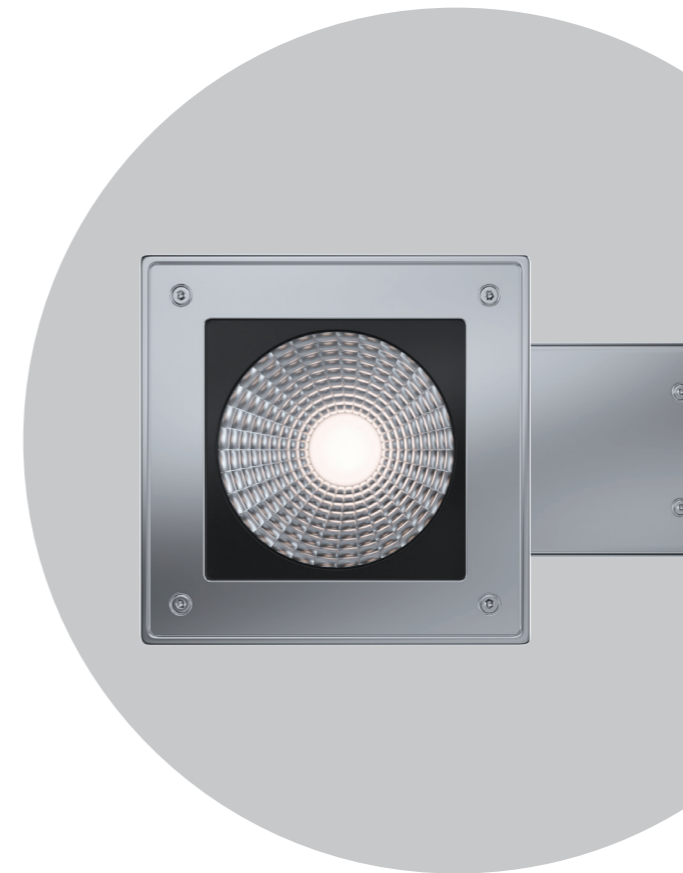

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Глянцевый, матовый
Угол раскрытия луча:	12°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс
Цветовая температура:	3000К, 4000К, 6000К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4,4–7,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300980	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x30W 220V IP65 150mm SIZE3	1x30 Вт	150x150x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	4,4 кг
WL300985	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x30W 220V IP65 200mm SIZE3	1x30 Вт	150x150x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	5,5 кг
WL300990	OSIRIS.34 QUAD DOWN 1x30W 220V IP65 300mm SIZE3	1x30 Вт	150x150x300	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	6,7 кг
WL301025	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x20W 220V IP65 150mm SIZE3	2x20 Вт	150x150x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	4,6 кг
WL301030	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x30W 220V IP65 200mm SIZE3	2x30 Вт	150x150x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	5,8 кг
WL301035	OSIRIS.34 QUAD UP/DOWN 2x30W 220V IP65 300mm SIZE3	2x30 Вт	150x150x300	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	7,0 кг