



OSIRIS.34 SIZE1


Настенный светодиодный светильник из нержавеющей стали






100mm



150mm



200mm

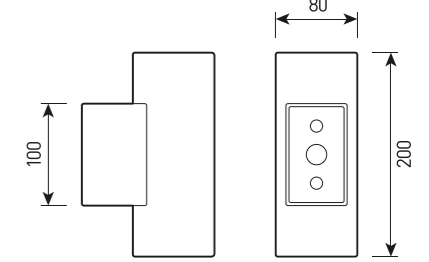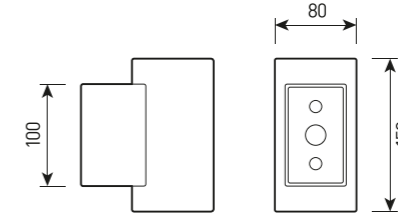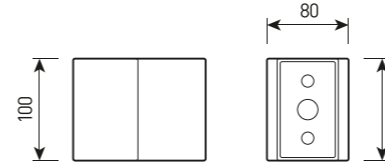

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Корпус:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Глянцевый, матовый
Угол раскрытия луча:	12°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс
Цветовая температура:	3000К, 4000К, 6000К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,8-2,9 кг

OSIRIS.34 SIZE1

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300860	OSIRIS.34 DOWN 1x10W 220V IP65 100mm SIZE1	1x10 Вт	Ø80x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	1,8 кг
WL300865	OSIRIS.34 DOWN 1x10W 220V IP65 150mm SIZE1	1x10 Вт	Ø80x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,3 кг
WL300870	OSIRIS.34 DOWN 1x10W 220V IP65 200mm SIZE1	1x10 Вт	Ø80x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,7 кг
WL300905	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x8W 220V IP65 100mm SIZE1	2x8 Вт	Ø80x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	1,9 кг
WL300910	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x8W 220V IP65 150mm SIZE1	2x8 Вт	Ø80x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,4 кг
WL300915	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x8W 220V IP65 200mm SIZE1	2x8 Вт	Ø80x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,9 кг

OSIRIS.34 SIZE2

Настенный светодиодный светильник из нержавеющей стали

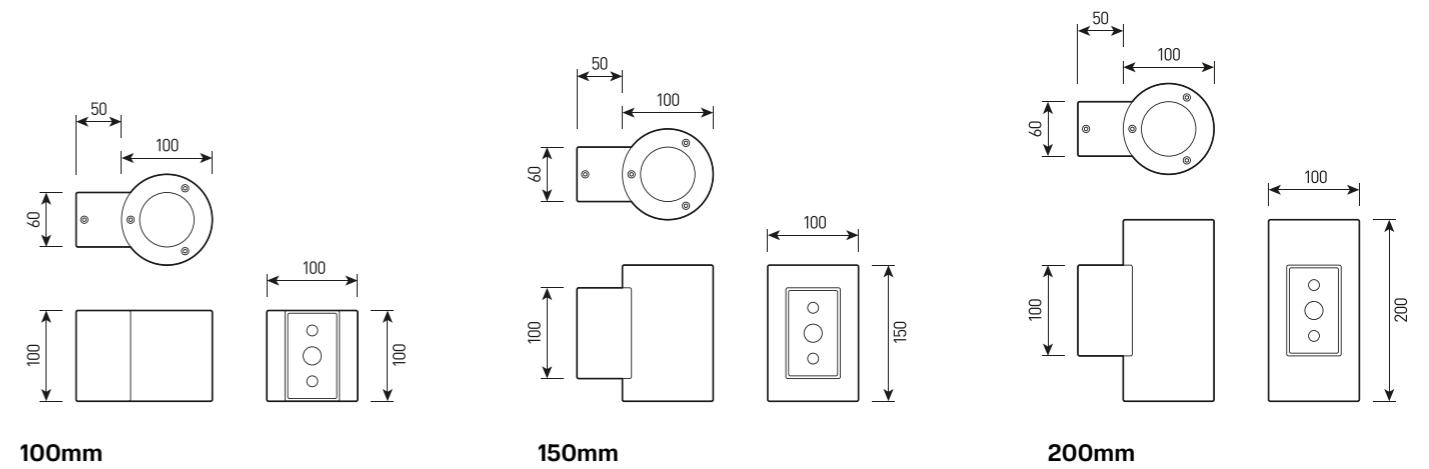

100mm

150mm

200mm



СПЕЦИФИКАЦИЯ


Корпус:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Глянцевый, матовый
Угол раскрытия луча:	12°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс
Цветовая температура:	3000К, 4000К, 6000К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0-3,2 кг

OSIRIS.34 SIZE2

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300875	OSIRIS.34 DOWN 1x15W 220V IP65 100mm SIZE2	1x15 Вт	Ø100x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,0 кг
WL300880	OSIRIS.34 DOWN 1x15W 220V IP65 150mm SIZE2	1x15 Вт	Ø100x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,5 кг
WL300885	OSIRIS.34 DOWN 1x15W 220V IP65 200mm SIZE2	1x15 Вт	Ø100x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	3,0 кг
WL300920	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x8W 220V IP65 100mm SIZE2	2x8 Вт	Ø100x100	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,1 кг
WL300925	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x8W 220V IP65 150mm SIZE2	2x8 Вт	Ø100x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	2,7 кг
WL300930	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x8W 220V IP65 200mm SIZE2	2x8 Вт	Ø100x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	3,2 кг

OSIRIS.34 SIZE3

Настенный светодиодный светильник из нержавеющей стали

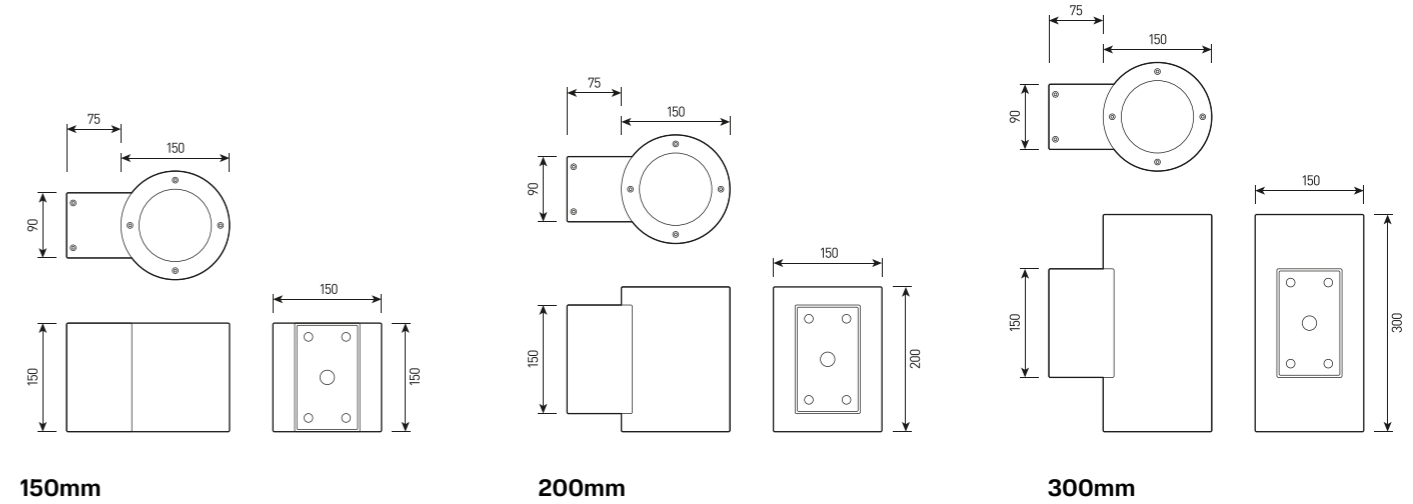

150mm

200mm

300mm



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Глянцевый, матовый
Угол раскрытия луча:	12°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс
Цветовая температура:	3000К, 4000К, 6000К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4,0-6,4 кг

OSIRIS.34 SIZE3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300890	OSIRIS.34 DOWN 1x30W 220V IP65 150mm SIZE3	1x30 Вт	Ø150x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	4,0 кг
WL300895	OSIRIS.34 DOWN 1x30W 220V IP65 200mm SIZE3	1x30 Вт	Ø150x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	5,0 кг
WL300900	OSIRIS.34 DOWN 1x30W 220V IP65 300mm SIZE3	1x30 Вт	Ø150x300	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	6,1 кг
WL300935	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x20W 220V IP65 150mm SIZE3	2x20 Вт	Ø150x150	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	4,2 кг
WL300940	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x30W 220V IP65 200mm SIZE3	2x30 Вт	Ø150x200	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	5,3 кг
WL300945	OSIRIS.34 UP/DOWN 2x30W 220V IP65 300mm SIZE3	2x30 Вт	Ø150x300	220В	12°, 24°, 36°, 60°	3000К, 4000К, 6000К	6,4 кг