
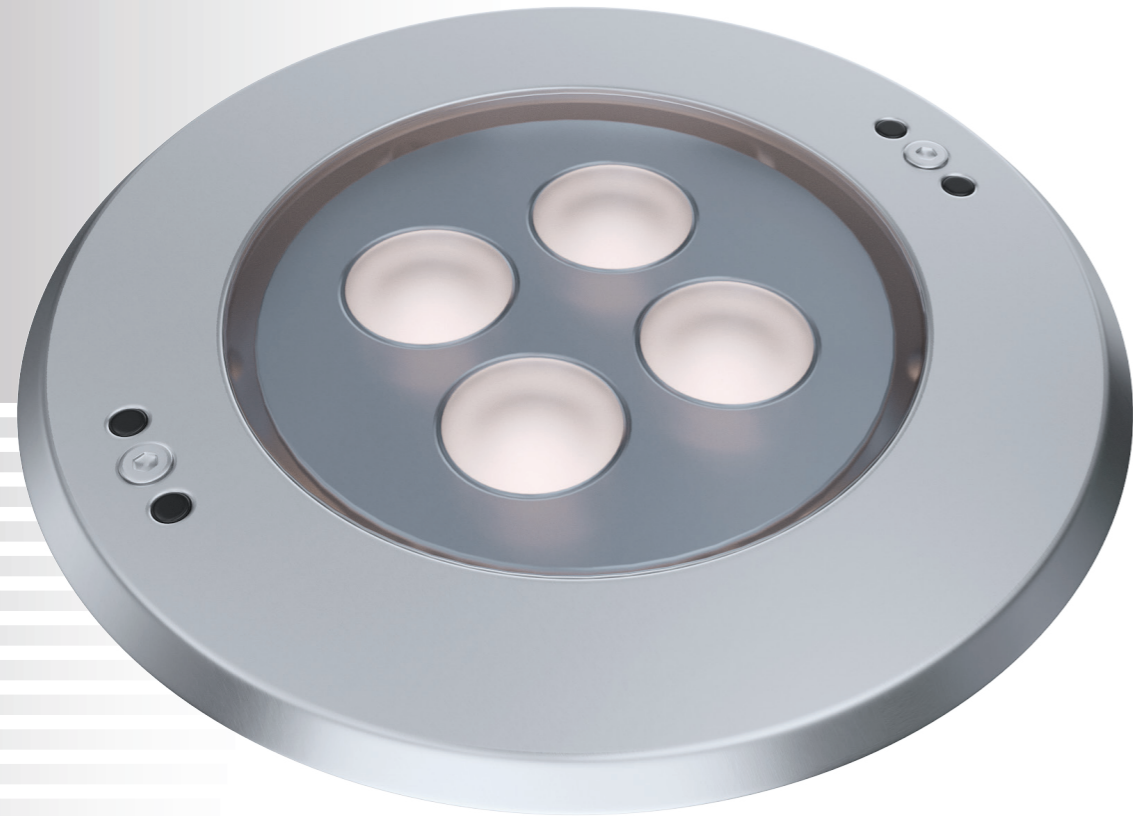


# REEF.02 SIZE1

Встраиваемый подводный светодиодный светильник для направленного освещения

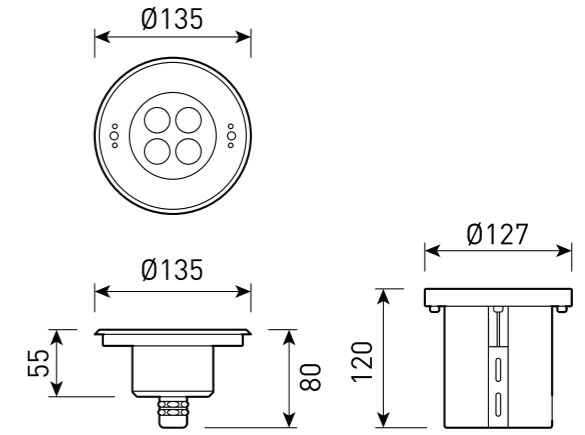

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Корпус:               | Нержавеющая сталь   |
| Цвет корпуса:         | Металлик  |
| Угол раскрытия луча:  | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35°                                     |
| Класс электрозащиты:  | 3 класс (SELV)  |
| Цветовая температура: | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1 |
| Входное напряжение:   | 24 В  |
| Система управления:   | On/Off, DMX-512 (внеш.)   |
| Степень защиты, IP:   | IP68  |
| Рабочая температура:  | -25°C ~ +50°C   |
| Вес:                  | 0,9 кг  |
| Глубина погружения:   | до 3 м  |

# REEF.02 SIZE1

| Артикул  | Наименование                                 | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания            | Цветовая температура                       | Вес    |
|----------|--|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|--|--------|
| UW100055 | REEF.02 8W 24V IP68 SINGLE SIZE1             | 8 Вт     | Ø135×55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B | 0,9 кг |
| UW100060 | REEF.02 12W 24V IP68 DMX-512 RGB 3in1 SIZE1  | 12 Вт    | Ø135×55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | RGB  | 0,9 кг |
| UW100065 | REEF.02 16W 24V IP68 DMX-512 RGBW 4in1 SIZE1 | 16 Вт    | Ø135×55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°          | RGBW                                       | 0,9 кг |

# REEF.02 SIZE2

Встраиваемый подводный светодиодный светильник для направленного освещения

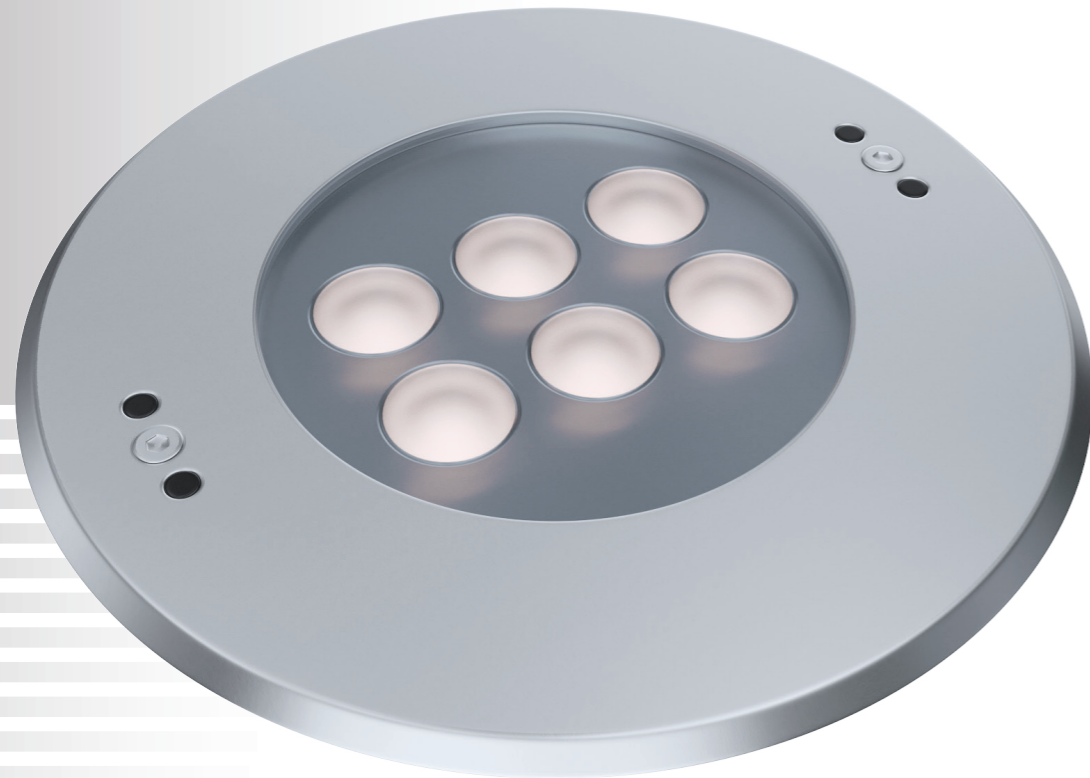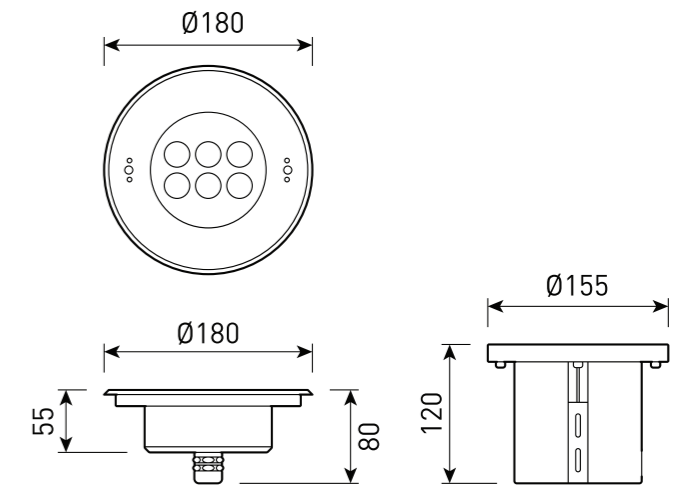

## СПЕЦИФИКАЦИЯ


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Корпус:               | Нержавеющая сталь   |
| Цвет корпуса:         | Металлик  |
| Угол раскрытия луча:  | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35°                                     |
| Класс электрозащиты:  | 3 класс (SELV)  |
| Цветовая температура: | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1 |
| Входное напряжение:   | 24 В  |
| Система управления:   | On/Off, DMX-512 (внеш.)   |
| Степень защиты, IP:   | IP68  |
| Рабочая температура:  | -25°C ~ +50°C   |
| Вес:                  | 1,4 кг  |
| Глубина погружения:   | до 3 м  |

# REEF.02 SIZE2

| Артикул  | Наименование                                 | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания            | Цветовая температура                       | Вес    |
|----------|--|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|--|--------|
| UW100070 | REEF.02 12W 24V IP68 SINGLE SIZE2            | 12 Вт    | Ø180x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B | 1,4 кг |
| UW100075 | REEF.02 18W 24V IP68 DMX-512 RGB 3in1 SIZE2  | 18 Вт    | Ø180x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | RGB  | 1,4 кг |
| UW100080 | REEF.02 24W 24V IP68 DMX-512 RGBW 4in1 SIZE2 | 24 Вт    | Ø180x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°          | RGBW                                       | 1,4 кг |

# REEF.02 SIZE3

Встраиваемый подводный светодиодный светильник для направленного освещения

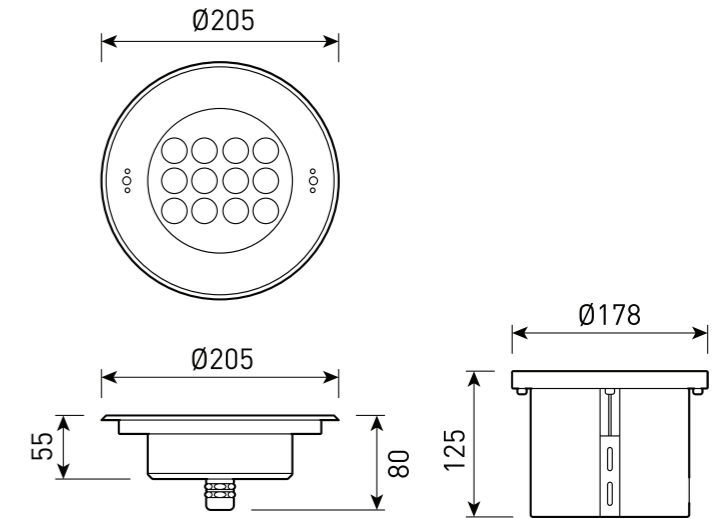

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Корпус:               | Нержавеющая сталь   |
| Цвет корпуса:         | Металлик  |
| Угол раскрытия луча:  | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35°                                     |
| Класс электрозащиты:  | 3 класс (SELV)  |
| Цветовая температура: | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1 |
| Входное напряжение:   | 24 В  |
| Система управления:   | On/Off, DMX-512 (внеш.)   |
| Степень защиты, IP:   | IP68  |
| Рабочая температура:  | -25°C ~ +50°C   |
| Вес:                  | 2,0 кг  |
| Глубина погружения:   | до 3 м  |

# REEF.02 SIZE3

| Артикул  | Наименование                                 | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания            | Цветовая температура                       | Вес  |
|----------|--|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|--|------|
| UW100085 | REEF.02 24W 24V IP68 SINGLE SIZE3            | 24 Вт    | Ø205x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B | 2 кг |
| UW100090 | REEF.02 36W 24V IP68 DMX-512 RGB 3in1 SIZE3  | 36 Вт    | Ø205x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | RGB  | 2 кг |
| UW100095 | REEF.02 48W 24V IP68 DMX-512 RGBW 4in1 SIZE3 | 48 Вт    | Ø205x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°          | RGBW                                       | 2 кг |

# REEF.02 SIZE4

Встраиваемый подводный светодиодный светильник для направленного освещения

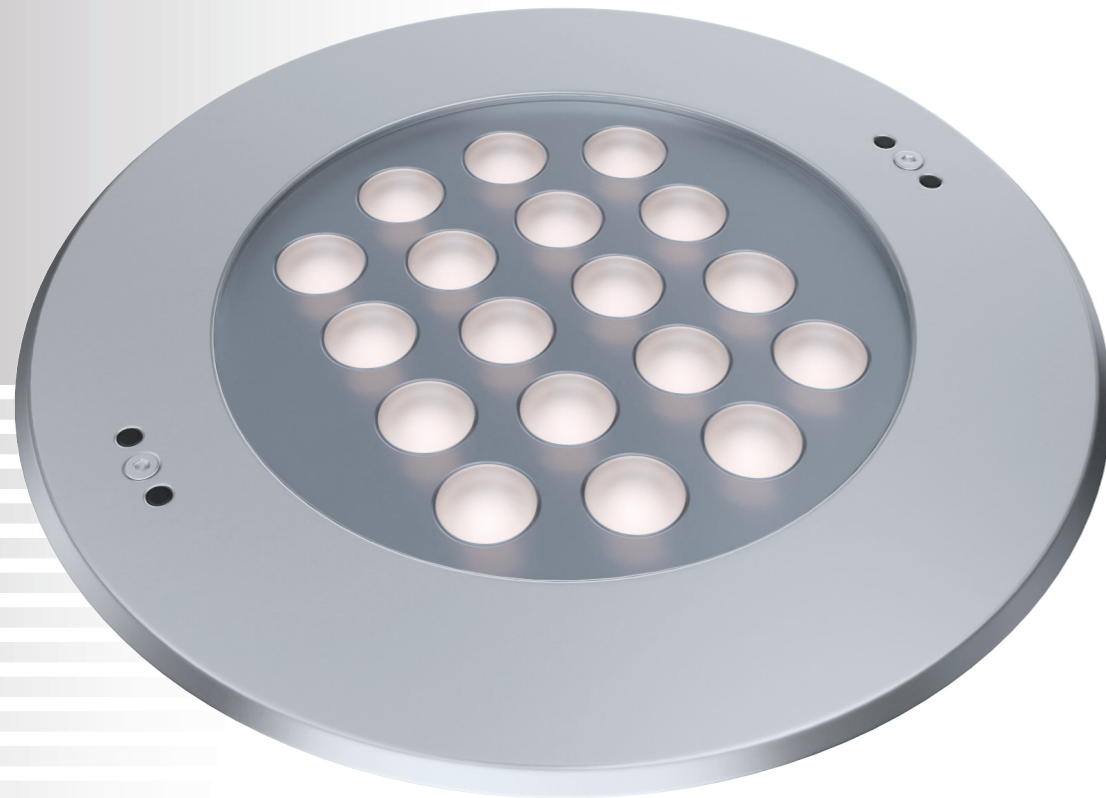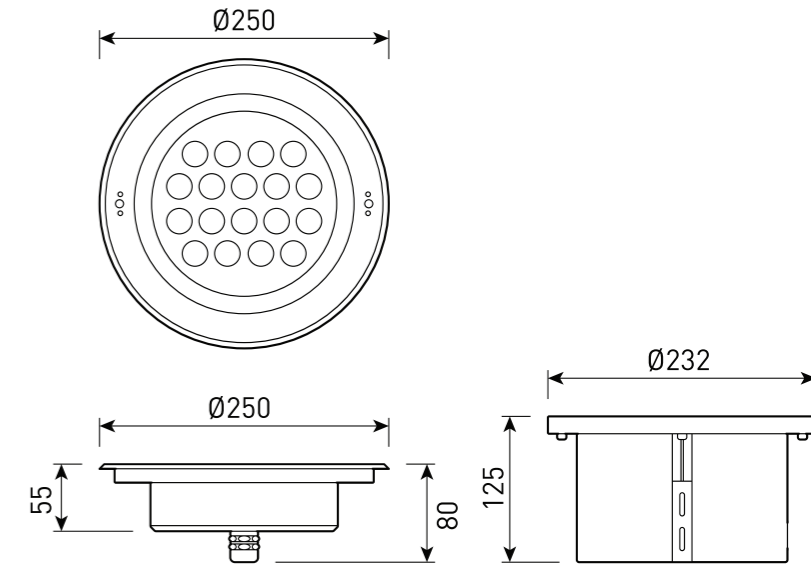

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Корпус:               | Нержавеющая сталь   |
| Цвет корпуса:         | Металлик  |
| Угол раскрытия луча:  | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35°                                     |
| Класс электрозащиты:  | 3 класс (SELV)  |
| Цветовая температура: | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1 |
| Входное напряжение:   | 24 В  |
| Система управления:   | On/Off, DMX-512 (внеш.)   |
| Степень защиты, IP:   | IP68  |
| Рабочая температура:  | -25°C ~ +50°C   |
| Вес:                  | 3,0 кг  |
| Глубина погружения:   | до 3 м  |

# REEF.02 SIZE4

| Артикул  | Наименование                                 | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания            | Цветовая температура                       | Вес  |
|----------|--|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|--|------|
| UW100100 | REEF.02 36W 24V IP68 SINGLE SIZE4            | 36 Вт    | Ø250x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B | 3 кг |
| UW100103 | REEF.02 54W 24V IP68 DMX-512 RGB 3in1 SIZE4  | 54 Вт    | Ø250x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°, 45°×35° | RGB  | 3 кг |
| UW100105 | REEF.02 72W 24V IP68 DMX-512 RGBW 4in1 SIZE4 | 72 Вт    | Ø250x55     | 24 В               | 15°, 30°, 45°, 60°          | RGBW                                       | 3 кг |