
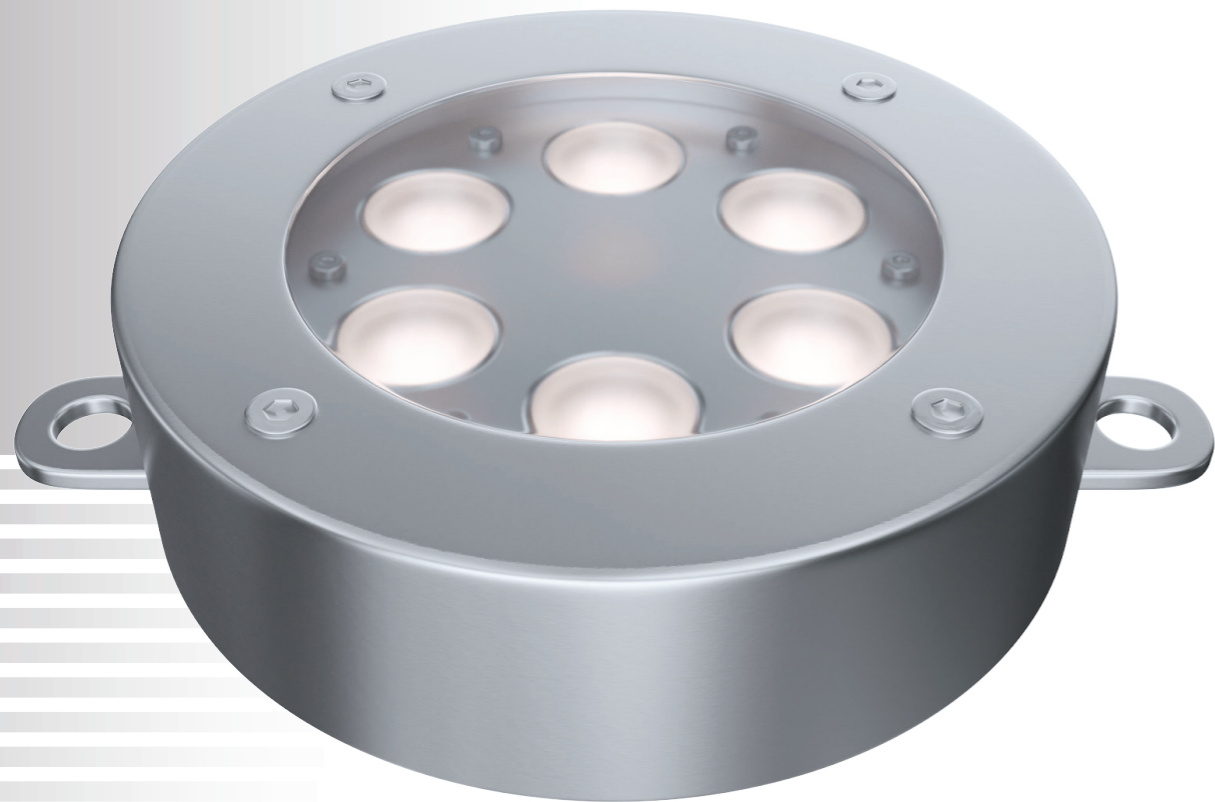


REEF.04

Подводный светодиодный светильник для направленного освещения

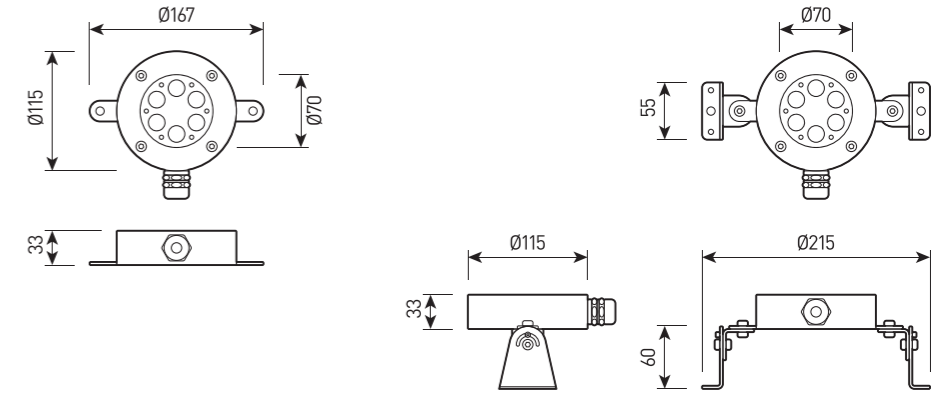

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	15°, 30°, 45°, 60°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение:	24 В
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP68
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1 кг

REEF.04

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
UW100155	REEF.04 12W 24V IP68 SINGLE	12 Вт	Ø115x33	24 В	15°, 30°, 45°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, R, G, B	1 кг
UW100160	REEF.04 18W 24V IP68 DMX-512 RGB 3in1	18 Вт	Ø115x33	24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	1 кг
UW100165	REEF.04 20W 24V IP68 DMX-512 RGBW 4in1	20 Вт	Ø115x33	24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	1 кг