


# REEF.06


Подводный светодиодный прожектор

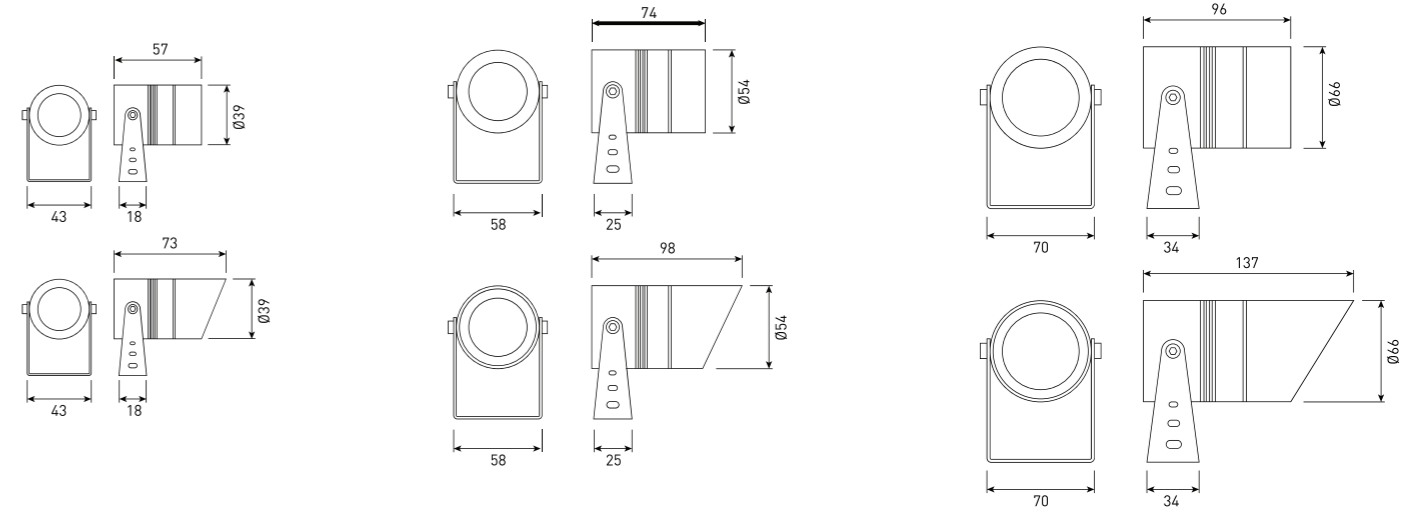

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

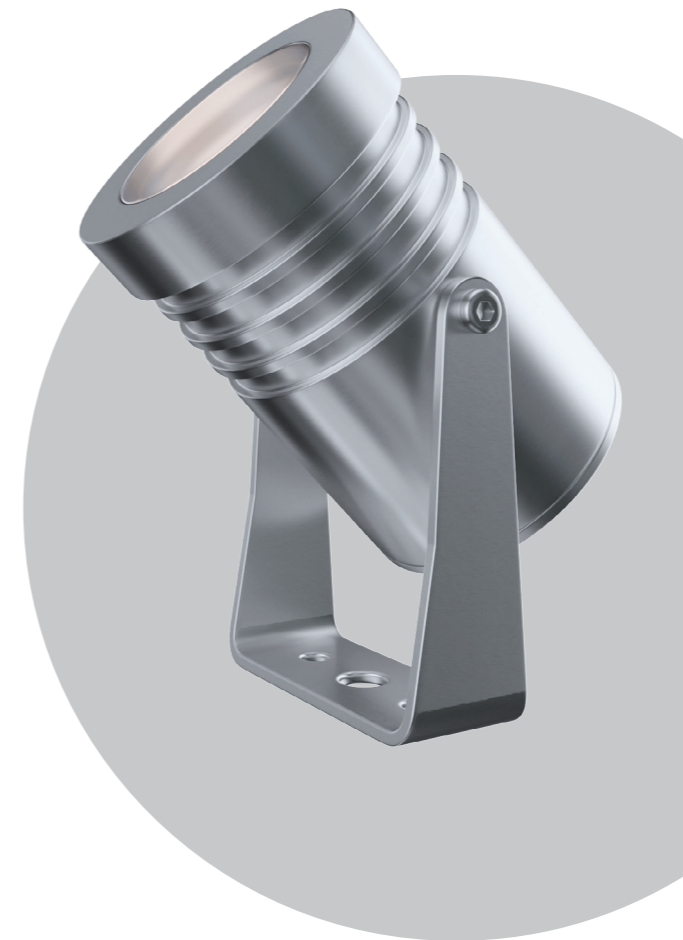

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 10°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 15°×30°, 20°×60°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Входное напряжение:	24 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP68
Рабочая температура:	-25°C ~ +50°C
Вес:	0,22–0,9 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
UW100200	REEF.06 2W 24V IP68 SINGLE SIZE1	2 Вт	Ø39x57	24 В	5°, 8°, 10°, 12°, 30°, 40°, 60°, 10°×22°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	0,22 кг
UW100205	REEF.06 5W 24V IP68 SINGLE SIZE2	5 Вт	Ø54x74	24 В	12°, 15°, 20°, 25°, 35°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	0,48 кг
UW100210	REEF.06 8W 24V IP68 SINGLE SIZE3	8 Вт	Ø66x96	24 В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	0,9 кг