

GROSLUX

Опоры стальные оцинкованные

TAU.01

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. Основные сведения об изделии

1.1. Опоры предназначены для закрепления в грунте и установки уличного осветительного оборудования.

1.2. Опоры изготовлены из проката стального листового в соответствии с ТУ 25.11.22-012-94502653-2019

1.3. Опоры предназначены для следующих условий эксплуатации:

- климатический район – II₄ по ГОСТ 16350-80;


- внешняя среда – слабоагрессивная в соответствии с СП 20.13330.2016.

2. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Высота опоры	Масса
PO100010	TAU.01 3000mm	3000mm	30 кг
PO100015	TAU.01 4000mm	4000mm	36 кг
PO100020	TAU.01 5000mm	5000mm	42 кг
PO100025	TAU.01 6000mm	6000mm	48 кг

2.1 Общие характеристики.

Материал	Прокат стальной листовой
Антикоррозийная защита	Горячее цинкование
Покрытие	Порошковое полиэфирное
Нижний диаметр	127 мм
Диаметр шпильки	M16
Масса	30 – 48 кг

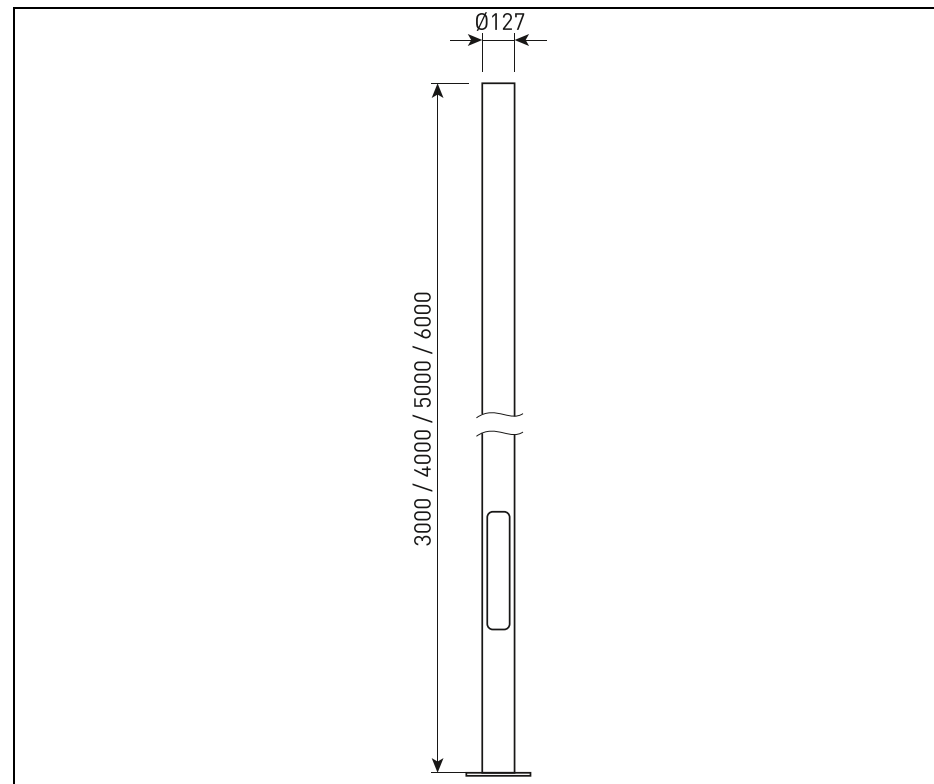

3. Комплектность поставки

Опора – 1 шт.

Паспорт и Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

4.1 Установка и техническое обслуживание опор в процессе эксплуатации должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение и имеющим допуск к проведению монтажных работ.

4.2 Монтаж опор осуществляется на ответный фланец закладной детали с использованием крепежного комплекта (резьбовые шпильки с гайками или болты с гайками). При применении болтовых соединений установка закладной детали должна производиться с использованием пузырькового или лазерного уровня.

4.3 При монтаже опоры необходимо обеспечить защиту её поверхности от царапин и других механических повреждений, способных нарушить защитно-декоративное покрытие. Также следует избегать ударов по поверхности опоры.

5. Свидетельство об упаковывании

TAU.01

наименование изделия	обозначение	заводской номер	
упакован _____			
наименование или код изготовителя			
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.			
Упаковщик			
должность	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

6. Свидетельство о приемке

TAU.01

наименование изделия	обозначение	заводской номер
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технической документацией и признан годным для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП	личная подпись	расшифровка подписи

Дата изготовления

год, месяц, число

Сведения о цене и реализации

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации опоры составляет 60 месяцев со дня продажи Покупателю. В случае неисправности светильника в течение гарантийного срока Производитель обязуется провести безвозмездный ремонт или замену опоры при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортирования и эксплуатации опоры, описанных в настоящем Паспорте и Руководстве по Эксплуатации. В случае обнаружения неисправности опоры до истечения гарантийного срока следует обратиться к Производителю по адресу:

г. Москва, ул. Проезд Аэропорта, 8.

Телефон сервисной службы: +7 495 901-01-91, www.grosslux.ru, e-mail: info@grosslux.ru.

Для ремонта или замены опоры в период гарантийного срока требуется предоставить рекламацию с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с Паспортом Производителю или авторизованному им сервисному центру.

7.2. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- наличие механических повреждений;
- отсутствие настоящего Паспорта и Руководства по эксплуатации;
- воздействие на опору химически активных веществ;
- воздействие на опору абразивных средств и материалов;
- проведение ремонта опоры Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных

Производителем.

- нарушение условий хранения, транспортирования и эксплуатации опоры.

7.3. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, указанным в настоящем Паспорте и Руководстве по эксплуатации.

8. Сведения об упаковке, транспортировании и хранении.

8.1 Опоры могут перевозиться любым видом транспорта в соответствии с действующими правилами грузоперевозок, установленными для каждого конкретного вида транспорта.

8.2 В процессе транспортировки необходимо исключить любые механические воздействия на опоры, а также контакт их поверхности с агрессивными химическими веществами, способными нарушить геометрию изделий или повредить защитное покрытие.

8.3 Хранение допускается как в неотапливаемых помещениях, так и на открытых площадках или под навесами; при этом окружающая среда должна относиться к категории слабоагрессивной.

8.4 Опоры следует размещать в горизонтальном положении, укладывая их в штабеля на деревянные брусья. При этом необходимо исключить возможность самопроизвольного смещения и повреждения декоративного покрытия.

9 Утилизация

По истечению срока службы опоры подлежат утилизации путем сдачи в металлолом.