
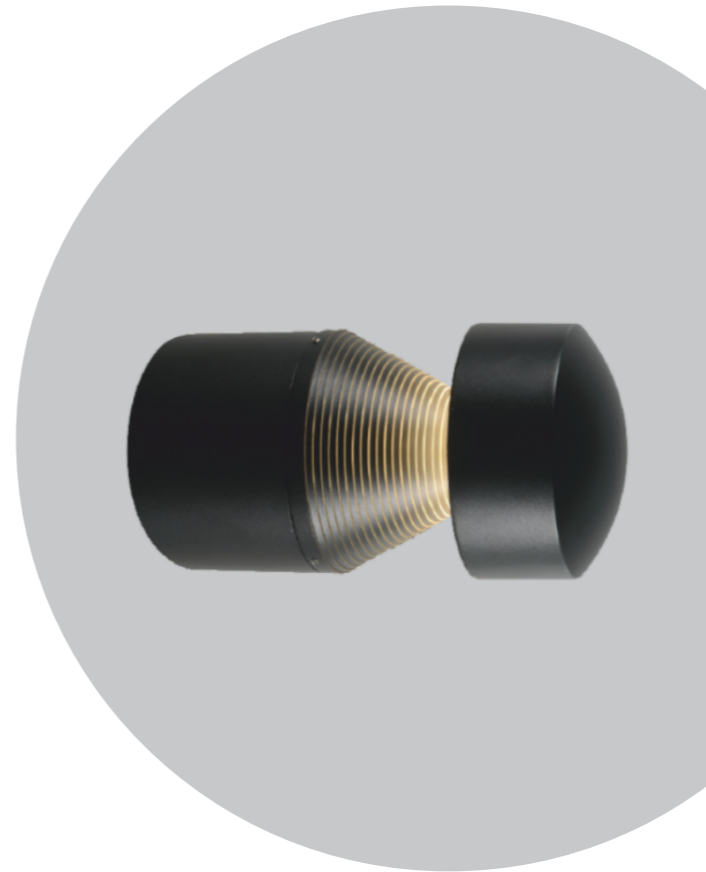
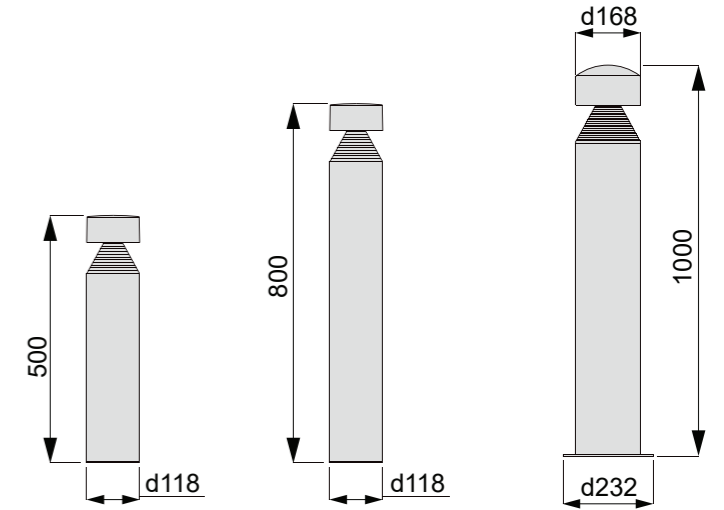


# VERGE.04

Специально разработанная серия боллардов и настенных светильников с плоским или закругленным верхом. Модификации отличаются корпусом, высотой и количеством светодиодов. Стабильное крепление к земле возможно с помощью хомута.

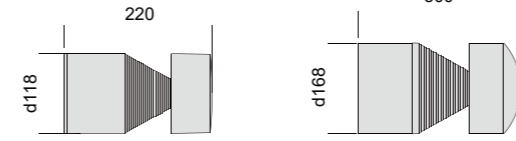

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской. Корпус и стекло снабжены силиконовыми герметиками.
Цвет корпуса:	Чёрный, Серый, Белый
Угол раскрытия луча:	140°
Цветовая температура, К:	3000K-6000K
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Коэффициент мощности:	0.89

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
BR600040	VERGE.04 10W 500mm IP65 TYPE 1	10W	d118x500	220V	140°	3000K-6000K	3,8кг
BR600045	VERGE.04 10W 800mm IP65 TYPE 1	10W	d118x800	220V	140°	3000K-6000K	4,6кг
BR600050	VERGE.04 [R] 25W 1000mm IP65 TYPE 2	25W	d232x1000	220V	140°	3000K-6000K	6кг
BR600055	VERGE.04 WALL 10W IP65 TYPE 3	10W	d118x220	220V	140°	3000K-6000K	1,4кг
BR600060	VERGE.04 WALL [R] 15W IP65 TYPE 3	15W	d168x300	220V	140°	3000K-6000K	2,2кг