
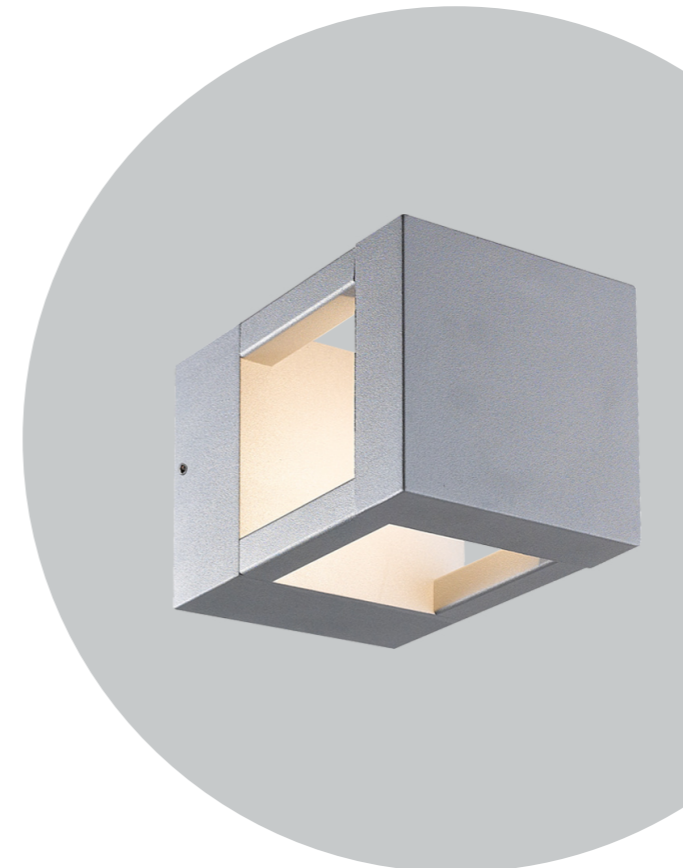
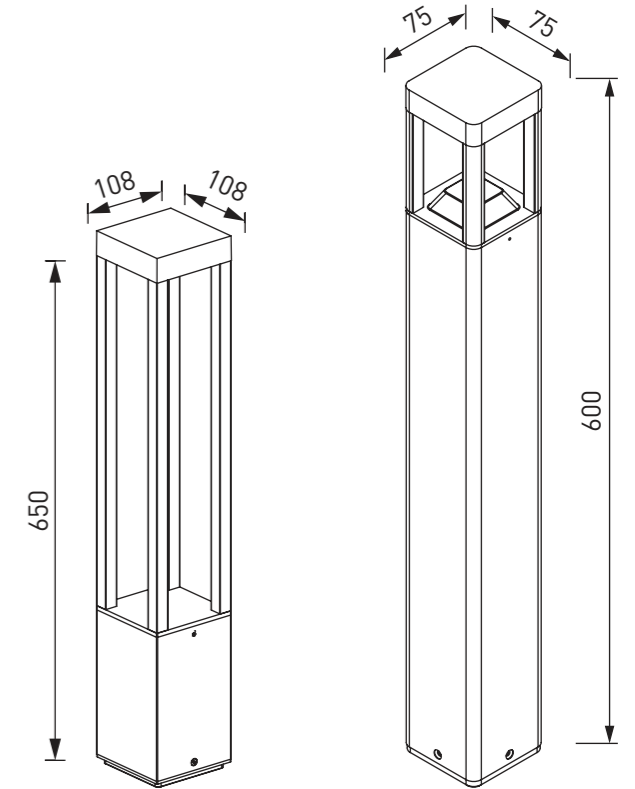
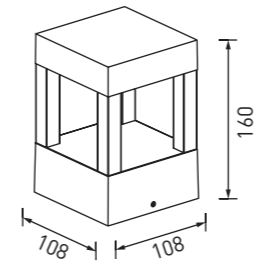
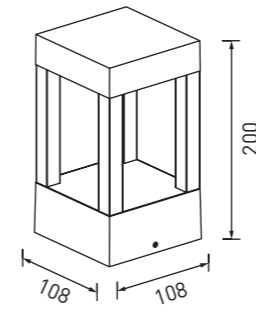


VERGE.09

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

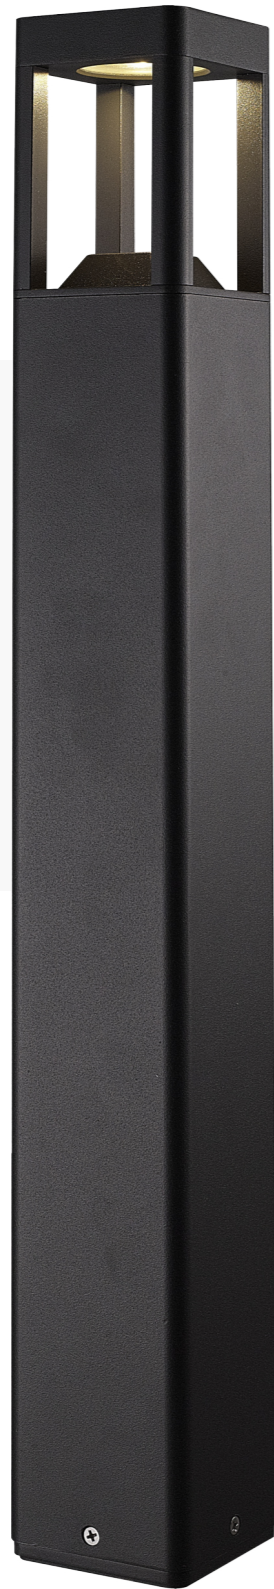

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	40°, 45°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,83 - 2,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600130	VERGE.09 650mm 7W 220V IP65	7W	108x108x650	220V	45°	3000К, 4000К, 5000К	2,2 кг
BR600131	VERGE.09 600mm 7W 220V IP65	7W	75x75x600	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	1,3 кг
BR600132	VERGE.09 200mm 7W 220V IP65	7W	108x108x200	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг
BR600133	VERGE.09 WALL 160mm 7W 220V IP65	7W	108x108x160	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	0,83 кг