
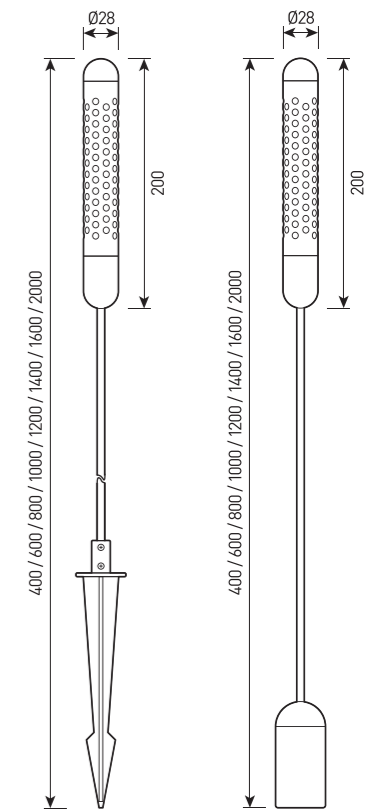


VERGE.14

Уличный декоративный светильник

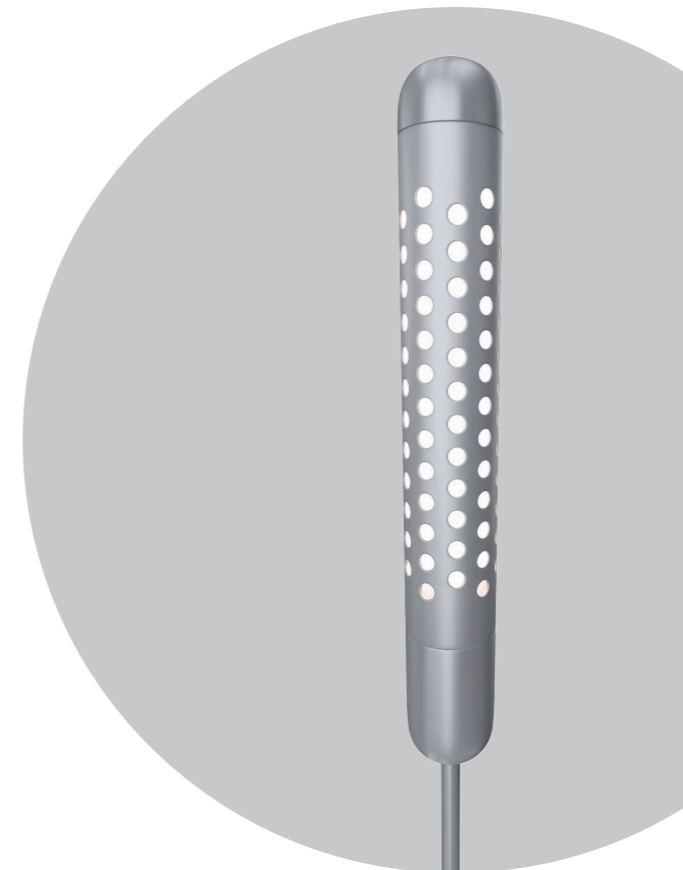

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	180°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B
Входное напряжение, V:	12V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
BR600175	VERGE.14 400mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x400	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	0,5 кг
BR600180	VERGE.14 600mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x600	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	0,5 кг
BR600185	VERGE.14 800mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x800	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	0,6 кг
BR600190	VERGE.14 1000mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1000	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	0,7 кг
BR600195	VERGE.14 1200mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1200	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	0,8 кг
BR600200	VERGE.14 1400mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1400	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	0,9 кг
BR600205	VERGE.14 1600mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1600	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	1,0 кг
BR600210	VERGE.14 1800mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1800	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	1,1 кг
BR600215	VERGE.14 2000mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x2000	12V	180°	2700K, 3000K, 4000K, R, G, B	1,2 кг