
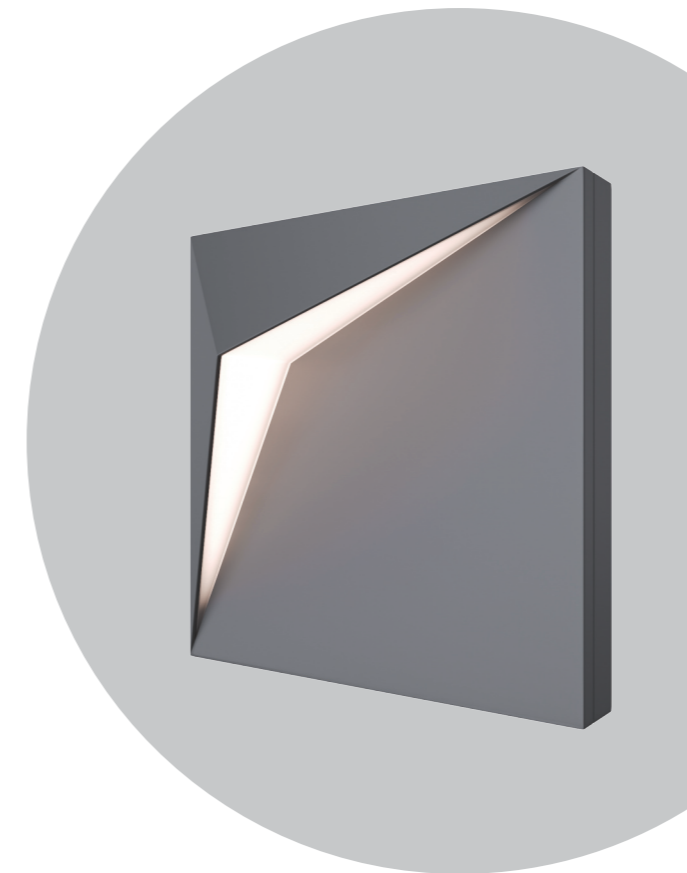
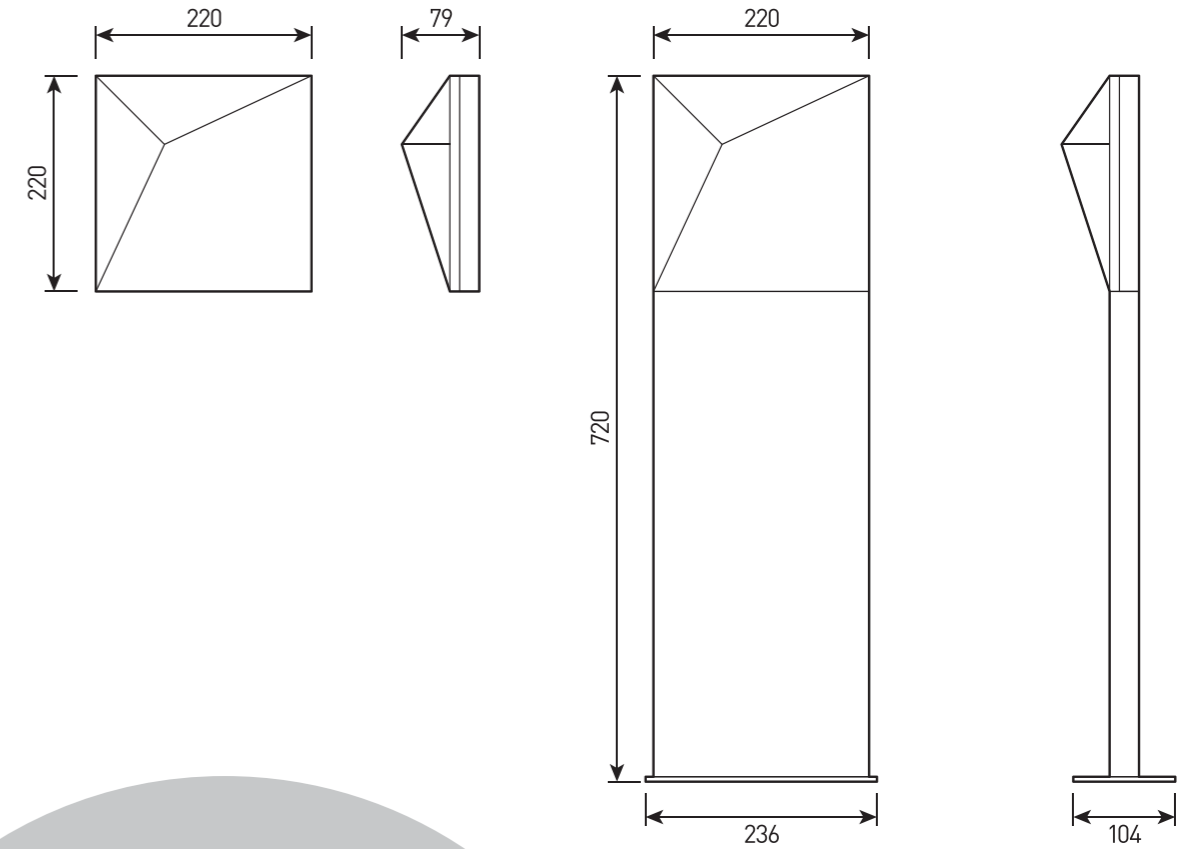


Уличный светильник для ландшафтного освещения

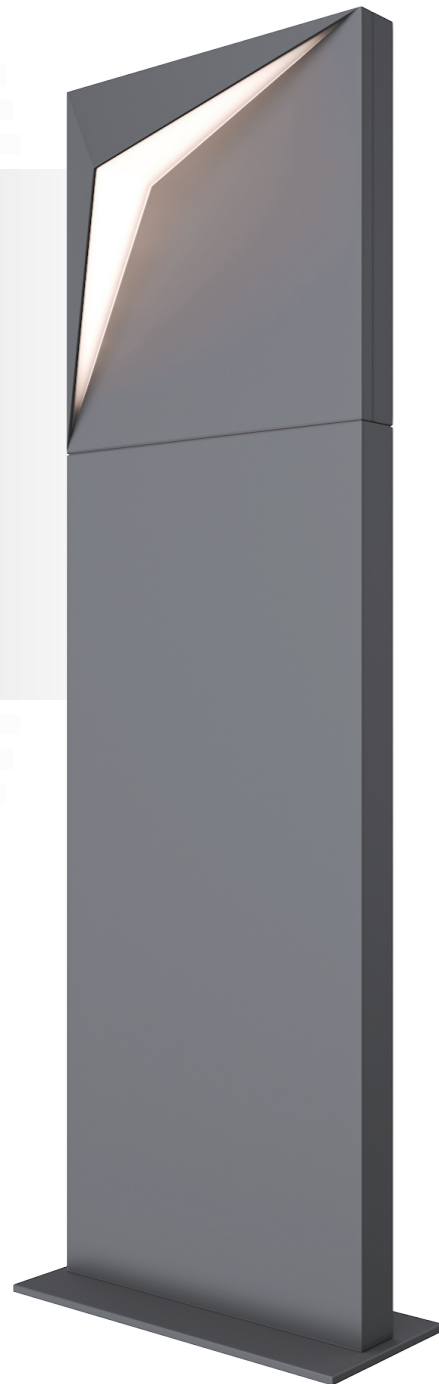

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2 - 3,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
BR600220	VERGE.15 720mm 8W 220V IP65	8W	220x104x720	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	3,2 кг
BR600225	VERGE.15 WALL 8W 220V IP65	8W	220x79x220	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	2,2 кг