
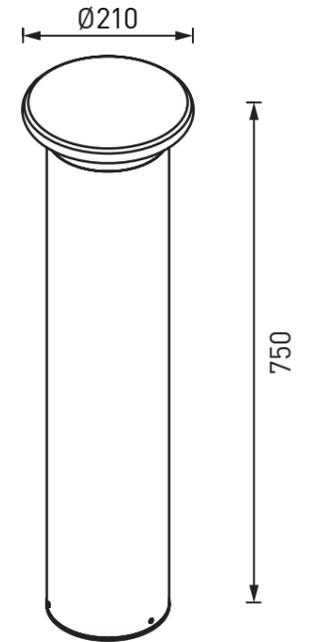



VERGE.16

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

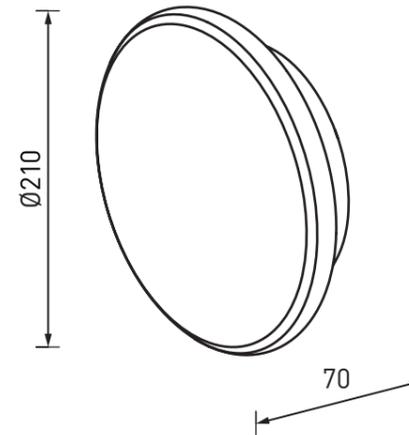

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	200°, 360°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,88 - 3,25 кг

VERGE.16

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600230	VERGE.16 WALL 10W 220V IP65	10W	D210x70	220V	360°	3000К, 4000К, 5000К	0,88 кг
BR600235	VERGE.16 220mm 10W 220V IP65	10W	D210x220	220V	200°	3000К, 4000К, 5000К	1,38 кг
BR600240	VERGE.16 750mm 10W 220V IP65	10W	D210x750	220V	200°	3000К, 4000К, 5000К	3,25 кг