


VERGE.24

Уличный светильник для ландшафтного освещения

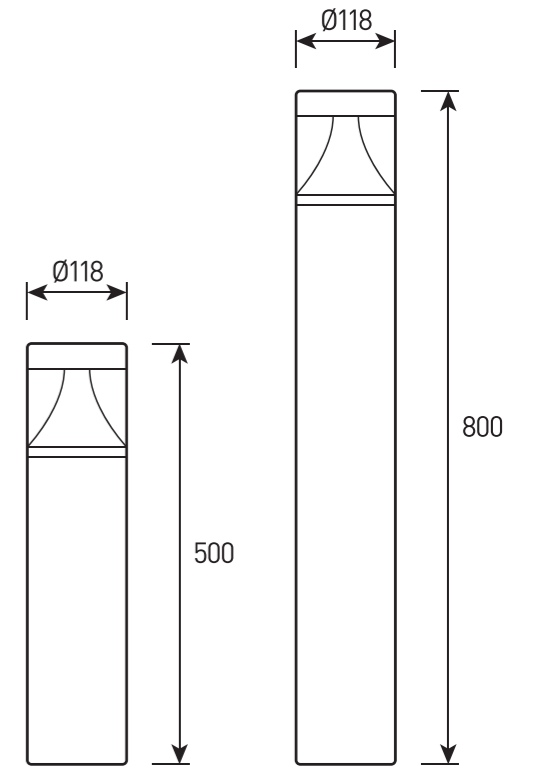

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 3,0 кг

VERGE.24

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
BR600325	VERGE.24 500mm 12W 220V IP65	12W	D118x500	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,5 кг
BR600330	VERGE.24 800mm 12W 220V IP65	12W	D118x800	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	3,0 кг