


# VERGE.25

Уличный светильник для ландшафтного освещения

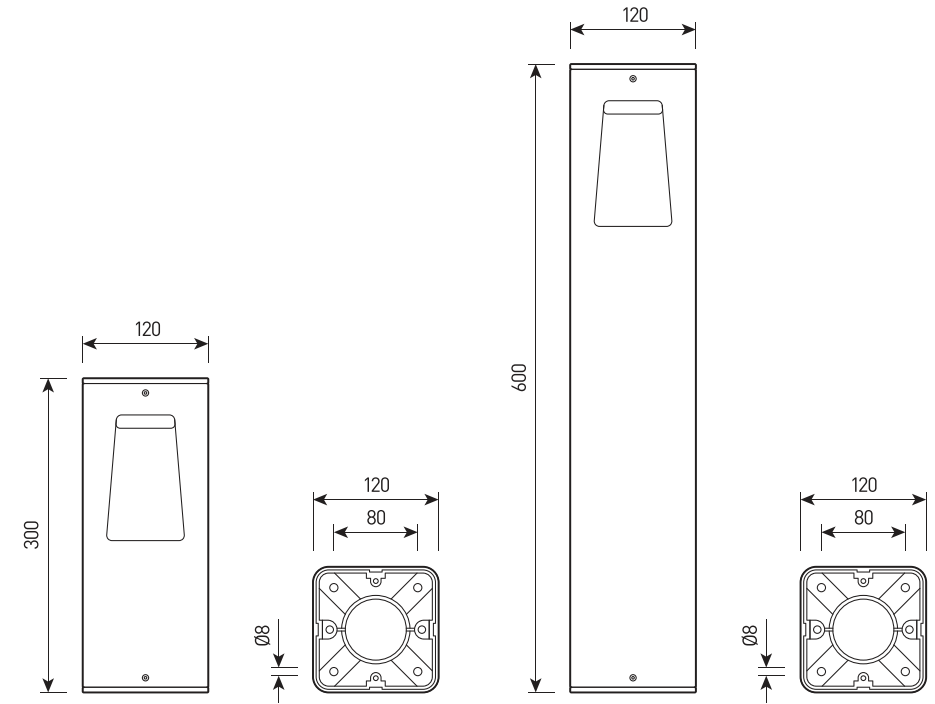

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	60°, 2x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 - 4,0 кг

VERGE.25

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600335	VERGE.25 300mm 7W 220V SINGLE IP65	7W	300x120x120	220V	60°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,0 кг
BR600340	VERGE.25 600mm 14W 220V SINGLE IP65	14W	600x120x120	220V	2x60°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,0 кг