


VERGE.48

Светильник для ландшафтного освещения

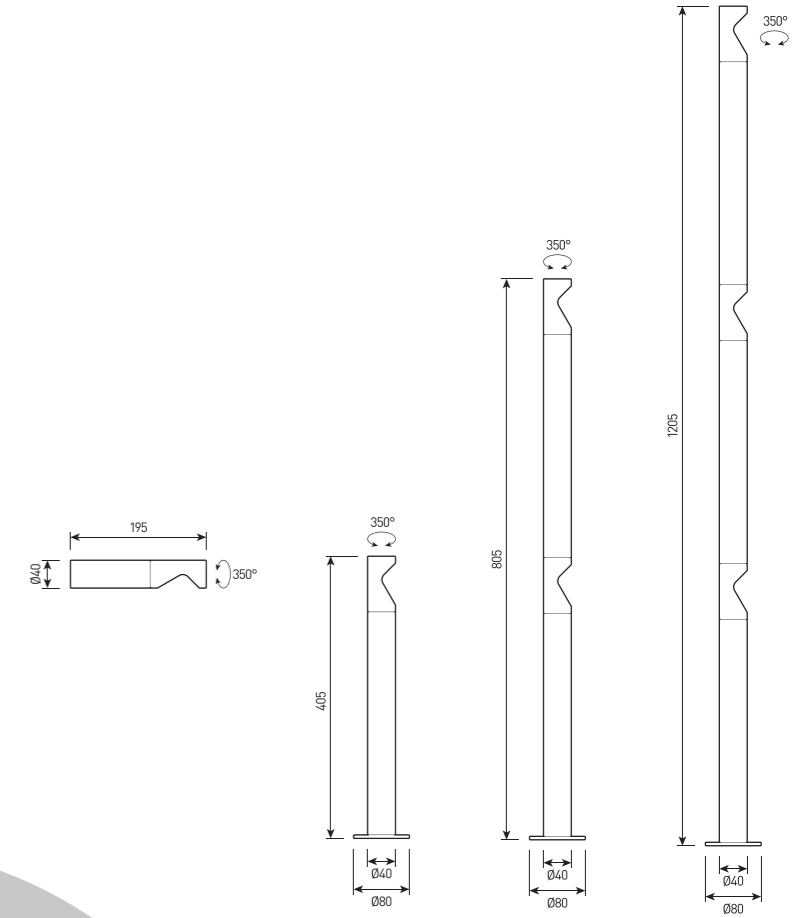

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	3000K, 4000K, 6000K
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0–4,5 кг

VERGE.48

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600565	VERGE.48 WALL 3W SINGLE 220V IP65 TYPE1	3 Вт	D40x195	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	1 кг
BR600570	VERGE.48 400mm 3W SINGLE 220V IP65 TYPE2	3 Вт	D40x405	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	2,5 кг
BR600575	VERGE.48 800mm 6W SINGLE 220V IP65 TYPE3	2×3 Вт	D40x805	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	3,5 кг
BR600580	VERGE.48 1200mm 9W SINGLE 220V IP65 TYPE4	3×3 Вт	D40x1205	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	4,5 кг