


VERGE.49

Светодиодный светильник для декоративного архитектурного освещения

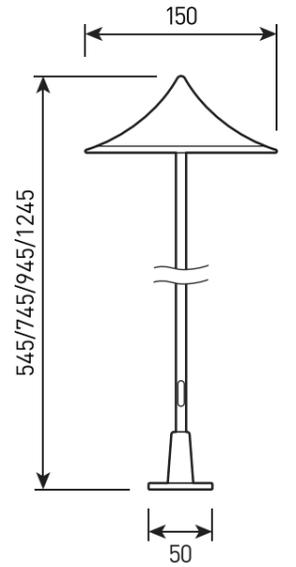

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K
Входное напряжение:	24 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2–3,2 кг

VERGE.49

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600585	VERGE.49 545mm 5W SINGLE 24V IP65	5 Вт	150x150x545	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	2,2 кг
BR600590	VERGE.49 745mm 5W SINGLE 24V IP65	5 Вт	150x150x745	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	2,5 кг
BR600595	VERGE.49 945mm 5W SINGLE 24V IP65	5 Вт	150x150x945	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	2,8 кг
BR600600	VERGE.49 1245mm 5W SINGLE 24V IP65	5 Вт	150x150x1245	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	3,2 кг