
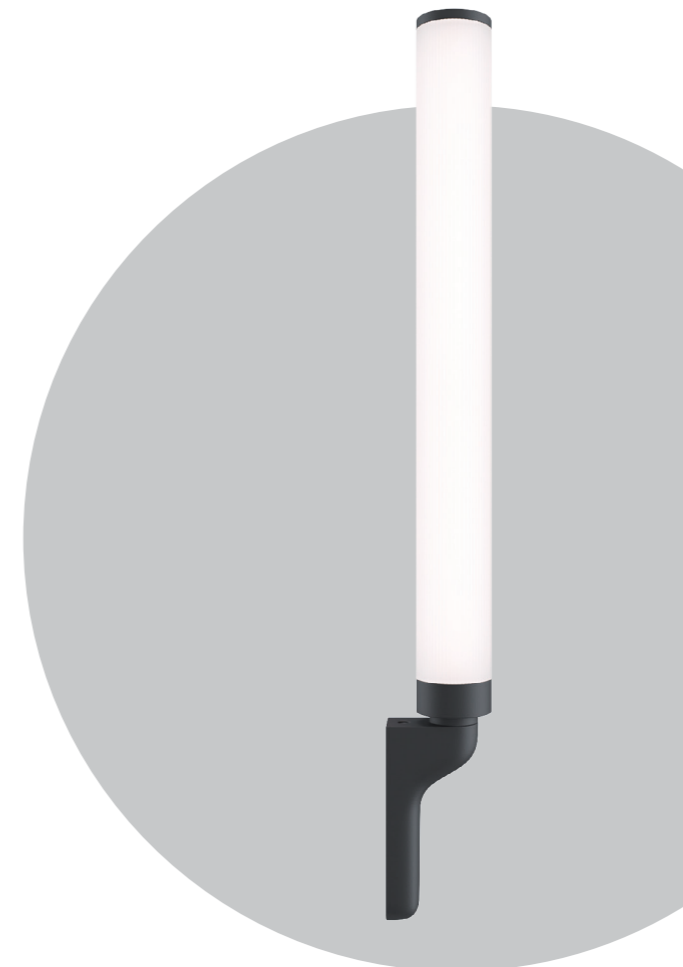


# VERGE.50

Уличный декоративный светильник

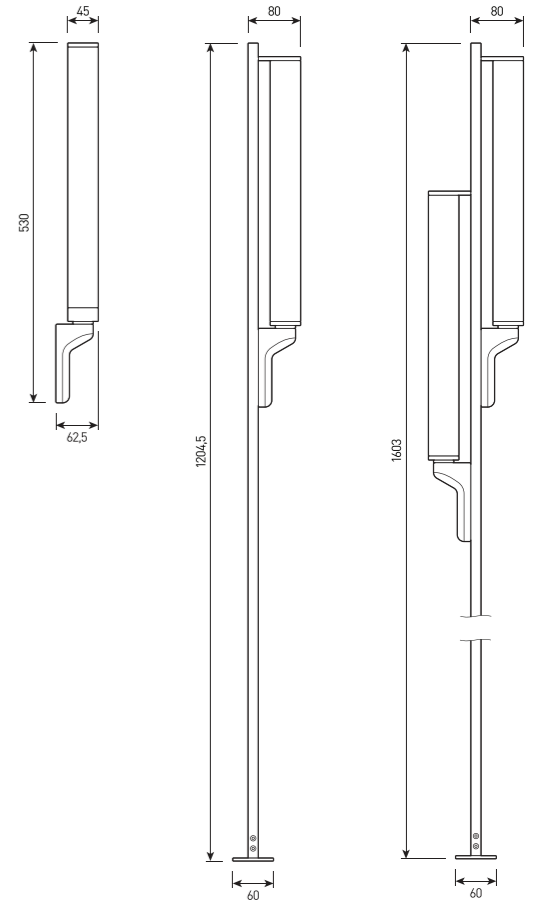

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Корпус:               | Герметичный литой корпус |
| Цвет корпуса:         | Черный                   |
| Угол раскрытия луча:  | 180°                     |
| Класс электрозащиты:  | 3 класс (SELV)           |
| Цветовая температура: | 2700K, 3000K, 4000K      |
| Входное напряжение:   | 24 В                     |
| Система управления:   | On/Off                   |
| Степень защиты:       | IP66                     |
| Рабочая температура:  | -40°C ~ +50°C            |
| Вес:                  | 1,8-2,9 кг               |

VERGE.50

| Артикул  | Наименование                              | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура | Вес    |
|----------|---|----------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--------|
| BR600605 | VERGE.50 530mm 5W SINGLE 24V IP66 TYPE1   | 5 Вт     | 62x50x530   | 24 В               | 180°             | 2700K, 3000K, 4000K  | 1,8 кг |
| BR600610 | VERGE.50 1200mm 5W SINGLE 24V IP66 TYPE2  | 5 Вт     | 80x60x1200  | 24 В               | 180°             | 2700K, 3000K, 4000K  | 2,2 кг |
| BR600615 | VERGE.50 1600mm 10W SINGLE 24V IP66 TYPE3 | 10 Вт    | 145x60x1600 | 24 В               | 180°             | 2700K, 3000K, 4000K  | 2,9 кг |