

GROSLUX

Закладная деталь

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. Основные сведения об изделии

1.1. Закладные детали фундамента предназначены для закрепления в грунте и установки фланцевых опор освещения.

1.2. Закладные детали изготовлены из трубы электросварной прямошовной Ст3пс5 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80. Фланец изготовлен из листового проката Ст3пс5 ГОСТ 14637-89/ГОСТ 380-2005.

1.3. Покрытие: битум ТУ.ТУ 2313-045-32811438-2003.

1.4. Закладные детали предназначены для следующих условий эксплуатации:


- климатический район – II по СП 131.13330.2012;
- категория размещения – I по ГОСТ 15150;
- категория транспортирования – 8 ГОСТ 15150;
- категория хранения – 7 по ГОСТ 15150.

2. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Высота	Масса
PO200050	Закладная деталь 240×240×1250	1250 мм	19 кг
PO200060	Закладная деталь 240×240×1500	1500 мм	22 кг

2.1 Общие характеристики

Материал трубы	Труба электросварная прямошовная Ст3пс5
Диаметр трубы	Ø133 мм
Материал фланца	Прокат листовой Ст3пс5
Размер фланца	240×240 мм
Покрытие	Битум
Высота	1250/1500 мм
Диаметр шпильки	M16
Масса	19-22 кг

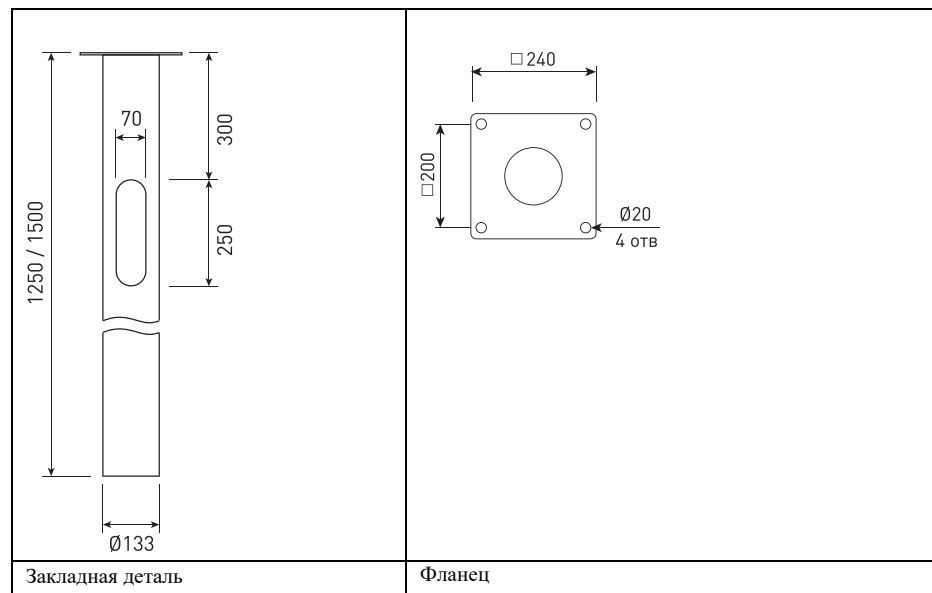

3. Комплектность поставки

Закладная деталь – 1 шт.

Паспорт и Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

4.1 Установка Закладной детали должна осуществляться специально обученным и подготовленным персоналом, имеющим доступ к монтажным работам.

4.2 До начала монтажа необходимо разработать проект подключения сети освещения к цепям управления с учетом требований ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

4.3 Прокладку кабельных сетей необходимо осуществить до монтажа осветительных опор с учетом конкретного проекта объекта.

4.3. Изготовление фундаментов опор необходимо осуществлять с учетом конструкции осветительной опоры (высота, размер светильников, расположение монтажного окна, расположение крепежных отверстий опорного фланца), характеристик грунтов в месте устройства фундаментов, сочетания нагрузок, воздействующих на опору, предусматривая необходимое ориентирование опоры. Ориентировочно можно рекомендовать: для песчаных и насыпных грунтов глубину заложения фундамента – 1 м; для суглинков – 0,6 м.

4.4. При установке закладной детали необходимо выверить ее по высоте, выверить по горизонтали фланец. При установке анкеров необходимо учесть вылет резьбовой части шпилек для монтажа опоры (вылет должен быть не менее 50мм)

4.5. Кабельный вывод должен проходить через центральное отверстие. Длина вывода должна быть достаточной для подключения без натяжения кабеля.

4.6. Для предотвращения коррозии Закладную деталь следует устанавливать на заранее подготовленную бетонную (гравийную, щебеночную и т.п.) подушку.

5. Свидетельство об упаковывании

Закладная деталь			
наименование изделия	обозначение	заводской номер	
упакован _____			
наименование или код изготовителя			
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.			
Упаковщик			
должность	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

6. Свидетельство о приемке

Закладная деталь			
наименование изделия	обозначение	заводской номер	
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технической документацией и признан годным для эксплуатации			
Начальник ОТК			
МП			
личная подпись		расшифровка подписи	

Дата изготовления

год, месяц, число

Сведения о цене и реализации

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи Покупателю. В случае неисправности в течение гарантийного срока Производитель обязуется провести безвозмездный ремонт или замену изделия при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортирования и эксплуатации изделия, описанных в настоящем Паспорте и Руководстве по Эксплуатации. В случае обнаружения неисправности изделия до истечения гарантийного срока следует обратиться к Производителю по адресу:

г. Москва, ул. Проезд Аэропорта, 8.

Телефон сервисной службы: +7 495 901-01-91, www.grosslux.ru, e-mail: info@grosslux.ru.

Для ремонта или замены изделия в период гарантийного срока требуется предоставить рекламацию с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с Паспортом Производителю или авторизованному им сервисному центру.

7.2. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- наличие механических повреждений;
- отсутствие настоящего Паспорта и Руководства по эксплуатации;
- воздействие на оборудование химически активных веществ;
- воздействие на оборудование абразивных средств и материалов;
- проведение ремонта оборудования Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных Производителем.
- нарушение условий хранения, транспортирования и эксплуатации оборудования.

7.3. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, указанным в настоящем Паспорте и Руководстве по эксплуатации.

8. Сведения об упаковке, транспортировании и хранении.

8.1 Закладные детали могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствие действующим на каждом виде транспорта правилам перевозок грузов, утвержденным в установленном порядке.

8.2 Во время транспортирования не допускаются механические воздействия на закладные детали и воздействия на поверхность изделия агрессивных химических веществ, могущие повлечь за собой нарушение геометрических размеров или целостности защитного покрытия.

8.3 Допускается хранить в любом неотапливаемом помещении, под открытым небом или под навесом;

9 Утилизация

По истечению срока службы закладные детали подлежат утилизации путем сдачи в металлолом.