

GROßLUX

2.01



ПРОЖЕКТОРЫ

06

ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

82

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

128

ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

164

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

178

НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

190

ПАРКОВЫЕ
БОЛЛАРДЫ

228

СВЕТИЛЬНИКИ
НА ОПОРУ


278

ГОБО
ПРОЕКТОРЫ

322

СОДЕРЖАНИЕ



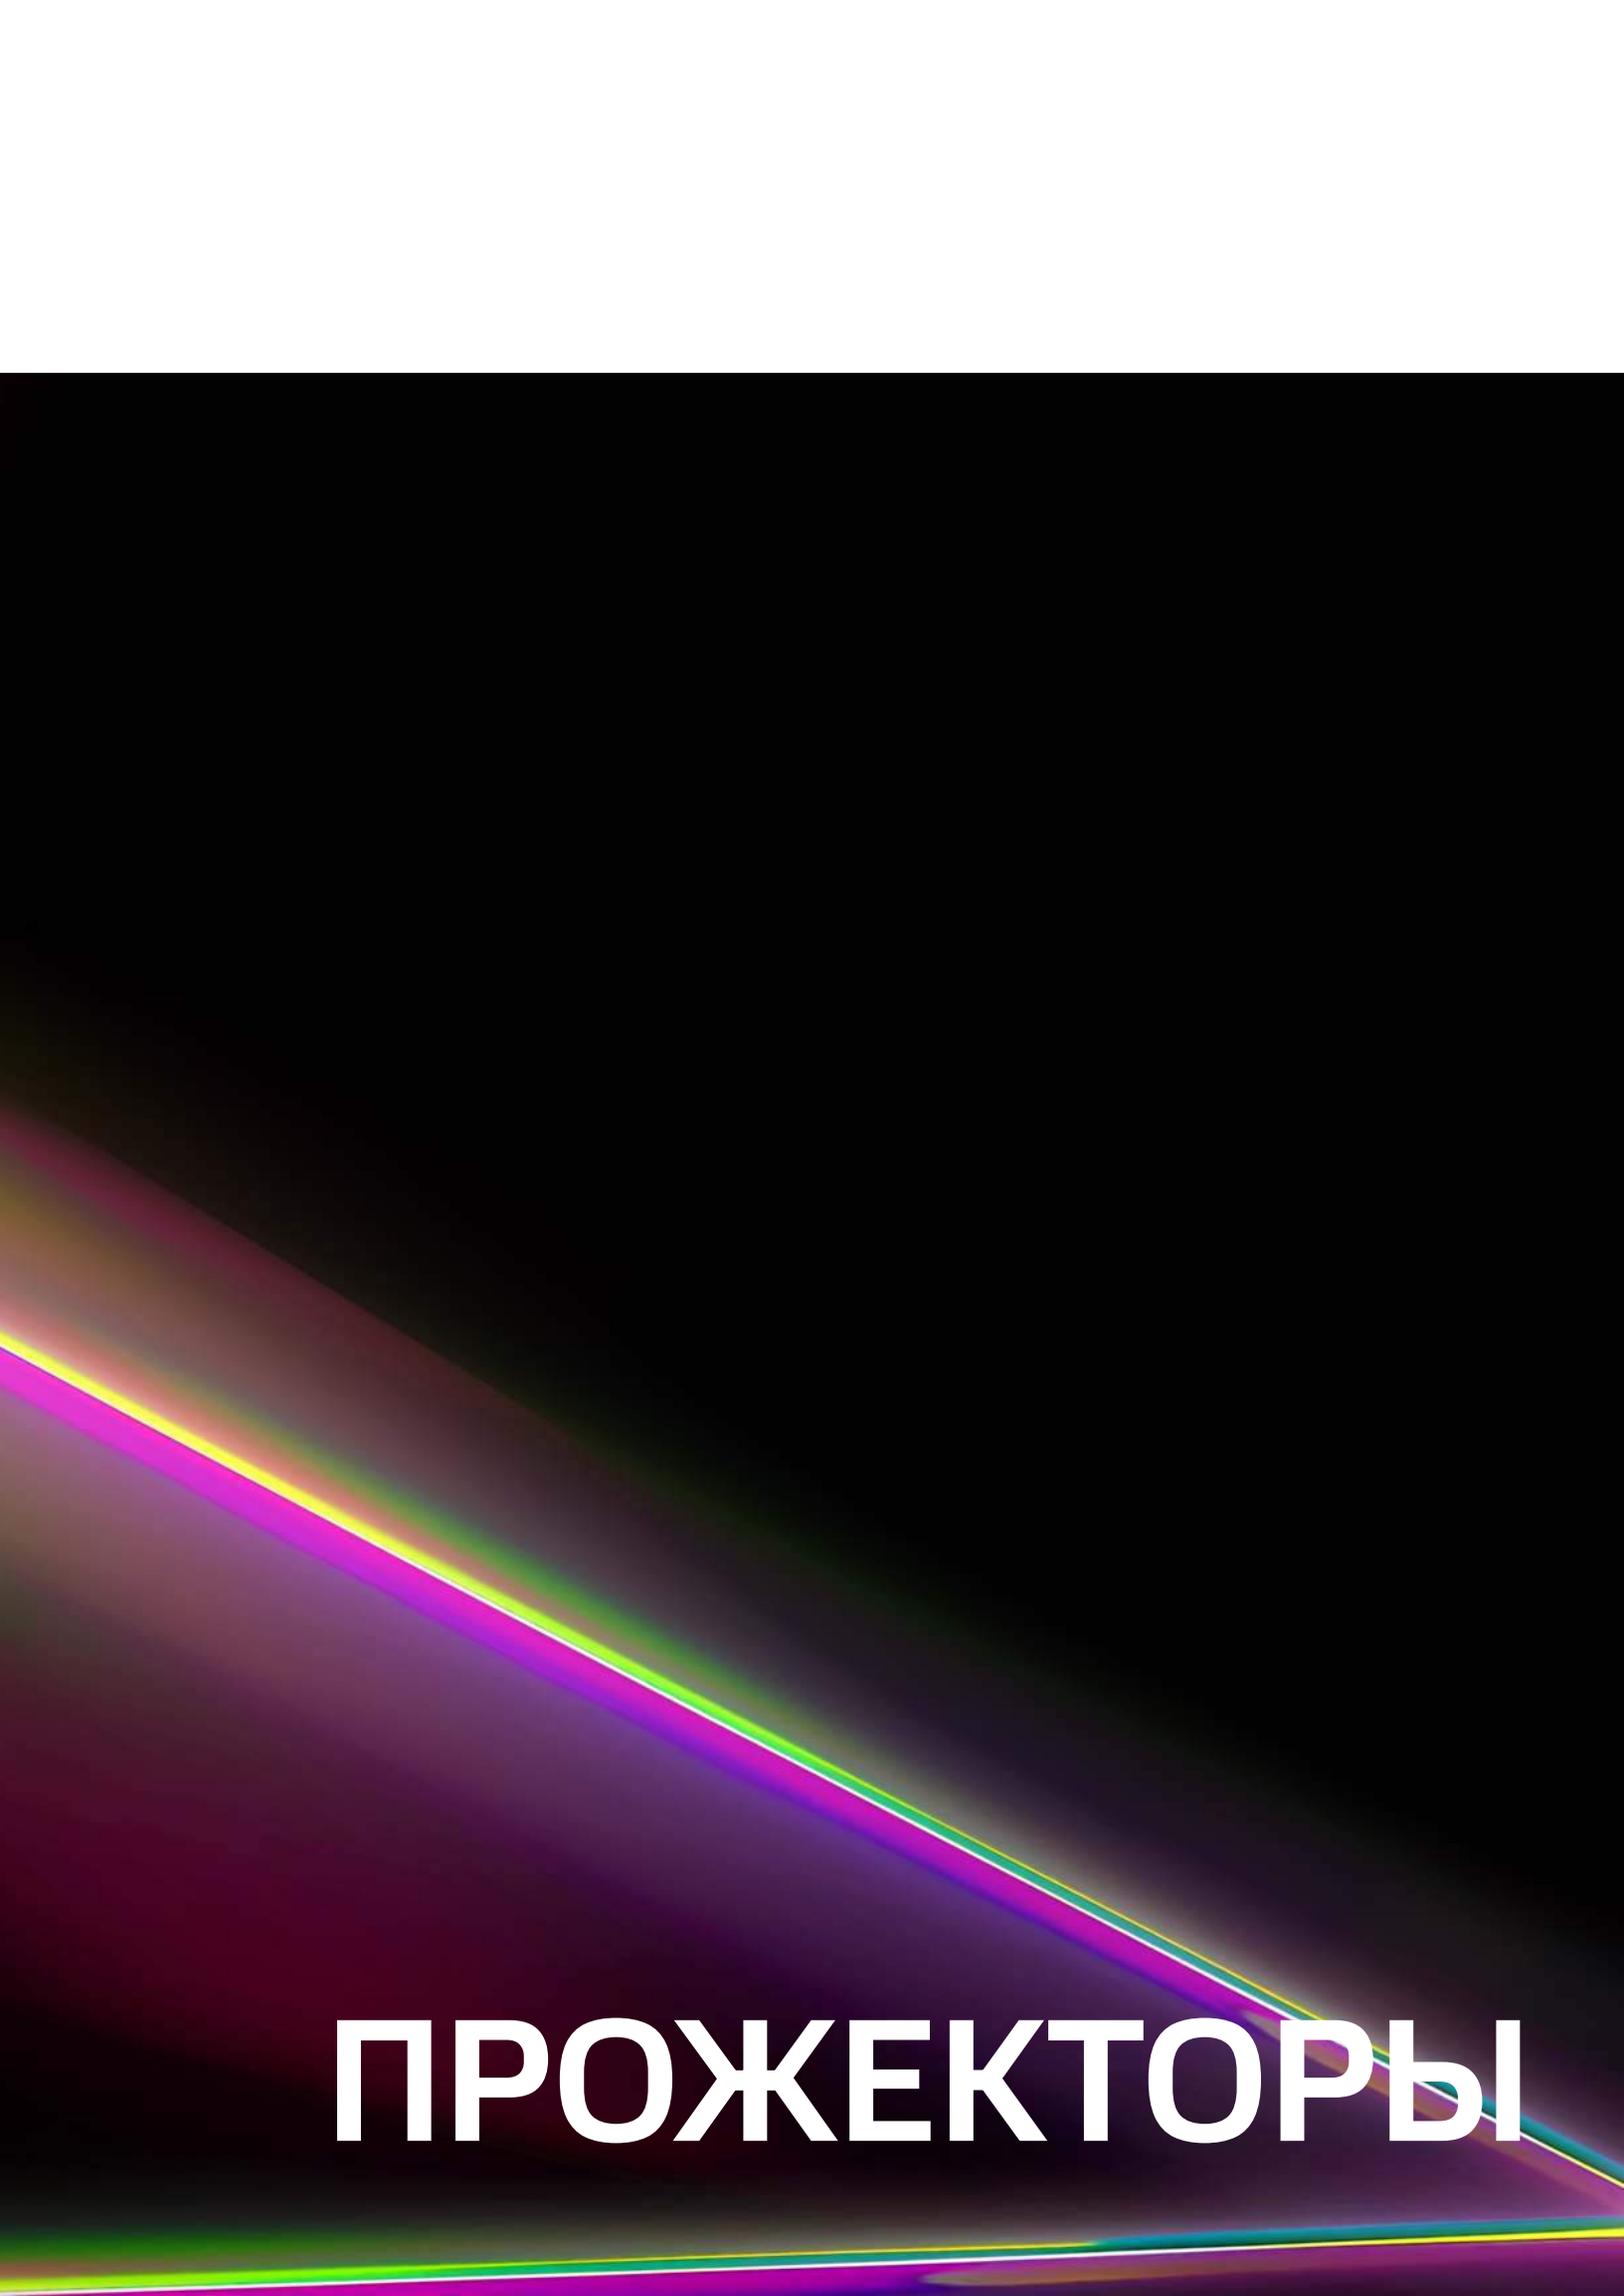

ПРОЖЕКТОРЫ


GROSLUX



FORUS.01 SIZE 1

FORUS.01 SIZE 1

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512,
вариант монтажа: на поверхность, на столб.

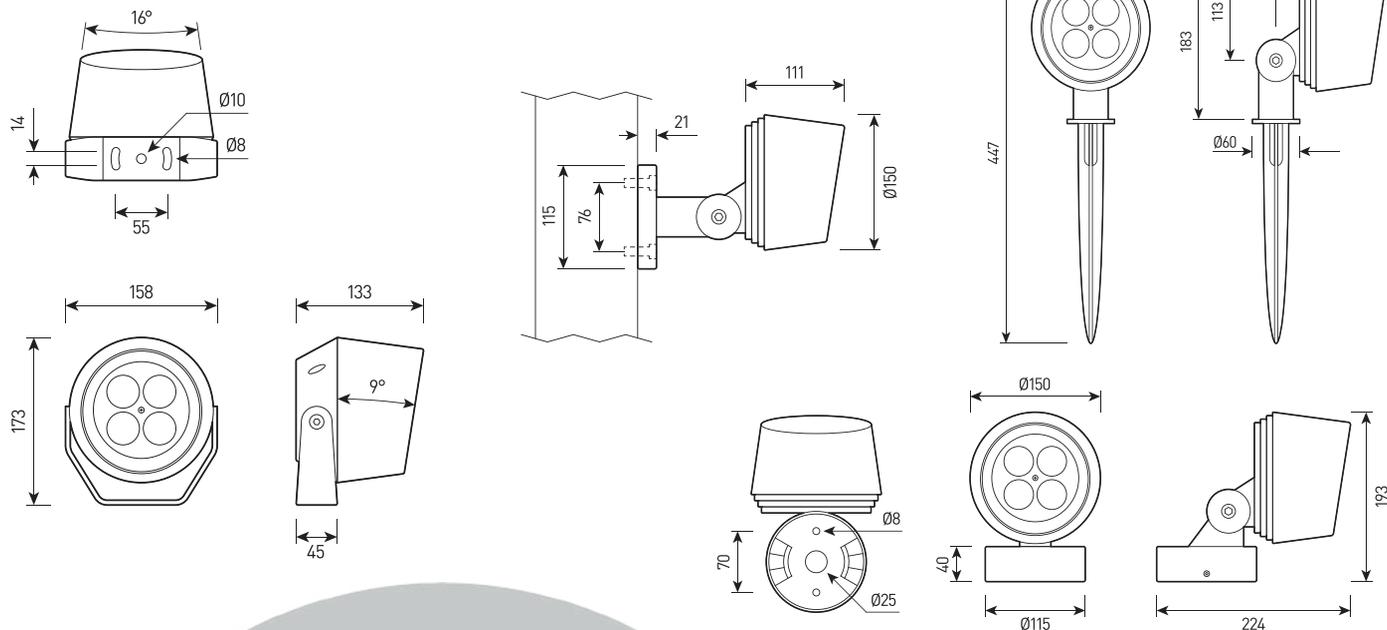

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,7 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200010	FORUS.01 9W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 1	9W	158x173x133	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	1,7 кг
FL200015	FORUS.01 9W DC24V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	9W	158x173x133	24V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	1,7 кг
FL200020	FORUS.01 15W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 1	15W	158x173x133	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	1,7 кг
FL200025	FORUS.01 15W DC24V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	15W	158x173x133	24V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	1,7 кг
FL200030	FORUS.01 20W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 1	20W	158x173x133	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	1,7 кг
FL200035	FORUS.01 20W DC24V-AC100-264V IP66 DMX TWO WHITE 2200K - 6500K SIZE 1	20W	158x173x133	24V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2200K - 6500K Tunable white	1,7 кг
FL200040	FORUS.01 20W DC24V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	20W	158x173x133	24V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	1,7 кг

GROSLUX




FORUS.01 SIZE 2

FORUS.01 SIZE 2

09

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512,
вариант монтажа: на поверхность, на столб.

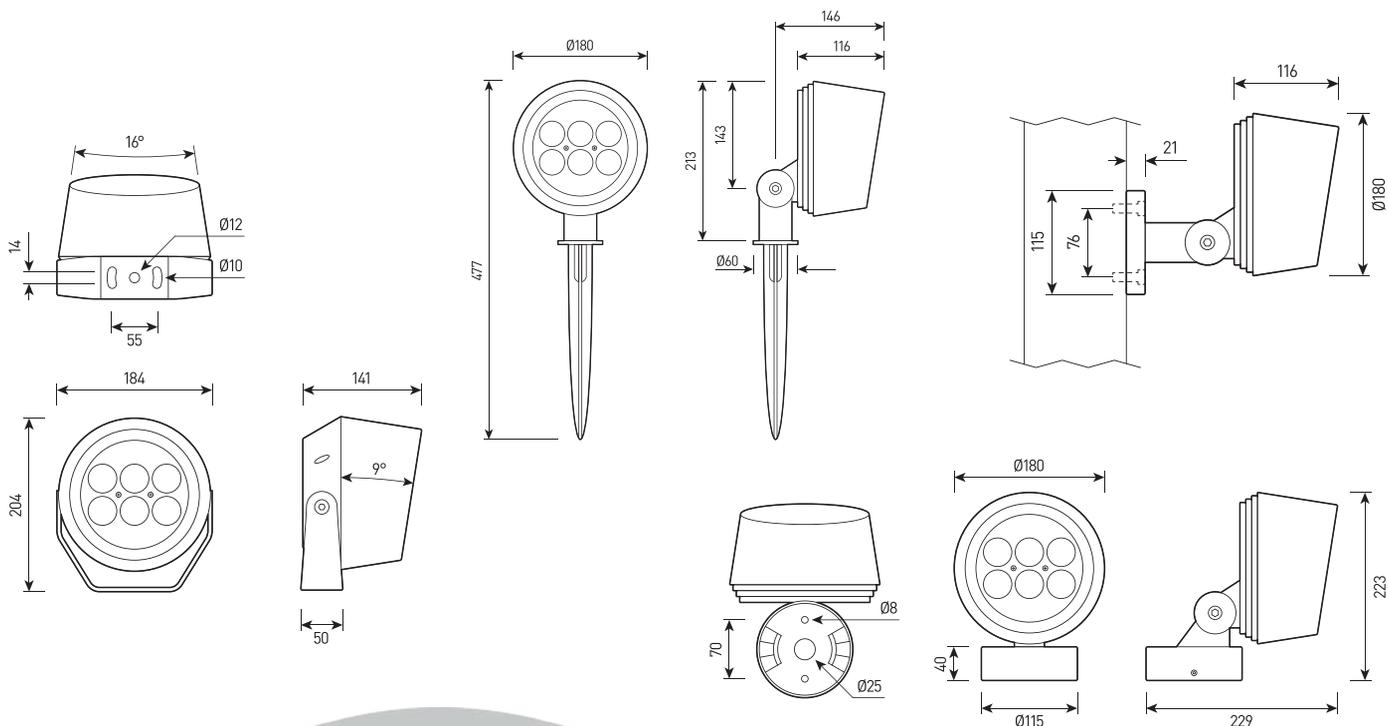

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2,6°, 3,5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200045	FORUS.01 30W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 2	30W	184x204x141	220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг
FL200050	FORUS.01 30W 100V-264V IP66 DMX TWO WHITE 2200K - 6500K SIZE 2	30W	184x204x141	220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2200К - 6500К Tunable white	2,0 кг
FL200055	FORUS.01 30W DC24V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 2	30W	184x204x141	24V/220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	2,0 кг

GROSLUX




FORUS.01 SIZE 3

FORUS.01 SIZE 3

11

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512,
вариант монтажа: на поверхность, на столб.

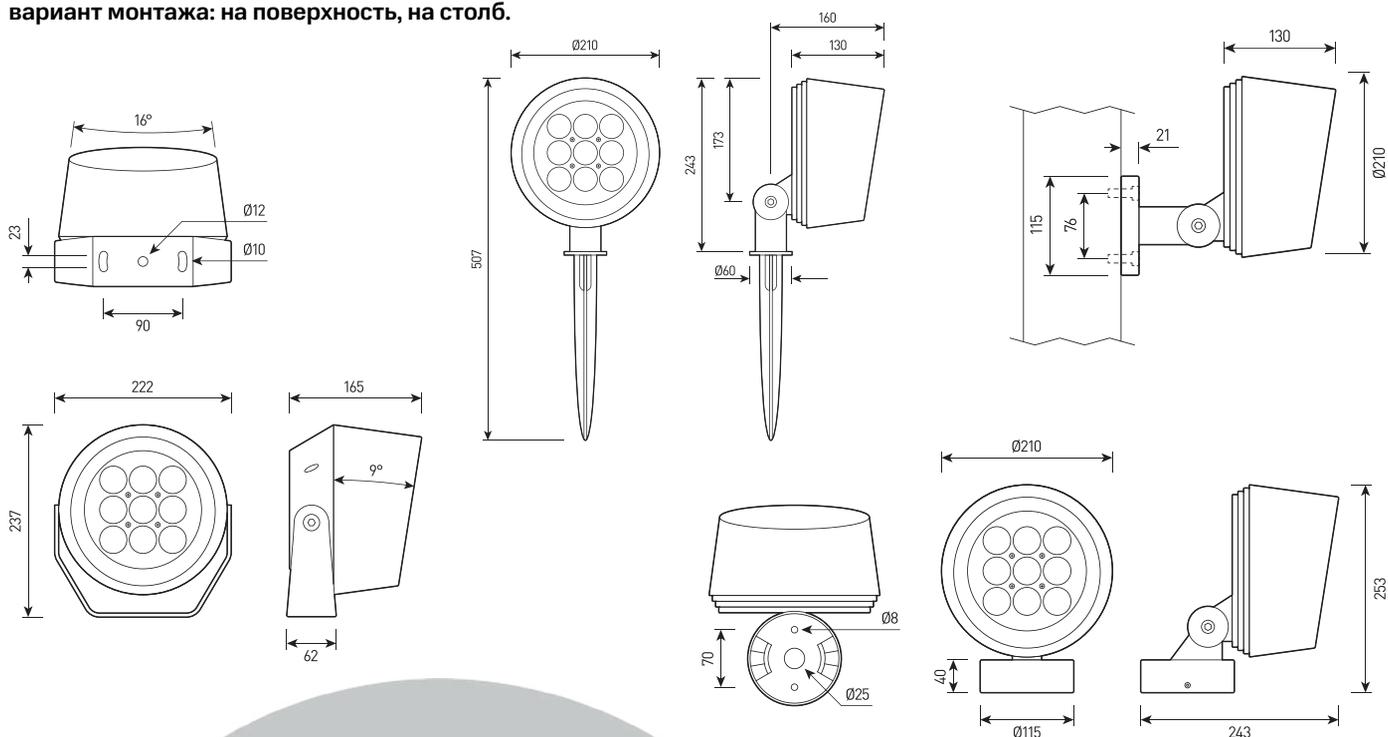

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200060	FORUS.01 35W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 3	35W	222x237x165	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3,5 кг
FL200065	FORUS.01 35W 100V-264V IP66 DMX TWO WHITE 2200K - 6500K SIZE 3	35W	222x237x165	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2200K - 6500K Tunable white	3,5 кг
FL200070	FORUS.01 35W DC36V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 3	35W	222x237x165	36V/220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	3,5 кг
FL200075	FORUS.01 45W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 3	45W	222x237x165	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3,5 кг
FL200080	FORUS.01 45W AC100-264V IP66 DMX TWO WHITE 2200K - 6500K SIZE 3	45W	222x237x165	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2200K - 6500K Tunable white	3,5 кг
FL200085	FORUS.01 45W DC36V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 3	45W	222x237x165	36V/220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	3,5 кг

GROSLUX











FORUS.01 SIZE 4

FORUS.01 SIZE 4

13

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512,
вариант монтажа: на поверхность, на столб.

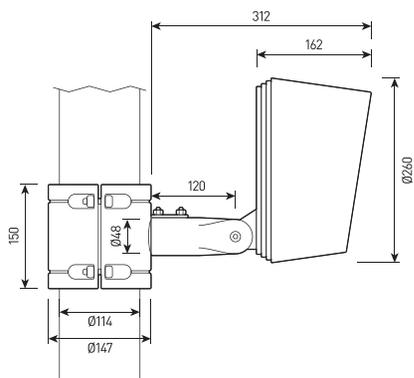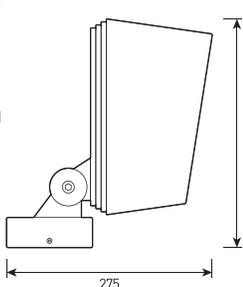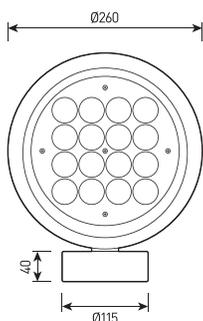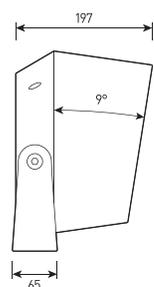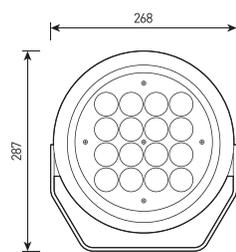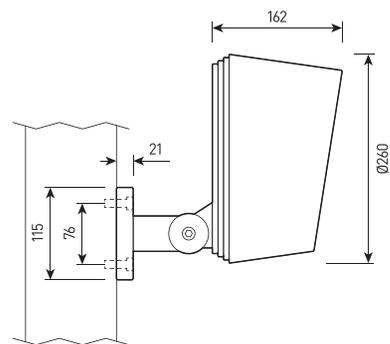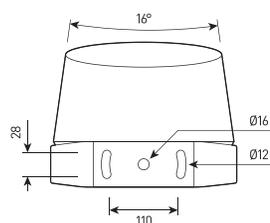

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2,6°, 3,5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	6,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200090	FORUS.01 60W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 4	60W	268x287x197	220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6,0 кг
FL200095	FORUS.01 60W DC36V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 4	60W	268x287x197	36V/220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	6,0 кг
FL200100	FORUS.01 60W DC36V-AC100-264V IP66 DMX TWO WHITE 2200K - 6500K SIZE 4	60W	268x287x197	36V/220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2200K - 6500K Tunable white	6,0 кг
FL200105	FORUS.01 75W DC36V-AC100-264V IP66 SINGLE SIZE 4	75W	268x287x197	36V/220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	6,0 кг
FL200110	FORUS.01 75W DC36V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 4	75W	268x287x197	36V/220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	6,0 кг
FL200115	FORUS.01 75W DC36V-AC100-264V IP66 DMX TWO WHITE 2200K - 6500K SIZE 4	75W	268x287x197	36V/220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70, 5x20	2200K - 6500K Tunable white	6,0 кг

GROSLUX











FORUS.01 SIZE 5

FORUS.01 SIZE 5

15

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512,
вариант монтажа: на поверхность, на столб.

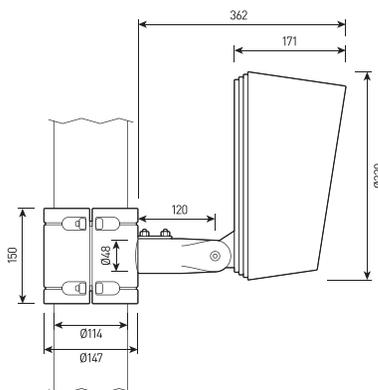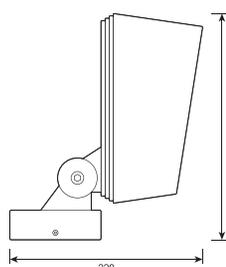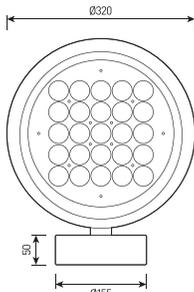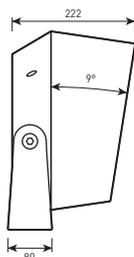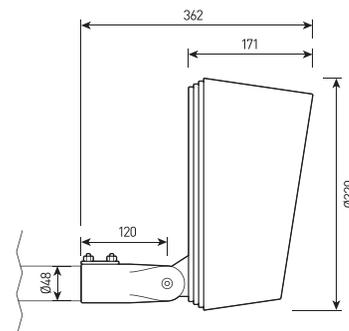

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	9,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200120	FORUS.01 120W 100V-264V IP66 SINGLE SIZE 5	120W	328x355x222	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	9,0 кг
FL200125	FORUS.01 120W AC100-264V IP66 DMX TWO WHITE 2200K - 6500K SIZE 5	120W	328x355x222	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20	2200K - 6500K Tunable white	9,0 кг
FL200130	FORUS.01 120W DC36V-AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	120W	328x355x222	36V/220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	9,0 кг
FL200135	FORUS.01 150W DC36V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	150W	328x355x222	36V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	9,0 кг
FL200140	FORUS.01 150W AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	150W	328x355x222	220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	9,0 кг
FL200145	FORUS.01 200W DC36V-AC RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	200W	328x355x222	36V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	9,0 кг
FL200150	FORUS.01 200W AC100-264V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	200W	328x355x222	220V	15°, 20°, 30°, 15x60	RGBW	9,0 кг

опора столбика
FORUS 1200mm

опора столбика
FORUS 900mm

опора столбика
FORUS 600mm



опора столбика
FORUS 450mm

опора столбика
FORUS 300mm







FORUS.01

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512,
вариант монтажа: на поверхность, на столб.

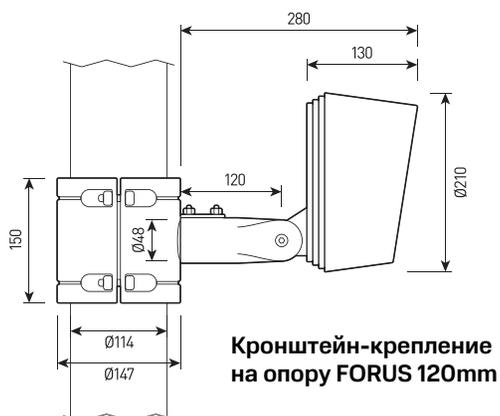

опора стальная FORUS

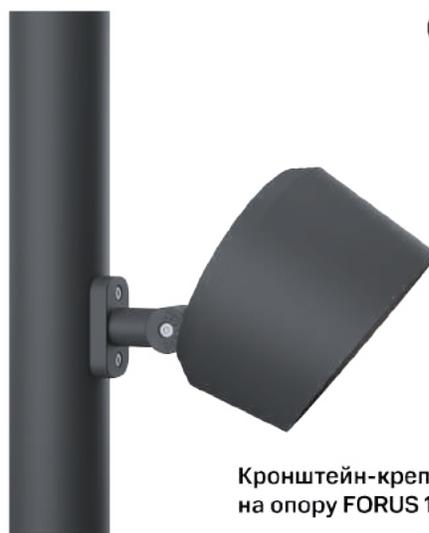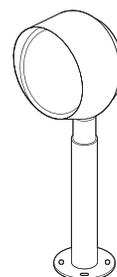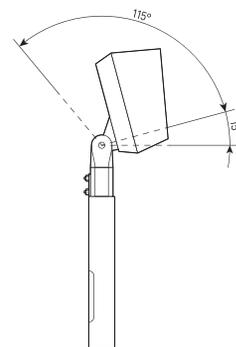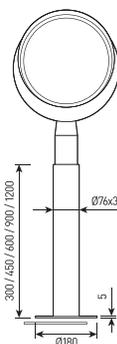

Артикул	Наименование
FL200155A	FORUS.01 Опора столбика FORUS 300mm
FL200160A	FORUS.01 Опора столбика FORUS 450mm
FL200165A	FORUS.01 Опора столбика FORUS 600mm
FL200170A	FORUS.01 Опора столбика FORUS 900mm
FL200175A	FORUS.01 Опора столбика FORUS 1200mm
FL200176A	Кронштейн-крепление на опору FORUS 120mm
FL200177A	Опора стальная, 2,5мм, RAL, D-100mm, высота 4m
FL200178A	Опора стальная, 2,5мм, RAL, D-120mm, высота 4m
FL200179A	Опора стальная, 2,5мм, RAL, D-140mm, высота 4m
FL200180A	Опора стальная, 3мм, RAL, D-120mm, высота 6m
FL200181A	Опора стальная, 3мм, RAL, D-140mm, высота 6m
FL200182A	Закладная для опоры

TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3




TYPE 4




FORUS.01 Аксессуары

Возможность установки антислепящей или козырька предусмотрена для каждой версии FORUS.01

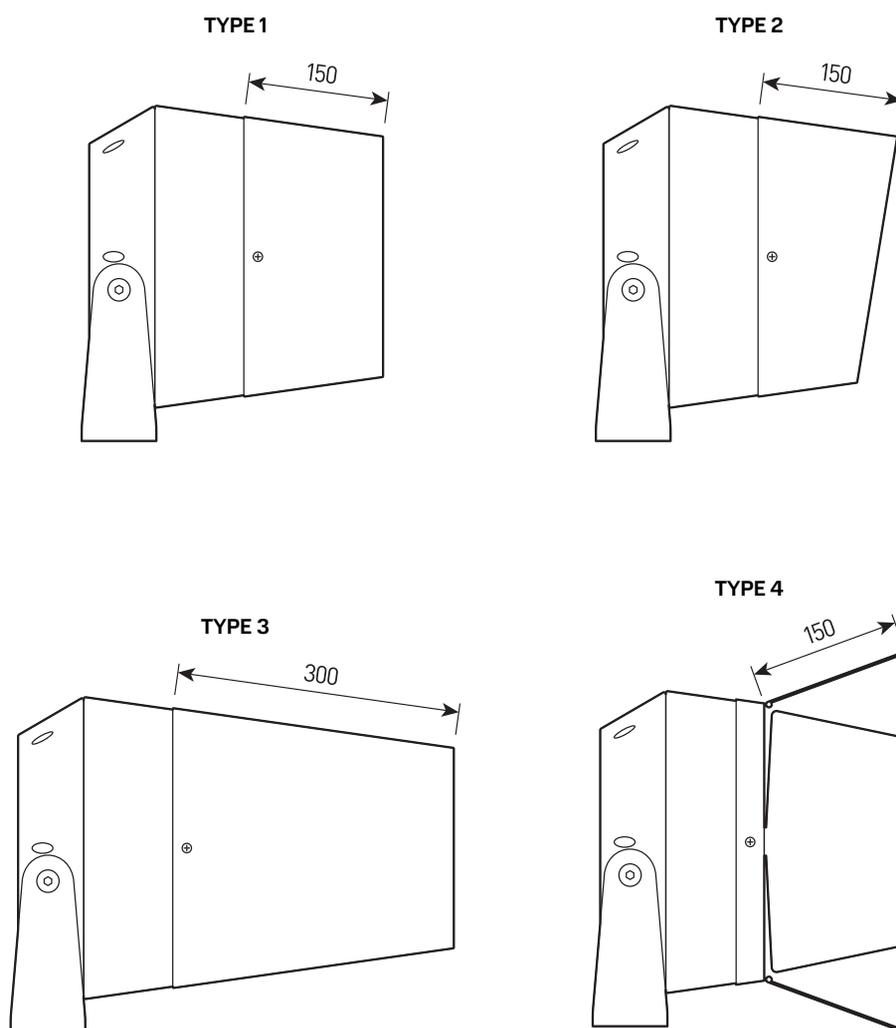


Артикул	Наименование
-	АНТИСЛЕПЯЩИЕ ШТОРКИ И КОЗЫРЬКИ TYPE 1
-	АНТИСЛЕПЯЩИЕ ШТОРКИ И КОЗЫРЬКИ TYPE 2
-	АНТИСЛЕПЯЩИЕ ШТОРКИ И КОЗЫРЬКИ TYPE 3
-	АНТИСЛЕПЯЩИЕ ШТОРКИ И КОЗЫРЬКИ TYPE 4

GROSLUX

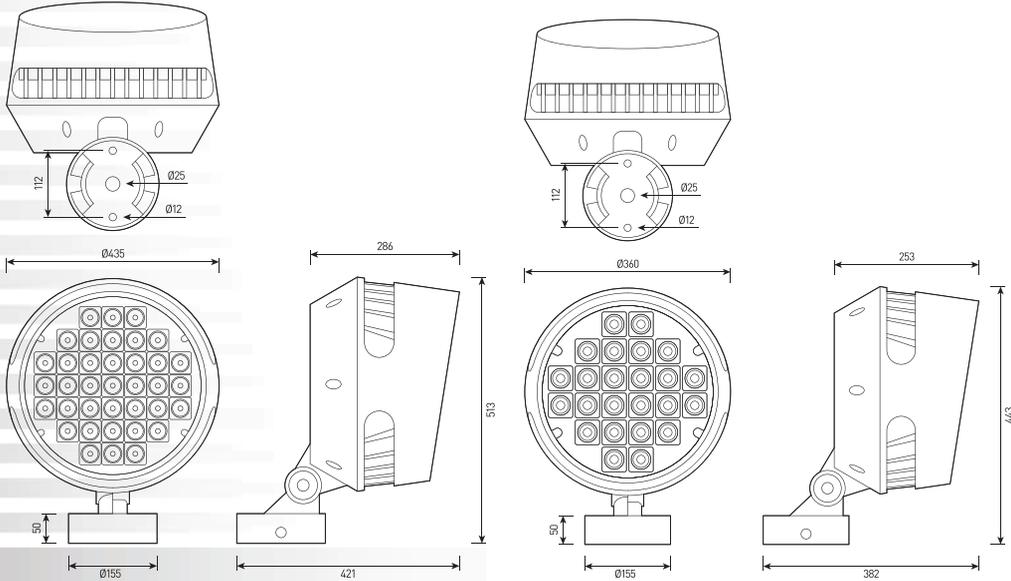

FORUS.16

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения

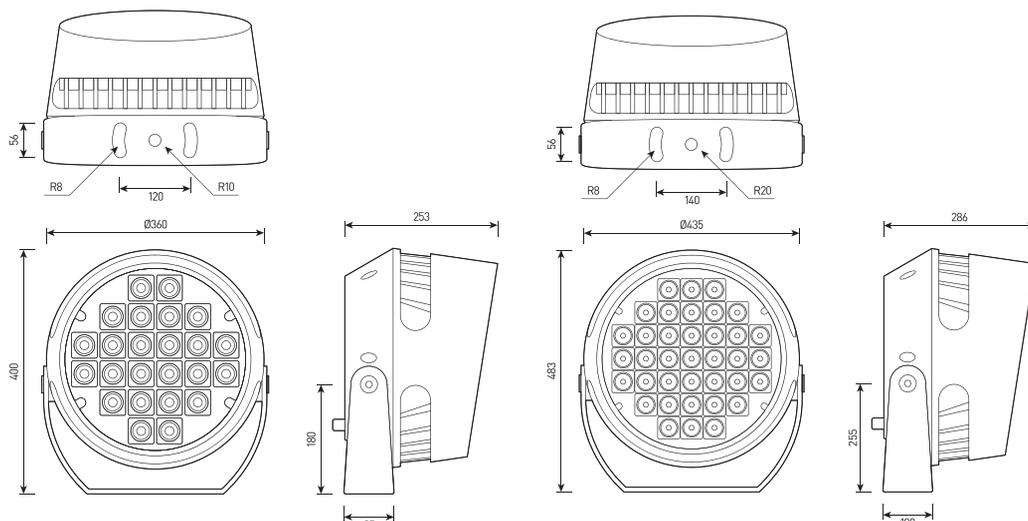

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	1.5°, 2° [searchlight], 5°, 8°, 12°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, RGBWCLA 7in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, RDM, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10 - 13 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700605	FORUS.16 120W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	120W	360x253x400	36V/220V	1.5° [searchlight]	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	10,0 кг
FL700606	FORUS.16 150W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	150W	360x253x400	36V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10x70°, 5x20°	RGBW	10,0 кг
FL700610	FORUS.16 200W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	200W	360x253x400	36V/220V	2° [searchlight]	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	10,0 кг
FL700615	FORUS.16 240W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	240W	360x253x400	36V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	10,0 кг
FL700620	FORUS.16 240W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	240W	360x253x400	36V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10x70°, 5x20°	RGBW	10,0 кг
FL700625	FORUS.16 240W 36V/220V RGBWCLA 7in1 IP66 SIZE 1	240W	360x253x400	36V/220V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBWCLA(RGBW+CYAN+YELLOW+AMBER)	10,0 кг
FL700630	FORUS.16 190W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	190W	435x286x483	36V/220V	1.5° [searchlight]	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	13,0 кг
FL700635	FORUS.16 300W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	300W	435x286x483	36V/220V	2° [searchlight]	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	13,0 кг
FL700640	FORUS.16 360W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	360W	435x286x483	36V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	13,0 кг
FL700645	FORUS.16 360W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 2	360W	435x286x483	36V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10x70°, 5x20°	RGBW	13,0 кг
FL700650	FORUS.16 300W 36V/220V RGBWCLA 7in1 IP66 SIZE 2	300W	435x286x483	36V/220V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBWCLA(RGBW+CYAN+YELLOW+AMBER)	13,0 кг

GROSLUX



FORUS.14

Многофункциональный прожектор для акцентного освещения

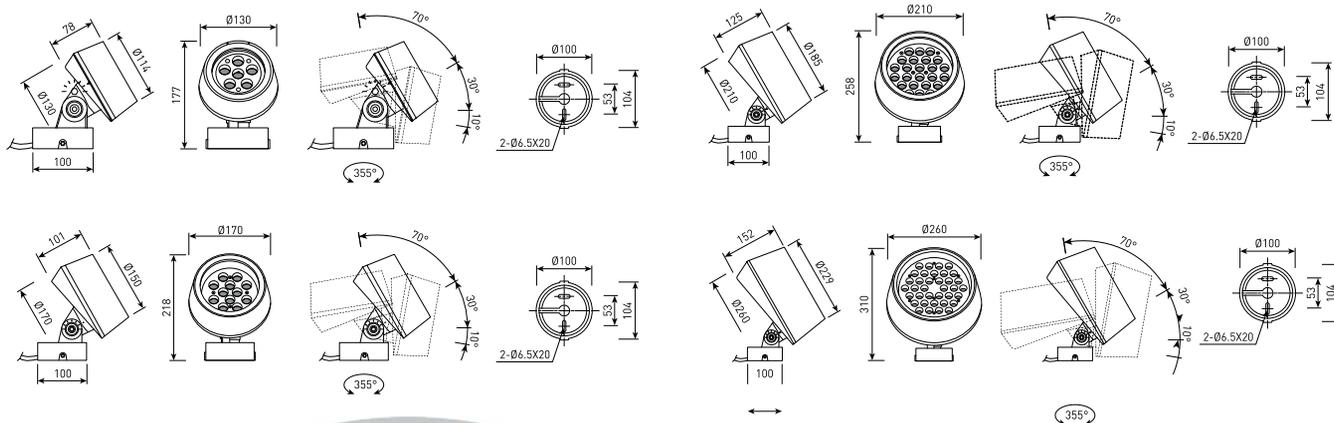

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	6°, 12°, 15°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,6 - 4,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700530	FORUS.14 18W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	18W	D130x177	24V/220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,6 кг
FL700535	FORUS.14 18W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	18W	D130x177	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGB	1,6 кг
FL700540	FORUS.14 24W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	24W	D130x177	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGBW	1,6 кг
FL700545	FORUS.14 24W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	24W	D170x218	24V/220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,5 кг
FL700550	FORUS.14 36W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	36W	D170x218	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGB	2,5 кг
FL700555	FORUS.14 48W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	48W	D170x218	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGBW	2,5 кг
FL700560	FORUS.14 36W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 3	36W	D210x258	24V/220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,5 кг
FL700565	FORUS.14 72W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	72W	D210x258	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGB	3,5 кг
FL700570	FORUS.14 96W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	96W	D210x258	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGBW	3,5 кг
FL700575	FORUS.14 54W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 4	54W	D260x310	24V/220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	4,5 кг
FL700580	FORUS.14 108W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	108W	D260x310	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGB	4,5 кг
FL700585	FORUS.14 144W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	144W	D260x310	24V	15°, 30°, 45°, 60°, 10x30°, 10x45°, 10x70°, 20x45°	RGBW	4,5 кг


GROSLUX



FORUS.05 SIZE 1

FORUS.05 SIZE 1

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения с широким диапазоном мощности и оптикой для самых разных задач. Вставка «Мишень» рассеивает свет, защищая глаза от прямого света и ослепления.

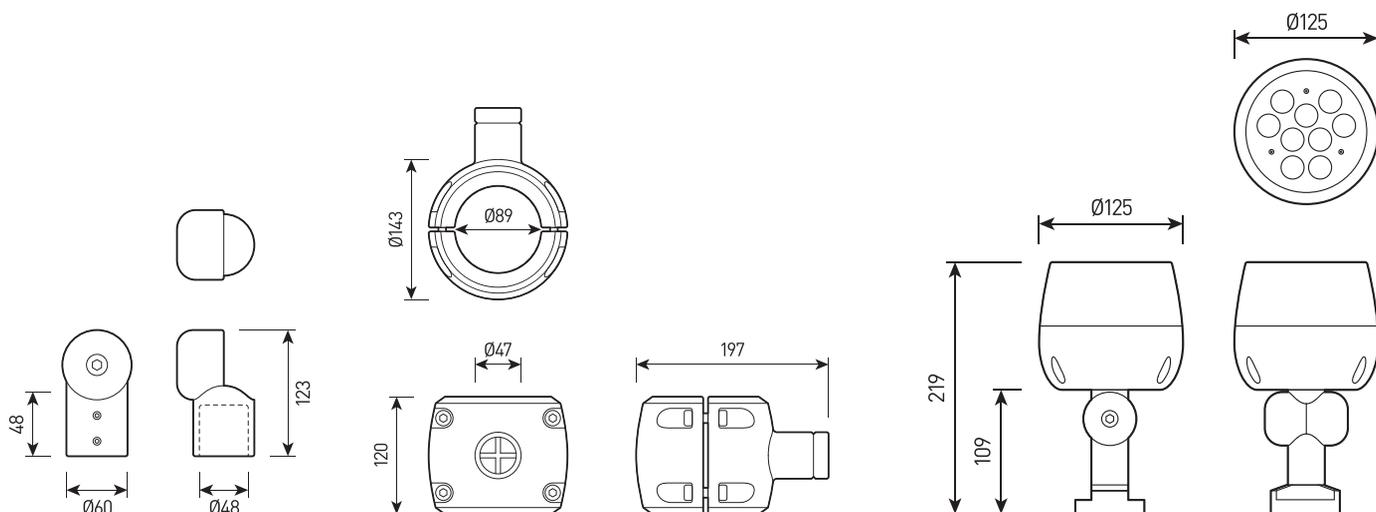


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	3,5°, 15°, 25°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,4 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL200370	FORUS.05 9W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	9W	D125x110	220V	3,5°, 15°, 25°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	1,4 кг
FL200375	FORUS.05 15W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	15W	D125x110	220V	3,5°, 15°, 25°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	1,4 кг


GROSLUX

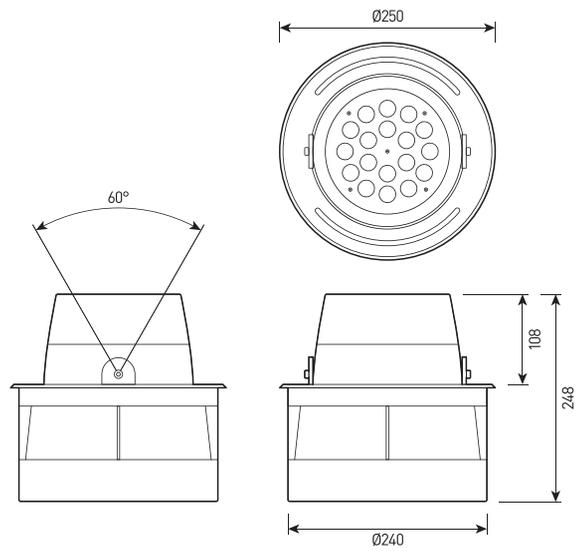

FORUS.05 SIZE 2

FORUS.05 SIZE 2

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения с широким диапазоном мощности и оптикой для самых разных задач. Вставка «Мишень» рассеивает свет, защищая глаза от прямого света и ослепления.

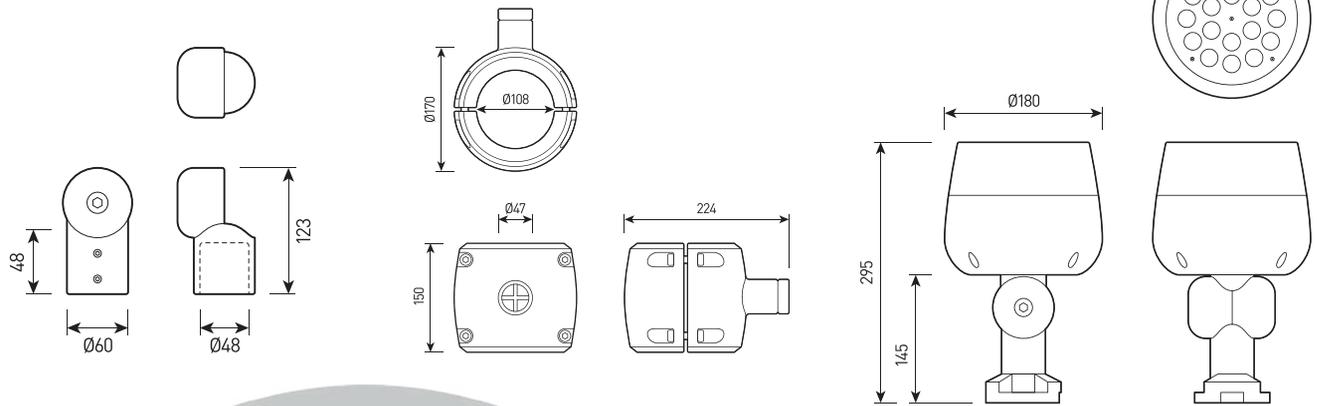


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°
Класс электробезопасности:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, В:	220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,3 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL200380	FORUS.05 14W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	14W	D180x150	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2,3 кг
FL200385	FORUS.05 14W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	14W	D180x150	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,3 кг
FL200390	FORUS.05 14W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	14W	D180x150	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,3 кг
FL200395	FORUS.05 20W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	20W	D180x150	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2,3 кг
FL200400	FORUS.05 20W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	20W	D180x150	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,3 кг
FL200405	FORUS.05 20W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	20W	D180x150	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,3 кг
FL200410	FORUS.05 30W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	30W	D180x150	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2,3 кг
FL200415	FORUS.05 30W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	30W	D180x150	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,3 кг
FL200420	FORUS.05 30W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	30W	D180x150	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,3 кг
FL200425	FORUS.05 40W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	40W	D180x150	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	2,3 кг
FL200430	FORUS.05 40W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 2	40W	D180x150	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,3 кг
FL200435	FORUS.05 40W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 2	40W	D180x150	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,3 кг


GROSLUX

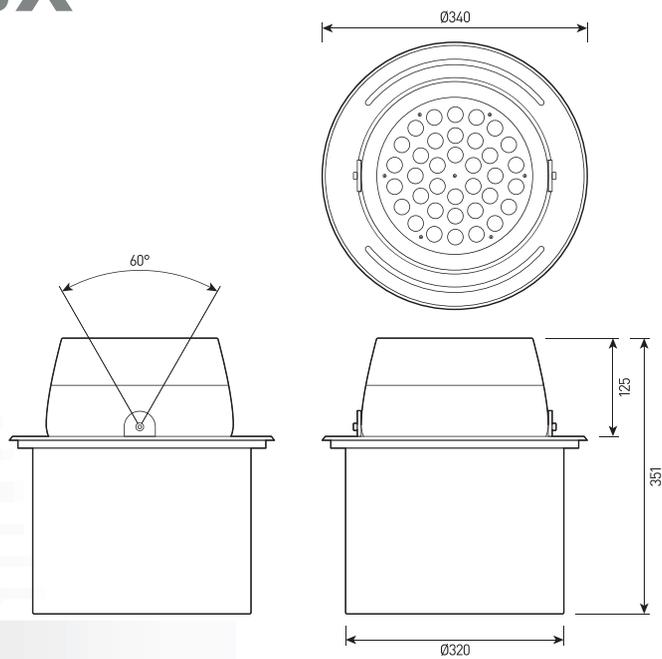

FORUS.05 SIZE 3

FORUS.05 SIZE 3

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения с широким диапазоном мощности и оптикой для самых разных задач. Вставка «Мишень» рассеивает свет, защищая глаза от прямого света и ослепления.




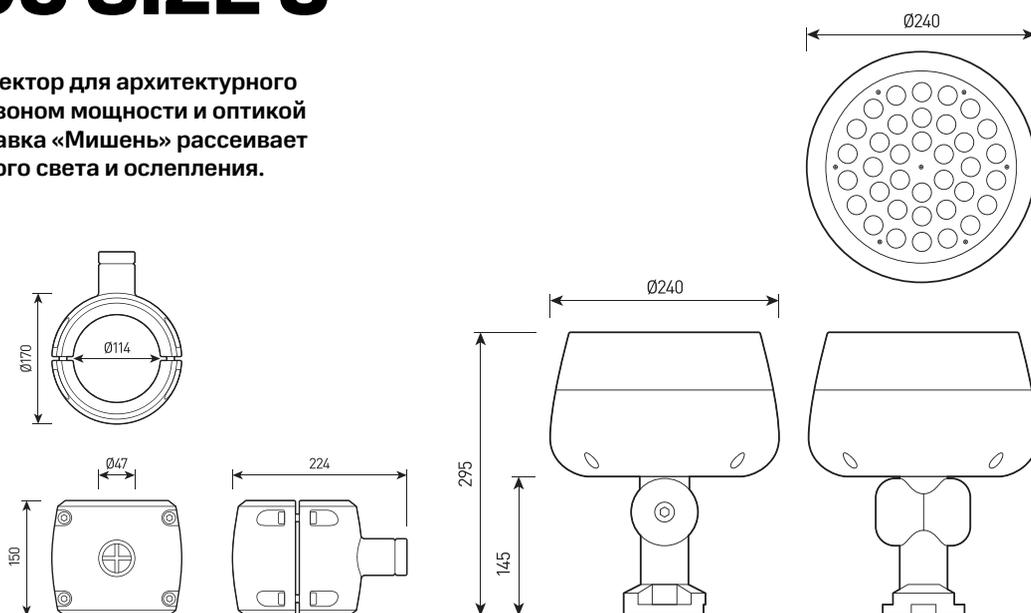


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Крепление:	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	5,7 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL200440	FORUS.05 55W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	55W	D240x170	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	5,7 кг
FL200445	FORUS.05 55W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 3	55W	D240x170	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	5,7 кг
FL200450	FORUS.05 60W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	60W	D240x170	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	5,7 кг
FL200455	FORUS.05 60W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 3	60W	D240x170	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	5,7 кг
FL200460	FORUS.05 60W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 3	60W	D240x170	220V	3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,7 кг
FL200465	FORUS.05 80W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	80W	D240x170	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	5,7 кг
FL200470	FORUS.05 80W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 3	80W	D240x170	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	5,7 кг
FL200475	FORUS.05 80W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 3	80W	D240x170	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,7 кг
FL200480	FORUS.05 120W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	120W	D240x170	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	5,7 кг
FL200485	FORUS.05 120W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 3	120W	D240x170	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,7 кг




Кронштейн крепление

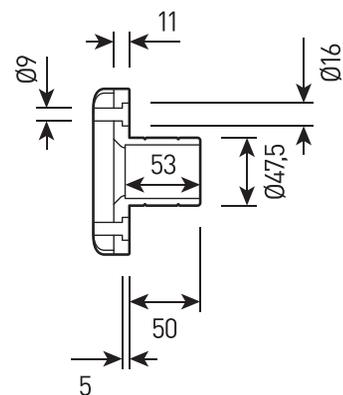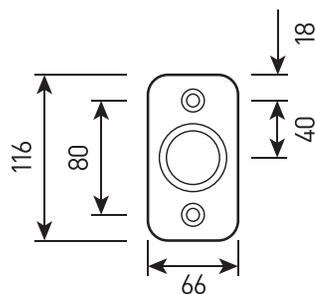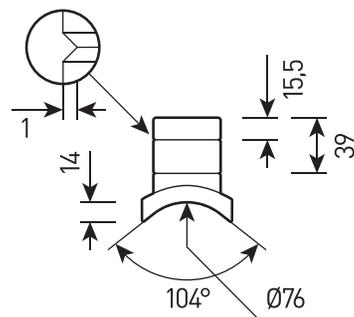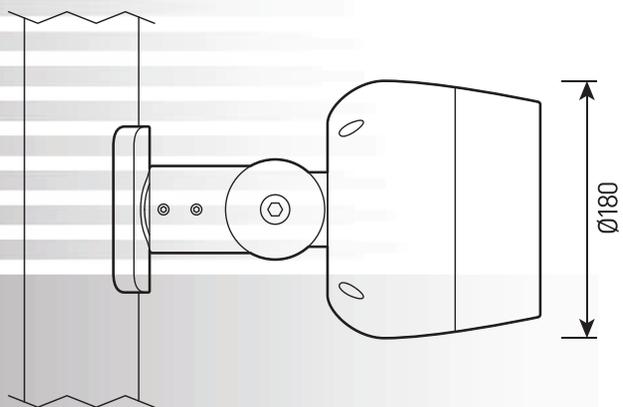

FORUS.05



Опора столбика 300 мм
Опора столбика 450 мм
Опора столбика 600 мм



Артикул	Наименование
FL200490A	Прижимное кольцо хомут D100
FL200495A	Прижимное кольцо хомут D200
FL200500A	Опора столбика 300mm
FL200505A	Опора столбика 450mm
FL200510A	Опора столбика 600mm
FL200515A	Опора прожектора
FL200520A	Установочная в грунт чашка
FL200525A	Кронштейн
FL200530A	Кронштейн-крепление на опору 89mm
FL200535A	Кронштейн-крепление на опору 109mm
FL200540A	Кронштейн-крепление на опору 114mm
FL200545A	Опора алюминиевая 4 метра D-89mm
FL200550A	Опора алюминиевая 4 метра D-108mm
FL200555A	Опора алюминиевая 4 метра D-114mm
FL200560A	Закладная для опоры



GROSLUX



FORUS.02

FORUS.02

Многофункциональный прожектор для акцентного освещения

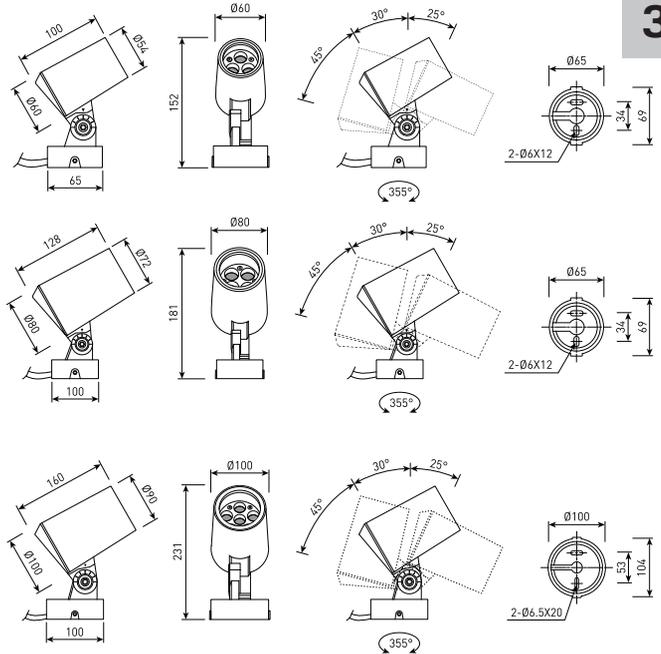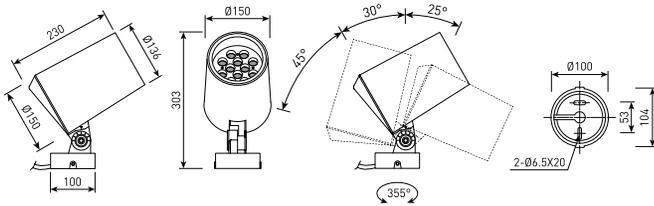


СПЕЦИФИКАЦИЯ



Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	6°, 12°, 15°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, RDM, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,7 - 4,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200185	FORUS.02 7,5W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	7,5W	D60x152	24V, 220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	0,7 кг
FL200190	FORUS.02 9W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	9W	D60x152	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	0,7 кг
FL200195	FORUS.02 12W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	12W	D60x152	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	0,7 кг
FL200200	FORUS.02 10W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	10W	D80x181	24V, 220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	1,5 кг
FL200205	FORUS.02 12W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	12W	D80x181	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	1,5 кг
FL200210	FORUS.02 16W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	16W	D80x181	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	1,5 кг
FL200215	FORUS.02 18W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 3	18W	D100x231	24V, 220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	2,6 кг
FL200220	FORUS.02 18W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	18W	D100x231	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	2,6 кг
FL200225	FORUS.02 24W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	24W	D100x231	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	2,6 кг
FL200230	FORUS.02 36W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 4	36W	D150x303	24V, 220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	4,5 кг
FL200235	FORUS.02 36W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	36W	D150x303	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	4,5 кг
FL200240	FORUS.02 48W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	48W	D150x303	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	4,5 кг


КОЛЫШЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ
SPIKE

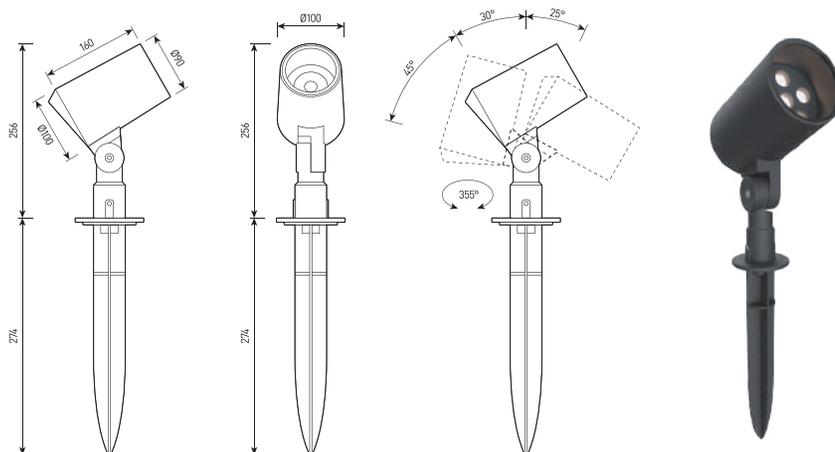

СТОЛЬ 300/500/800
POLE 300/500/800

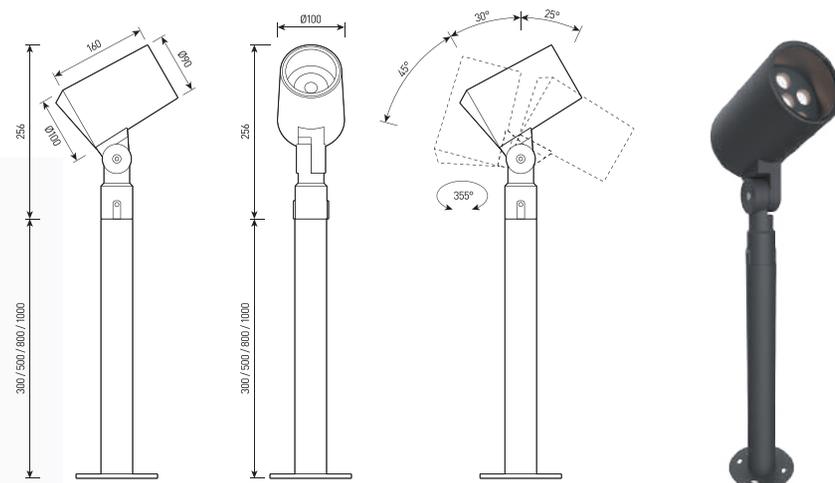


КОЛЫШЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ + СТОЛЬ 300/500/800
SPIKE + POLE 300/500/800

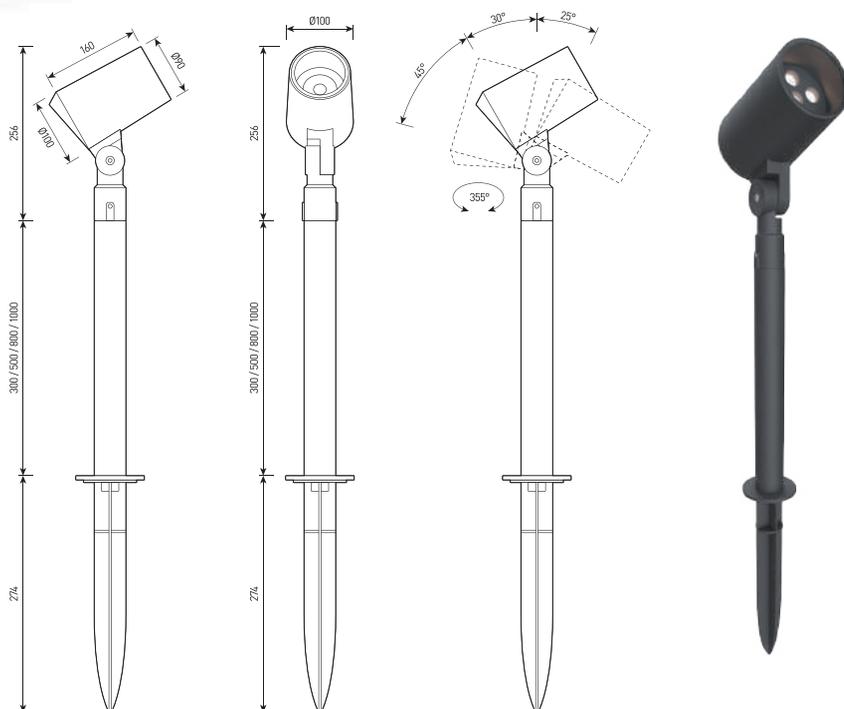

Аксессуары FORUS.02/04/14

Аксессуары для прожекторов

столб 300/500/800 SIZE 1, 2
POLE 300/500/800 SIZE 1, 2

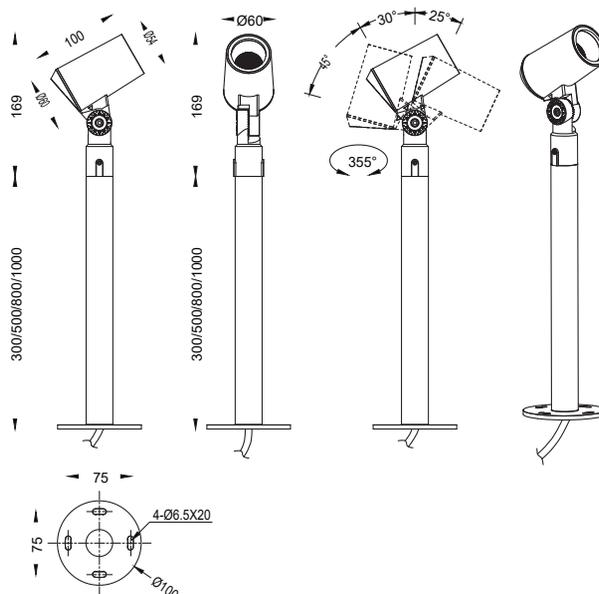


СОТОВАЯ РЕШЕТКА
HONEYCOMB



БЛЕНДА (FORUS.02)
FORUS.02 ANGLE HOOD

Артикул	Наименование
FL200245A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 POLE MOUNTING
FL200250A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 SPIKE
FL200255A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 POLE 300/500/800
FL200260A	FORUS.02 ANGLE HOOD
FL200265A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 HONEY COMB


GROSLUX

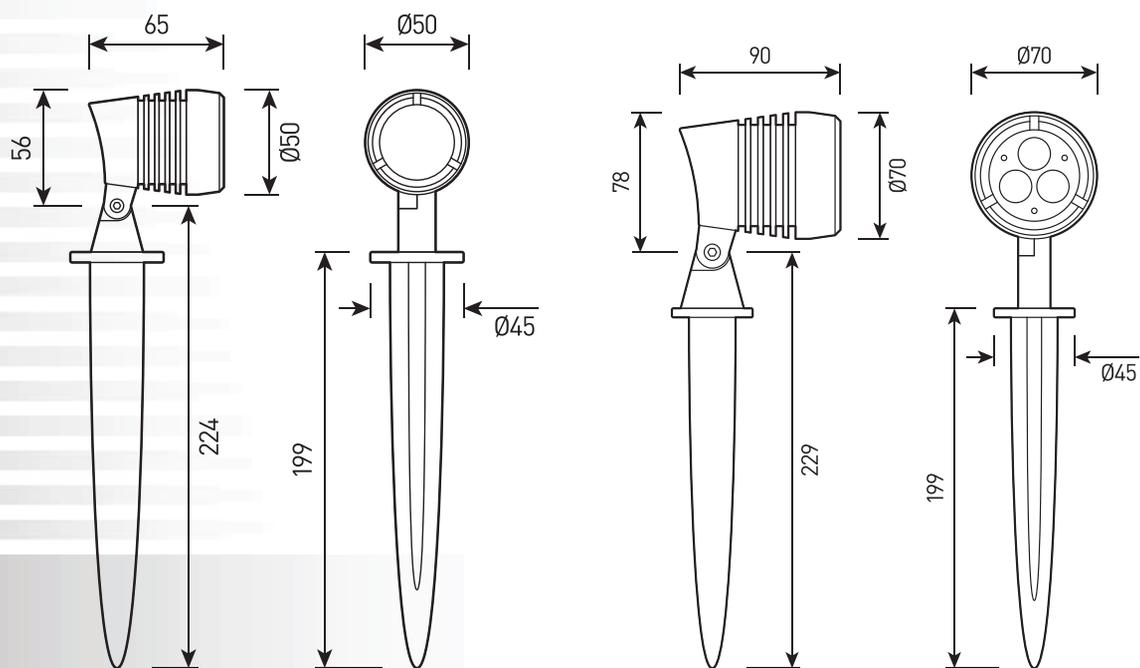

FORUS.09 SIZE 1, 2

FORUS.09 SIZE 1, 2

Прожектор для акцентного освещения

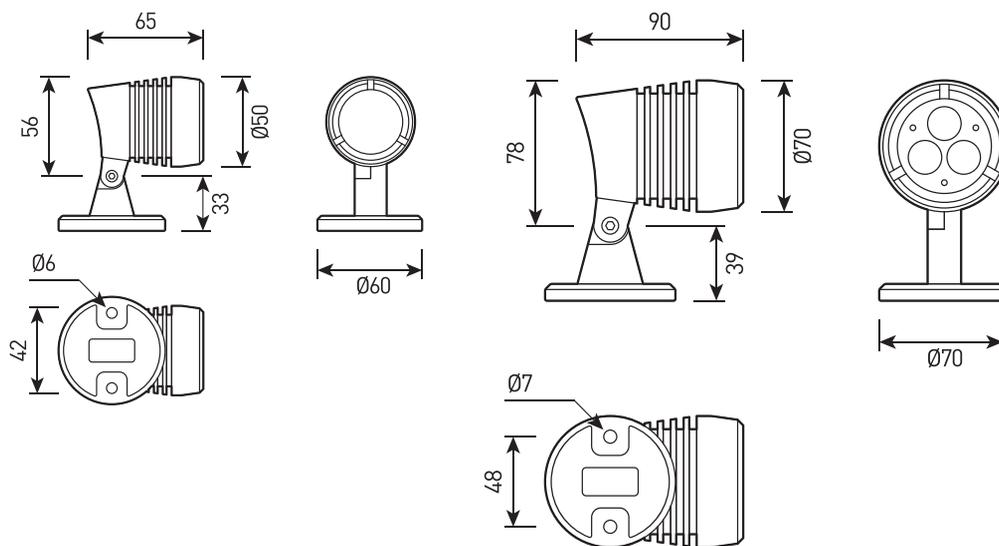

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 15°, 20°, 28°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 0,8 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL700345	FORUS.09 1,5W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	1,5W	D50x65x89	24V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700350	FORUS.09 1,5W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	1,5W	D50x65x89	220V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700355	FORUS.09 3W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	3W	D50x65x89	24V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700360	FORUS.09 3W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	3W	D50x65x89	220V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700365	FORUS.09 6W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 2	6W	D70x90x117	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,8 кг
FL700370	FORUS.09 6W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 2	6W	D70x90x117	220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,8 кг

GROSLUX




FORUS.09 SIZE 3

FORUS.09 SIZE 3

39

Пржектор для акцентного освещения

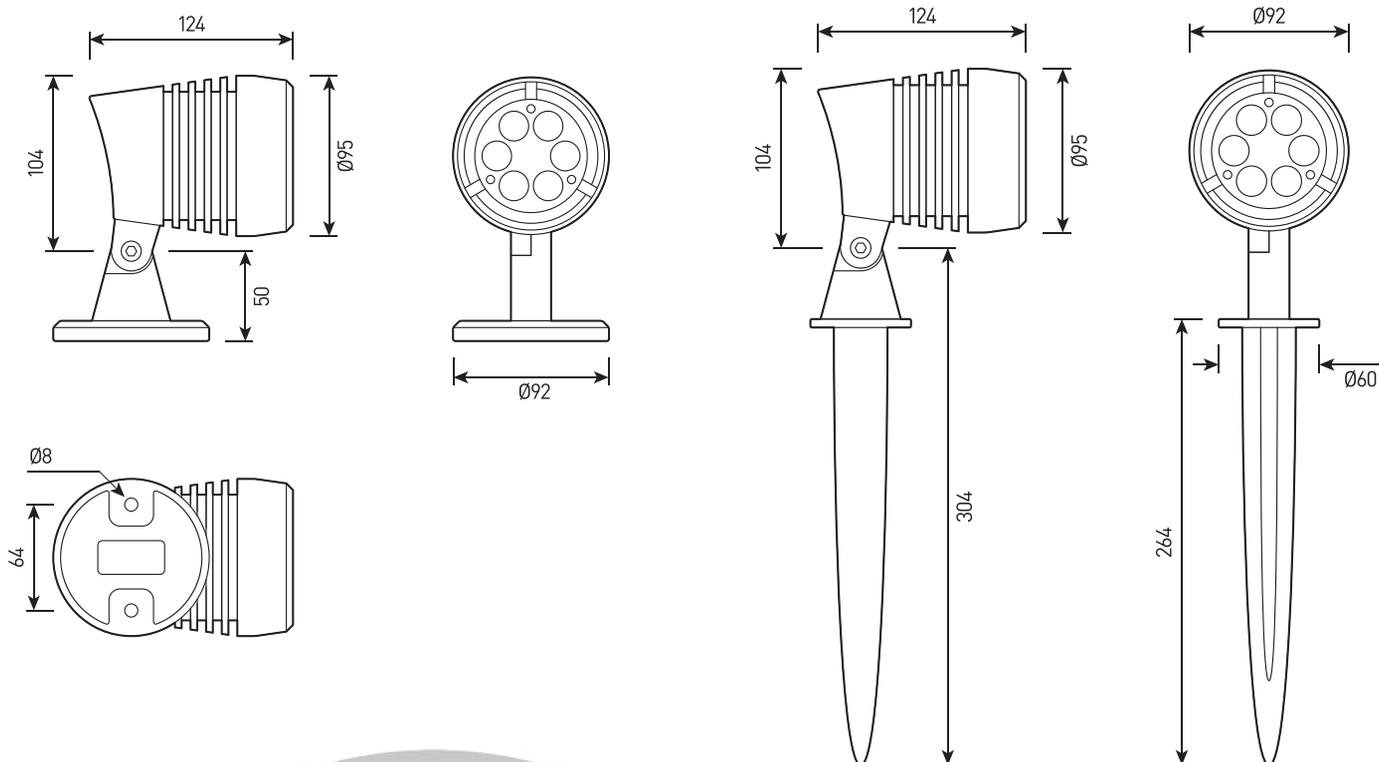

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,2 кг


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL700375	FORUS.09 11W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 3	11W	D95x124x154	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	1,2 кг
FL700380	FORUS.09 11W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 3	11W	D95x124x154	220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	1,2 кг
FL700385	FORUS.09 16W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 3	16W	D95x124x154	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	1,2 кг
FL700390	FORUS.09 16W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 3	16W	D95x124x154	220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	1,2 кг

GROSLUX



FORUS.24

Многофункциональный прожектор с регулируемым световым углом для акцентного освещения

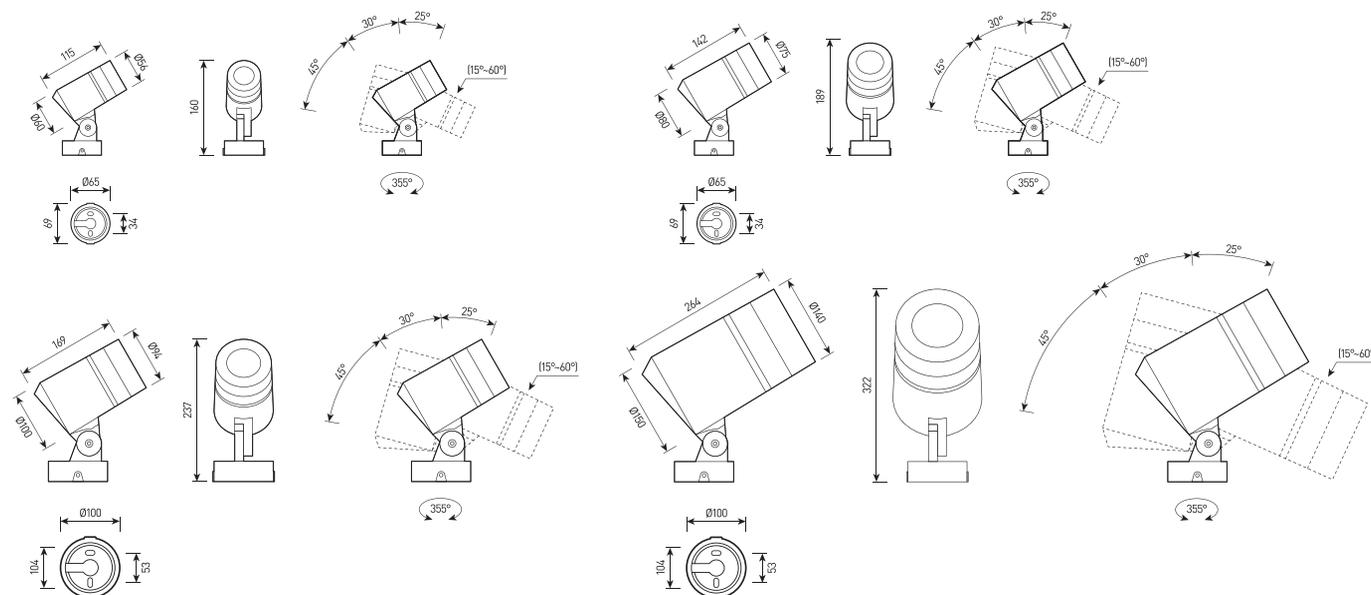

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15-60°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Вес:	1,5-4,8 кг




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700935	FORUS.24 6W 24V/220V IP66 Single SIZE 1	6W	d60x115	24V, 220V	15-60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	1,5 кг
FL700940	FORUS.24 12W 24V/220V IP66 Single SIZE 2	12W	d80x142	24V, 220V	15-60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	2,5 кг
FL700945	FORUS.24 18W 24V/220V IP66 Single SIZE 3	18W	d100x169	24V, 220V	15-60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	3,5 кг
FL700950	FORUS.24 40W 24V/220V IP66 Single SIZE 4	40W	d150x264	24V, 220V	15-60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	4,8 кг

GROSLUX



FORUS.25

Многофункциональный прожектор с регулируемым световым углом для акцентного освещения

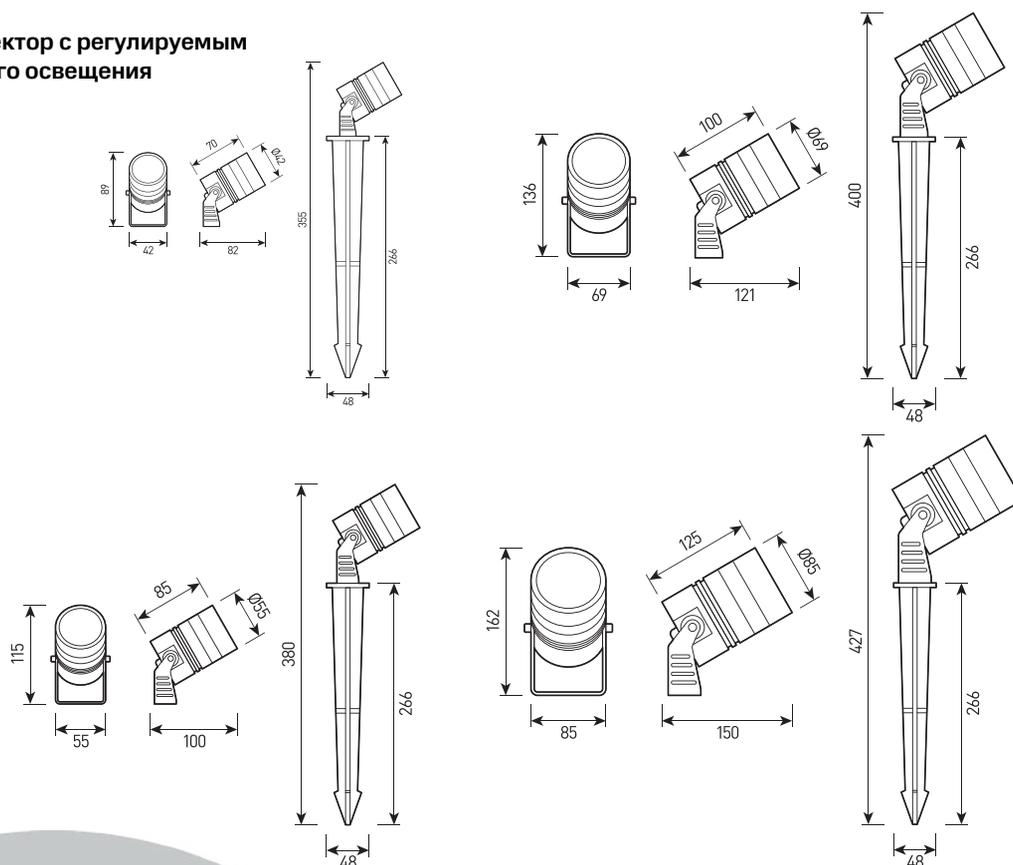

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10-45°, 20-60°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Вес:	0,5-2,0кг



Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL700955	FORUS.25 4W 24V/220V IP66 Single SIZE 1	4W	d42x70	24V, 220V	10-45°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0,5кг
FL700960	FORUS.25 7W 24V/220V IP66 Single SIZE 2	7W	d55x85	24V, 220V	10-45°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,0кг
FL700965	FORUS.25 10W 24V/220V IP66 Single SIZE 3	10W	d69x100	24V, 220V	20-60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5кг
FL700970	FORUS.25 15W 24V/220V IP66 Single SIZE 4	15W	d85x125	24V, 220V	20-60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,0кг

GROSLUX




FORUS.03 SIZE 1

FORUS.03 SIZE 1

45

Многофункциональный прожектор для акцентного освещения

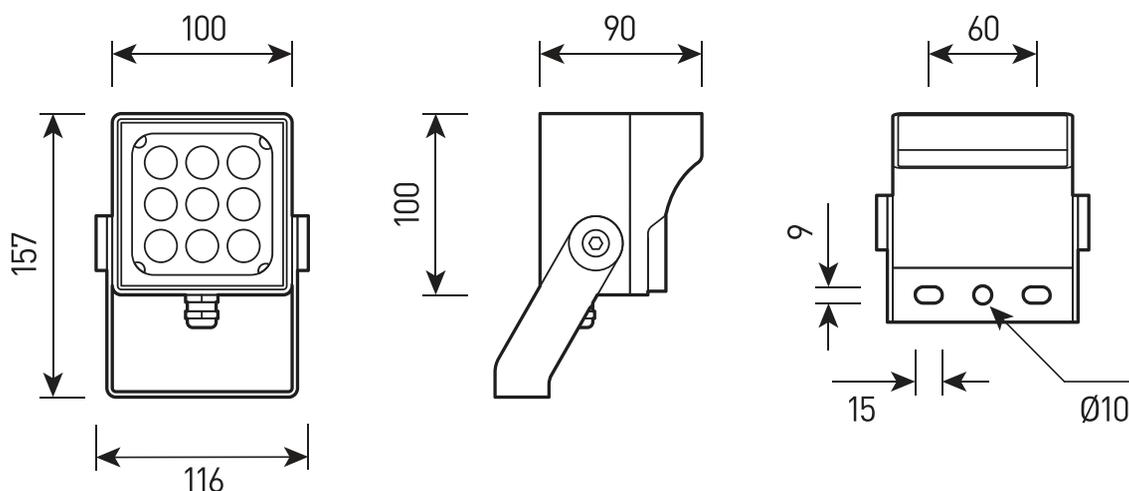

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	3.5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200266	FORUS.03 4W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 1	4W	157x116x90	24V/220V	3.5°	3000К, 4000К, 5000К	1,3 кг
FL200271	FORUS.03 9W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 1	9W	157x116x90	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000К, 4000К, 5000К	1,3 кг
FL200276	FORUS.03 18W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 1	18W	157x116x90	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000К, 4000К, 5000К	1,3 кг


GROSLUX



FORUS.03 SIZE 2

FORUS.03 SIZE 2

Многофункциональный прожектор для акцентного освещения

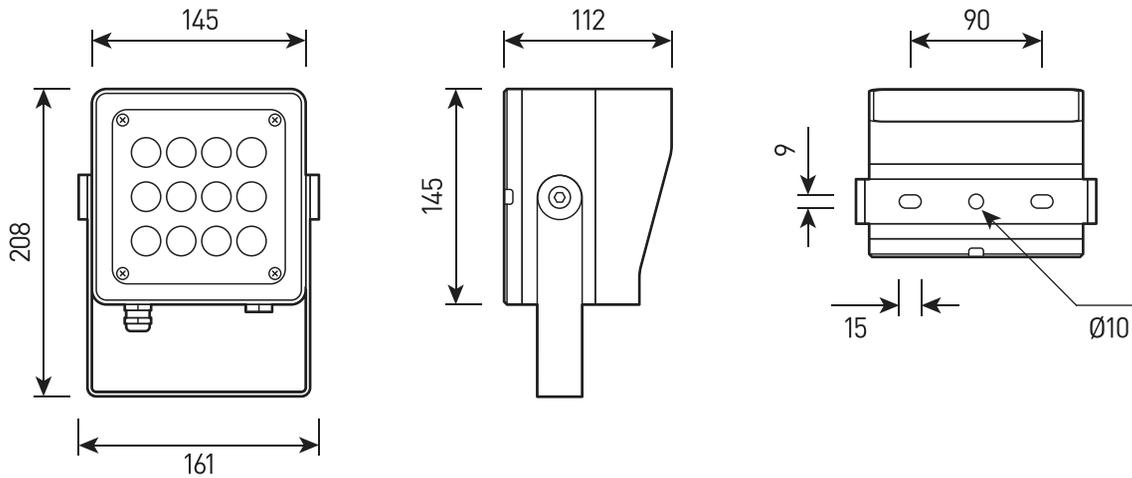

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	3.5°, 7°, 10°, 12°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 15x35°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200282	FORUS.03 20W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	20W	161x208x112	24V/220V	3.5°	3000K, 4000K, 5000K	2,2 кг
FL200283	FORUS.03 20W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 2	20W	161x208x112	24V/220V	3.5°	RGB	2,2 кг
FL200284	FORUS.03 20W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 2	20W	161x208x112	24V/220V	3.5°	RGBW	2,2 кг
FL200287	FORUS.03 24W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	24W	161x208x112	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K	2,2 кг
FL200288	FORUS.03 24W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 2	24W	161x208x112	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGB	2,2 кг
FL200289	FORUS.03 24W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 2	24W	161x208x112	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGBW	2,2 кг
FL200292	FORUS.03 36W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	36W	161x208x112	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K	2,2 кг
FL200293	FORUS.03 36W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 2	36W	161x208x112	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGB	2,2 кг
FL200294	FORUS.03 36W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 2	36W	161x208x112	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGBW	2,2 кг


GROSLUX



FORUS.03 SIZE 3

FORUS.03 SIZE 3

Многофункциональный прожектор для акцентного освещения

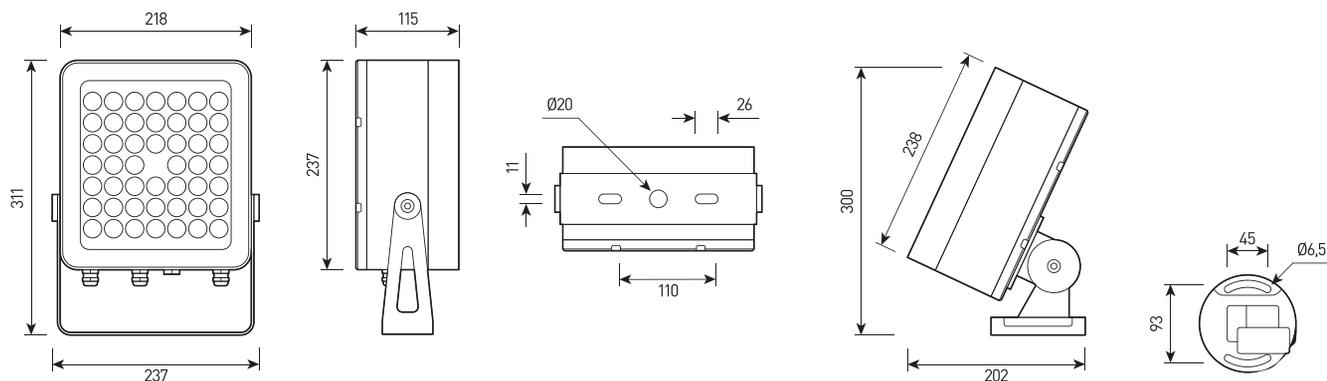

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	7°, 10°, 12°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 15x35°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	5,8 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200307	FORUS.03 45W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 3	45W	237x311x115	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K	5,8 кг
FL200308	FORUS.03 45W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 3	45W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGB	5,8 кг
FL200309	FORUS.03 45W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 3	45W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGBW	5,8 кг
FL200312	FORUS.03 60W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 3	60W	237x311x115	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K	5,8 кг
FL200313	FORUS.03 60W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 3	60W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGB	5,8 кг
FL200314	FORUS.03 60W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 3	60W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGBW	5,8 кг
FL200317	FORUS.03 80W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 3	80W	237x311x115	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K	5,8 кг
FL200318	FORUS.03 80W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 3	80W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGB	5,8 кг
FL200319	FORUS.03 80W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 3	80W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGBW	5,8 кг
FL200323	FORUS.03 100W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 3	100W	237x311x115	24V/220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K	5,8 кг
FL200324	FORUS.03 100W 24V/220V RGB3in1 IP66 SIZE 3	100W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGB	5,8 кг
FL200325	FORUS.03 100W 24V/220V RGBW4in1 IP66 SIZE 3	100W	237x311x115	24V/220V	10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x25°, 10x60°	RGBW	5,8 кг


GROSLUX



FORUS.06 SIZE 1

FORUS.06 SIZE 1

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB +W Tunable White с управлением DMX512,
вариант монтажа: на поверхности, на стойке.

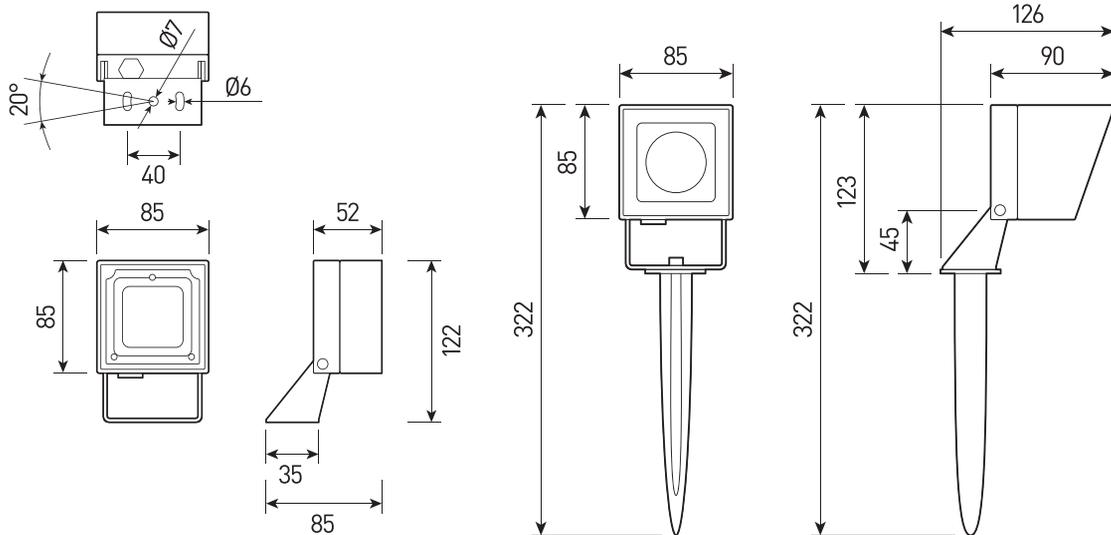


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10X70°, 5X20°, 15X60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, RDM, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,6 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200565	FORUS.06 10W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	10W	85x85x90	24V, 220V	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	1,6 кг
FL200570	FORUS.06 8W 24V RGBW 4in1 IP66 SIZE 1	8W	85x85x90	24V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	1,6 кг


GROSLUX

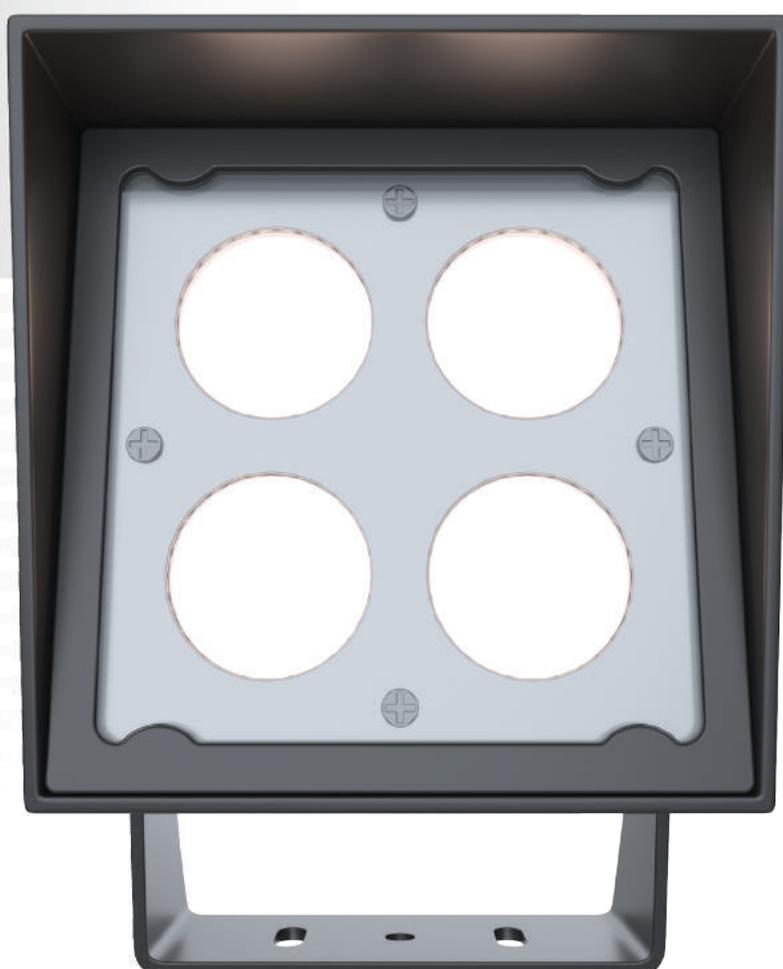

FORUS.06 SIZE 2

FORUS.06 SIZE 2

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB +W Tunable White с управлением DMX512,
вариант монтажа: на поверхности, на стойке.

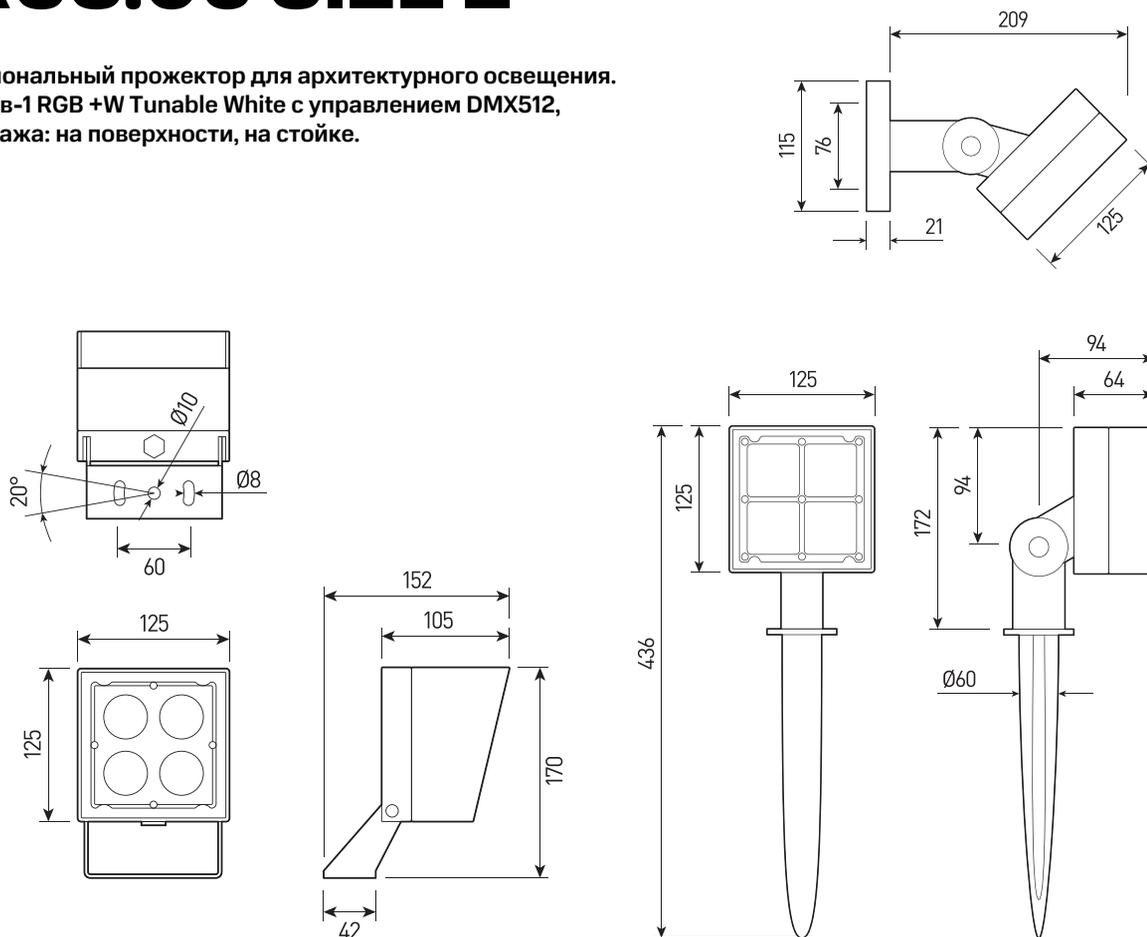


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10X70°, 5X20°, 15X60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, RDM, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200575	FORUS.06 20W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	20W	125x125x105	24V, 220V	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	2,2 кг
FL200580	FORUS.06 30W 24V RGBW 4in1 IP66 SIZE 2	30W	125x125x105	24V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	2,2 кг


GROSLUX

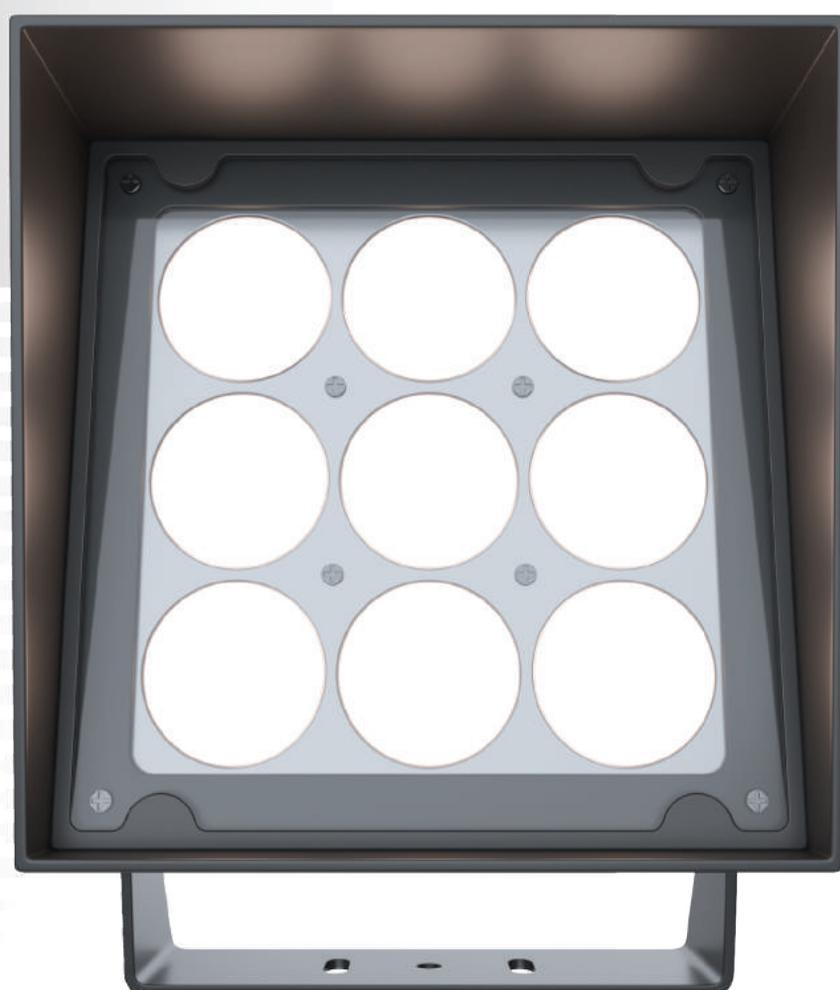

FORUS.06 SIZE 3

FORUS.06 SIZE 3

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB +W Tunable White с управлением DMX512,
вариант монтажа: на поверхности, на стойке.

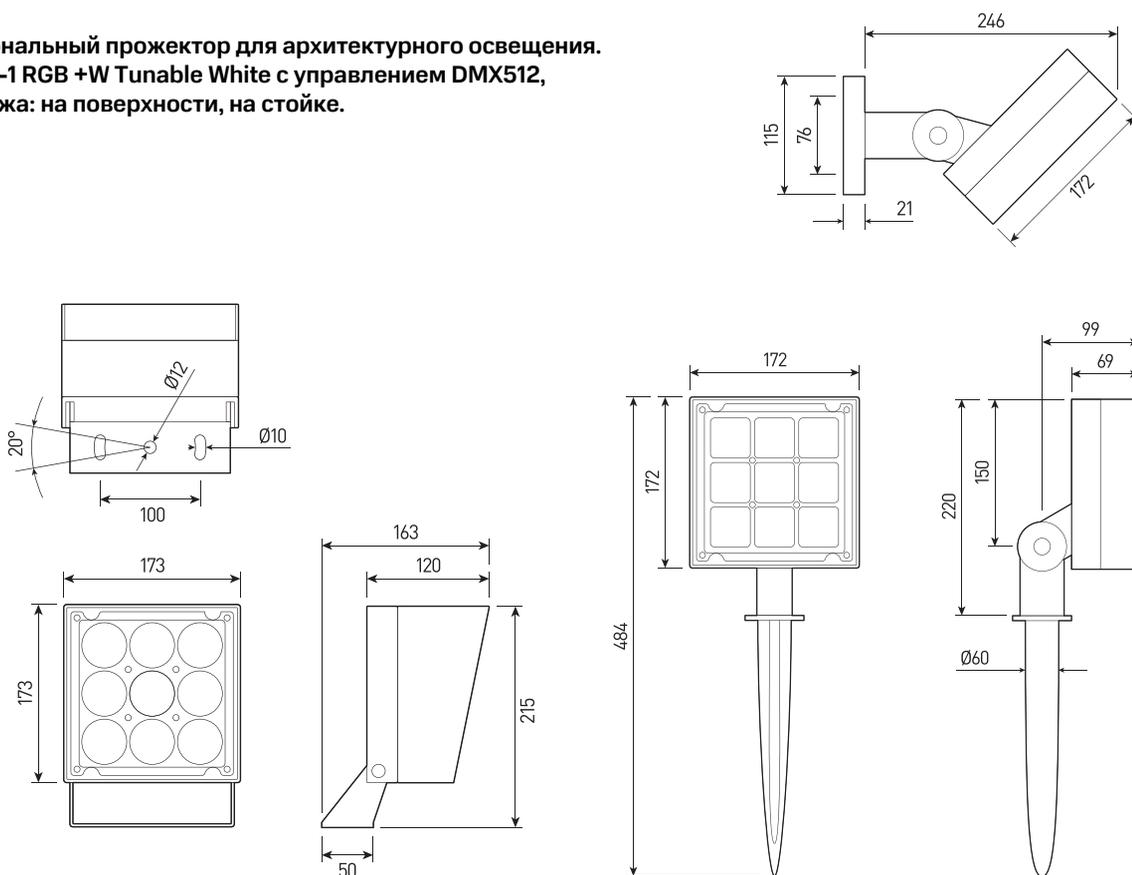

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2.5°, 4.5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10X70°, 5X20°, 15X60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, RDM, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,7 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200585	FORUS.06 45W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 3	45W	173x173x120	36V, 220V	2.5°, 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,7 кг
FL200590	FORUS.06 60W 36V RGBW 4in1 IP66 SIZE 3	60W	173x173x120	36V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	3,7 кг








GROSLUX



FORUS.06 SIZE 4,5

FORUS.06 SIZE 4,5

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения.
Мультичип 4-в-1 RGB +W Tunable White с управлением DMX512,
вариант монтажа: на поверхности, на стойке.

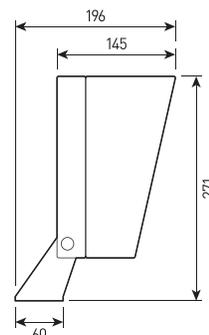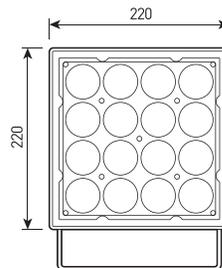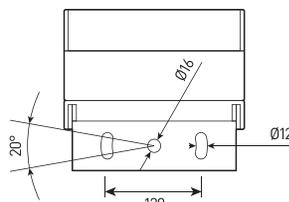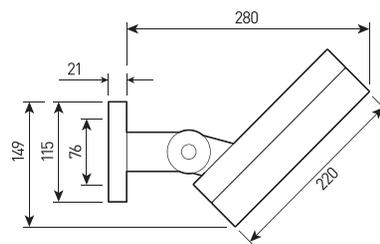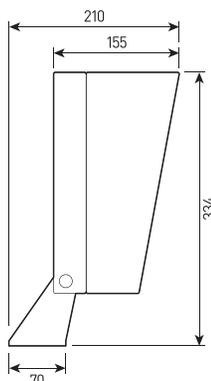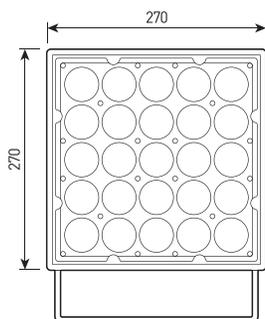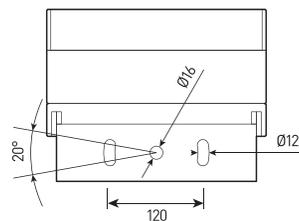

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10X70°, 5X20°, 15X60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, RDM, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	6,2 - 9,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200595	FORUS.06 75W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 4	75W	220x220x145	36V, 220V	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	6,2 кг
FL200600	FORUS.06 100W 36V RGBW 4in1 IP66 SIZE 4	100W	220x220x145	36V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	6,2 кг
FL200605	FORUS.06 120W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 5	120W	270x270x155	36V, 220V	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	9,0 кг
FL200610	FORUS.06 150W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE 5	150W	270x270x155	36V	2,5°, 4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	9,0 кг
FL200615	FORUS.06 150W 36V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	150W	270x270x155	36V, 220V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	9,0 кг
FL200620	FORUS.06 200W 36V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	200W	270x270x155	36V	8°, 15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	9,0 кг

GROSLUX




FORUS.04

FORUS.04

Многофункциональный прожектор для акцентного освещения

59

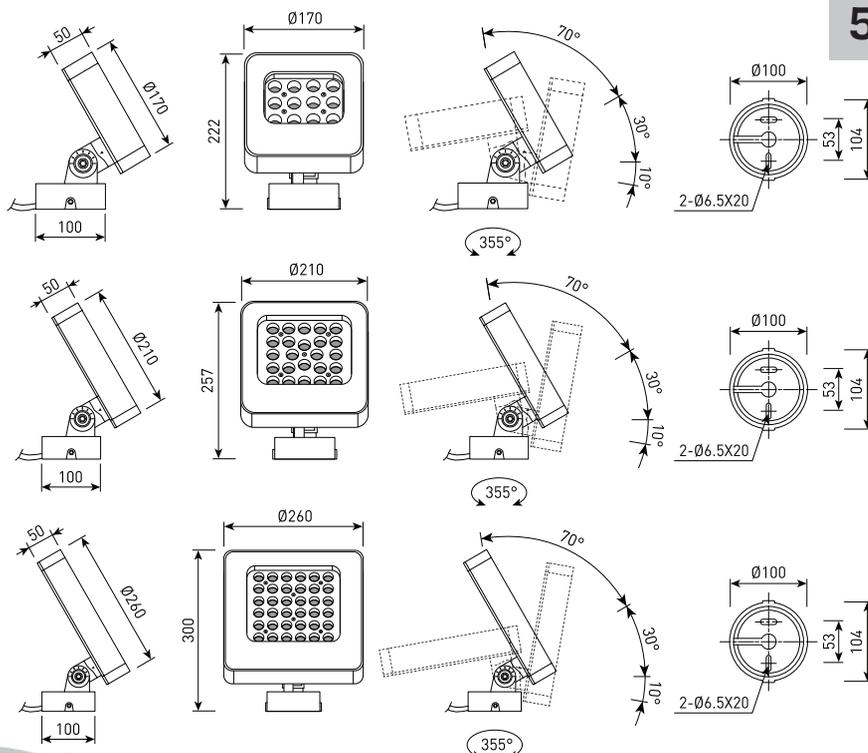


СПЕЦИФИКАЦИЯ



Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	6°, 12°, 15°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, RDM, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2 - 2,8 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL200325	FORUS.04 24W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	24W	170x50x222	24V/220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,2 кг
FL200330	FORUS.04 36W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	36W	170x50x222	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	2,2 кг
FL200335	FORUS.04 48W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	48W	170x50x222	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	2,2 кг
FL200340	FORUS.04 36W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	36W	210x50x257	24V/220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,6 кг
FL200345	FORUS.04 72W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	72W	210x50x257	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	2,6 кг
FL200350	FORUS.04 96W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	96W	210x50x257	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	2,6 кг
FL200355	FORUS.04 54W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 3	54W	260x50x300	24V/220V	6°, 12°, 25°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,8 кг
FL200360	FORUS.04 108W RGB 3 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	108W	260x50x300	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	2,8 кг
FL200365	FORUS.04 144W RGBW 4 in 1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	144W	260x50x300	24V	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	2,8 кг

КОЛЫШЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ
SPIKE

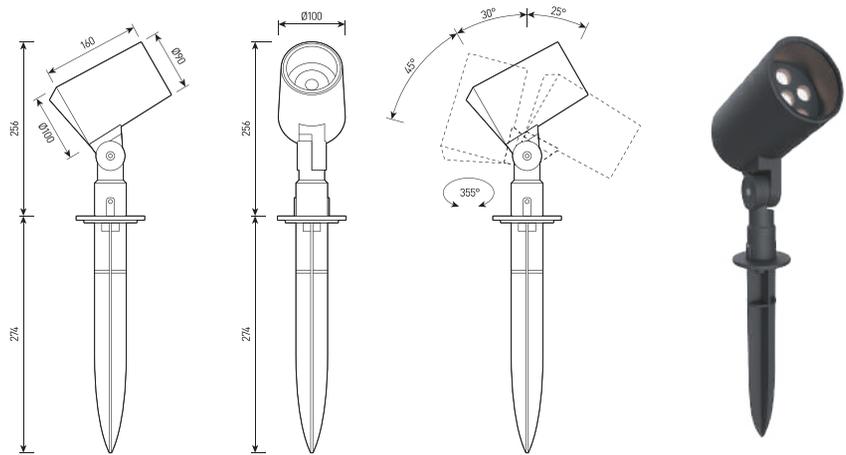

СТОЛЬ 300/500/800
POLE 300/500/800

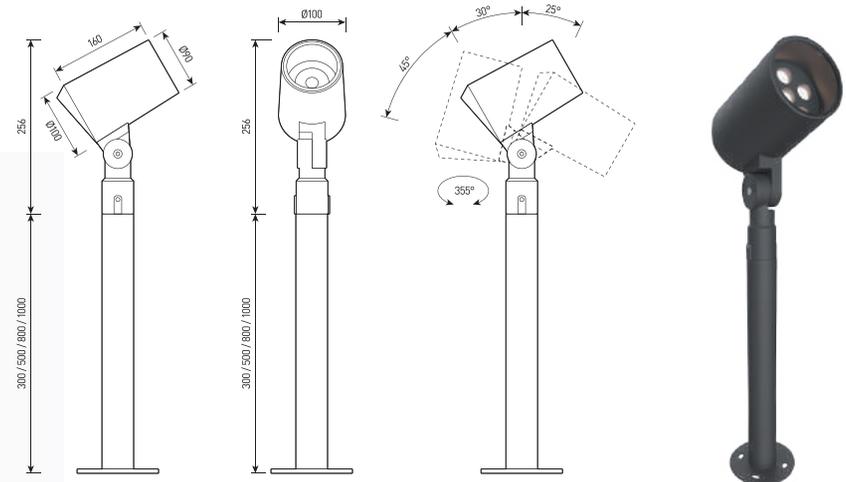

КОЛЫШЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ + СТОЛЬ 300/500/800
SPIKE + POLE 300/500/800



Аксессуары FORUS.02/04/14

Аксессуары для прожекторов



СОТОВАЯ РЕШЕТКА
HONEYCOMB


Артикул	Наименование
FL200245A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 POLE MOUNTING
FL200250A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 SPIKE
FL200255A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 POLE 300/500/800
FL200265A	FORUS.02/FORUS.04/FORUS.14 HONEY COMB

GROSLUX



FORUS.18

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4-in-1 RGB+W, Tunable White с возможностью управления по протоколу DMX-512.

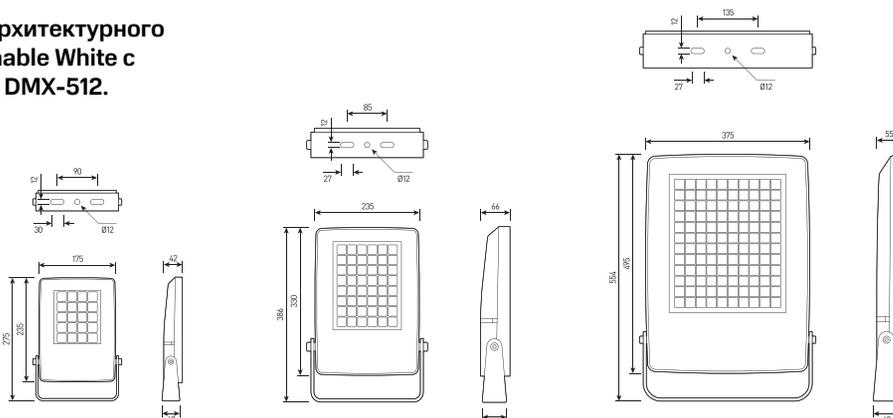

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской. Корпус и стекло имеют уплотнители из силикона.
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°, 120x70°(Asy)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGBW 4in1
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V, 36V, 220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI
Вес:	2-12 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700775	FORUS.18 22W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE1	22W	275x175x42	24V/220V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	2кг
FL700780	FORUS.18 36W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE1	36W	275x175x42	24V/220V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	2кг
FL700785	FORUS.18 30W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE1	30W	275x175x42	24V/220V	120x70°(Asy)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	2кг
FL700790	FORUS.18 30W 24V RGBW 4in1 IP66 SIZE1	30W	275x175x42	24V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	RGBW	2кг
FL700795	FORUS.18 60W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE2	60W	386x235x66	36V/220V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	5кг
FL700800	FORUS.18 100W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE2	100W	386x235x66	36V/220V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	5кг
FL700805	FORUS.18 60W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE2	60W	386x235x66	36V/220V	120x70°(Asy)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	5кг
FL700810	FORUS.18 60W 36V RGBW 4in1 IP66 SIZE2	60W	386x235x66	36V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	RGBW	5кг
FL700815	FORUS.18 150W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE3	150W	554x374x55	36V/220V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	12кг
FL700820	FORUS.18 185W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE3	185W	554x374x55	36V/220V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	12кг
FL700825	FORUS.18 185W 36V RGBW4in1 IP66 SIZE3	185W	554x374x55	36V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	RGBW	12кг
FL700830	FORUS.18 225W 36V/220V IP66 SINGLE SIZE3	225W	554x374x55	36V/220V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	12кг
FL700835	FORUS.18 225W 36V RGBW4in1 IP66 SIZE3	225W	554x374x55	36V	8°, 12.5°, 20°, 30°, 48°, 60°, 15X30°, 10X60°	RGBW	12кг


GROSLUX



FORUS.11 SIZE 1

FORUS.11 SIZE 1

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4-в-1 RGB+W с управлением DMX-512 и RDM, вариант монтажа: на поверхность, на столб.

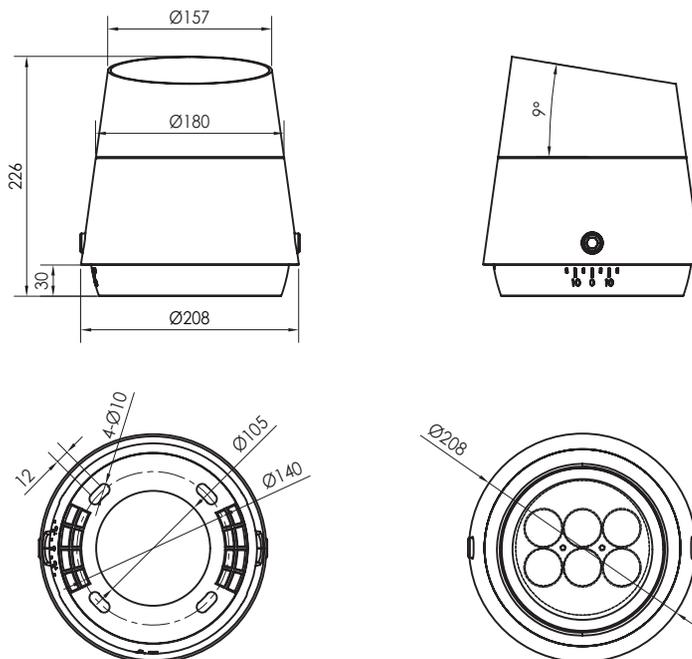

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Корпус:	нержавеющая сталь, T=2,00 мм
Стекло:	закаленное стекло, 5,0 мм
Оптика:	линзы, эффективность 85%
Цвет корпуса:	чёрный, RAL
Угол раскрытия луча:	2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Цветовая температура, К:	2700К-5000К, RGBW
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	DALI, 1-10V, DMX-512, RDM, Switch On\Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700425	FORUS.11 22W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	22W	d157x226	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К-5000К	2,0кг
FL700430	FORUS.11 30W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	30W	d157x226	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К-5000К	2,0кг
FL700435	FORUS.11 30W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 1	30W	d157x226	24V, 220V	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	2,0кг


GROSLUX



FORUS.11 SIZE 2

FORUS.11 SIZE 2

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4-в-1 RGB+W с управлением DMX-512 и RDM, вариант монтажа: на поверхность, на столб.

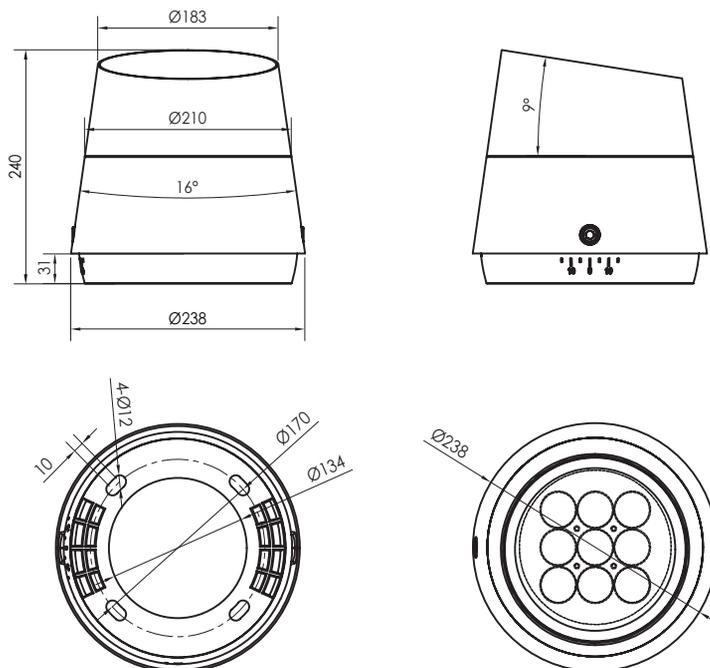

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Корпус:	нержавеющая сталь, T=2,00 мм
Стекло:	закаленное стекло, 5,0 мм
Оптика:	линзы, эффективность 85%
Цвет корпуса:	чёрный, RAL
Угол раскрытия луча:	2,6°, 3,5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Цветовая температура, К:	2700К-5000К, RGBW
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	DALI, 1-10V, DMX-512, RDM, Switch On\Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700440	FORUS.11 35W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	35W	d183x240	220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К-5000К	3,5кг
FL700445	FORUS.11 45W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	45W	d183x240	220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К-5000К	3,5кг
FL700450	FORUS.11 60W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 2	60W	d183x240	36V, 220V	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	3,5кг





GROSLUX



FORUS.11 SIZE 3

FORUS.11 SIZE 3

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4-в-1 RGB+W с управлением DMX-512 и RDM, вариант монтажа: на поверхность, на столб.

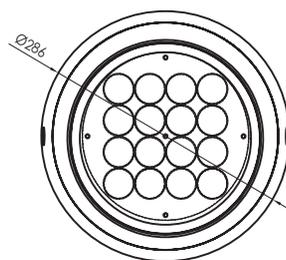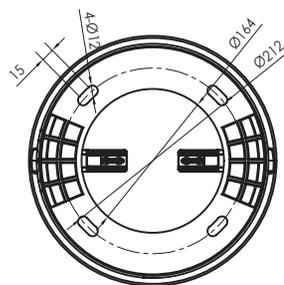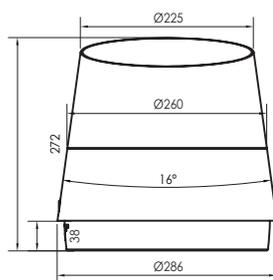

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Корпус:	нержавеющая сталь, T=2,00 мм
Стекло:	закаленное стекло, 5,0 мм
Оптика:	линзы, эффективность 85%
Цвет корпуса:	чёрный, RAL
Угол раскрытия луча:	2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Цветовая температура, К:	2700К-5000К, RGBW
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	DALI, 1-10V, DMX-512, RDM, Switch On\Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700455	FORUS.11 60W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	60W	d225x272	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К-5000К	6,0кг
FL700460	FORUS.11 75W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	75W	d225x272	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К-5000К	6,0кг
FL700465	FORUS.11 100W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 3	100W	d225x272	36V, 220V	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	6,0кг


GROSLUX



FORUS.11 SIZE 4

FORUS.11 SIZE 4

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4-в-1 RGB+W с управлением DMX-512 и RDM, вариант монтажа: на поверхность, на столб.

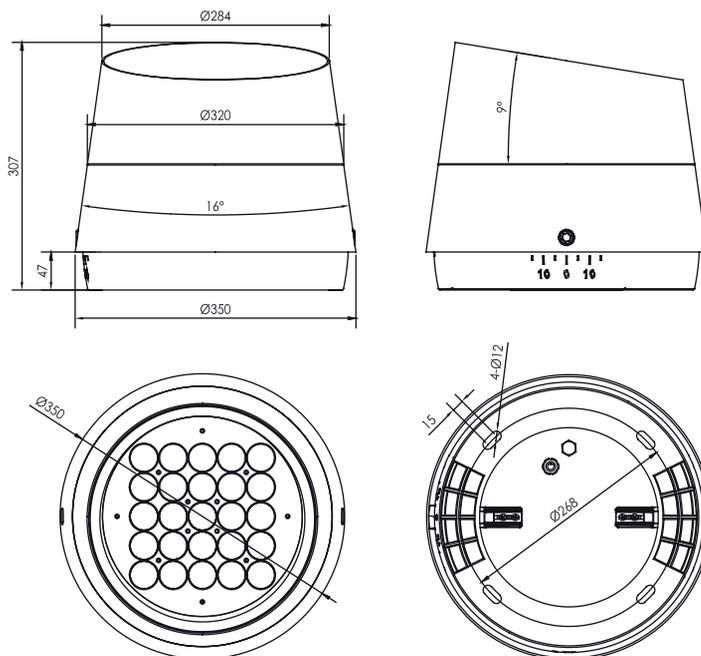


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Корпус:	нержавеющая сталь, T=2,00 мм
Стекло:	закаленное стекло, 5,0 мм
Оптика:	линзы, эффективность 85%
Цвет корпуса:	чёрный, RAL
Угол раскрытия луча:	2,6°, 3,5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°, 15x60°
Цветовая температура, К:	2700К-5000К, RGBW
Входное напряжение, V:	36V, 220V
Система управления:	DALI, 1-10V, DMX-512, RDM, Switch On\Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700470	FORUS.11 120W 220V IP66 SINGLE SIZE 4	120W	d284x307	220V	2,6°, 3,5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К-5000К	8,0кг
FL700475	FORUS.11 150W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 4	150W	d284x307	36V, 220V	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	8,0кг
FL700480	FORUS.11 200W 220V IP66 RGBW 4in1 SIZE 4	200W	d284x307	36V, 220V	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	8,0кг

GROSLUX

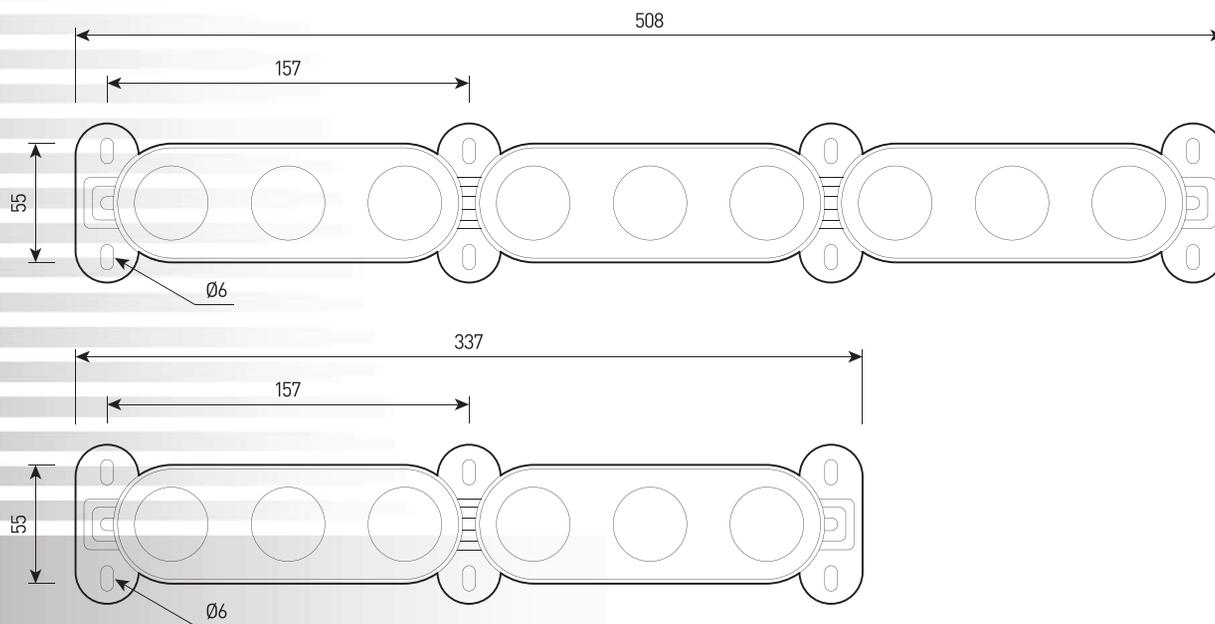

FORUS.15

Компактный прожектор с возможностью соединения в цепь

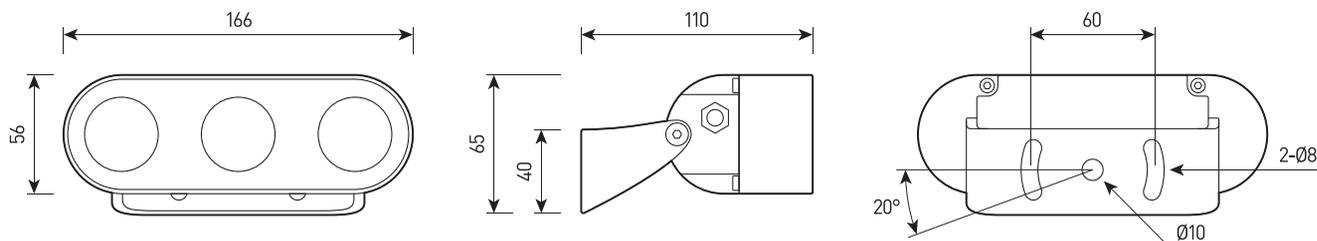

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10X70°, 5X20°, 15X60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, RDM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700590	FORUS.15 15W 220V IP66 SINGLE	15W	166x56x110	220V	2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10X70°, 5X20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,3 кг
FL700595	FORUS.15 12W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	12W	166x56x110	24V	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1,3 кг
FL700600	FORUS.15 24W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	24W	166x56x110	24V	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1,3 кг

GROSLUX




FORUS.08

FORUS.08

75

Многофункциональный прожектор для помещений общего назначения.

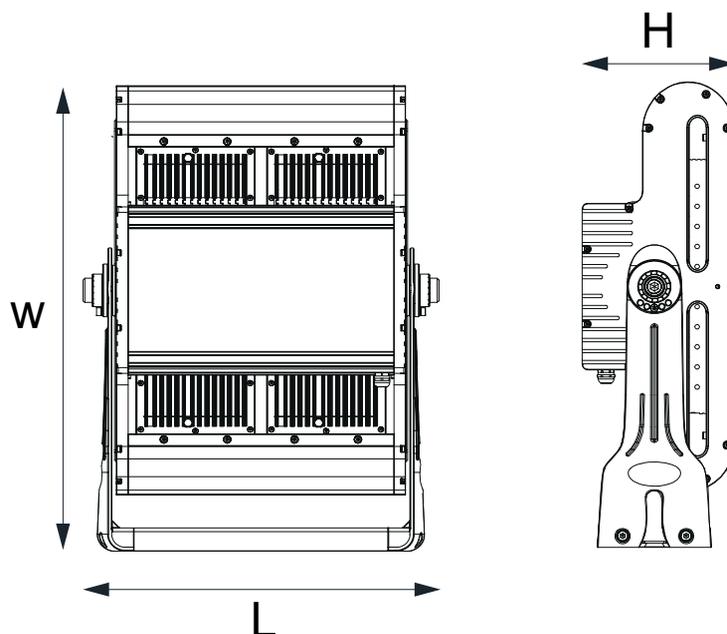

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Стекло:	3000K - 6500K
Цветовая температура, К:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15°, 30°, 60°
Гарантийный срок службы, часов:	>75 000ч
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	Switch On\Off


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700330	FORUS.08 300W 220V IP66	300W	274x603x194	220V	15°, 30°, 60°	3000K-6500K	11,2кг
FL700335	FORUS.08 500W 220V IP66	500W	450x603x195	220V	15°, 30°, 60°	3000K-6500K	18,3кг
FL700340	FORUS.08 1000W 220V IP66	1000W	740x603x195	220V	15°, 30°, 60°	3000K-6500K	32,2кг

GROSLUX



FORUS.19

Мощный спортивный прожектор

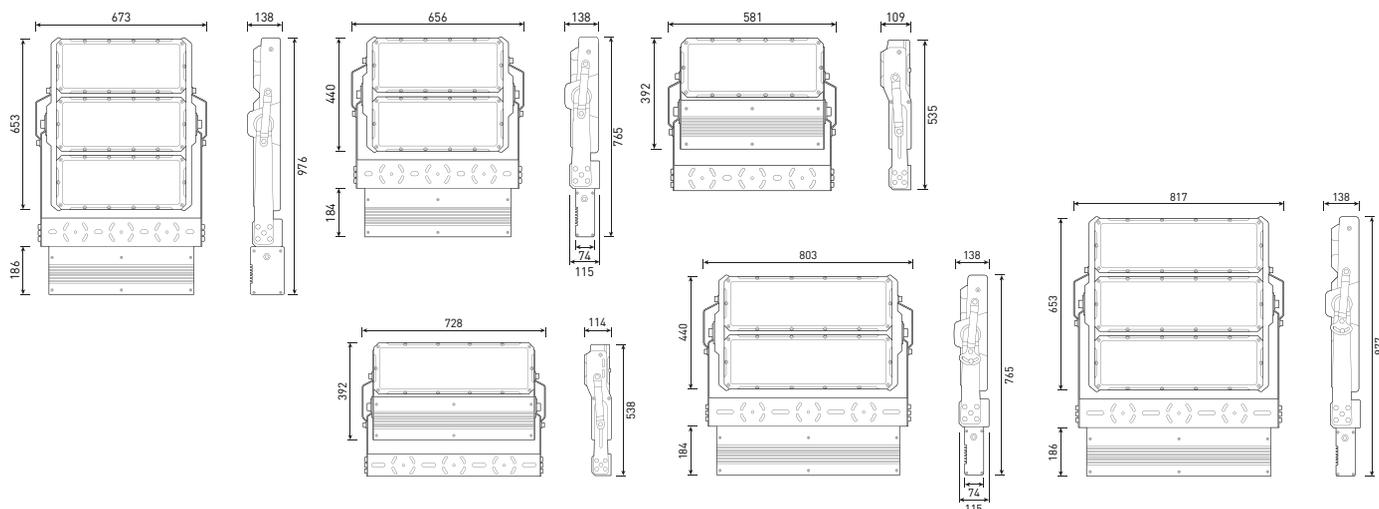

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 5700К
Индекс цветопередачи:	>80 CRI
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, 1-10V
ИК:	09
Коэффициент мощности:	>0,9
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +55°C
Вес:	19,0 - 51,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700840	FORUS.19 320W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	320W	535x581x109	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	19,0 кг
FL700845	FORUS.19 480W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	480W	535x581x109	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	19,0 кг
FL700850	FORUS.19 550W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	550W	535x581x109	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	19,0 кг
FL700855	FORUS.19 600W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	600W	538x728x114	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	21,8 кг
FL700860	FORUS.19 800W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	800W	656x580x138	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	34,6 кг
FL700865	FORUS.19 960W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	960W	656x580x138	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	34,6 кг
FL700870	FORUS.19 1100W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	1100W	656x580x138	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	34,6 кг
FL700875	FORUS.19 1200W 220V IP66 SINGLE SIZE 4	1200W	765x803x138	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	36,5 кг
FL700880	FORUS.19 1440W 220V IP66 SINGLE SIZE 5	1440W	673x791x138	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	43,8 кг
FL700885	FORUS.19 1650W 220V IP66 SINGLE SIZE 5	1650W	673x791x138	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	43,8 кг
FL700890	FORUS.19 1800W 220V IP66 SINGLE SIZE 6	1800W	977x817x138	220V	12°, 16°, 30°, 60°, 60x130°, 40x130°, 25x130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	51,0 кг

GROSLUX



FORUS.20

Мощный прожектор

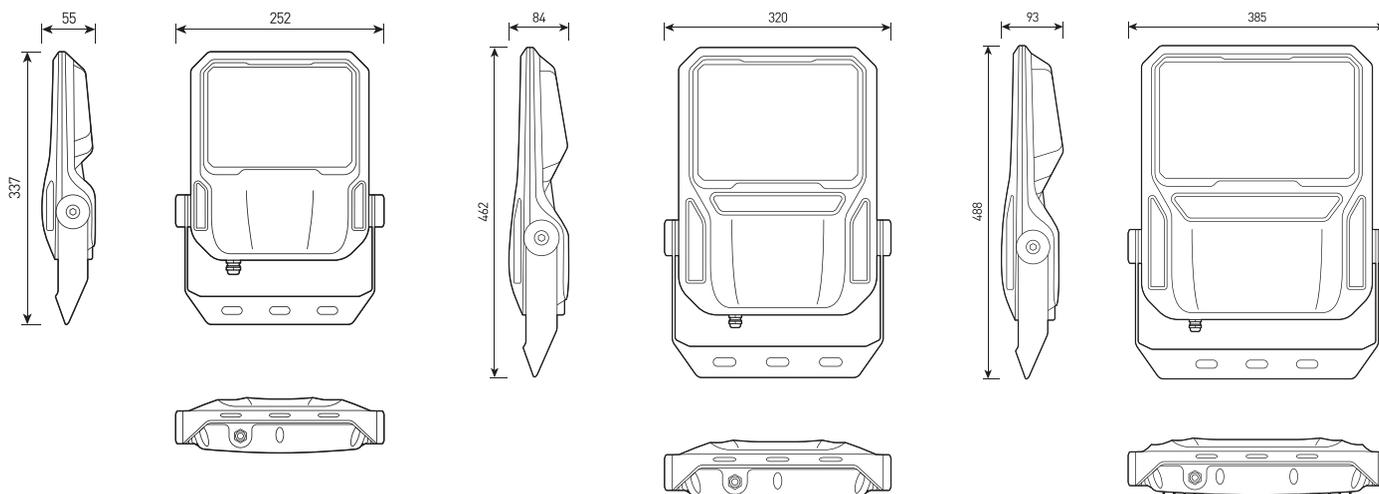

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Индекс цветопередачи:	>80 CRI
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, 1-10V
ИК:	09
Коэффициент мощности:	>0,9
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +55°C
Вес:	2,16 - 6,33 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700895	FORUS.20 50W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	50W	252,6x337x55,2	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy)	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,16 кг
FL700900	FORUS.20 75W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	75W	252,6x337x55,2	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy)	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,16 кг
FL700905	FORUS.20 100W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	100W	252,6x337x55,2	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy)	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,16 кг
FL700910	FORUS.20 150W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	150W	320,3x462,6x84,6	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,75 кг
FL700915	FORUS.20 180W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	180W	320,3x462,6x84,6	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,75 кг
FL700920	FORUS.20 200W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	200W	385,4x487,6x93,4	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	6,33 кг
FL700925	FORUS.20 240W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	240W	385,4x487,6x93,4	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	6,33 кг
FL700930	FORUS.20 280W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	280W	385,4x487,6x93,4	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	6,33 кг



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GROSLUX





AURA.01

AURA.01

83

Линейный светильник для архитектурного освещения

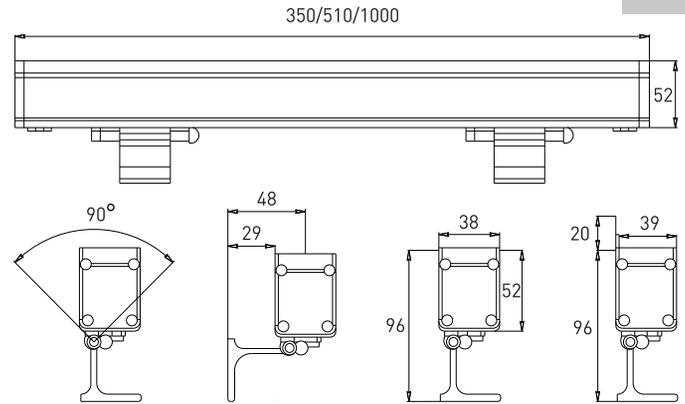

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°
Класс электробезопасности:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, В:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 3,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100010	AURA.01 350mm 6W 24V/220V IP66 SINGLE	6W	350x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	1,5кг
LN100015	AURA.01 350mm 8W 24V/220V IP66 SINGLE	8W	350x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	1,5кг
LN100020	AURA.01 350mm 12W 24V/220V IP66 SINGLE	12W	350x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	1,5кг
LN100025	AURA.01 510mm 9W 24V/220V IP66 SINGLE	9W	510x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	2,3кг
LN100030	AURA.01 510mm 12W 24V/220V IP66 SINGLE	12W	510x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	2,3кг
LN100035	AURA.01 510mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18W	510x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	2,3кг
LN100040	AURA.01 510mm 18W RGB 3in1 DMX IP66	18W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	2,3кг
LN100045	AURA.01 510mm 18W RGBW 4in1 DMX IP66	18W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	2,3кг
LN100050	AURA.01 510mm 24W RGB 3in1 DMX IP66	24W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	2,3кг
LN100055	AURA.01 510mm 24W RGBW 4in1 DMX IP66	24W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	2,3кг
LN100060	AURA.01 1000mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18W	1000x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	3,0кг
LN100065	AURA.01 1000mm 24W 24V/220V IP66 SINGLE	24W	1000x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	3,0кг
LN100070	AURA.01 1000mm 36W 24V/220V IP66 SINGLE	36W	1000x38x52	24V, 220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	3,0кг
LN100075	AURA.01 1000mm 36W RGB 3in1 DMX IP66	36W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0кг
LN100080	AURA.01 1000mm 36W RGBW 4in1 DMX IP66	36W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0кг
LN100085	AURA.01 1000mm 48W RGB 3in1 DMX IP66	48W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0кг
LN100090	AURA.01 1000mm 48W RGBW 4in1 DMX IP66	48W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0кг

GROSLUX



AURA.02

Бюджетная серия линейных светильников для архитектурного освещения

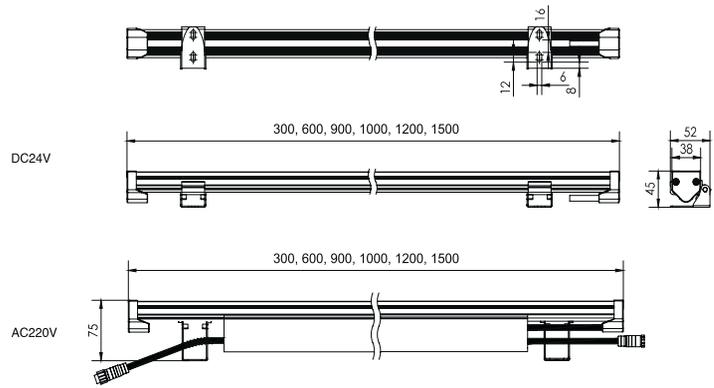

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	12°, 30°, 55°, 25x45°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,7 - 3,6 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100095	AURA.02 300mm 8W 24V IP66	8W	300x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	0,7кг
LN100100	AURA.02 300mm 8W 220V IP66	8W	300x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	0,7кг
LN100105	AURA.02 600mm 15W 24V IP66	15W	600x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	1,5кг
LN100110	AURA.02 600mm 15W 220V IP66	15W	600x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	1,5кг
LN100115	AURA.02 900mm 22W 24V IP66	22W	900x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,2кг
LN100120	AURA.02 900mm 22W 220V IP66	22W	900x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,2кг
LN100125	AURA.02 1000mm 24W 24V IP66	24W	1000x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,4кг
LN100130	AURA.02 1000mm 24W 220V IP66	24W	1000x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,4кг
LN100135	AURA.02 1200mm 30W 24V IP66	30W	1200x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,2кг
LN100140	AURA.02 1200mm 30W 220V IP66	30W	1200x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,2кг
LN100145	AURA.02 1500mm 36W 24V IP66	36W	1500x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,6кг
LN100150	AURA.02 1500mm 36W 220V IP66	36W	1500x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,6кг


GROSLUX



AURA.03 TYPE 1

AURA.03 TYPE 1

Ультратонкий линейный светильник
для архитектурного освещения.

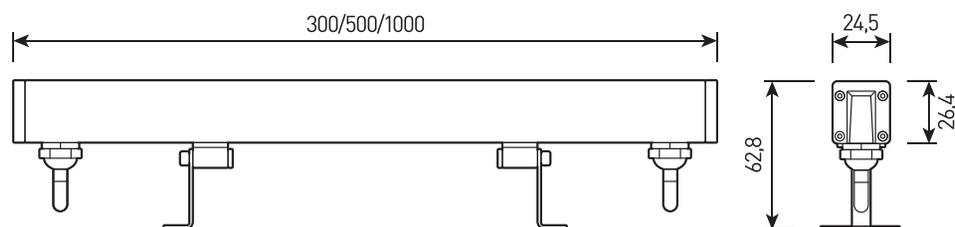

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 45°, 25°x45°, 120°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, DMX-512
Вес:	0,3-0,7 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100155	AURA.03 4W 300mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	4W	300x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,3кг
LN100160	AURA.03 4W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66 TYPE 1	4W	300x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGB	0,3кг
LN100165	AURA.03 5W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66 TYPE 1	5W	300x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGBW	0,3кг
LN100170	AURA.03 6W 500mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	6W	500x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,5кг
LN100175	AURA.03 6W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66 TYPE 1	6W	500x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGB	0,5кг
LN100180	AURA.03 7W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66 TYPE 1	7W	500x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGBW	0,5кг
LN100185	AURA.03 12W 1000mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	12W	1000x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,7кг
LN100190	AURA.03 12W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66 TYPE 1	12W	1000x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGB	0,7кг
LN100195	AURA.03 14W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66 TYPE 1	14W	1000x24.5x25.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGBW	0,7кг


GROSLUX



AURA.03 TYPE 2

AURA.03 TYPE 2

Ультратонкий линейный светильник
для архитектурного освещения.

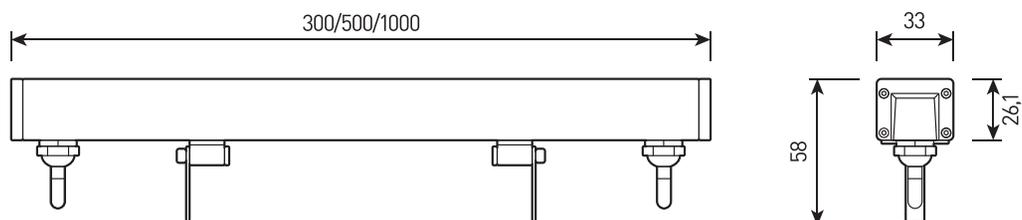

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	20°, 30°, 45°, 20°x40°, 120°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Вес:	0,6-1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100200	AURA.03 6W 300mm 24V IP66 SINGLE TYPE 2	6W	300x33x26,1	24V	20°, 30°, 45°, 20°x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,6кг
LN100205	AURA.03 8W 300mm 24V IP66 SINGLE TYPE 2	8W	300x33x26,1	24V	20°, 30°, 45°, 20°x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,6кг
LN100210	AURA.03 9W 500mm 24V IP66 SINGLE TYPE 2	9W	500x33x26,1	24V	20°, 30°, 45°, 20°x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,8кг
LN100215	AURA.03 12W 500mm 24V IP66 SINGLE TYPE 2	12W	500x33x26,1	24V	20°, 30°, 45°, 20°x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,8кг
LN100220	AURA.03 18W 1000mm 24V IP66 SINGLE TYPE 2	18W	1000x33x26,1	24V	20°, 30°, 45°, 20°x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	1,0кг
LN100225	AURA.03 24W 1000mm 24V IP66 SINGLE TYPE 2	24W	1000x33x26,1	24V	20°, 30°, 45°, 20°x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	1,0кг


GROSLUX



AURA.03 TYPE 3

AURA.03 TYPE 3

Ультратонкий линейный светильник
для архитектурного освещения.

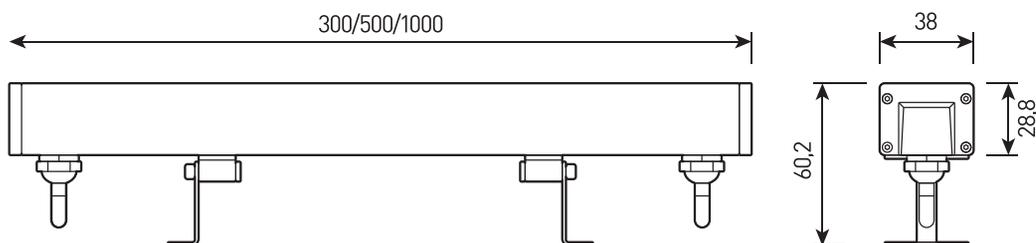

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, DMX-512
Вес:	0,8-2,0 кг



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100230	AURA.03 16W 300mm 24V IP66 SINGLE TYPE 3	16W	300x38x28.8	24V	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,8кг
LN100235	AURA.03 12W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66 TYPE 3	12W	300x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGB	0,8кг
LN100240	AURA.03 16W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66 TYPE 3	16W	300x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGBW	0,8кг
LN100245	AURA.03 24W 500mm 24V IP66 SINGLE TYPE 3	24W	500x38x28.8	24V	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	1,4кг
LN100250	AURA.03 18W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66 TYPE 3	18W	500x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGB	1,4кг
LN100255	AURA.03 24W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66 TYPE 3	24W	500x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGBW	1,4кг
LN100260	AURA.03 48W 1000mm 24V IP66 SINGLE TYPE 3	48W	1000x38x28.8	24V	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	2,0кг
LN100265	AURA.03 36W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66 TYPE 3	36W	1000x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGB	2,0кг
LN100270	AURA.03 48W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66 TYPE 3	48W	1000x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGBW	2,0кг

GROSLUX



AURA.04

Линейный светильник для архитектурного освещения

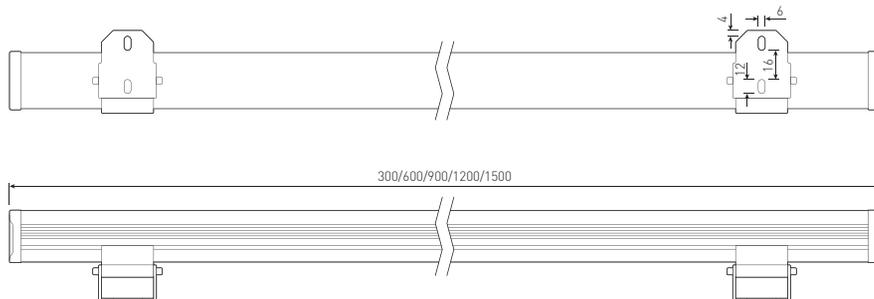

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 2,4 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100275	AURA.04 7W 300mm 24V/220V IP66 SINGLE	7W	300x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,5кг
LN100280	AURA.04 7W 300mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	7W	300x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	0,5кг
LN100285	AURA.04 7W 300mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	7W	300x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	0,5кг
LN100290	AURA.04 10W 600mm 24V/220V IP66 SINGLE	10W	600x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,8кг
LN100295	AURA.04 10W 600mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	10W	600x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	0,8кг
LN100300	AURA.04 10W 600mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	10W	600x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	0,8кг
LN100305	AURA.04 25W 900mm 24V/220V IP66 SINGLE	25W	900x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	1,5кг
LN100310	AURA.04 25W 900mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	25W	900x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	1,5кг
LN100315	AURA.04 25W 900mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	25W	900x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	1,5кг
LN100320	AURA.04 30W 1200mm 24V/220V IP66 SINGLE	30W	1200x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	2кг
LN100325	AURA.04 30W 1200mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	30W	1200x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	2кг
LN100330	AURA.04 30W 1200mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	30W	1200x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2кг
LN100335	AURA.04 35W 1500mm 24V/220V IP66 SINGLE	35W	1500x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	2,4кг
LN100340	AURA.04 35W 1500mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	35W	1500x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	2,4кг
LN100345	AURA.04 35W 1500mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	35W	1500x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2,4кг

GROSLUX



AURA.07

Линейный светильник для проектов архитектурного освещения.
RGB+W Tunable White с управлением DMX-512+RDM.

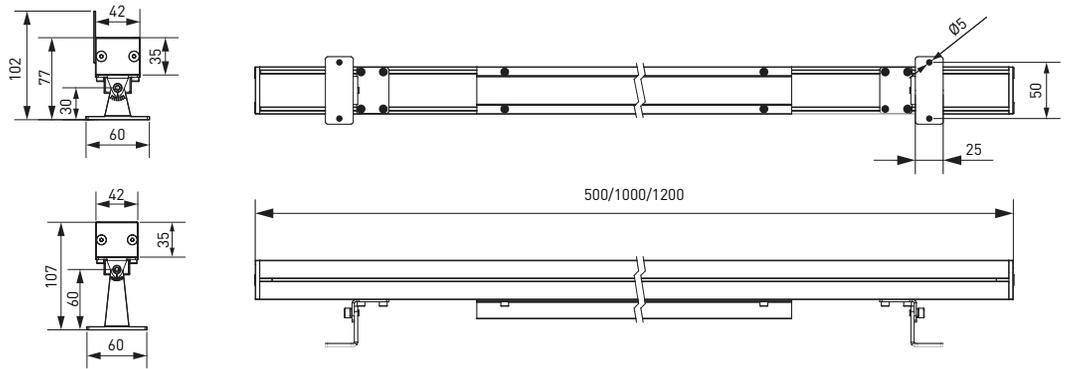

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, R, G, B RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, RDM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,8 - 4,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100695	AURA.07 12W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE	12W	500x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	1,8кг
LN100700	AURA.07 20W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE	20W	500x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	1,8кг
LN100705	AURA.07 18W 500mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	18W	500x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	1,8кг
LN100710	AURA.07 24W 500mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	24W	500x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	1,8кг
LN100715	AURA.07 24W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE	24W	1000x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	3,5кг
LN100720	AURA.07 36W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE	36W	1000x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	3,5кг
LN100725	AURA.07 36W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	36W	1000x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	3,5кг
LN100730	AURA.07 48W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	48W	1000x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	4,0кг
LN100735	AURA.07 42W 1200mm 24V/220V IP66 SINGLE	42W	1200x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	4,0кг
LN100740	AURA.07 48W 1200mm 24V/220V IP66 SINGLE	48W	1200x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	4,0кг
LN100745	AURA.07 48W 1200mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	48W	1200x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	4,0кг
LN100750	AURA.07 56W 1200mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	56W	1200x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	4,0кг

GROSLUX



AURA.17

Линейный светильник для архитектурного и акцентного освещения

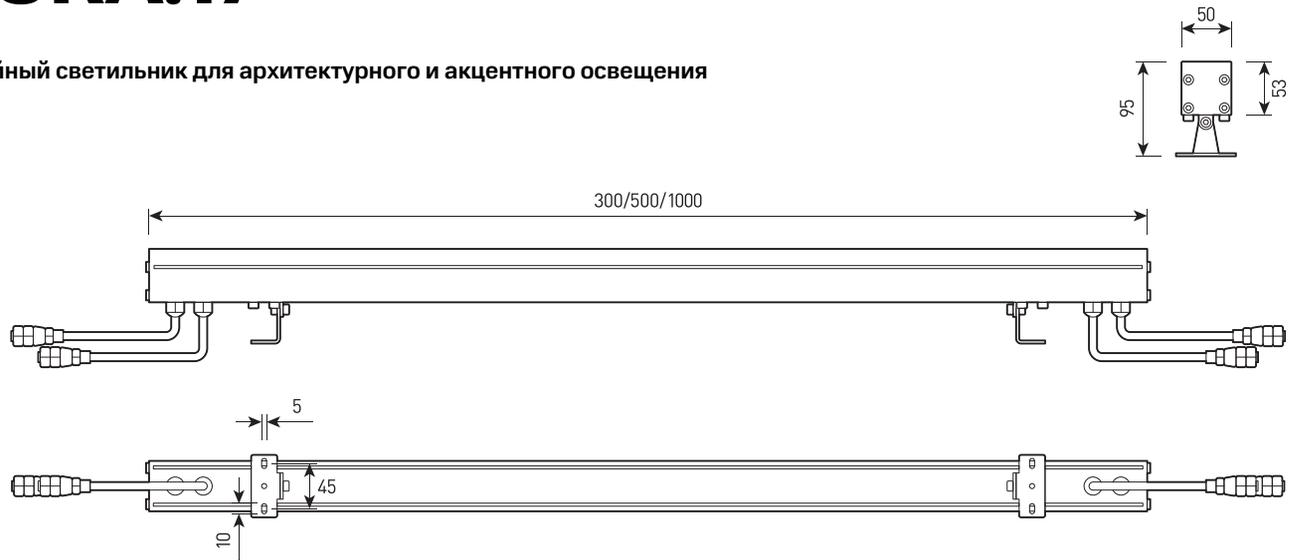

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15X30°, 10X60°, 15X60°, 120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 0-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 - 4,5 кг



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN101070	AURA.17 300mm 8W 24V/220V IP66 SINGLE	8W	300x53x50	24V/220V	15°, 20°, 30°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,0 кг
LN101075	AURA.17 300mm 8W RGB 3in1 24V/220V DMX IP66	8W	300x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGB	1,0 кг
LN101080	AURA.17 300mm 12W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66	12W	300x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGBW	1,0 кг
LN101085	AURA.17 500mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18W	500x53x50	24V/220V	15°, 20°, 30°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,3 кг
LN101090	AURA.17 500mm 24W RGB 3in1 24V/220V DMX IP66	24W	500x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGB	2,3 кг
LN101095	AURA.17 500mm 24W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66	24W	500x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGBW	2,3 кг
LN101100	AURA.17 1000mm 38W 24V/220V IP66 SINGLE	38W	1000x53x50	24V/220V	15°, 20°, 30°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	4,5 кг
LN101105	AURA.17 1000mm 48W RGB 3in1 24V/220V DMX IP66	48W	1000x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGB	4,5 кг
LN101110	AURA.17 1000mm 48W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66	48W	1000x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGBW	4,5 кг

GROSLUX



AURA.08

Серия светильников с увеличенной мощностью

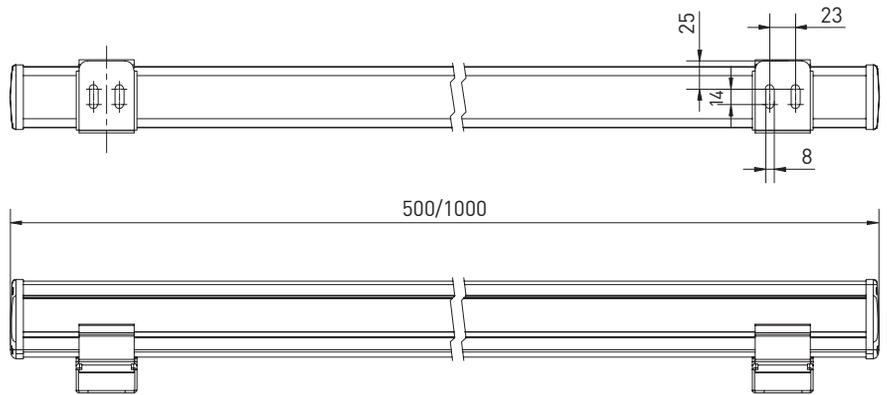

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 36V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 - 4,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100755	AURA.08 12W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE	9x1,2W	500x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	2,0 кг
LN100760	AURA.08 12W 500mm 24V/220V RGBW 4in1 IP66	9x1,2W	500x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2,0 кг
LN100765	AURA.08 18W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE	15x1,2W	500x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	2,0 кг
LN100770	AURA.08 18W 500mm 24V/220V RGBW 4in1 IP66	15x1,2W	500x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2,0 кг
LN100775	AURA.08 22W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE	18x1,2W	1000x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	3,8 кг
LN100780	AURA.08 22W 1000mm 24V/220V RGBW 4in1 IP66	18x1,2W	1000x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,8 кг
LN100785	AURA.08 28W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE	24x1,2W	1000x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	3,8 кг
LN100790	AURA.08 28W 1000mm 24V/220V RGBW 4in1 IP66	24x1,2W	1000x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,8 кг
LN100795	AURA.08 42W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE	36x1,2W	1000x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	3,8 кг
LN100800	AURA.08 42W 1000mm 24V/220V RGBW 4in1 IP66	36x1,2W	1000x58x70	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,8 кг
LN100805	AURA.08 72W 1000mm 36V/220V RGBW 4in1 IP66	18x4W	1000x58x70	36V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	4,0 кг


GROSLUX



AURA.11 TYPE 1

AURA.11 TYPE 1

Серия мощных линейных светильников для архитектурного освещения

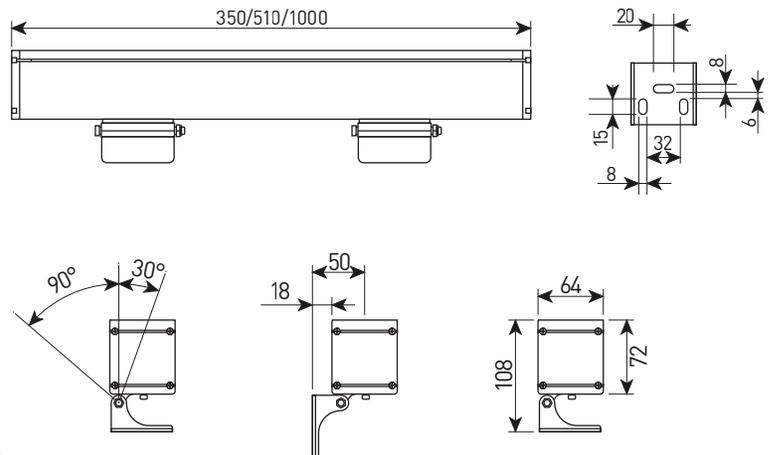

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,0 - 4,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100860	AURA.11 24W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	24W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	3,0 кг
LN100865	AURA.11 36W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	36W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	3,0 кг
LN100870	AURA.11 36W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	36W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0 кг
LN100875	AURA.11 36W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	36W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0 кг
LN100880	AURA.11 48W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	48W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0 кг
LN100885	AURA.11 48W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	48W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0 кг
LN100890	AURA.11 48W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	48W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	4,0 кг
LN100895	AURA.11 72W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	72W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	4,0 кг
LN100900	AURA.11 72W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	72W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100905	AURA.11 72W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	72W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг
LN100910	AURA.11 96W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	96W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100915	AURA.11 96W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	96W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг

GROSLUX



AURA.11 TYPE 2

Серия мощных линейных светильников для архитектурного освещения

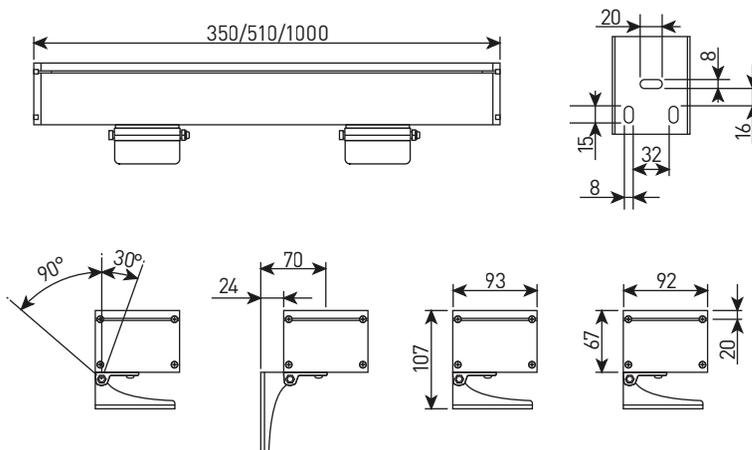

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4,0 - 5,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100920	AURA.11 54W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 2	54W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	4,0 кг
LN100925	AURA.11 54W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	54W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100930	AURA.11 54W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	54W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг
LN100935	AURA.11 72W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	72W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100940	AURA.11 72W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	72W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг
LN100945	AURA.11 108W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 2	108W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	5,5 кг
LN100950	AURA.11 108W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	108W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	5,5 кг
LN100955	AURA.11 108W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	108W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	5,5 кг
LN100960	AURA.11 144W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	144W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	5,5 кг
LN100965	AURA.11 144W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	144W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	5,5 кг



GROSLUX



AURA.05

AURA.05

Гибкий линейный светильник для архитектурного акцентного освещения

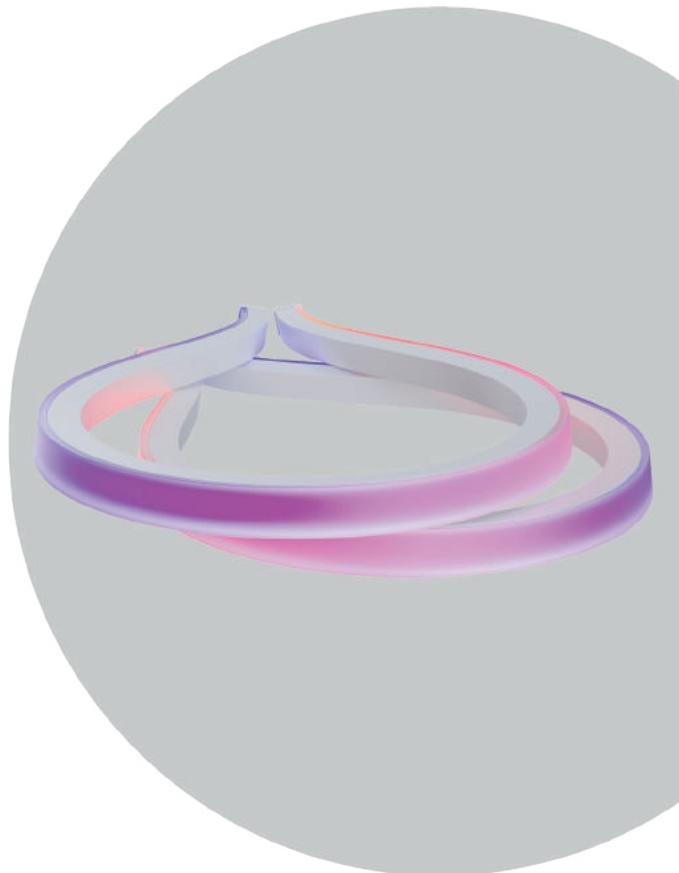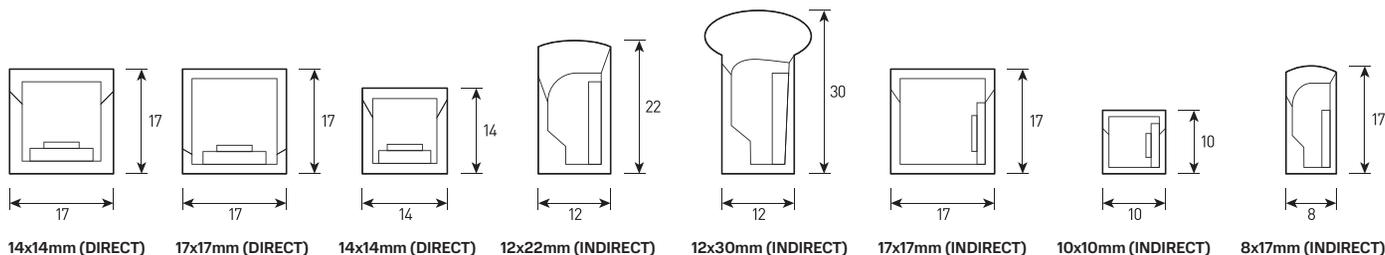


СПЕЦИФИКАЦИЯ


Корпус:	Герметичный литой силиконовый корпус
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	120°, 260°
Максимальная длина:	8m DMX-512, 5-10m SINGLE COLOR
Цветовая температура, К:	2500K, 3000K-6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP68
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, PWM, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI
Вес:	0,2-0,5кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LM100350	AURA.05 14x14mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE	10W	1000x14x14	24V	120°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,3 кг
LM100355	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE	10W	1000x17x17	24V	120°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,45 кг
LM100360	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm	15W	1000x17x17	24V	120°	RGB	0,45 кг
LM100365	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm	18W	1000x17x17	24V	120°	RGBW	0,45 кг
LM100370	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE	10W	1000x17x17	24V	260°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,45 кг
LM100375	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm	15W	1000x17x17	24V	260°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,45 кг
LM100380	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm	18W	1000x17x17	24V	260°	RGBW	0,45 кг
LM100385	AURA.05 10x10mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE	10W	1000x10x10	24V	120°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,2 кг
LM100390	AURA.05 17x17mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE	10W	1000x17x17	24V	120°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,45 кг
LM100395	AURA.05 8x17mm (INDIRECT) 1000mm 5W 24V IP68 SINGLE	5W	1000x8x17	24V	120°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,2 кг
LM100400	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V IP68 SINGLE	15W	1000x12x22	24V	120°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,45 кг
LM100405	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm	15W	1000x12x22	24V	120°	RGB	0,45 кг
LM100410	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm	18W	1000x12x22	24V	120°	RGBW	0,45 кг
LM100415	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V IP68 SINGLE	15W	1000x12x30	24V	260°	2500K, 3000K-6000K, R, G, B	0,5 кг
LM100420	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm	15W	1000x12x30	24V	260°	RGB	0,5 кг
LM100425	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm	18W	1000x12x30	24V	260°	RGBW	0,5 кг

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

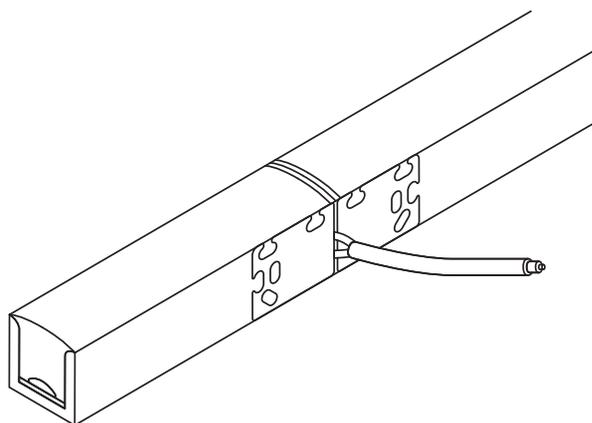


МОНТАЖНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КАНАЛ


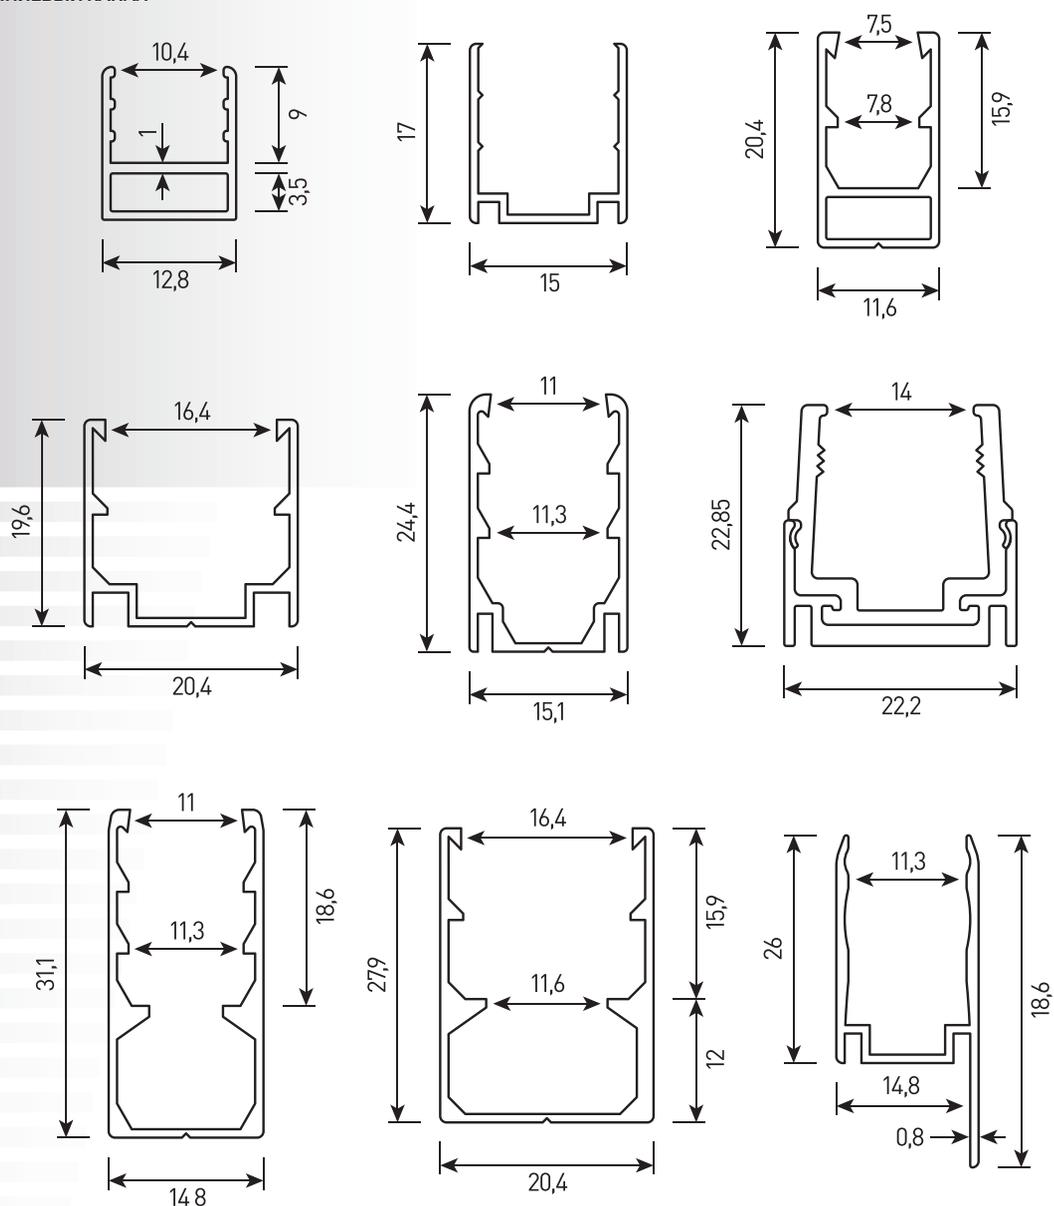


AURA.05 Аксессуары


НЕРЖАВЕЮЩИЙ
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ

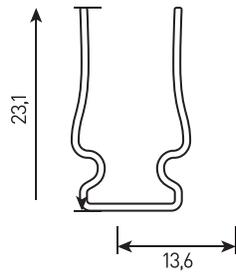



РАЗЪЕМ IP68/КРЫШКА IP68

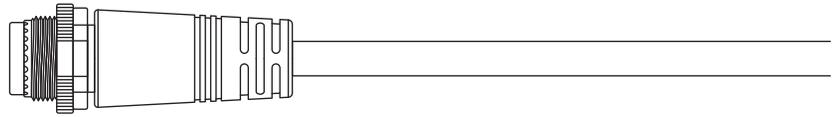

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

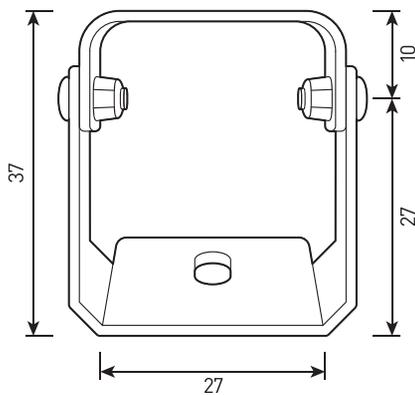


НЕРЖАВЕЮЩИЙ ГИБКИЙ
МОНТАЖНЫЙ КАНАЛ

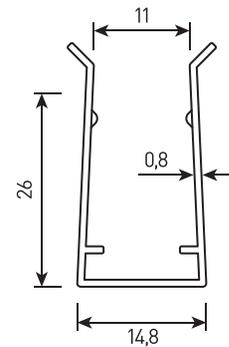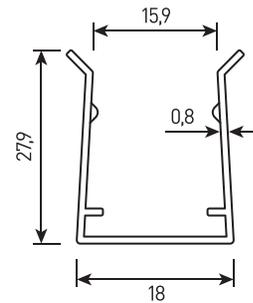

Артикул	Наименование
LN100430A	MOUNTING CHANNEL ALU 1m
LN100435A	STAINLESS FLEXIBLE MOUNTING CHANNEL
LN100440A	STAINLESS MOUNTING CLIP
LN100445A	ROTATE BRACKET
LN100455A	CONNECTOR IP68
LN100470A	ENDCAP

GROSLUX

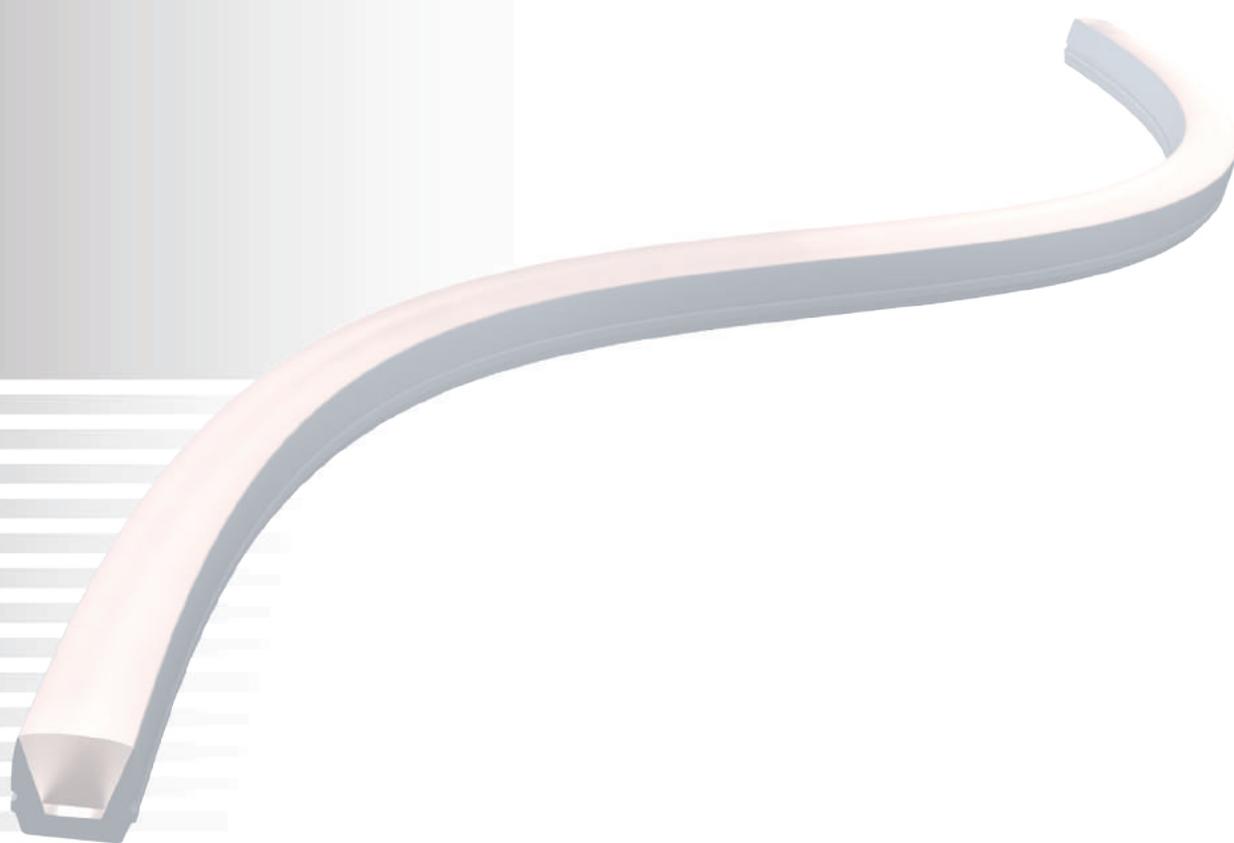


AURA.12

AURA.12

109

Гибкий линейный светильник для архитектурного акцентного освещения

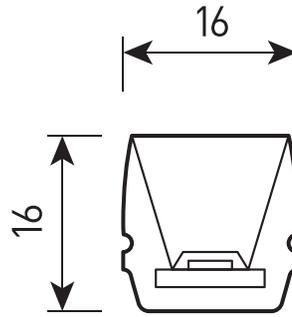


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой силиконовый корпус
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	120°
Цветовая температура, К:	2500К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B
Класс электрозащиты:	III класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP68
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, PWM, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI
Минимальная длина реза:	0,1 м
Максимальная длина:	5 м
Радиус сгиба:	0,1-0,15м
Вес:	0,4 кг/м

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100970	AURA.12 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE	10W	1000x16x16	24V	120°	2500К, 3000К, 4000К, 5700К, 6000К, R, G, B	0,4 кг

GROSLUX


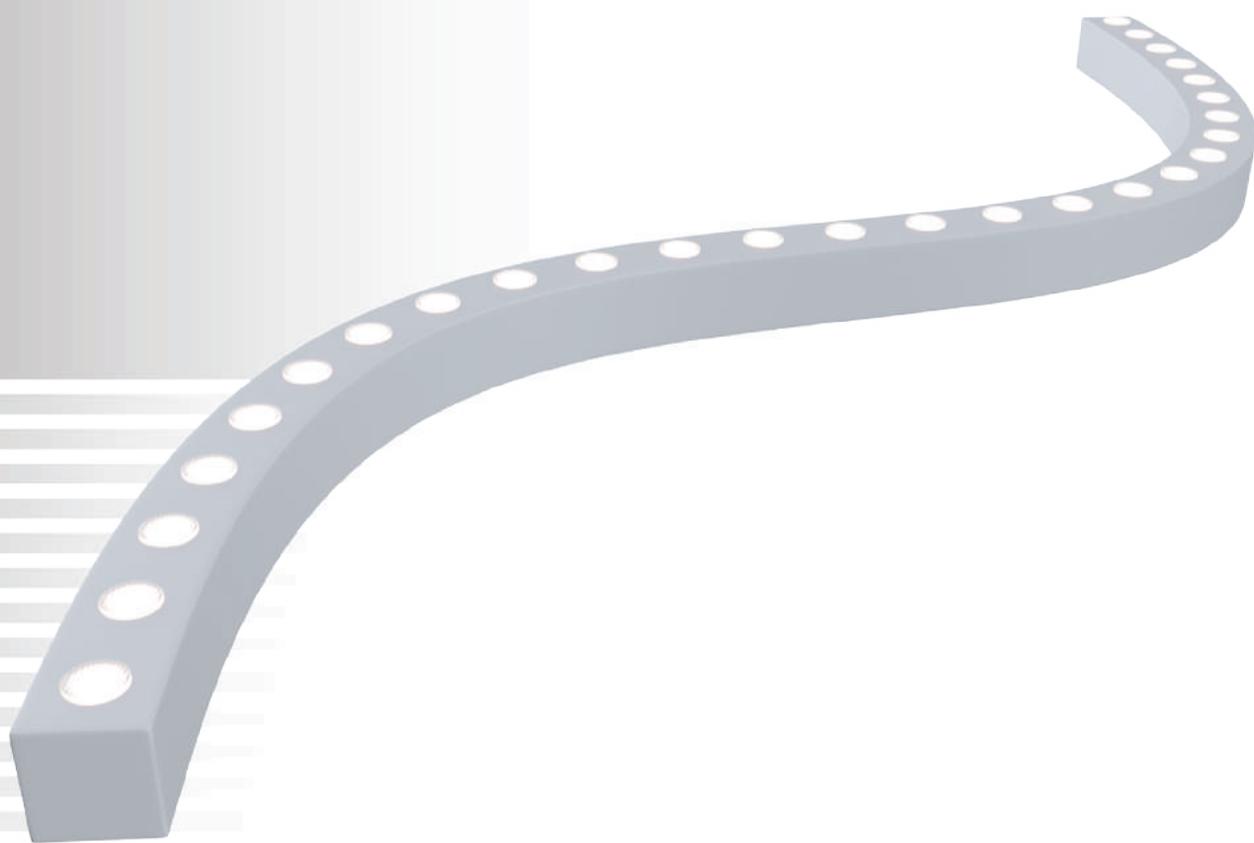


AURA.13

AURA.13

111

Гибкий линзованный линейный светильник
для архитектурного акцентного освещения

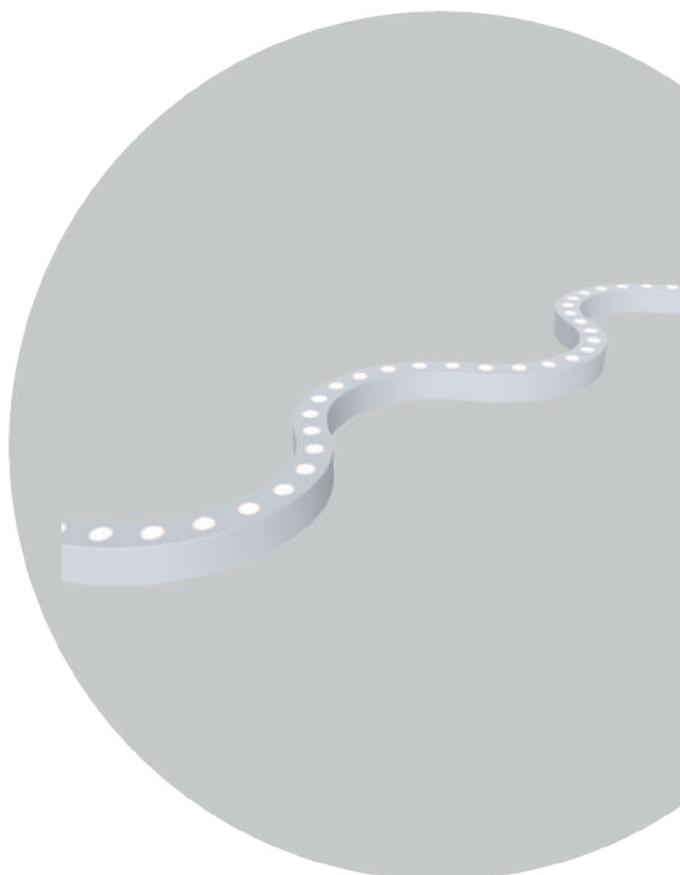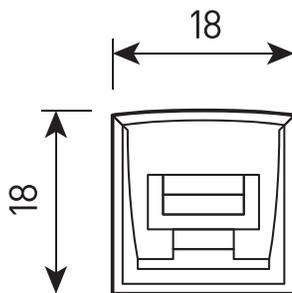


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой силиконовый корпус
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x 40°
Цветовая температура, К:	2500К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B
Класс электрозащиты:	III класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP68
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, PWM, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI
Минимальная длина реза:	0,1 м
Максимальная длина:	5 м
Радиус сгиба:	0,1-0,15м
Вес:	0,5 кг/м

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100975	AURA.13 1000mm 16W 24V IP68 SINGLE	16W	1000x18x18	24V	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	2500К, 3000К, 4000К, 5700К, 6000К, R, G, B	0,5 кг



GROSLUX

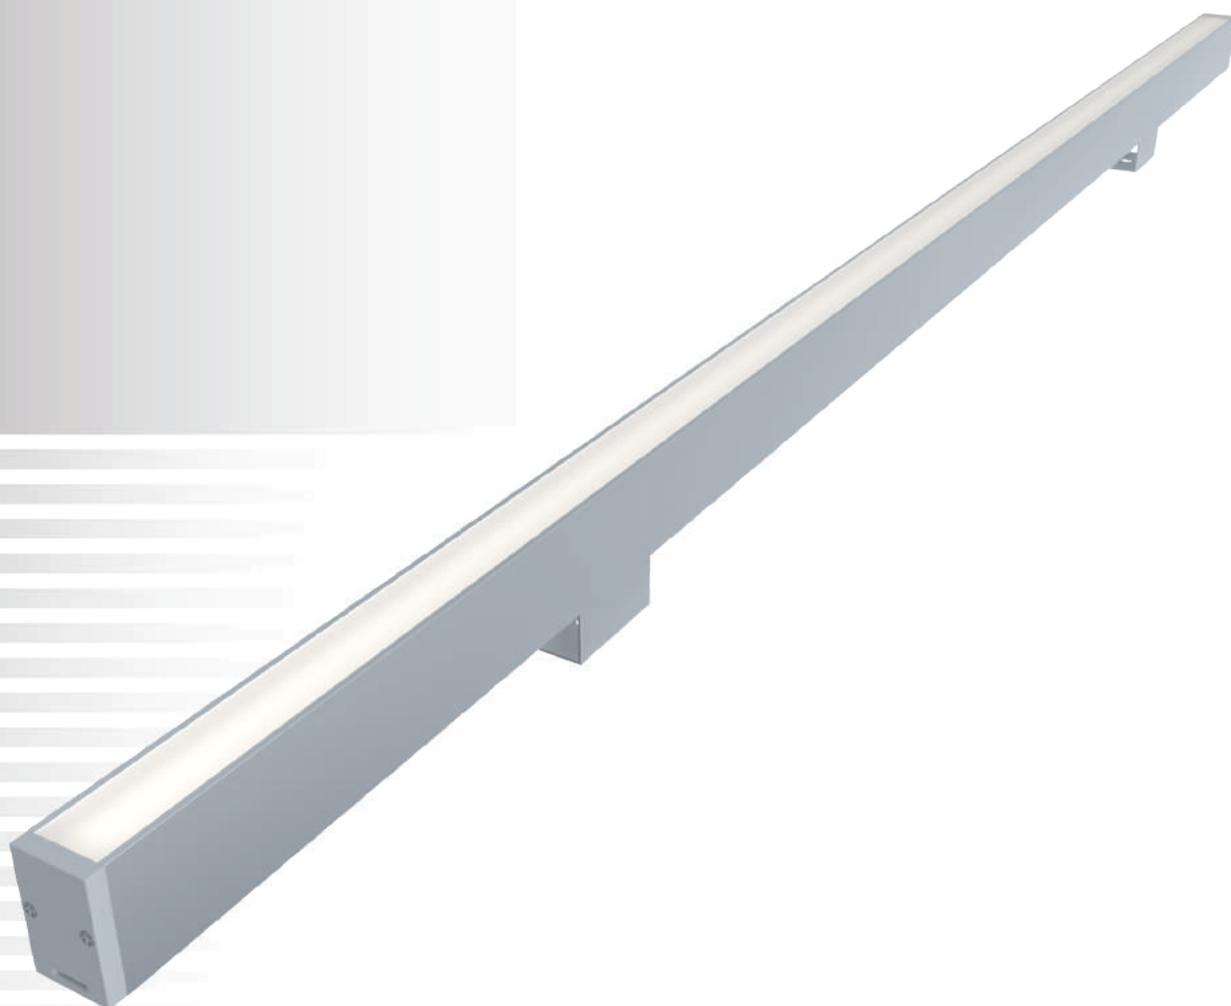

AURA.06 TYPE 1

AURA.06 TYPE 1

Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

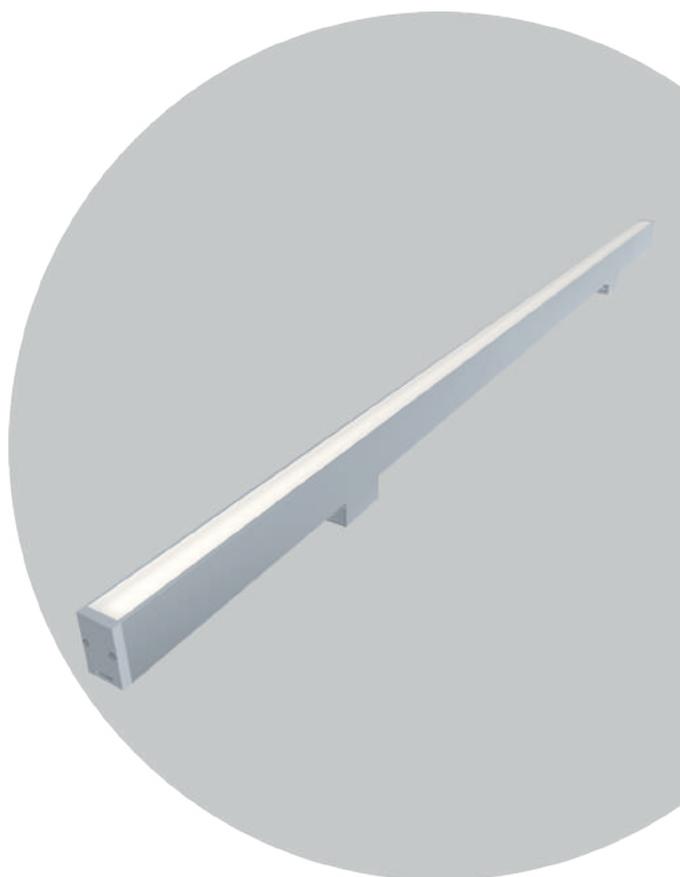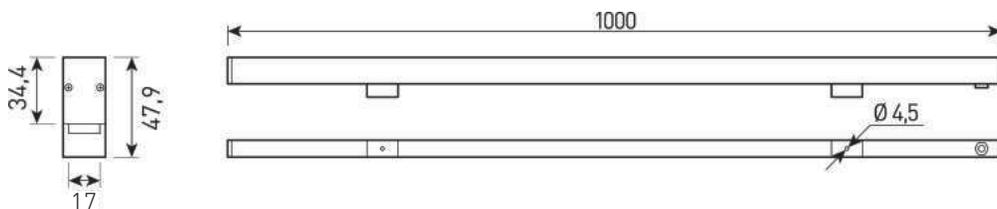


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,3 - 0,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность,	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100475	AURA.06.TYPE1 17x34mm 4W 300mm 24V SINGLE on/off IP66	4W	300x17x34	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,3кг
LN100480	AURA.06.TYPE1 17x34mm 4W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66	4W	300x17x34	24V	120°	RGB	0,3кг
LN100485	AURA.06.TYPE1 17x34mm 5W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66	5W	300x17x34	24V	120°	RGBW	0,3кг
LN100490	AURA.06.TYPE1 17x34mm 6W 500mm 24V SINGLE on/off IP66	6W	300x17x34	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,4кг
LN100495	AURA.06.TYPE1 17x34mm 6W 500mm 24V DMX SINGLE 4 segm IP66	6W	300x17x34	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,4кг
LN100500	AURA.06.TYPE1 17x34mm 6W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66	6W	300x17x34	24V	120°	RGB	0,4кг
LN100505	AURA.06.TYPE1 17x34mm 7W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66	7W	300x17x34	24V	120°	RGBW	0,4кг
LN100510	AURA.06.TYPE1 17x34mm 12W 1000mm 24V SINGLE on/off IP66	12W	300x17x34	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,5кг
LN100515	AURA.06.TYPE1 17x34mm 12W 1000mm 24V DMX SINGLE 8 segm IP66	12W	300x17x34	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,5кг
LN100520	AURA.06.TYPE1 17x34mm 12W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66	12W	300x17x34	24V	120°	RGB	0,5кг
LN100525	AURA.06.TYPE1 17x34mm 14W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66	14W	300x17x34	24V	120°	RGBW	0,5кг



GROSLUX

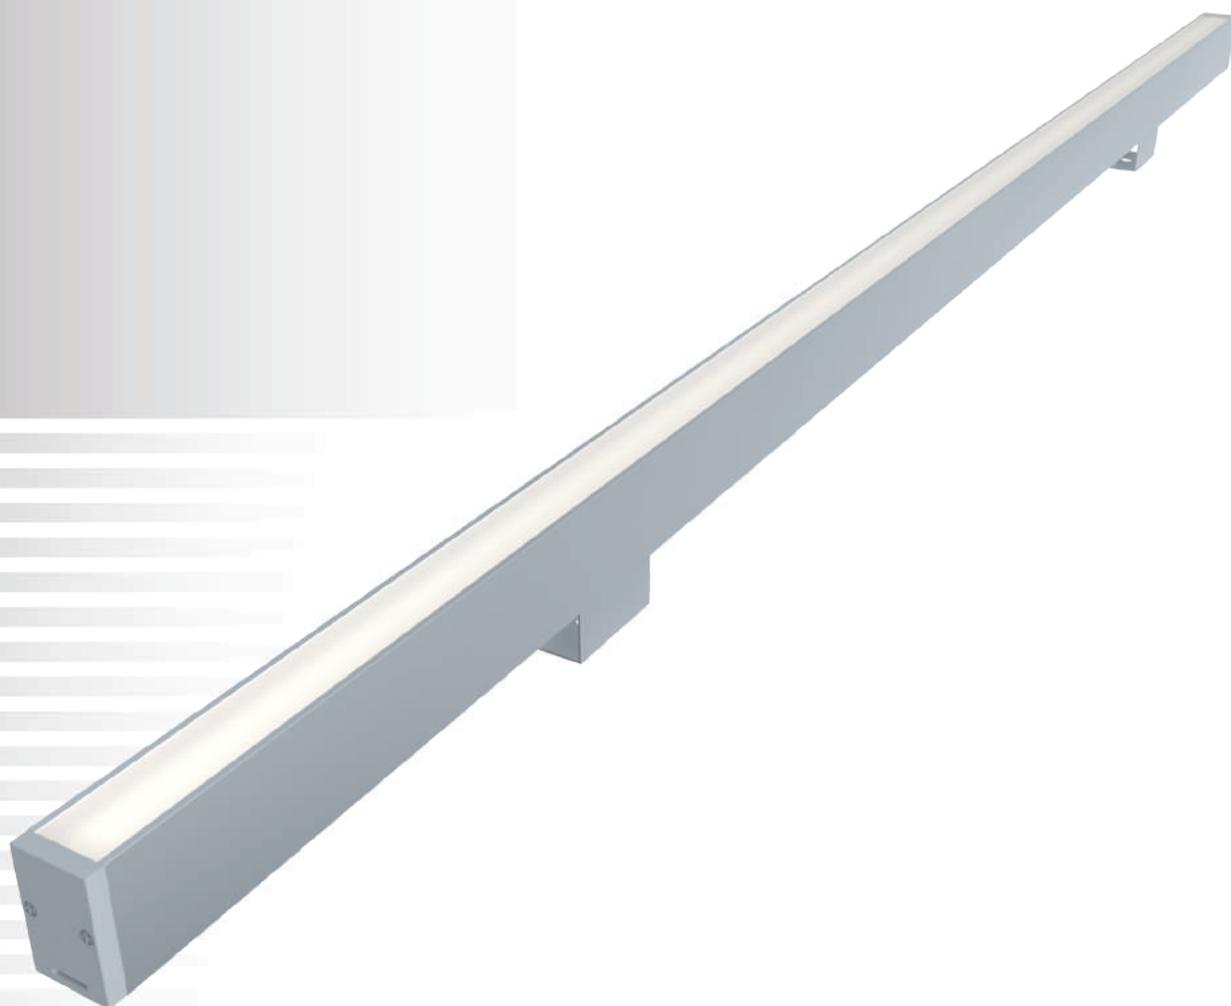

AURA.06 TYPE 2

AURA.06 TYPE 2

Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

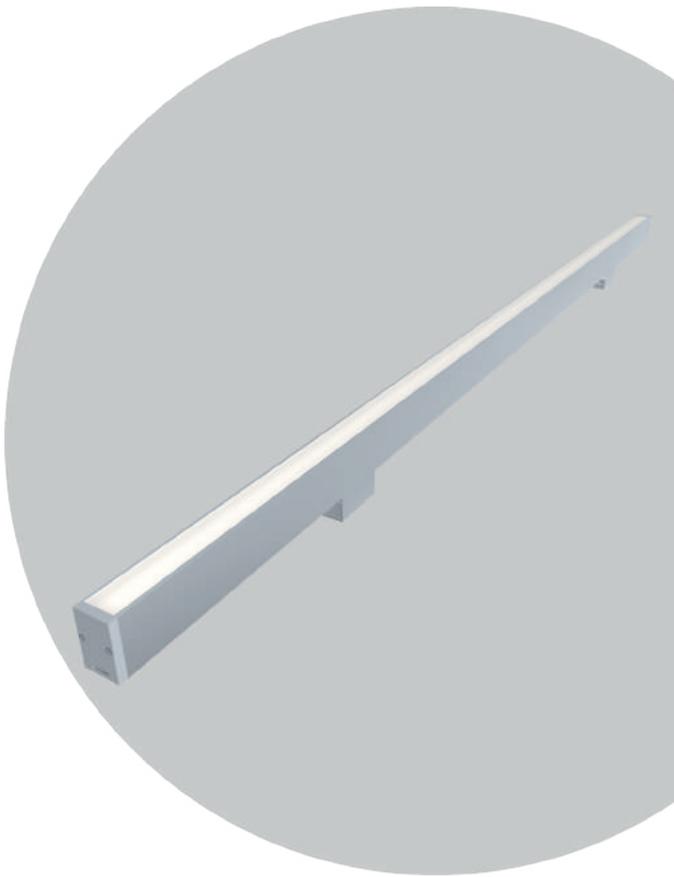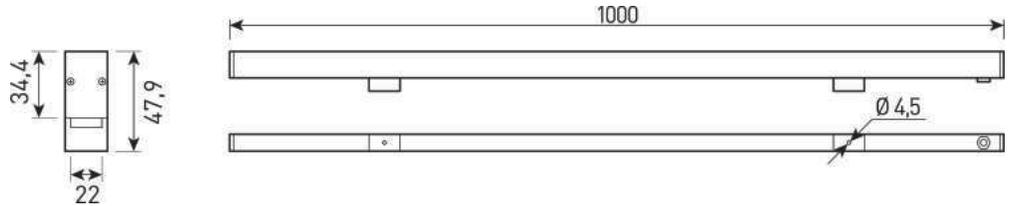


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 45°, 25x45°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,35 - 0,55 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100530	AURA.06.TYPE2 22x35mm 4W 300mm 24V SINGLE on/off IP66	5W	300x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,35кг
LN100535	AURA.06.TYPE2 22x35mm 4W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66	4W	300x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	RGB	0,35кг
LN100540	AURA.06.TYPE2 5W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66	5W	300x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	RGBW	0,35кг
LN100545	AURA.06.TYPE2 22x35mm 6W 500mm 24V SINGLE on/off IP66	6W	500x22x45	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,45кг
LN100550	AURA.06.TYPE2 22x35mm 6W 500mm 24V DMX SINGLE 4 segm IP66	6W	500x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,45кг
LN100555	AURA.06.TYPE2 22x35mm 6W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66	6W	500x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	RGB	0,45кг
LN100560	AURA.06.TYPE2 22x35mm 7W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66	7W	500x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	RGBW	0,45кг
LN100565	AURA.06.TYPE2 22x35mm 12W 1000mm 24V SINGLE on/off IP66	12W	1000x22x45	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,55кг
LN100570	AURA.06.TYPE2 22x35mm 12W 1000mm 24V DMX SINGLE 8 segm IP66	12W	1000x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,55кг
LN100575	AURA.06.TYPE2 22x35mm 12W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66	12W	1000x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	RGB	0,55кг
LN100580	AURA.06.TYPE2 22x35mm 14W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66	14W	1000x22x45	24V	30°, 45°, 25x45°, 120°	RGBW	0,55кг


GROSLUX

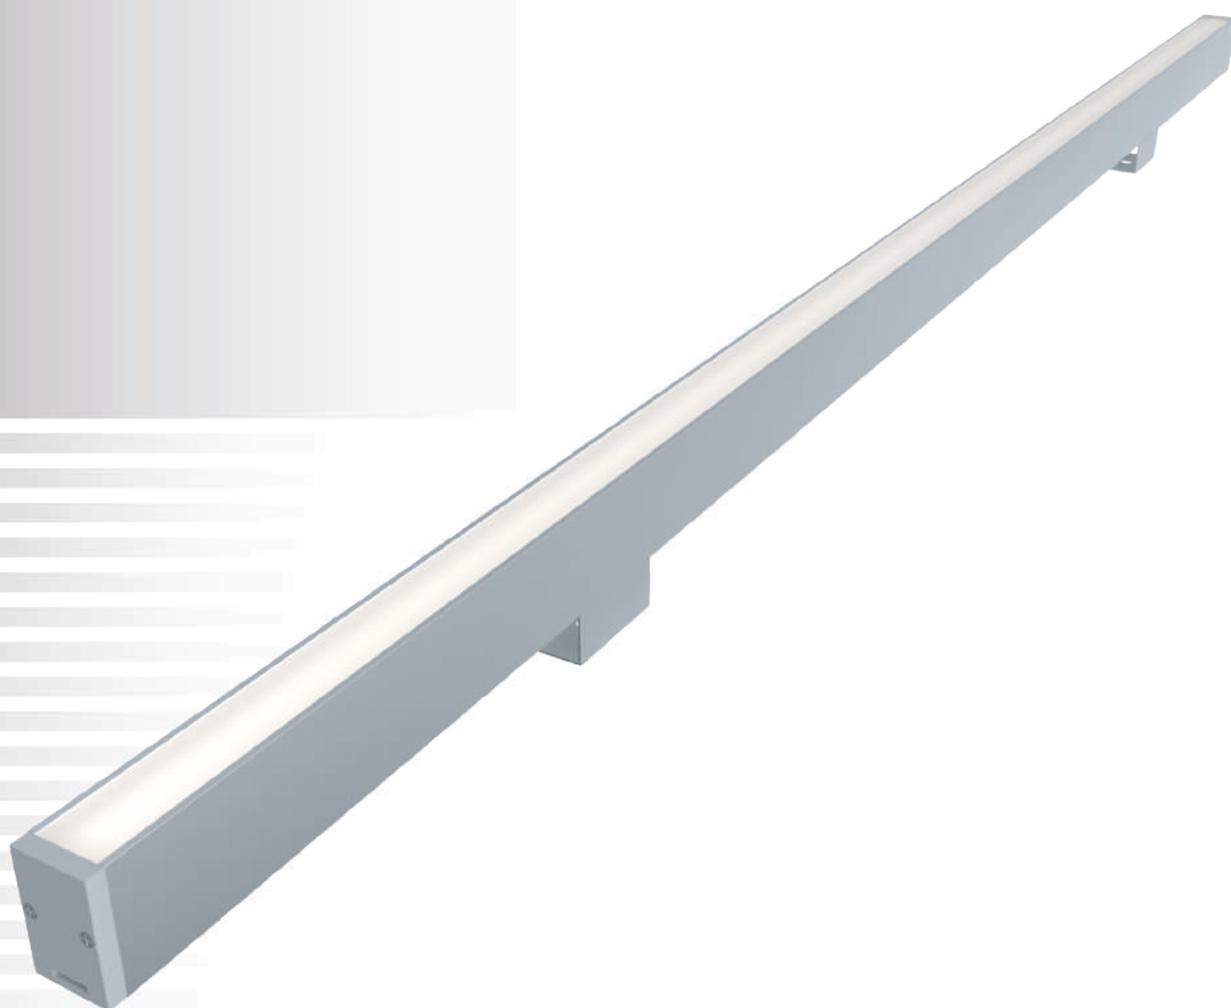

AURA.06 TYPE 3

AURA.06 TYPE 3

Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

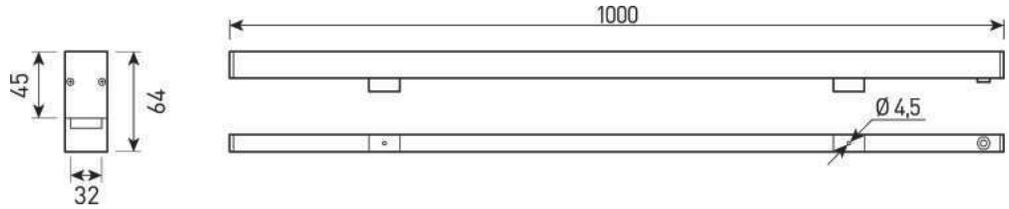


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,4 - 0,6 кг

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100585	AURA.06.TYPE3 32x45mm 4W 300mm 24V SINGLE on/off IP66	5W	300x32x45	24V	120°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	0,4кг
LN100590	AURA.06.TYPE3 32x45mm 4W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66	4W	300x32x45	24V	120°	RGB	0,4кг
LN100595	AURA.06.TYPE3 32x45mm 5W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66	5W	300x32x45	24V	120°	RGBW	0,4кг
LN100600	AURA.06.TYPE3 32x45mm 6W 500mm 24V SINGLE on/off IP66	6W	500x32x45	24V	120°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	0,5кг
LN100605	AURA.06.TYPE3 32x45mm 6W 500mm 24V DMX SINGLE 4 segm IP66	6W	500x32x45	24V	120°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	0,5кг
LN100610	AURA.06.TYPE3 32x45mm 6W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66	6W	500x32x45	24V	120°	RGB	0,5кг
LN100615	AURA.06.TYPE3 32x45mm 7W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66	7W	500x32x45	24V	120°	RGBW	0,5кг
LN100620	AURA.06.TYPE3 32x45mm 12W 1000mm 24V SINGLE on/off IP66	12W	1000x32x45	24V	120°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	0,6кг
LN100625	AURA.06.TYPE3 32x45mm 12W 1000mm 24V DMX SINGLE 8 segm IP66	12W	1000x32x45	24V	120°	2700К, 3000К-6000К, R, G, B	0,6кг
LN100630	AURA.06.TYPE3 32x45mm 12W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66	12W	1000x32x45	24V	120°	RGB	0,6кг
LN100635	AURA.06.TYPE3 32x45mm 14W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66	14W	1000x32x45	24V	120°	RGBW	0,6кг



GROSLUX

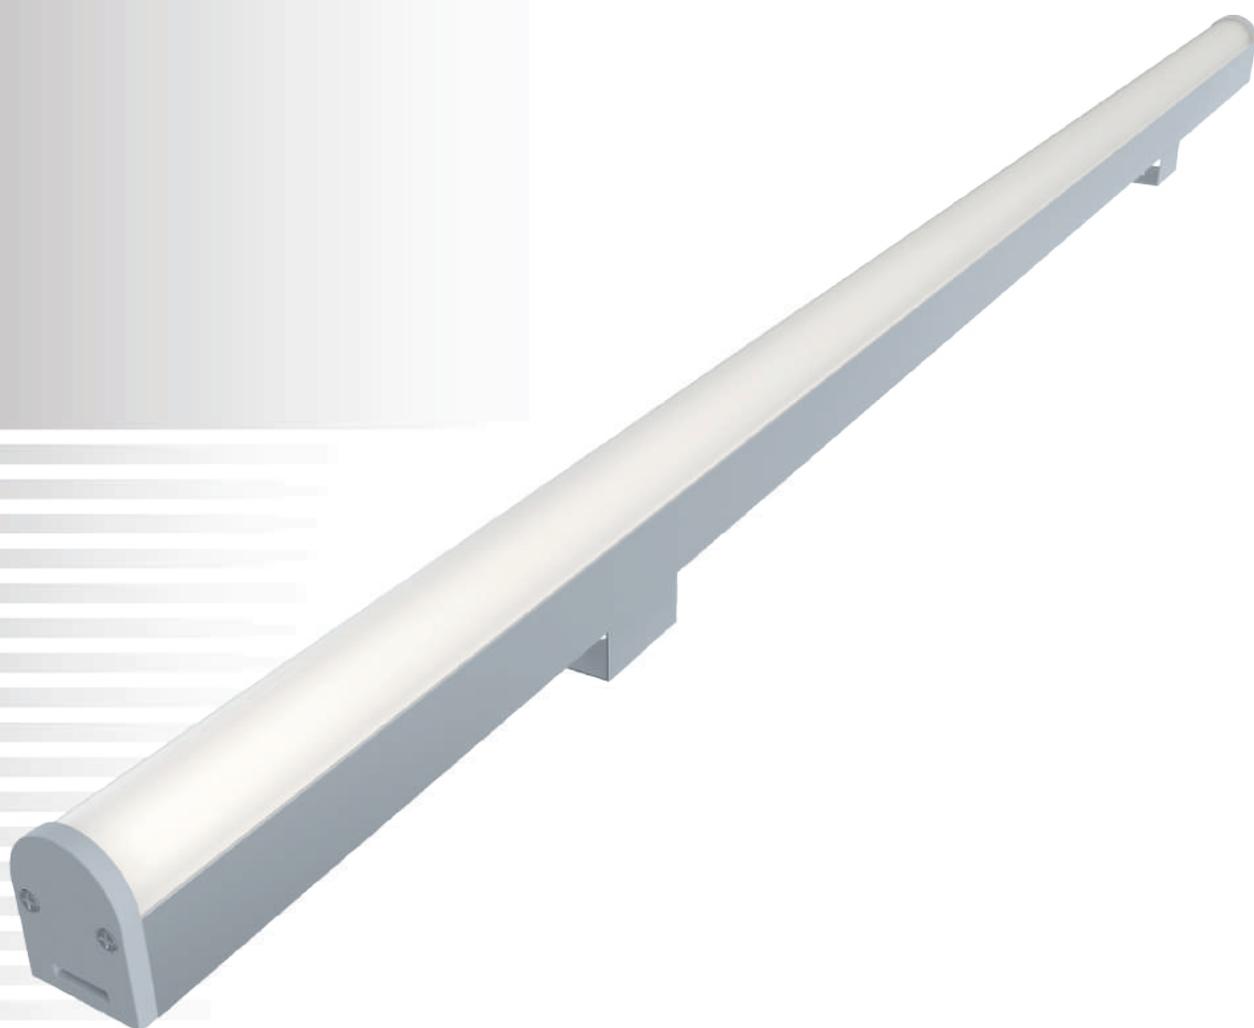

AURA.06 TYPE 4

AURA.06 TYPE 4

Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

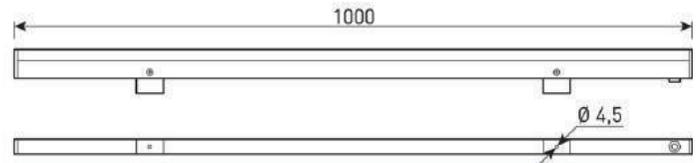


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,4 - 0,6 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100640	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 4W 300mm 24V SINGLE on/off IP66	5W	300x32x64	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,4кг
LN100645	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 4W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66	4W	300x32x64	24V	120°	RGB	0,4кг
LN100650	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 5W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66	5W	300x32x64	24V	120°	RGBW	0,4кг
LN100655	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 6W 500mm 24V SINGLE on/off IP66	6W	500x32x64	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,5кг
LN100660	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 6W 500mm 24V DMX SINGLE 4 segm IP66	6W	500x32x64	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,5кг
LN100665	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 6W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66	6W	500x32x64	24V	120°	RGB	0,5кг
LN100670	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 7W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66	7W	500x32x64	24V	120°	RGBW	0,5кг
LN100675	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 12W 1000mm 24V SINGLE on/off IP66	12W	1000x32x64	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,6кг
LN100680	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 12W 1000mm 24V DMX SINGLE 8 segm IP66	12W	1000x32x64	24V	120°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	0,6кг
LN100685	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 12W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66	12W	1000x32x64	24V	120°	RGB	0,6кг
LN100690	AURA.06.TYPE4 32x64mm [R] 14W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66	14W	1000x32x64	24V	120°	RGBW	0,6кг

GROSLUX

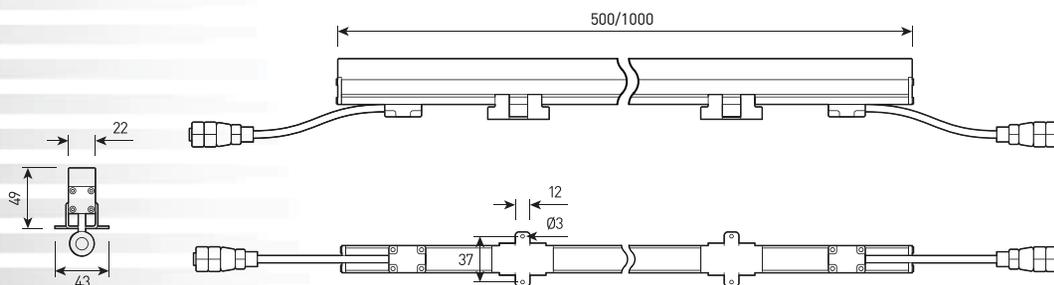

AURA.14

Компактный линейный светильник для архитектурного освещения

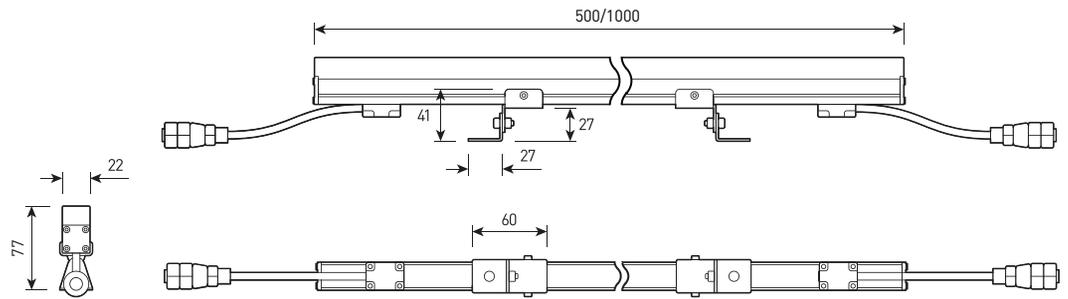

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100980	AURA.14 10W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	10W	1000x22x77	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	1,0 кг
LN100981	AURA.14 5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	5W	500x22x77	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,5 кг
LN100985	AURA.14 10W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x77	24V	120°	RGB	1,0 кг
LN100986	AURA.14 5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x77	24V	120°	RGB	0,5 кг
LN100990	AURA.14 10W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x77	24V	120°	RGBW	1,0 кг
LN100991	AURA.14 5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x77	24V	120°	RGBW	0,5 кг
LN100995	AURA.14 15W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	15W	1000x22x77	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	1,0 кг
LN100996	AURA.14 7,5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	7,5W	500x22x77	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,5 кг
LN101000	AURA.14 15W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x77	24V	120°	RGB	1,0 кг
LN101001	AURA.14 7,5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x77	24V	120°	RGB	0,5 кг
LN101005	AURA.14 15W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x77	24V	120°	RGBW	1,0 кг
LN101006	AURA.14 7,5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x77	24V	120°	RGBW	0,5 кг

GROSLUX



AURA.15

Компактный линейный светильник для архитектурного освещения

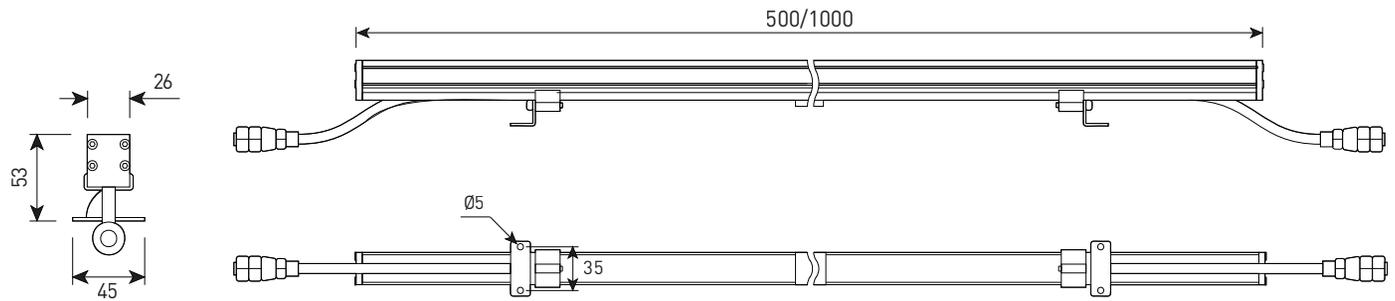


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN101010	AURA.15 10W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	10W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101011	AURA.15 5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101015	AURA.15 10W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101016	AURA.15 5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101020	AURA.15 10W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101021	AURA.15 5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	0,5 кг
LN101025	AURA.15 15W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	15W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101026	AURA.15 7,5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	7,5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101030	AURA.15 15W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101031	AURA.15 7,5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101035	AURA.15 15W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101036	AURA.15 7,5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	0,5 кг

GROSLUX

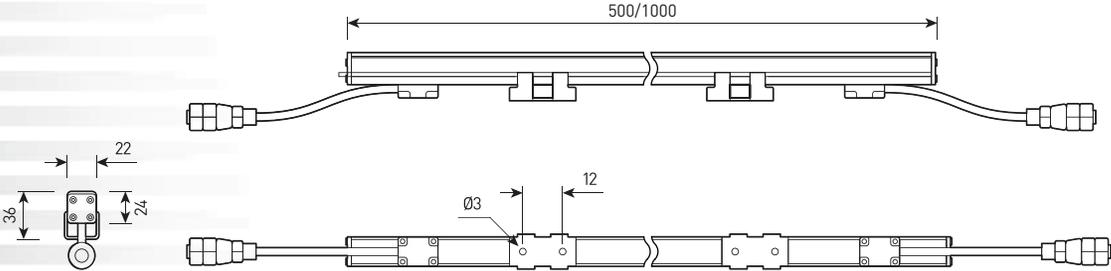

AURA.16

Компактный линейный светильник для архитектурного освещения

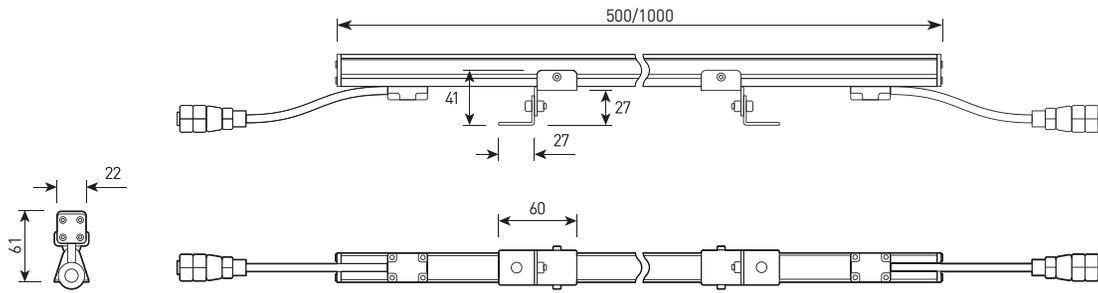


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 60°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN101040	AURA.16 10W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	10W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101041	AURA.16 5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101045	AURA.16 10W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101046	AURA.16 5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101050	AURA.16 10W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101051	AURA.16 5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	0,5 кг
LN101055	AURA.16 15W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	15W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101056	AURA.16 7,5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	7,5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101060	AURA.16 15W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101061	AURA.16 7,5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101065	AURA.16 15W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101066	AURA.16 7,5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	0,5 кг



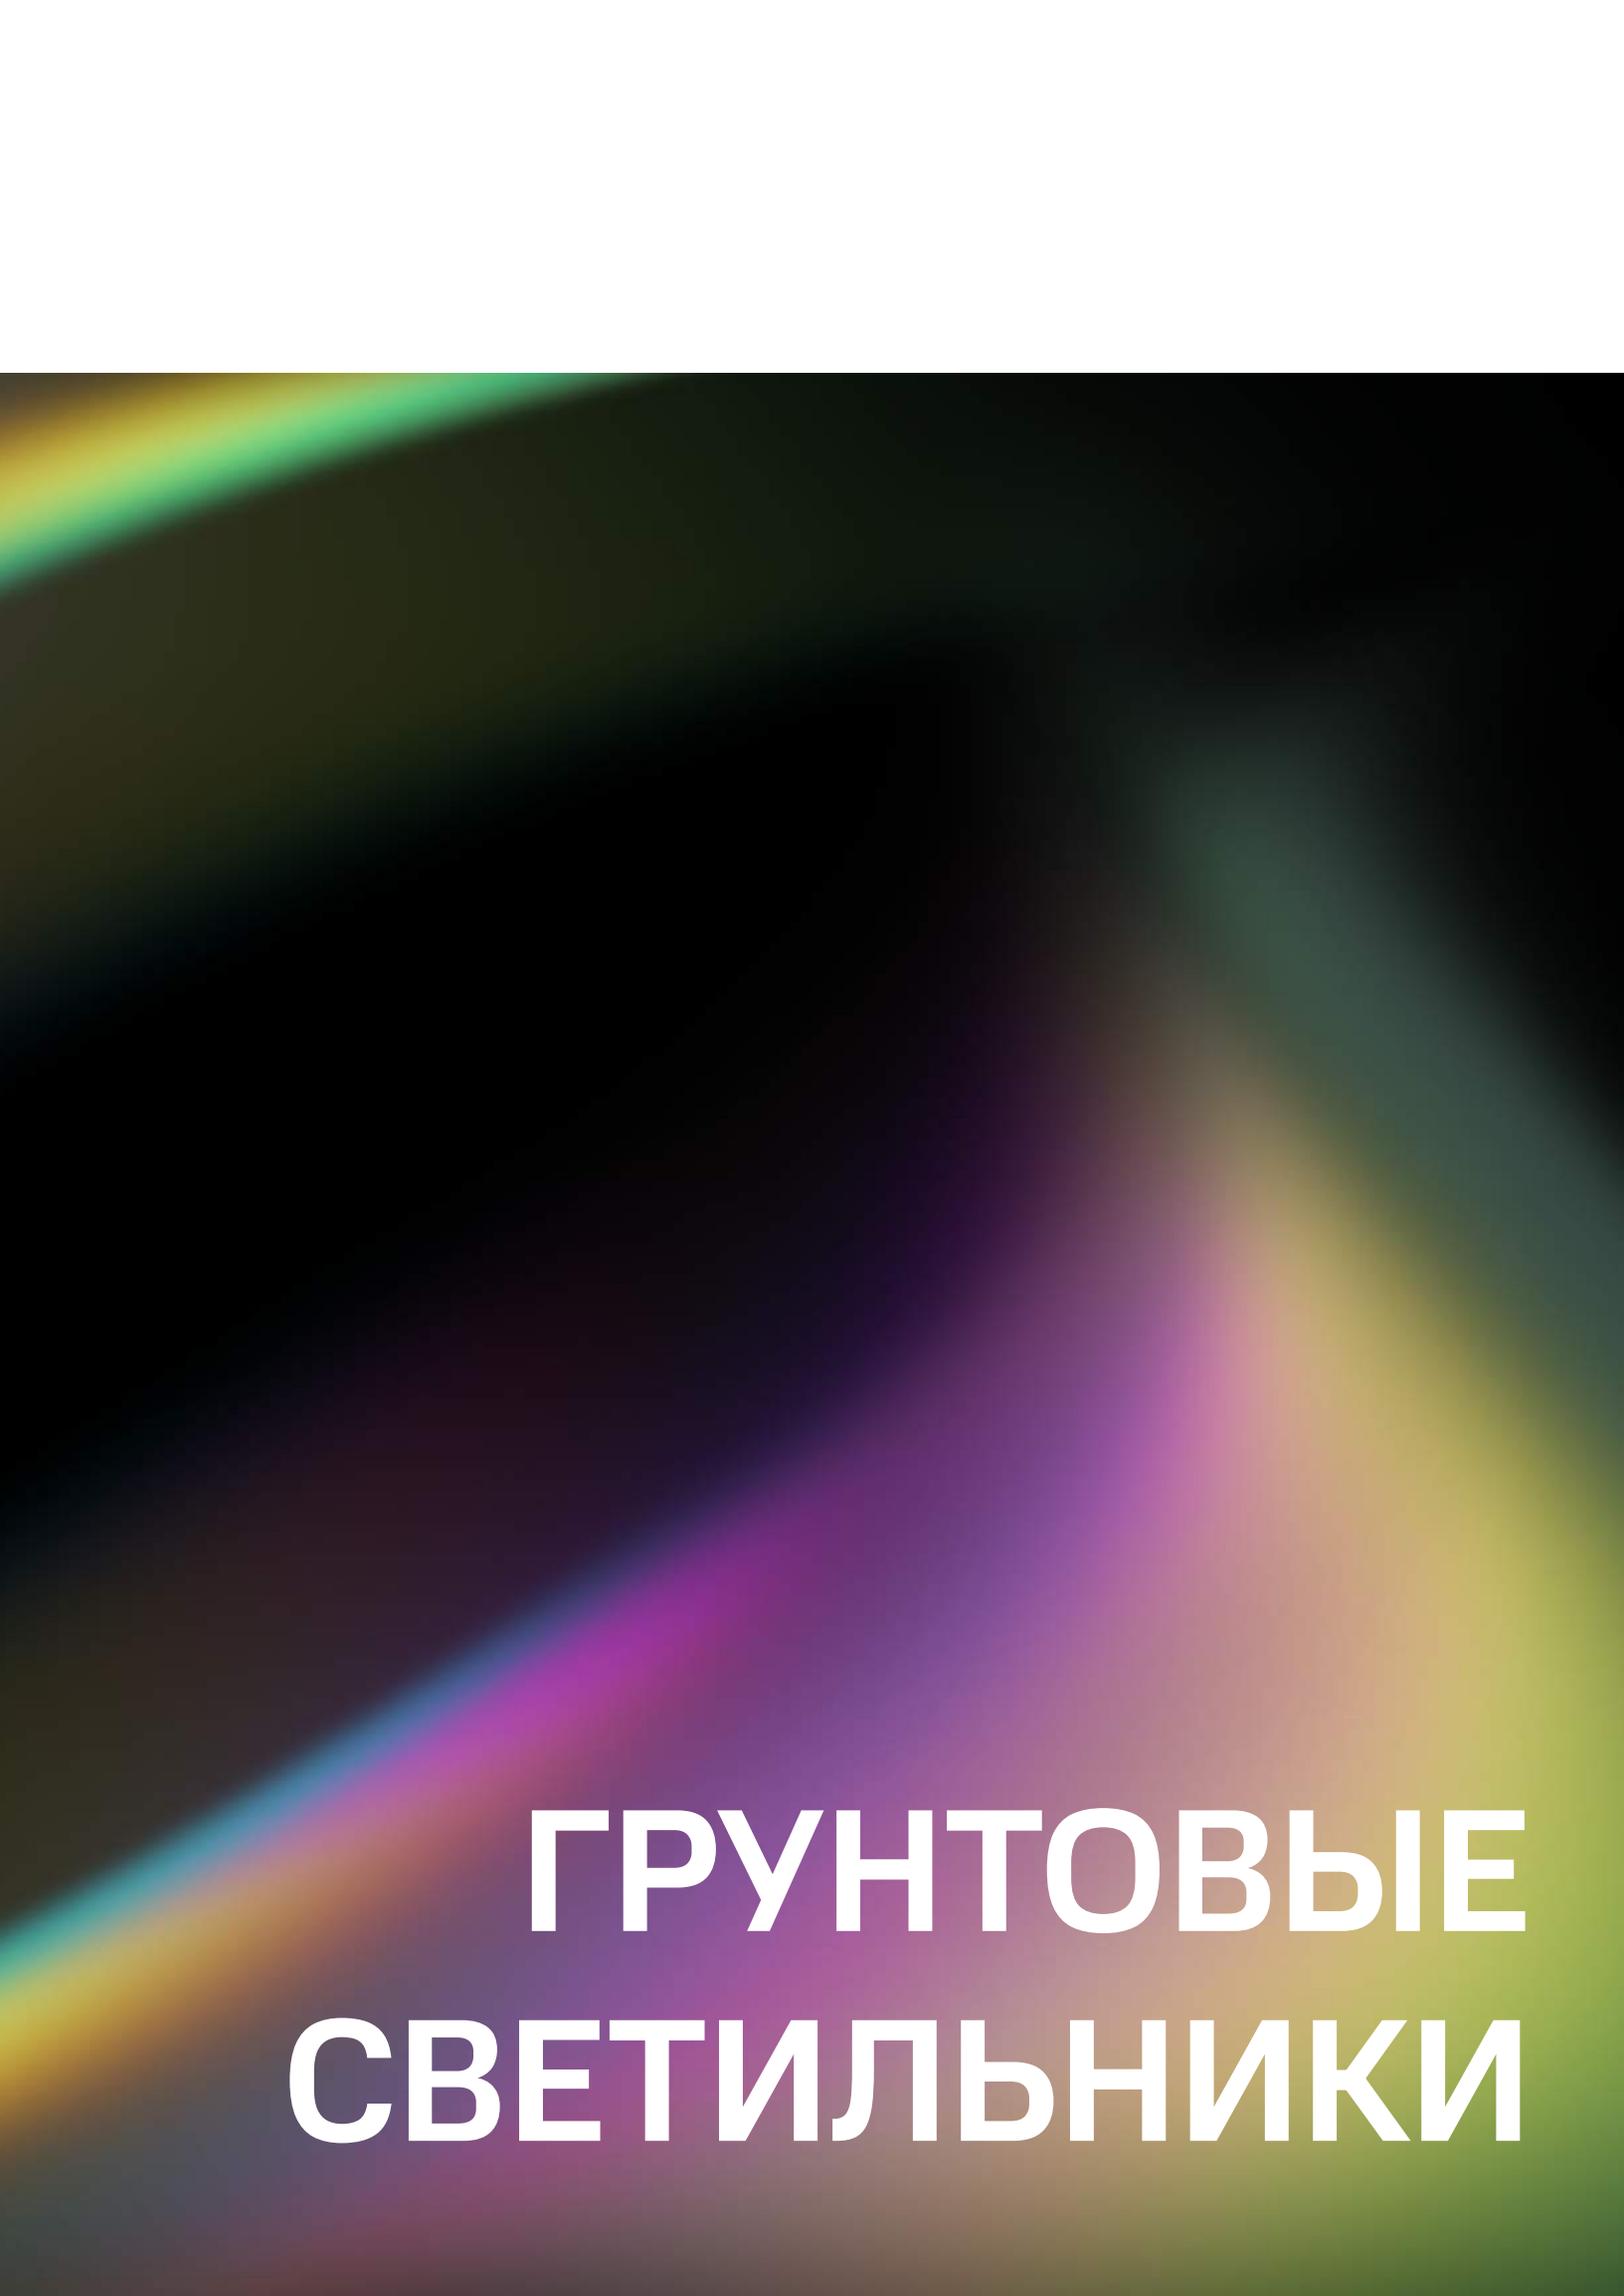

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GROSLUX





CRATER.01 D95, D130

CRATER.01 D95, D130

129

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

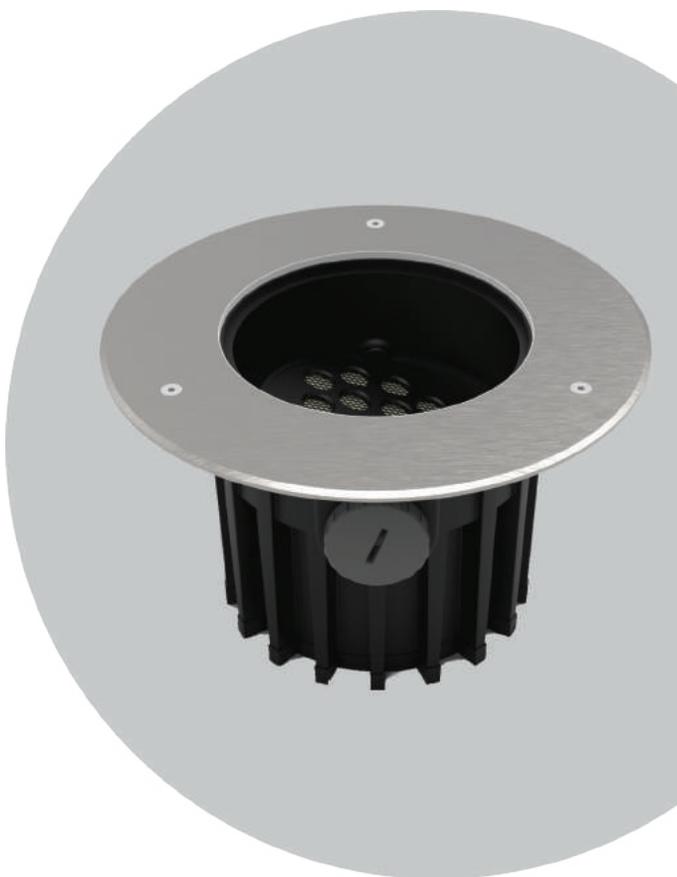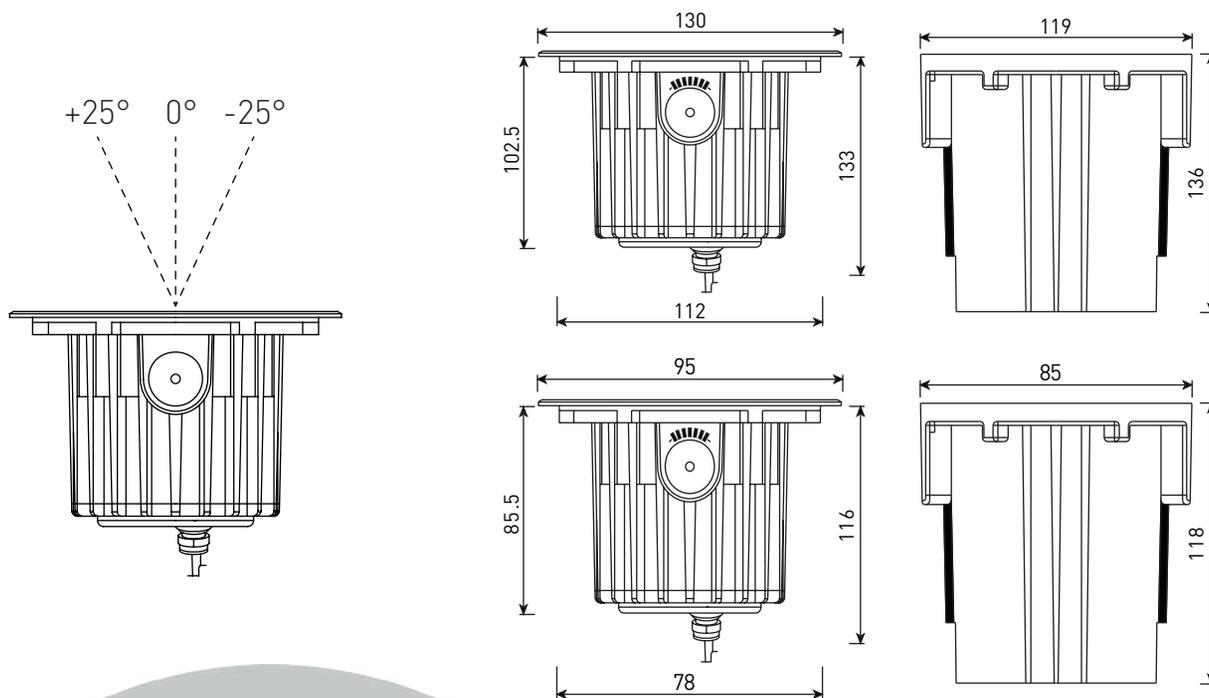

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	8°, 15°, 30°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8 - 1,1 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
GR500010	CRATER.01 3W 24V/220V IP67 SINGLE D95	3W	D95x116	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0,8 кг
GR500015	CRATER.01 3W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D95	3W	D95x116	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	0,8 кг
GR500020	CRATER.01 4W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D95	4W	D95x116	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	0,8 кг
GR500025	CRATER.01 6W 24V/220V IP67 SINGLE D130	6W	D130x133	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1,1 кг
GR500030	CRATER.01 9W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D130	9W	D130x133	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1,1 кг
GR500035	CRATER.01 12W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D130	12W	D130x133	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1,1 кг


GROSLUX



CRATER.01 D160, D180

CRATER.01 D160, D180

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

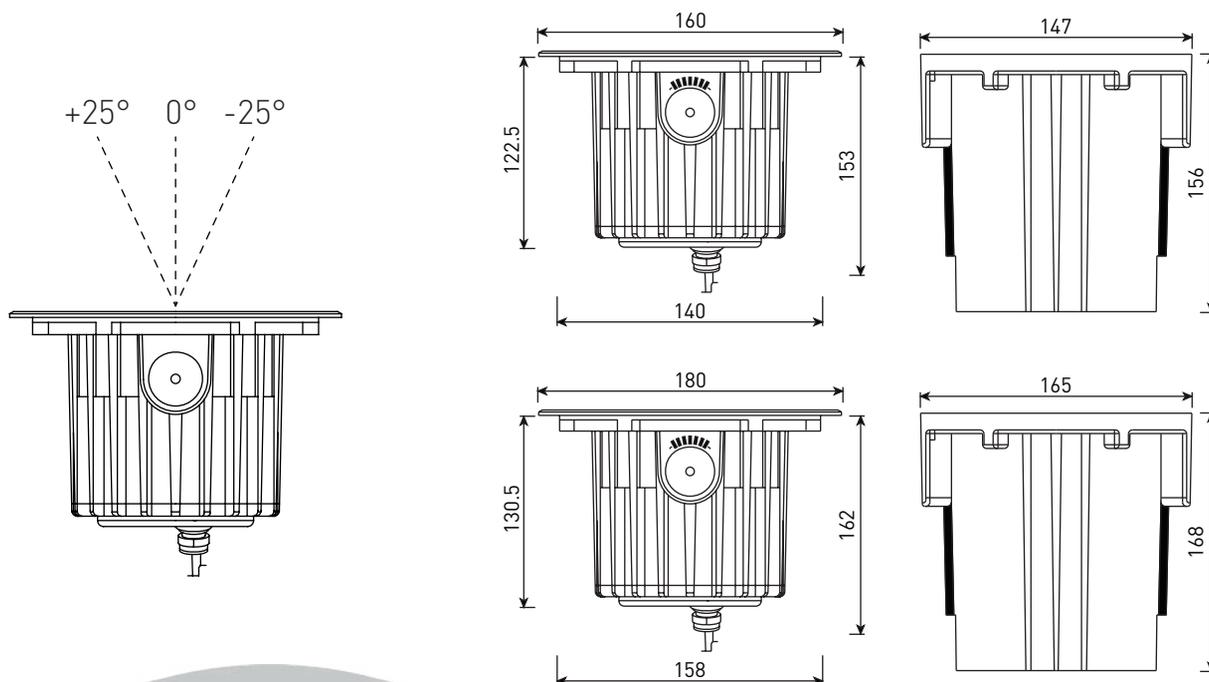

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	8°, 15°, 30°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 2,1 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
GR500040	CRATER.01 12W 24V/220V IP67 SINGLE D160	12W	D160x153	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1,5 кг
GR500045	CRATER.01 18W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D160	18W	D160x153	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
GR500050	CRATER.01 24W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D160	24W	D160x153	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг
GR500055	CRATER.01 18W 24V/220V IP67 SINGLE D180	18W	D180x162	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2,1 кг
GR500060	CRATER.01 24W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D180	24W	D180x162	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
GR500065	CRATER.01 36W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D180	36W	D180x162	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг


GROSLUX



CRATER.01 D210, D250

CRATER.01 D210, D250

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

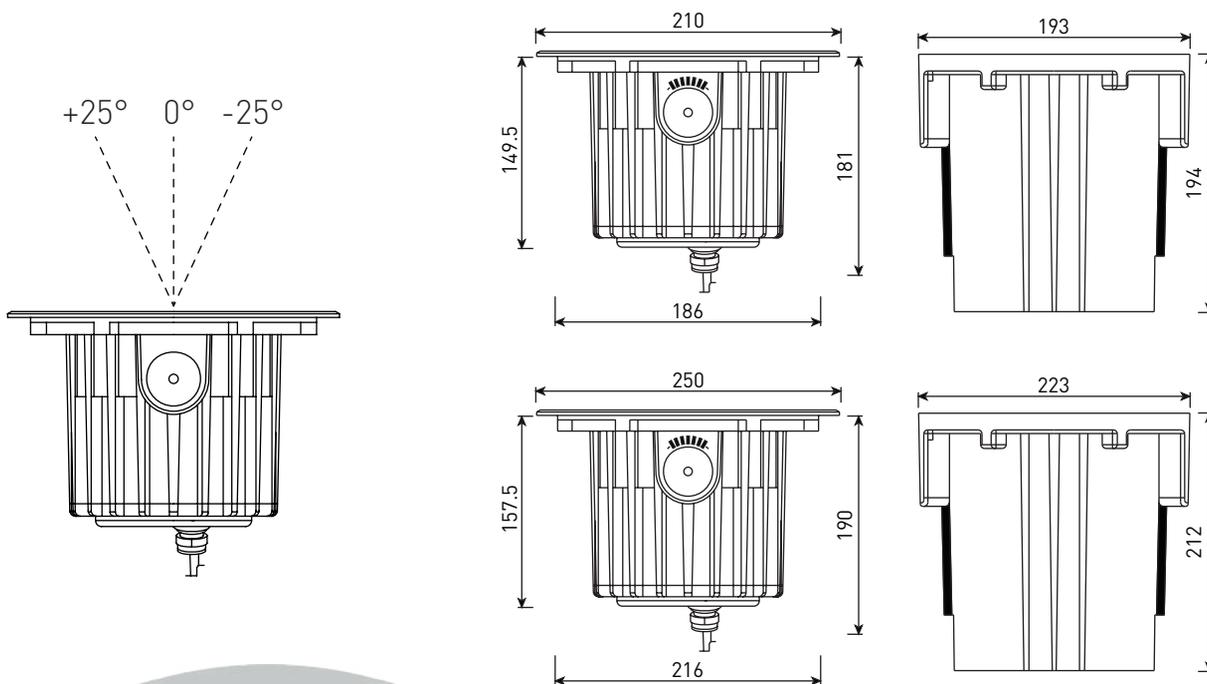

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	8°, 15°, 30°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,2 - 4,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
GR500070	CRATER.01 24W 24V/220V IP67 SINGLE D210	24W	D210x181	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,2 кг
GR500075	CRATER.01 36W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D210	36W	D210x181	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	3,2 кг
GR500080	CRATER.01 48W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D210	48W	D210x181	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	3,2 кг
GR500085	CRATER.01 36W 24V/220V IP67 SINGLE D250	36W	D250x190	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,5 кг
GR500090	CRATER.01 54W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D250	54W	D250x190	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	4,5 кг
GR500095	CRATER.01 72W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D250	72W	D250x190	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	4,5 кг

GROSLUX




CRATER.04 D135, D185

CRATER.04 D135, D185

135

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

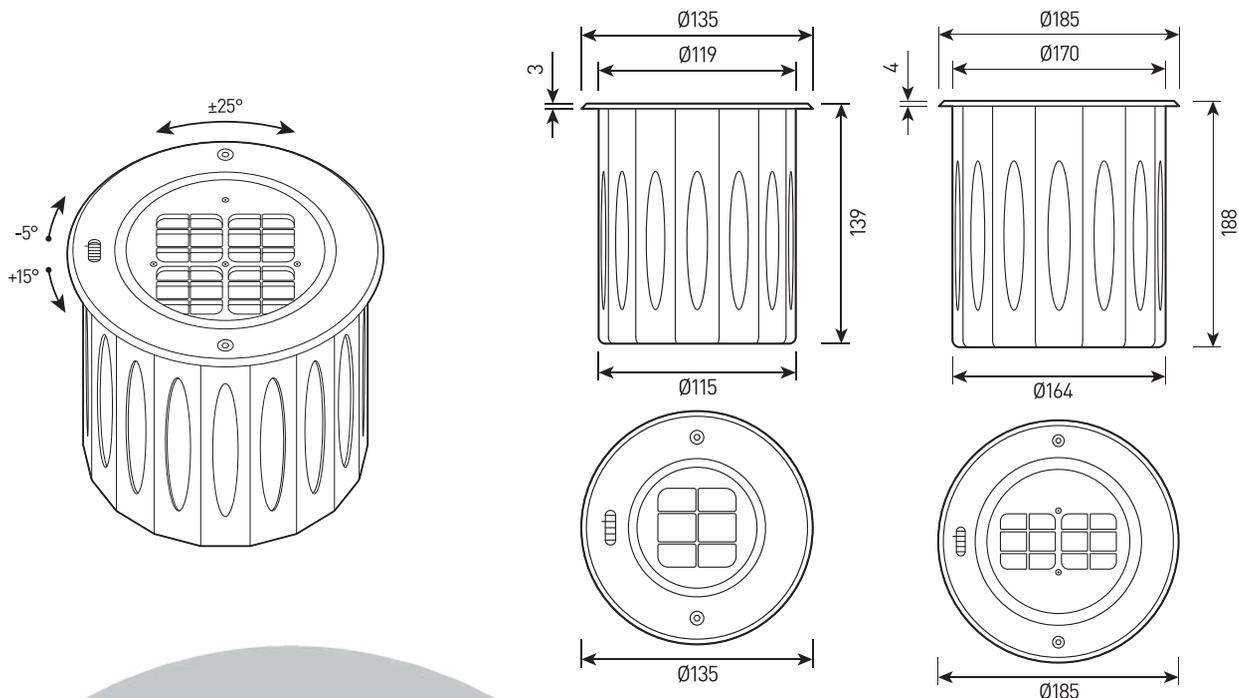

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x30°, 10x60°, 10x70°, 5x20°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, DALI
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 - 1,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500170	CRATER.04 10W 24V/220V IP67 SINGLE D135	10W	D135x140	24V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,0 кг
GR500175	CRATER.04 10W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D135	10W	D135x140	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGB	1,0 кг
GR500180	CRATER.04 10W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D135	10W	D135x140	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	1,0 кг
GR500185	CRATER.04 20W 24V/220V IP67 SINGLE D185	20W	D185x188	24V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,5 кг
GR500190	CRATER.04 20W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D185	20W	D185x188	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGB	1,5 кг
GR500195	CRATER.04 20W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D185	20W	D185x188	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	1,5 кг

GROSLUX





CRATER.04 D215

CRATER.04 D215

137

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

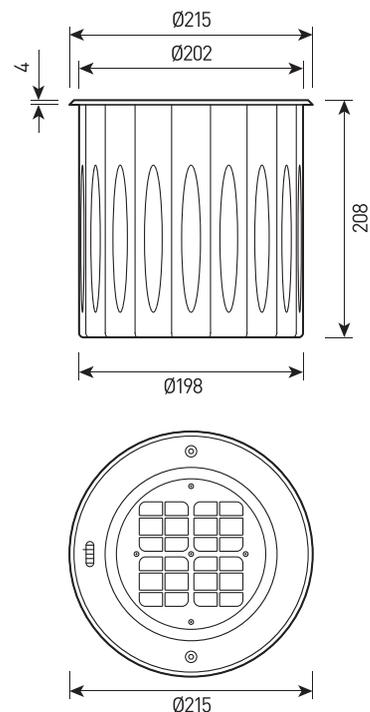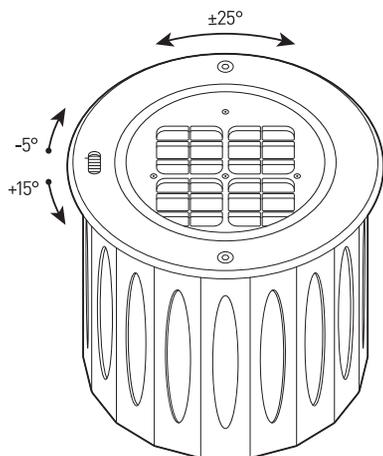

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x30°, 10x60°, 10x70°, 5x20°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, DALI
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500200	CRATER.04 40W 24V/220V IP67 SINGLE D215	40W	D215x208	24V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,5 кг
GR500205	CRATER.04 40W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D215	40W	D215x208	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGB	2,5 кг
GR500210	CRATER.04 40W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D215	40W	D215x208	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	2,5 кг

GROSLUX




CRATER.04 D280, D300

CRATER.04 D280, D300

139

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

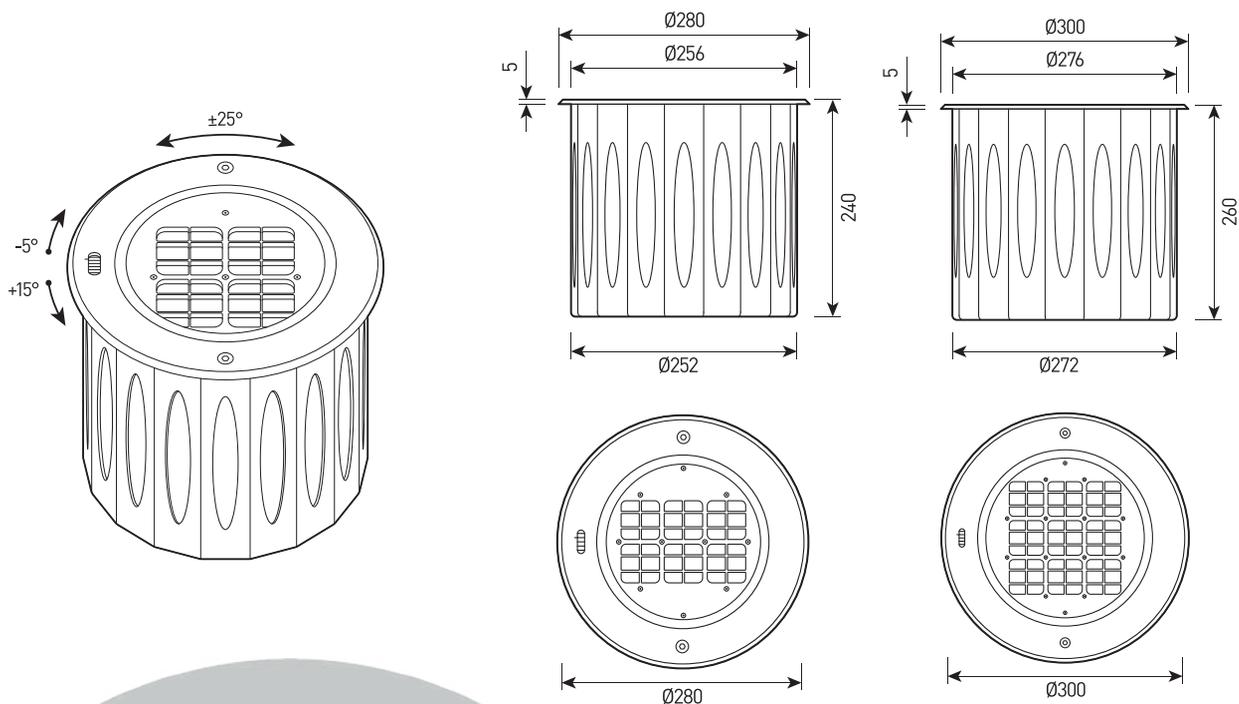

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 10x30°, 10x60°, 10x70°, 5x20°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, DALI
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,5 - 5,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500215	CRATER.04 60W 24V/220V IP67 SINGLE D280	60W	D280x240	24V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	3,5 кг
GR500220	CRATER.04 60W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D280	60W	D280x240	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGB	3,5 кг
GR500225	CRATER.04 60W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D280	60W	D280x240	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	3,5 кг
GR500230	CRATER.04 90W 24V/220V IP67 SINGLE D300	90W	D300x260	24V/220V	4,5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	5,0 кг
GR500235	CRATER.04 90W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D300	90W	D300x260	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGB	5,0 кг
GR500240	CRATER.04 90W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D300	90W	D300x260	24V	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	5,0 кг

GROSLUX



CRATER.07

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

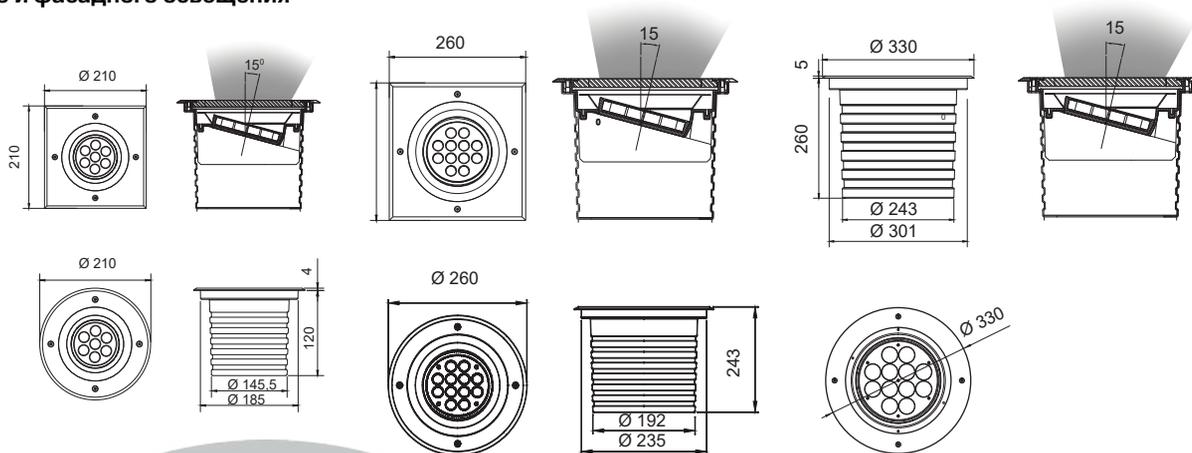

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	3,5°, 5°, 12°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5600К RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,3 - 9,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500300	CRATER.07 16W 220V IP67 SINGLE	16W	D210x124	220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000К, 4000К, 5600К	2,3 кг
GR500305	CRATER.07 16W 24V RGB DMX-512 IP67	16W	D210x124	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	2,3 кг
GR500310	CRATER.07 32W 220V IP67 SINGLE	32W	D260x243	220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000К, 4000К, 5600К	4,5 кг
GR500315	CRATER.07 32W 24V RGB DMX-512 IP67	32W	D260x243	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	4,5 кг
GR500320	CRATER.07 42W 220V IP67 SINGLE	42W	D330x265	220V	3,5°, 5°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000К, 4000К, 5600К	9,0 кг
GR500325	CRATER.07 42W 24V RGB DMX-512 IP67	42W	D330x265	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	9,0 кг
GR500330	CRATER.07 42W 24V RGBW DMX-512 IP67	42W	D330x265	24V	3,5°, 12°, 20°, 30°	RGBW	9,0 кг
GR500335	CRATER.07 60W 220V IP67 SINGLE	60W	D330x265	220V	3,5°, 5°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000К, 4000К, 5600К	9,0 кг
GR500340	CRATER.07 60W 24V RGB 3in1 DMX-512 IP67	60W	D330x265	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	9,0 кг
GR500345	CRATER.07 60W 24V RGBW 4in1 DMX-512 IP67	60W	D330x265	24V	3,5°, 12°, 20°, 30°	RGBW	9,0 кг
GR500350	CRATER.07 100W 24V RGB 3in1 DMX-512 IP67	100W	D330x265	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	9,0 кг
GR500355	CRATER.07 100W 24V RGBW 4in1 DMX-512 IP67	100W	D330x265	24V	3,5°, 12°, 20°, 30°	RGBW	9,0 кг

GROSLUX




CRATER.05 TYPE 1

CRATER.05 TYPE 1

143

Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

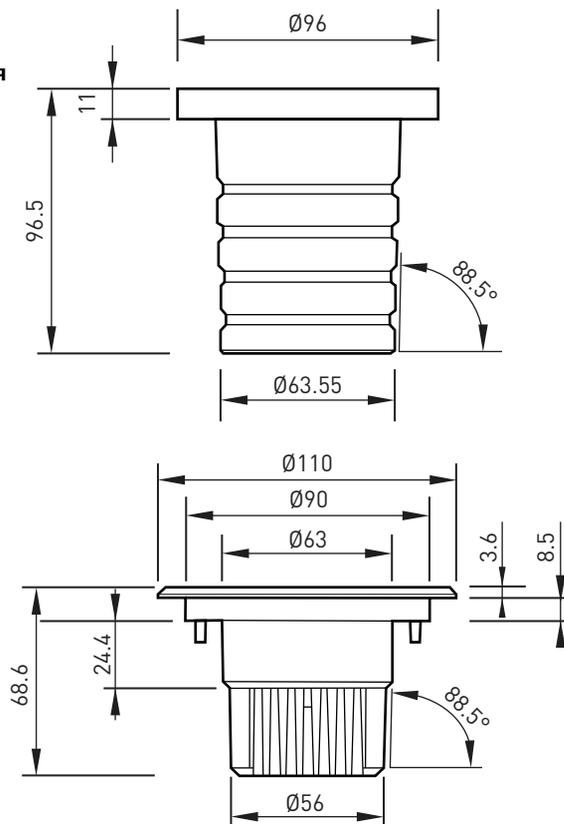

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	12V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,85 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500245	CRATER.05 3,5W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	3,5W	D110x68,6	12V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0,85 кг
GR500250	CRATER.05 3,5W 12V IP67 RGB TYPE 1	3,5W	D110x68,6	12V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	RGB	0,85 кг
GR500255	CRATER.05 6W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	6W	D110x68,6	12V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0,85 кг
GR500260	CRATER.05 6W 12V IP67 RGB TYPE 1	6W	D110x68,6	12V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	RGB	0,85 кг

GROSLUX




CRATER.05 TYPE 2

CRATER.05 TYPE 2

145

Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

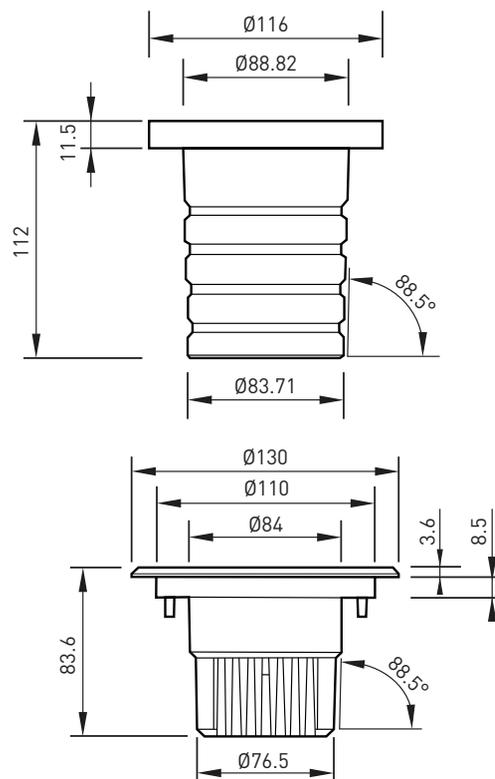

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500265	CRATER.05 12W 24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2	12W	D130x83,6	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,0 кг
GR500270	CRATER.05 12W 24V IP67 RGB TYPE 2 12W		D130x83,6	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25x10°	RGB	1,0 кг

GROSLUX




CRATER.05 TYPE 3

CRATER.05 TYPE 3

147

Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

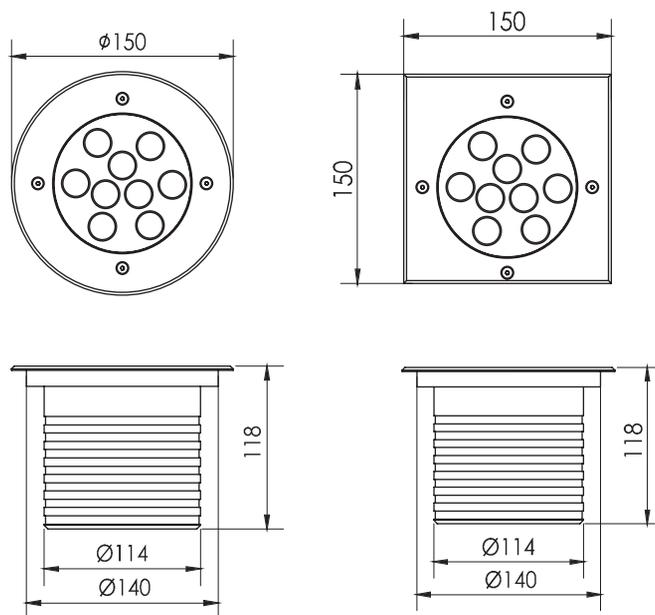

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 кг




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500275	CRATER.05 16W 24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3	16W	D150x118	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
GR500280	CRATER.05 14W 24V IP67 RGB TYPE 3 14W		D150x118	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	1,5 кг

GROSLUX



CRATER.02

Линейный встраиваемый светодиодный светильник для акцентурующего и заливающего освещения

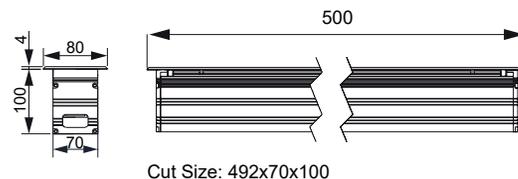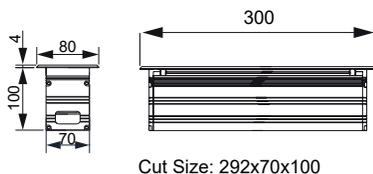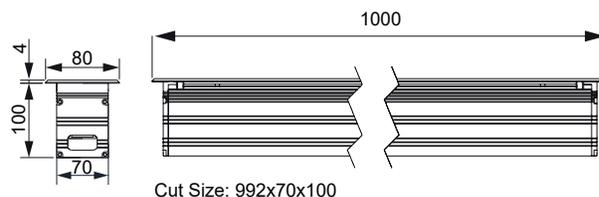

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,7 - 3,4 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500100	CRATER.02 7W SINGLE 300 24V IP67	7W	300x80x100	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	1,7 кг
GR500105	CRATER.02 7W RGB 300 24V IP67	7W	300x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	1,7 кг
GR500110	CRATER.02 7W RGBW 300 24V IP67	7W	300x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	1,7 кг
GR500115	CRATER.02 15W SINGLE 500 24V IP67	15W	500x80x100	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2,4 кг
GR500120	CRATER.02 15W RGB 500 24V IP67	15W	500x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	2,4 кг
GR500125	CRATER.02 15W RGBW 500 24V IP67	15W	500x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2,4 кг
GR500130	CRATER.02 28W SINGLE 1000 24V IP67	28W	1000x80x100	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	3,4 кг
GR500135	CRATER.02 28W RGB 1000 24V IP67	28W	1000x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	3,4 кг
GR500140	CRATER.02 28W RGBW 1000 24V IP67	28W	1000x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,4 кг
GR500145	CRATER.02 42W SINGLE 1000 24V IP67	42W	1000x80x100	24V/220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	3,4 кг
GR500150	CRATER.02 42W RGB 1000 24V IP67	42W	1000x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	3,4 кг
GR500155	CRATER.02 42W RGBW 1000 24V IP67	42W	1000x80x100	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,4 кг

GROSLUX




CRATER.08

CRATER.08

151

Линейный встраиваемый светодиодный светильник IP67 мощностью 10 Вт и 15 Вт.


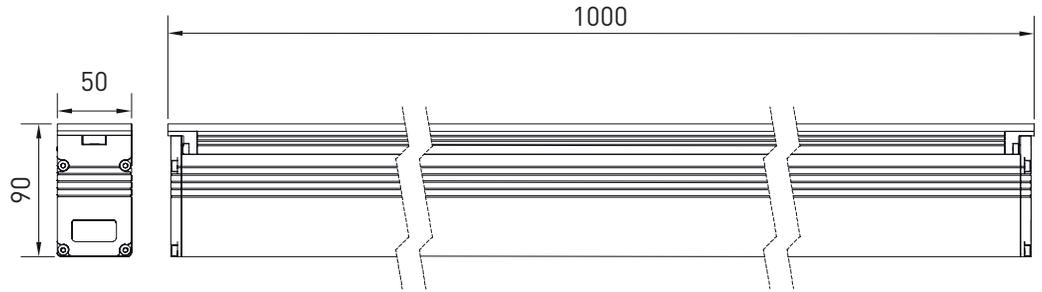


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Защита корпуса:	IK10
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K - 6500K, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500360	CRATER.08 10W SINGLE 24V 1000mm IP67	10W	1000x50x90	24V	120°	2700K - 6500K	3,0 кг
GR500365	CRATER.08 10W RGBW 24V 1000mm IP67 IP67	10W	1000x50x90	24V	120°	RGBW	3,0 кг
GR500370	CRATER.08 15W SINGLE 24V 1000mm IP67	15W	1000x50x90	24V	120°	2700K - 6500K	3,0 кг
GR500375	CRATER.08 15W RGBW 24V 1000mm IP67	15W	1000x50x90	24V	120°	RGBW	3,0 кг

GROSLUX

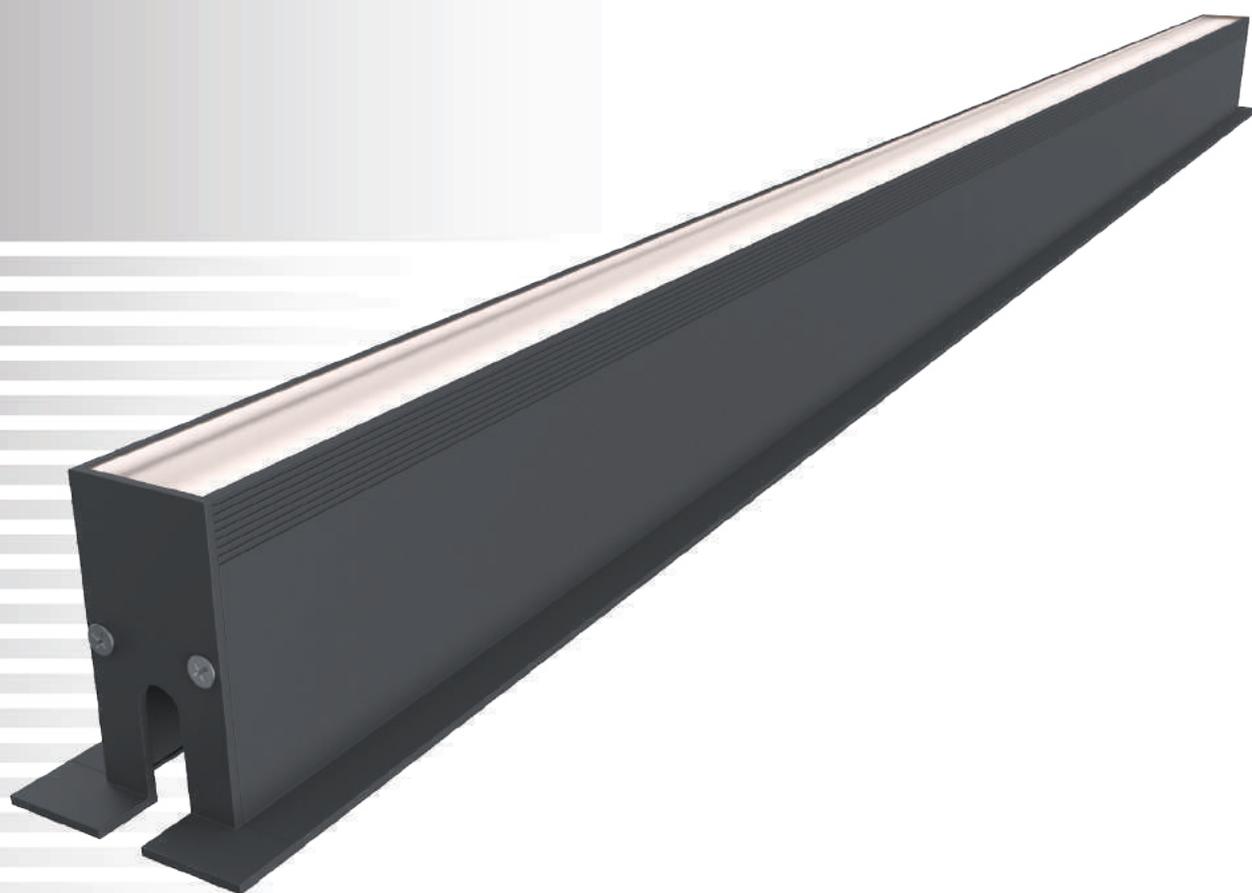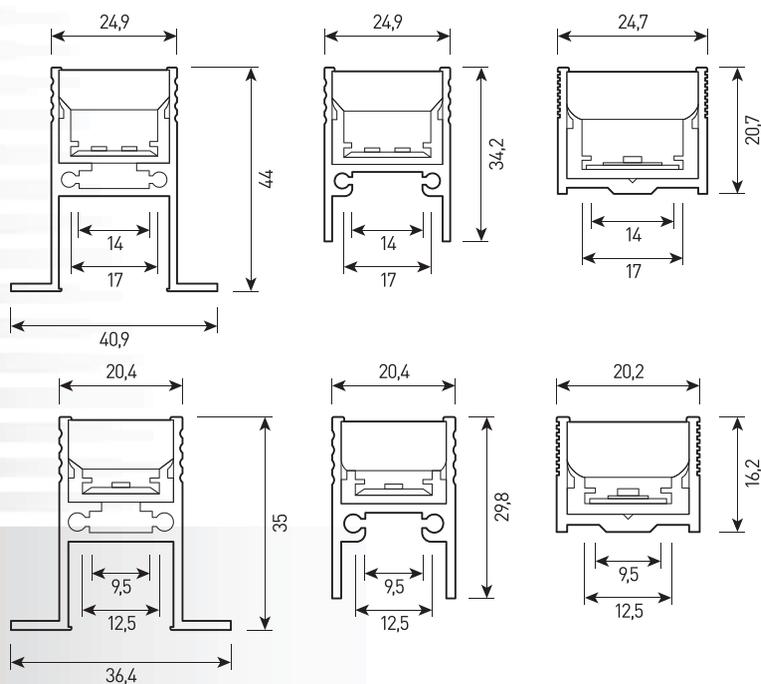

CRATER.12

Встраиваемый линейный светодиодный светильник




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 2,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500480	CRATER.12 5W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 1	5W	20,2x16,2x500	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	0,5 кг
GR500485	CRATER.12 10W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 1	10W	20,2x16,2x1000	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг
GR500490	CRATER.12 7,5W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 2	7,5W	20,7x24,7x500	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	0,6 кг
GR500495	CRATER.12 15W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 2	15W	20,7x24,7x1000	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,1 кг
GR500500	CRATER.12 10W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 3	10W	28x30,6x500	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	0,8 кг
GR500505	CRATER.12 20W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 3	20W	28x30,6x1000	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,5 кг
GR500510	CRATER.12 10W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 4	10W	45x45x500	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг
GR500515	CRATER.12 30W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 4	30W	45x45x1000	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг

GROSLUX


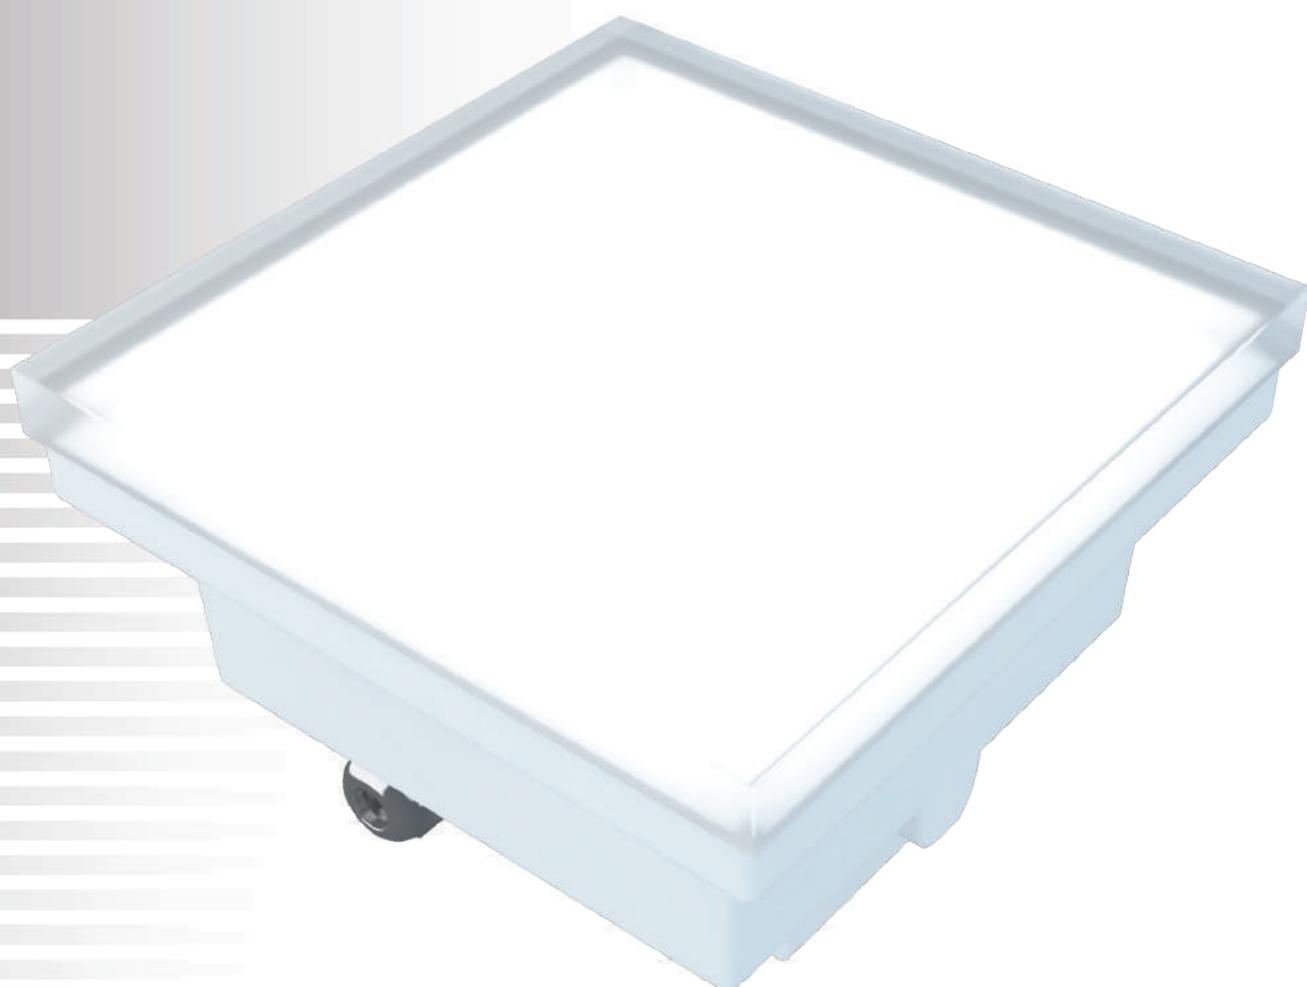


CRATER.03

CRATER.03

155

Встраиваемый светильник с матовым рассеивателем

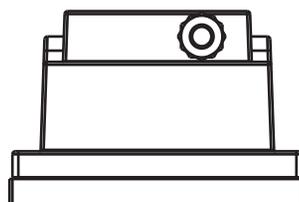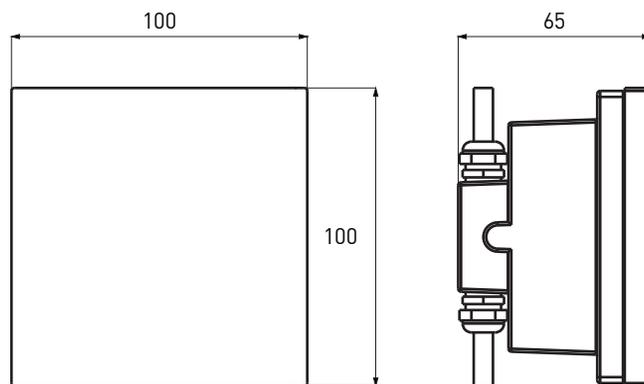

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Защита корпуса:	IK10
Цвет корпуса:	Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,7 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500160	CRATER.03 3W SINGLE 24V IP67	3W	100x100x65	24V	120°	3000К, 4000К, 5000К	0,7 кг
GR500165	CRATER.03 3W RGB 24V IP67	3W	100x100x65	24V	120°	RGB	0,7 кг

GROSLUX



CRATER.06

Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

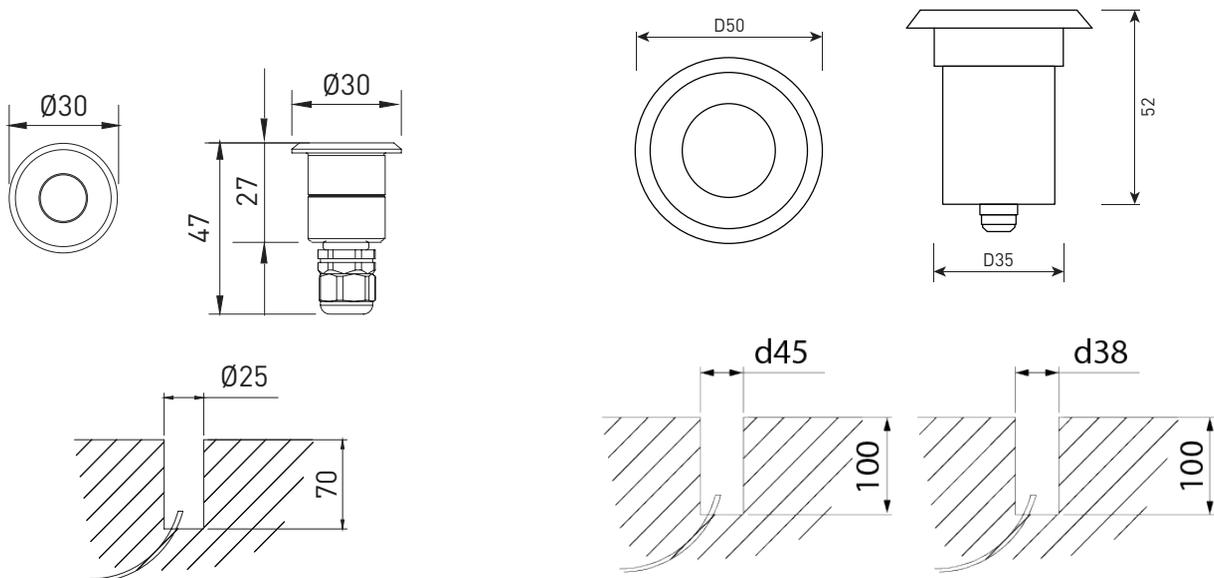

With embedded parts

Not with embedded parts



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK10
Цвет корпуса:	Черный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	12V, 24V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,1 - 0,15 кг



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500285	CRATER.06 0,5W 12V/24V IP67 SINGLE	0,5W	D30x47	12V/24V	120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0,1 кг
GR500290	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 SINGLE	2W	D50x52	12V/24V	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0,15 кг
GR500295	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 RGB	2W	D50x52	12V/24V	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°	RGB	0,15 кг

GROSLUX



CRATER.09

Светодиодный светильник встраиваемый в грунт с вариацией по количеству лучей

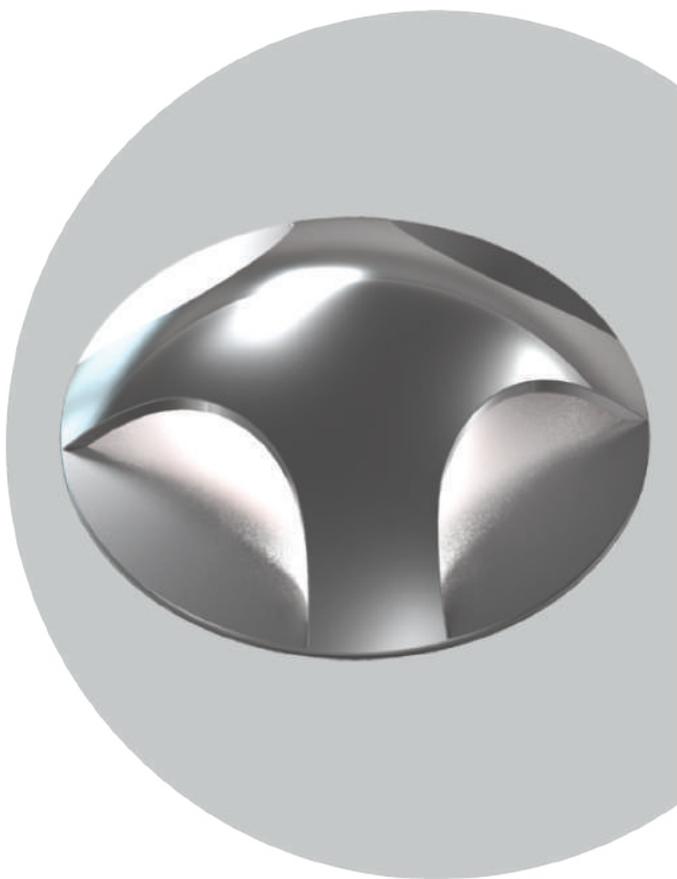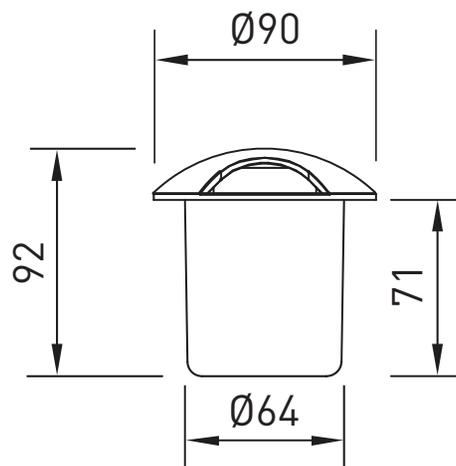

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK10
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	60°, 2x60°, 4x60°, 12x15°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,85 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500380	CRATER.09 3W SINGLE 24V/220V IP67 1 LINE	3W	D90x92	24V/220V	60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85 кг
GR500385	CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 2 LINES	4W	D90x92	24V/220V	2x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85 кг
GR500390	CRATER.09 8W SINGLE 24V/220V IP67 2 LINES	8W	D90x92	24V/220V	2x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85 кг
GR500395	CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 4 LINES	4W	D90x92	24V/220V	4x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85 кг
GR500400	CRATER.09 8W SINGLE 24V/220V IP67 4 LINES	8W	D90x92	24V/220V	4x60°	3000К, 4000К, 5000К	0,85 кг
GR500405	CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 12 LINES	4W	D90x92	24V/220V	12x15°	3000К, 4000К, 5000К	0,85 кг
GR500410	CRATER.09 8W SINGLE 24V/220V IP67 12 LINES	8W	D90x92	24V/220V	12x15°	3000К, 4000К, 5000К	0,85 кг

GROSLUX




CRATER.10

CRATER.10

161

Светодиодный светильник встраиваемый в грунт с вариацией по количеству лучей

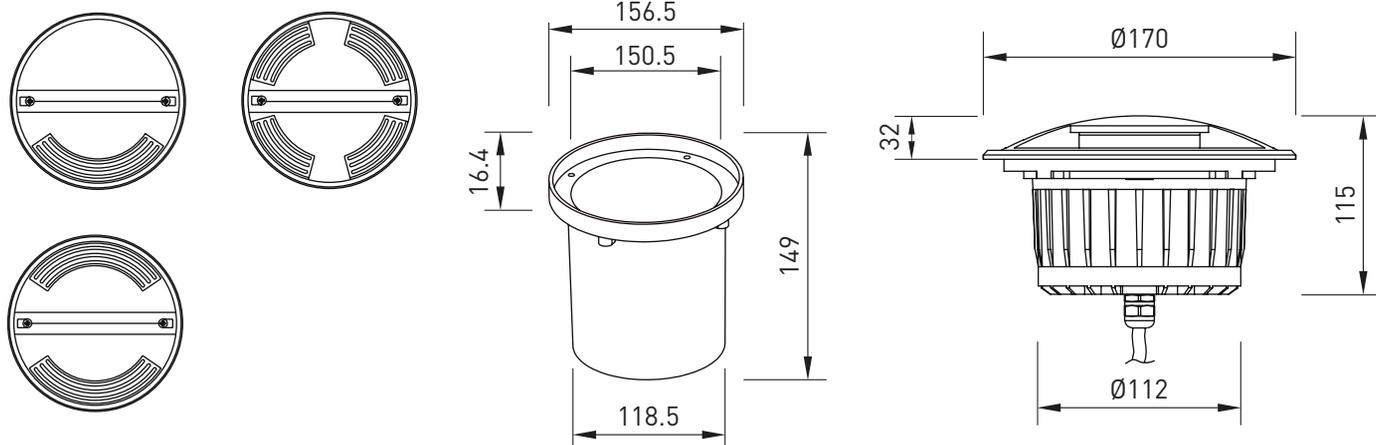


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Защита корпуса:	IK10
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	35°, 2x35°, 4x35°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500415	CRATER.10 8W SINGLE 24V/220V IP67 1 LINE	8W	D170x115	24V/220V	35°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг
GR500420	CRATER.10 12W SINGLE 24V/220V IP67 2 LINES	12W	D170x115	24V/220V	2x35°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг
GR500425	CRATER.10 12W SINGLE 24V/220V IP67 4 LINES	12W	D170x115	24V/220V	4x35°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг



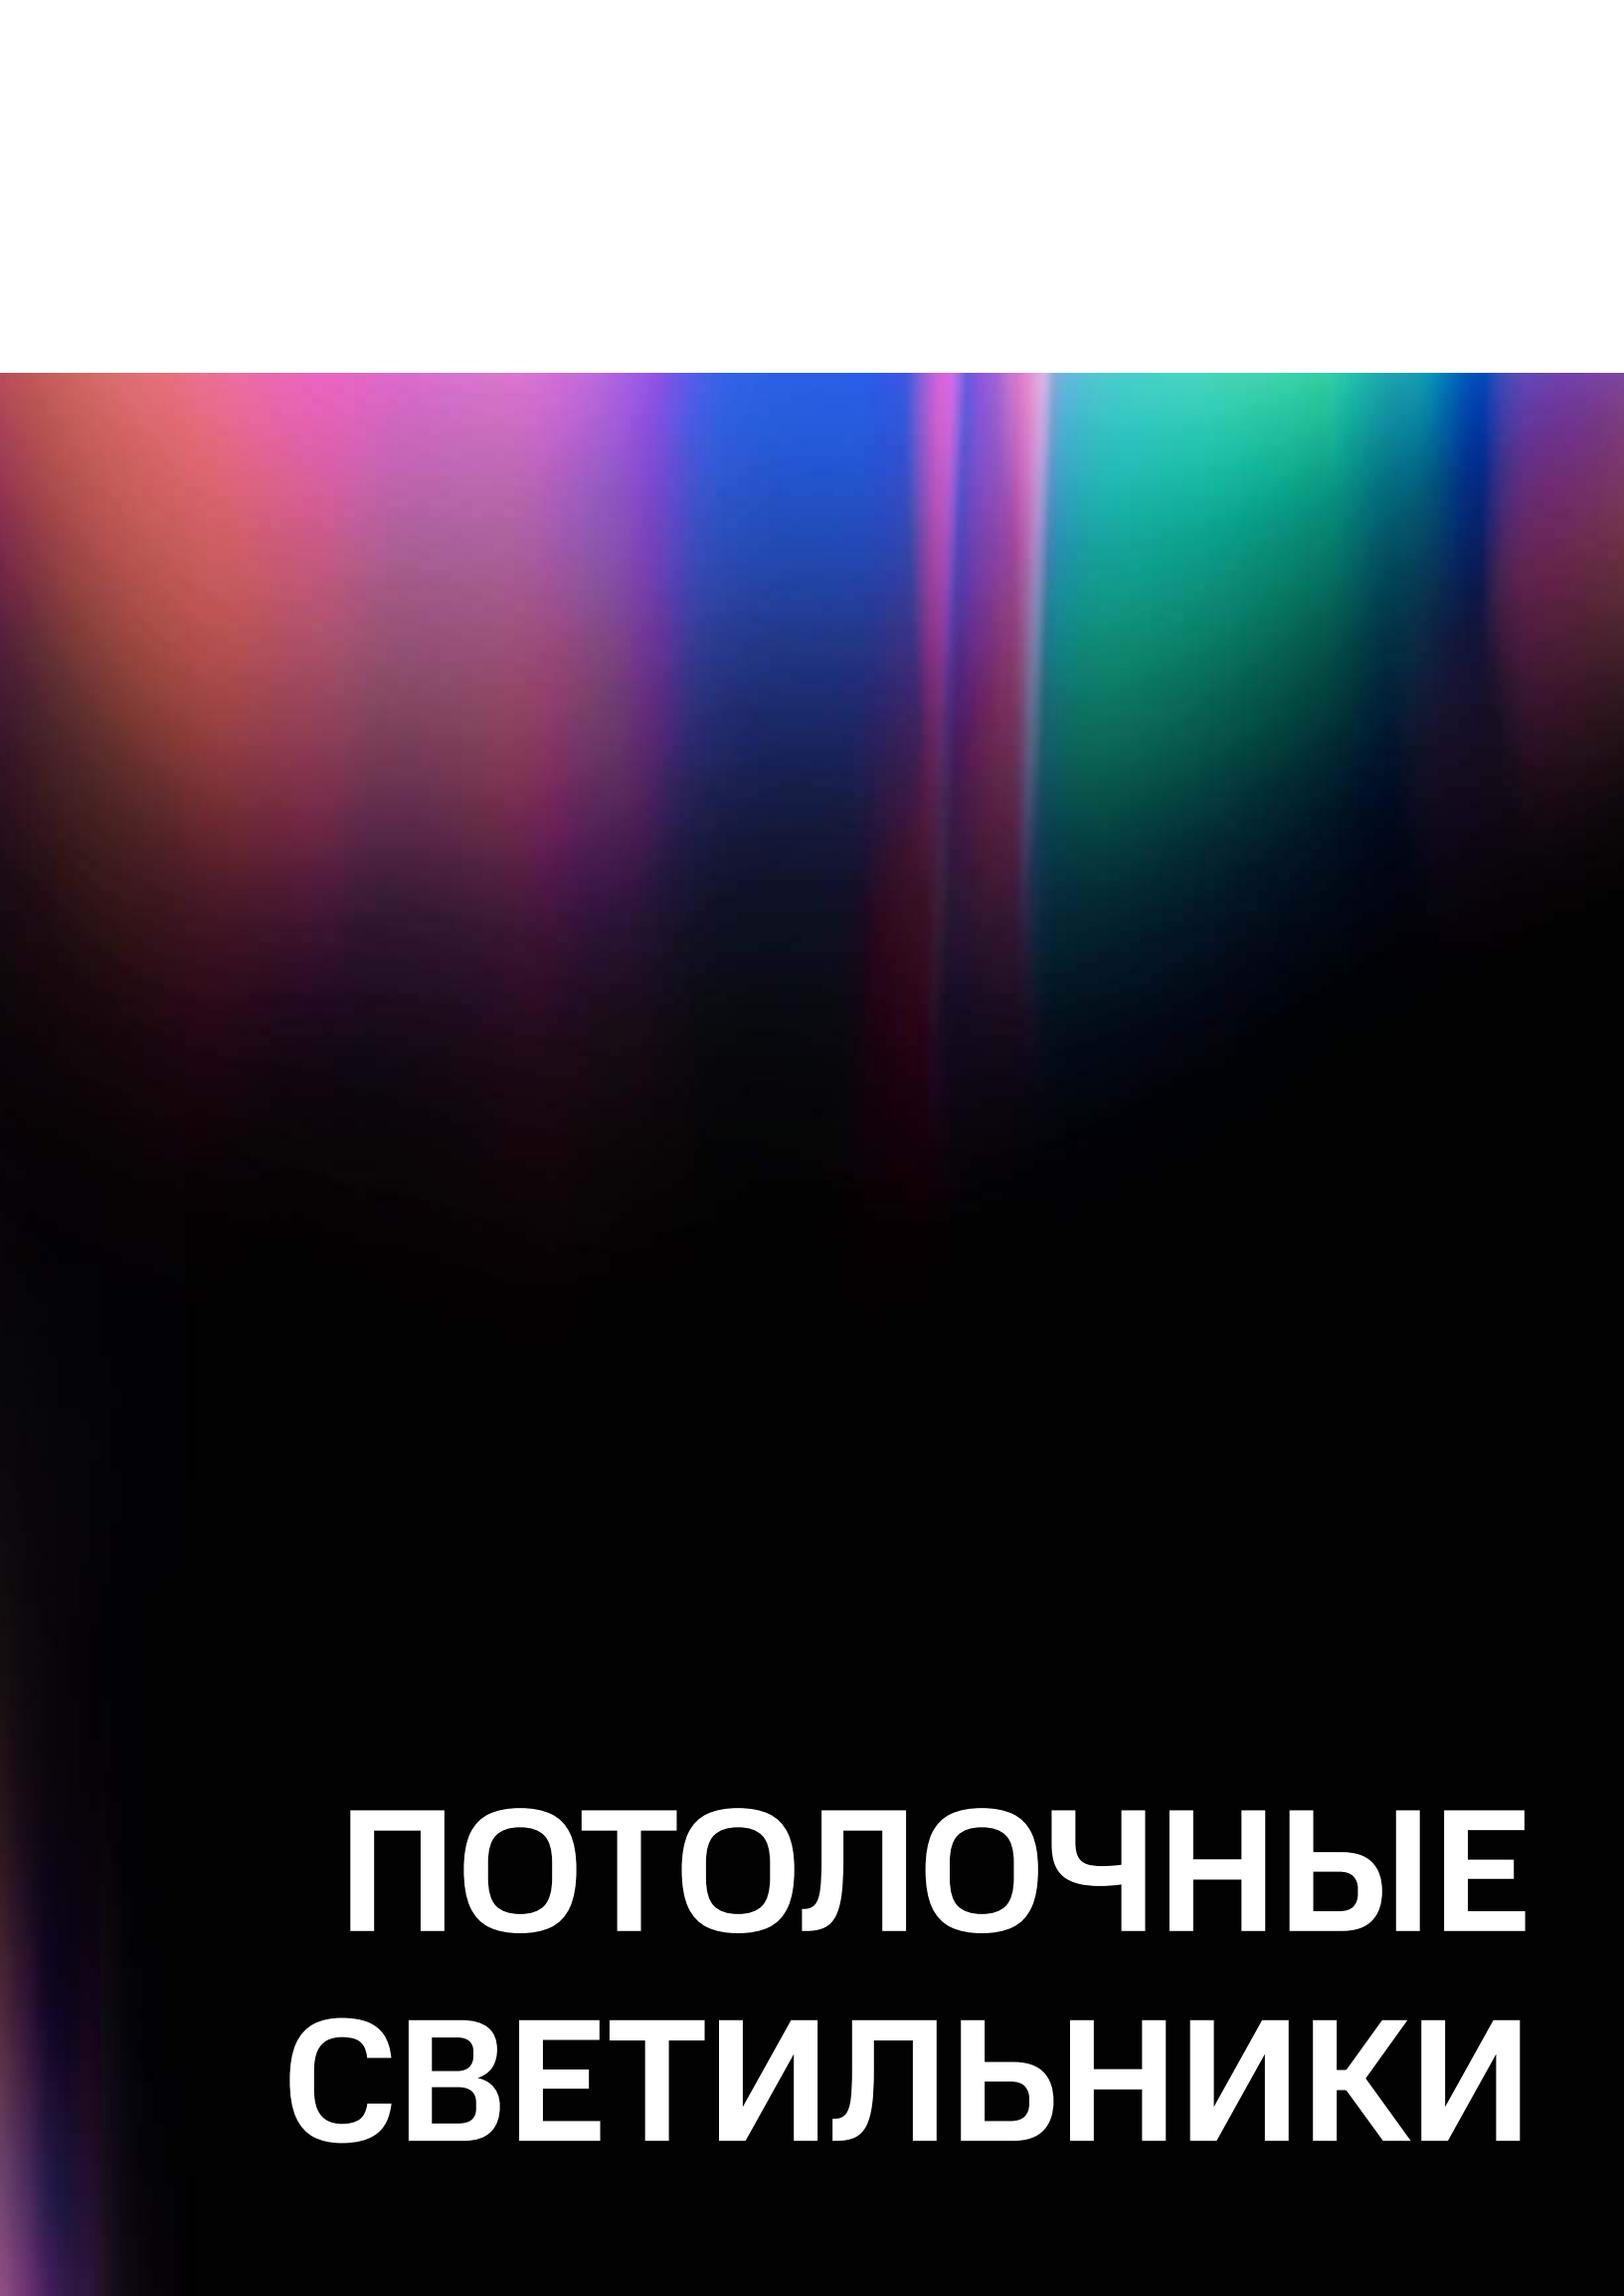


ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GROSLUX



DALTA.03

Встраиваемый светильник

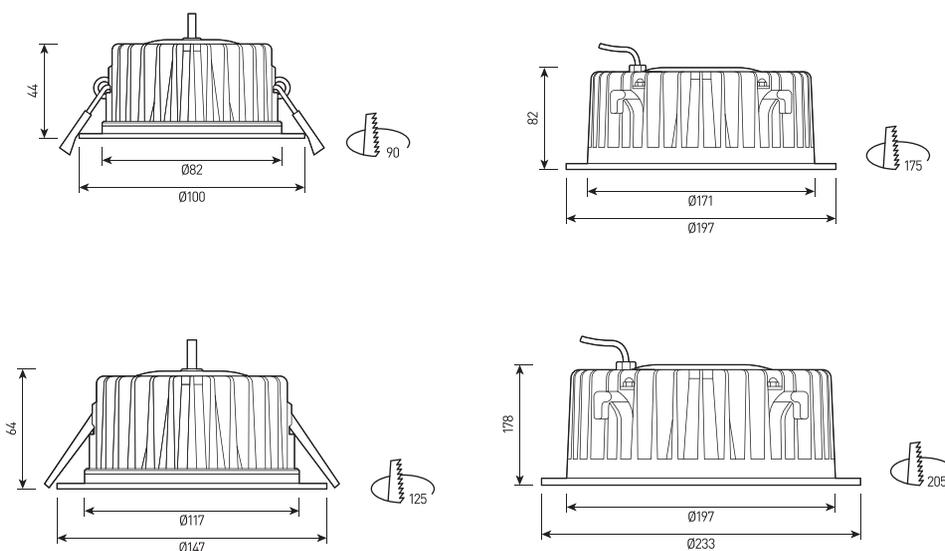

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	60°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К
Входное напряжение, V:	220V (Внешний источник питания)
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Вес:	0,5-2,2кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400245	DALTA.03 8,5W 220V IP65 SINGLE SIZE 1	8,5W	D100x44mm	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	0,5кг
CL400250	DALTA.03 15W 220V IP65 SINGLE SIZE 2	15W	D147x64mm	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	0,7кг
CL400255	DALTA.03 25W 220V IP65 SINGLE SIZE 3	25W	D197x82mm	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	1,5кг
CL400260	DALTA.03 38W 220V IP65 SINGLE SIZE 4	38W	D233x78mm	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	2,2кг


GROSLUX



DALTA.12

DALTA.12

Встраиваемый светодиодный светильник для направленного освещения

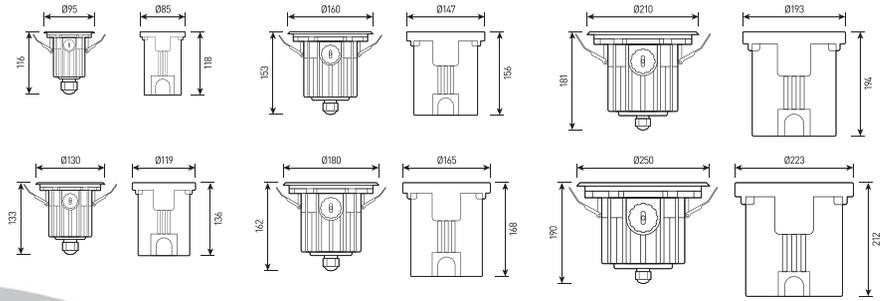

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый
Угол раскрытия луча:	8°, 15°, 30°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB 3 in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8-4,5 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400385	DALTA.12 3W 24V/220V IP67 Single SIZE 1	3W	d95x116	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	0,8 кг
CL400390	DALTA.12 3W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 1	3W	d95x116	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	0,8 кг
CL400395	DALTA.12 4W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 1	4W	d95x116	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	0,8 кг
CL400400	DALTA.12 6W 24V/220V IP67 Single SIZE 2	6W	d130x133	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	1,1 кг
CL400405	DALTA.12 6W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 2	6W	d130x133	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1,1 кг
CL400410	DALTA.12 8W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 2	8W	d130x133	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1,1 кг
CL400415	DALTA.12 12W 24V/220V IP67 Single SIZE 3	12W	d160x153	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	1,5 кг
CL400420	DALTA.12 12W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 3	12W	d160x153	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
CL400425	DALTA.12 16W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 3	16W	d160x153	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг
CL400430	DALTA.12 18W 24V/220V IP67 Single color SIZE 4	18W	d180x162	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	2,1 кг
CL400435	DALTA.12 18W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 4	18W	d180x162	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
CL400440	DALTA.12 24W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 4	24W	d180x162	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг
CL400445	DALTA.12 24W 24V/220V IP67 Single SIZE 5	24W	d210x181	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	3,2 кг
CL400450	DALTA.12 27W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 5	27W	d210x181	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	3,2 кг
CL400455	DALTA.12 36W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 5	36W	d210x181	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	3,2 кг
CL400460	DALTA.12 36W 24V/220V IP67 Single color SIZE 6	36W	d250x190	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	4,5 кг
CL400465	DALTA.12 36W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 6	36W	d250x190	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	4,5 кг
CL400470	DALTA.12 48W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 6	48W	d250x190	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	4,5 кг

GROSLUX



DALTA.11

Многофункциональный потолочный светильник для акцентного освещения

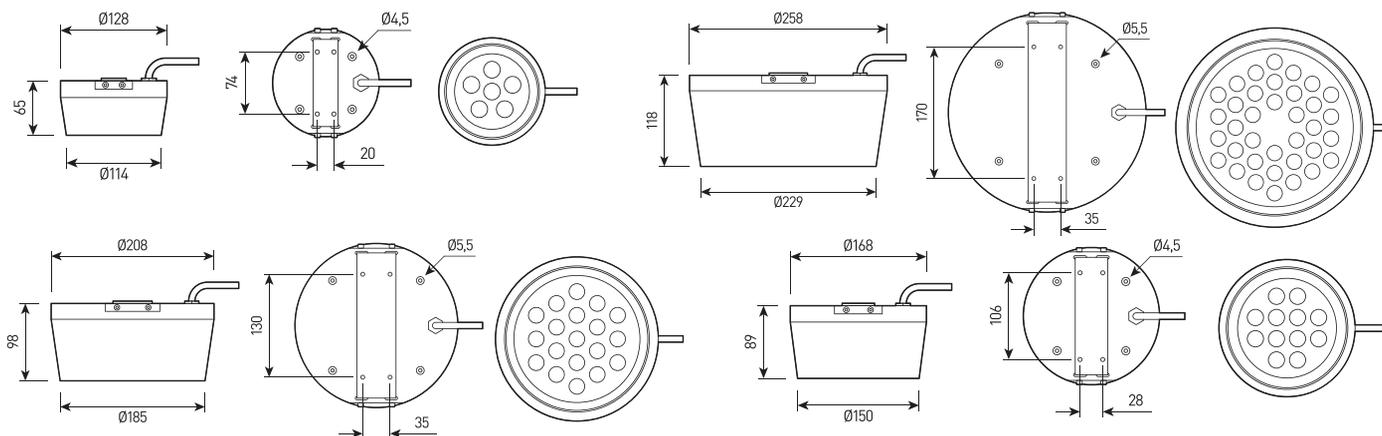

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15°, 25°, 40°, 60°, 90°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 4,2 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400345	DALTA.11 12W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	12W	D128x65	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,5 кг
CL400350	DALTA.11 12W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	12W	D128x65	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	1,5 кг
CL400355	DALTA.11 12W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	12W	D128x65	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	1,5 кг
CL400360	DALTA.11 20W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	20W	D168x89	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,4 кг
CL400365	DALTA.11 24W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	24W	D168x89	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	2,4 кг
CL400370	DALTA.11 24W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	24W	D168x89	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	2,4 кг
CL400375	DALTA.11 40W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 3	40W	D208x98	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,4 кг
CL400380	DALTA.11 48W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	48W	D208x98	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	3,4 кг
CL400381	DALTA.11 48W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	48W	D208x98	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	3,4 кг
CL400382	DALTA.11 60W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 4	60W	D258x118	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	4,2 кг
CL400383	DALTA.11 72W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	72W	D258x118	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	4,2 кг
CL400384	DALTA.11 72W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	72W	D258x118	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	4,2 кг

GROSLUX



DALTA.13

Многофункциональный потолочный светильник для акцентного освещения

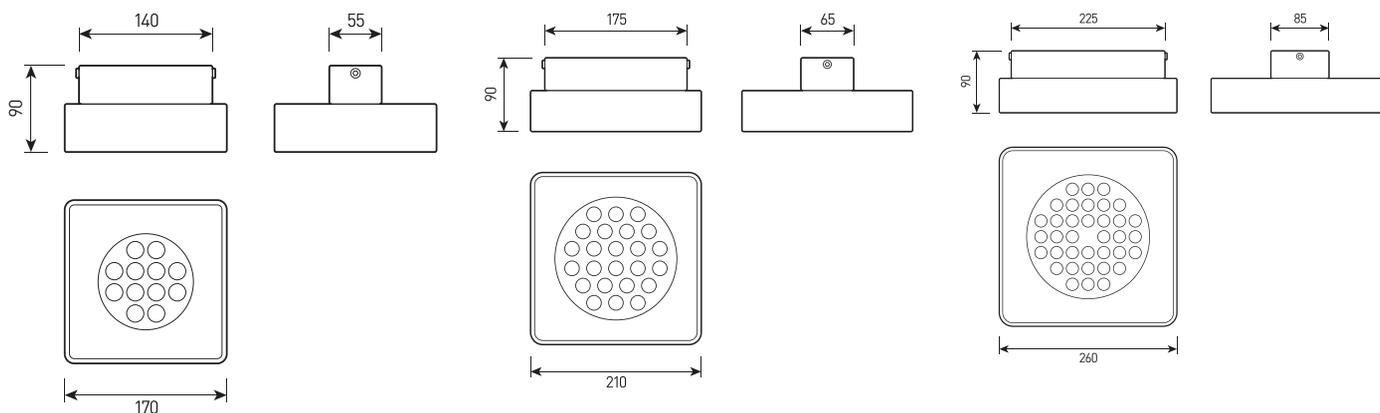

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15°, 25°, 40°, 60°, 90°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2 - 3,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400475	DALTA.13 20W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 1	20W	170x170x90	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,2 кг
CL400480	DALTA.13 18W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	18W	170x170x90	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	2,2 кг
CL400485	DALTA.13 18W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	18W	170x170x90	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	2,2 кг
CL400490	DALTA.13 40W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 2	40W	210x210x90	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,6 кг
CL400495	DALTA.13 36W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	36W	210x210x90	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	2,6 кг
CL400500	DALTA.13 36W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	36W	210x210x90	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	2,6 кг
CL400505	DALTA.13 60W 24V/220V SINGLE IP66 SIZE 3	60W	260x260x90	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,0 кг
CL400510	DALTA.13 54W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	54W	260x260x90	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	3,0 кг
CL400515	DALTA.13 54W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	54W	260x260x90	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	3,0 кг

GROSLUX



DALTA.06

Светодиодное наружное потолочно-стенное освещение 15Вт, IP65. Светильник представляет собой компактное и удобное решение для заливающего и акцентного освещения входных элементов. Подходит для использования в качестве наружного освещения вместо приборов с газоразрядными лампами.

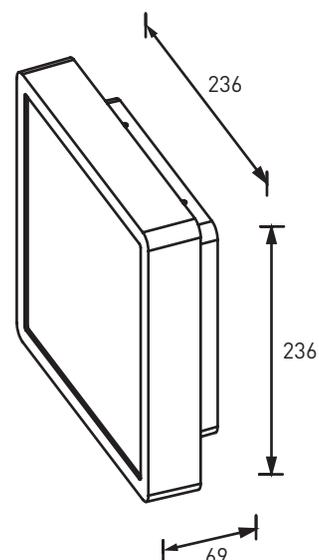

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	110°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,78 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400285	DALTA.06 15W 220V IP65	15W	236x236x69	220V	110°	3000К, 4000К, 5000К	1,78 кг

GROSLUX



DALTA.07


Светодиодное наружное потолочно-стенное освещение. Светильник представляет собой компактное и удобное решение для заливающего и акцентного освещения входных элементов. Подходит для использования в качестве наружного освещения. Источник питания находится внутри корпуса.

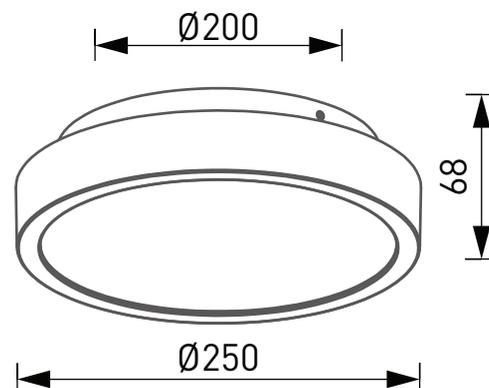


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400290	DALTA.07 20W 220V IP65	20W	D250x68	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,0 кг

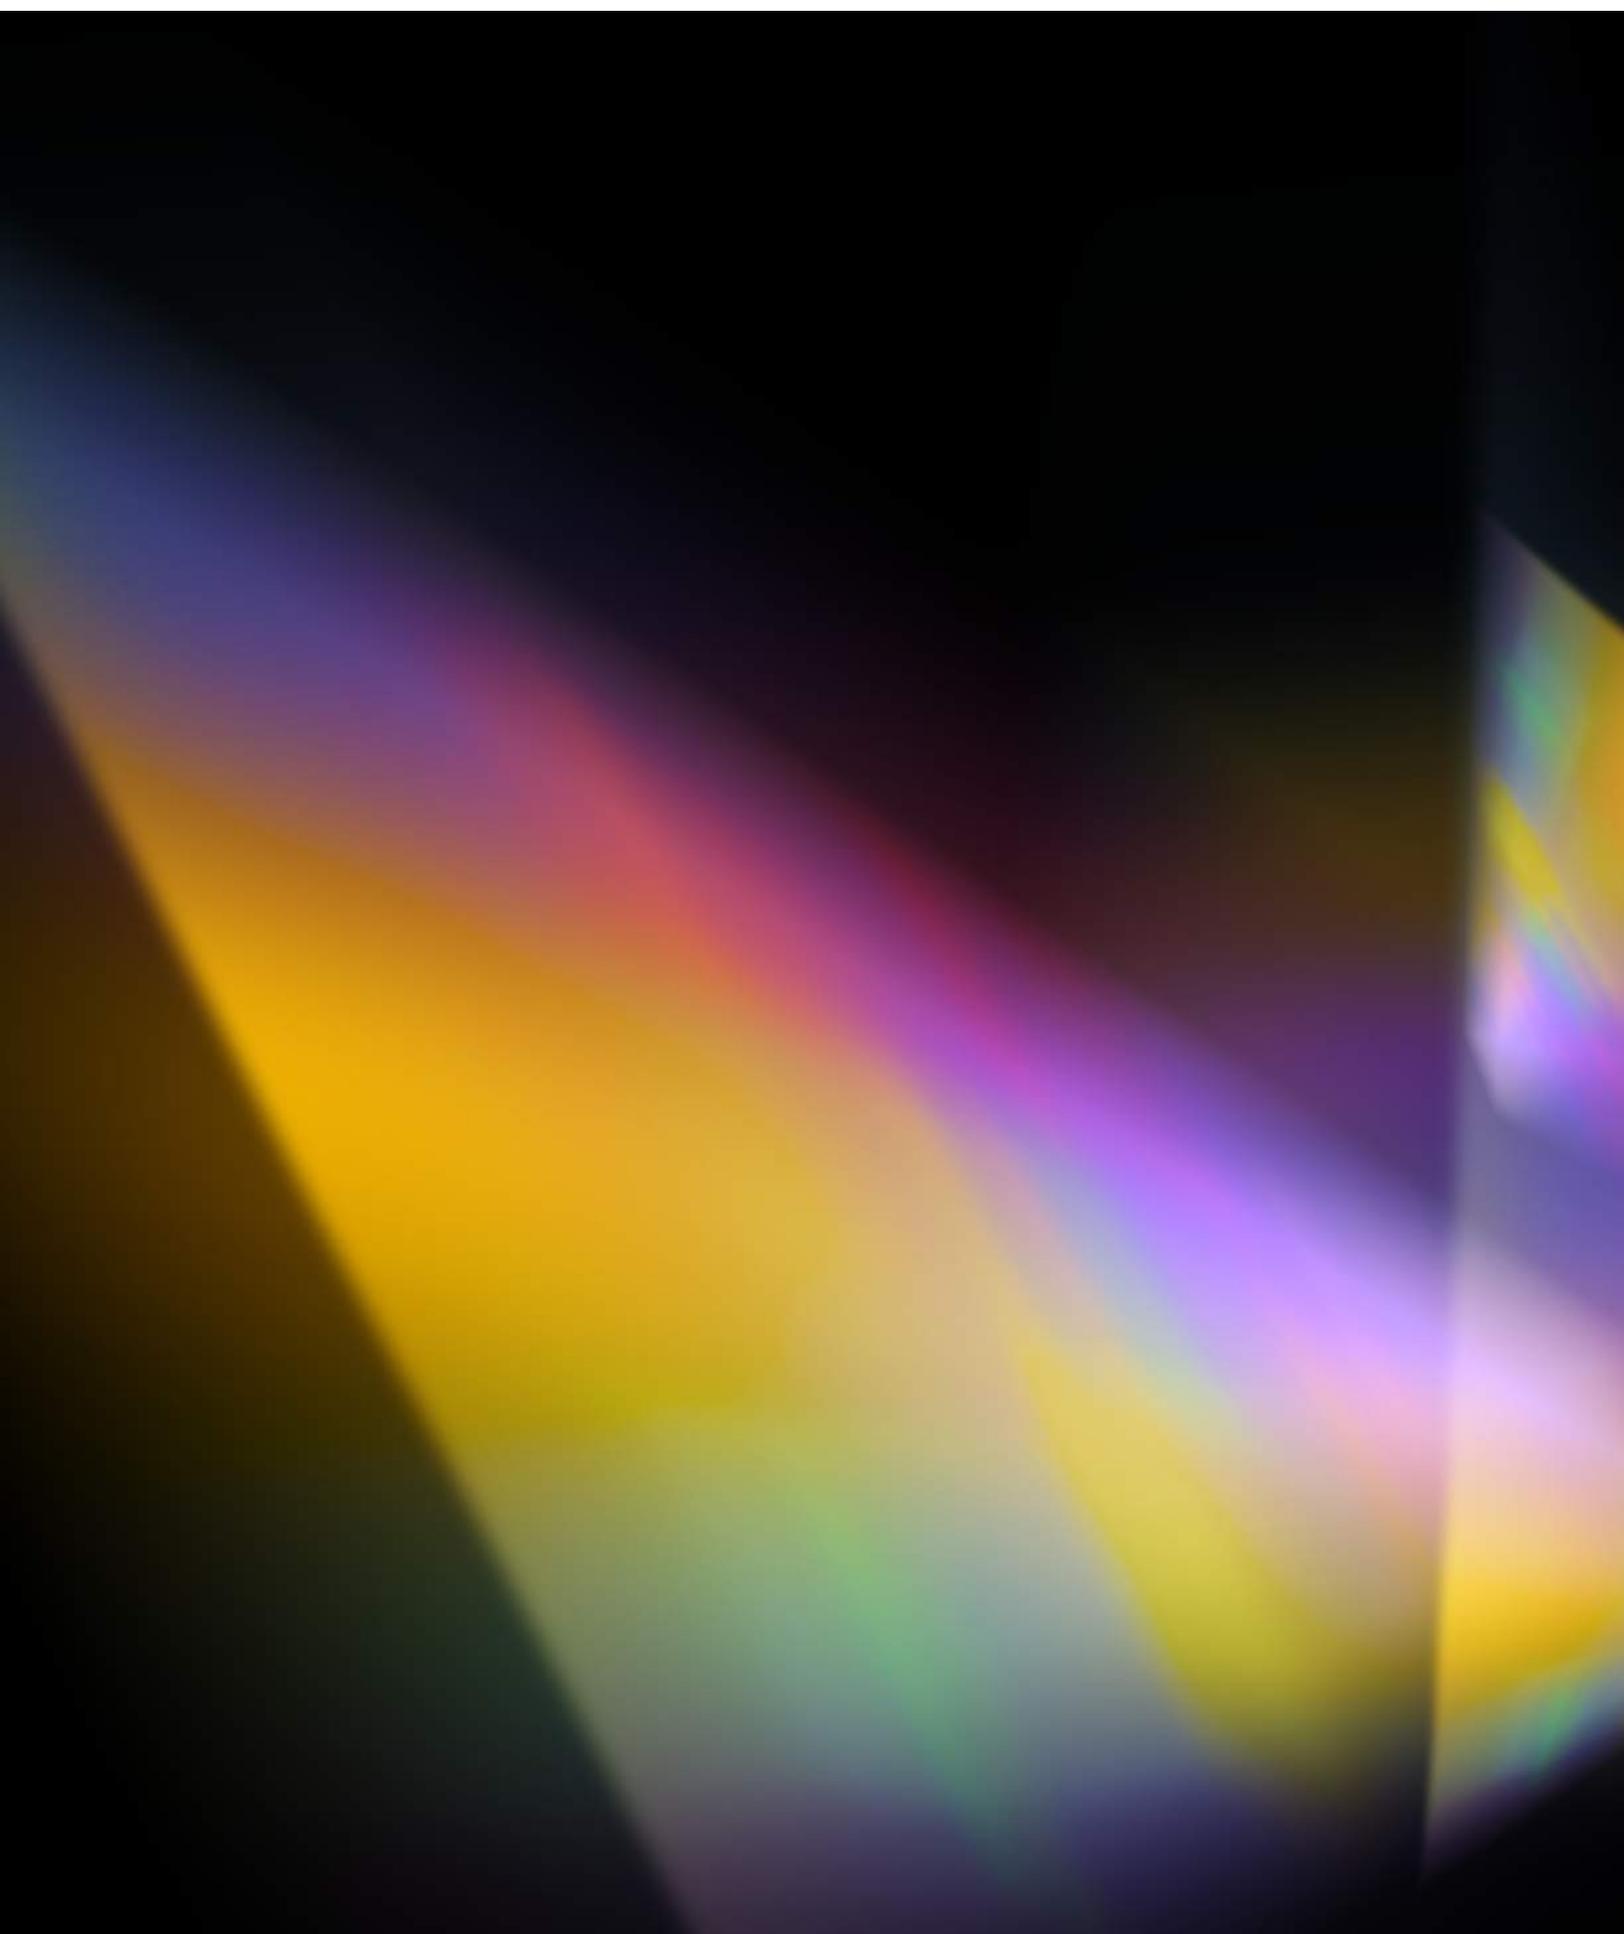

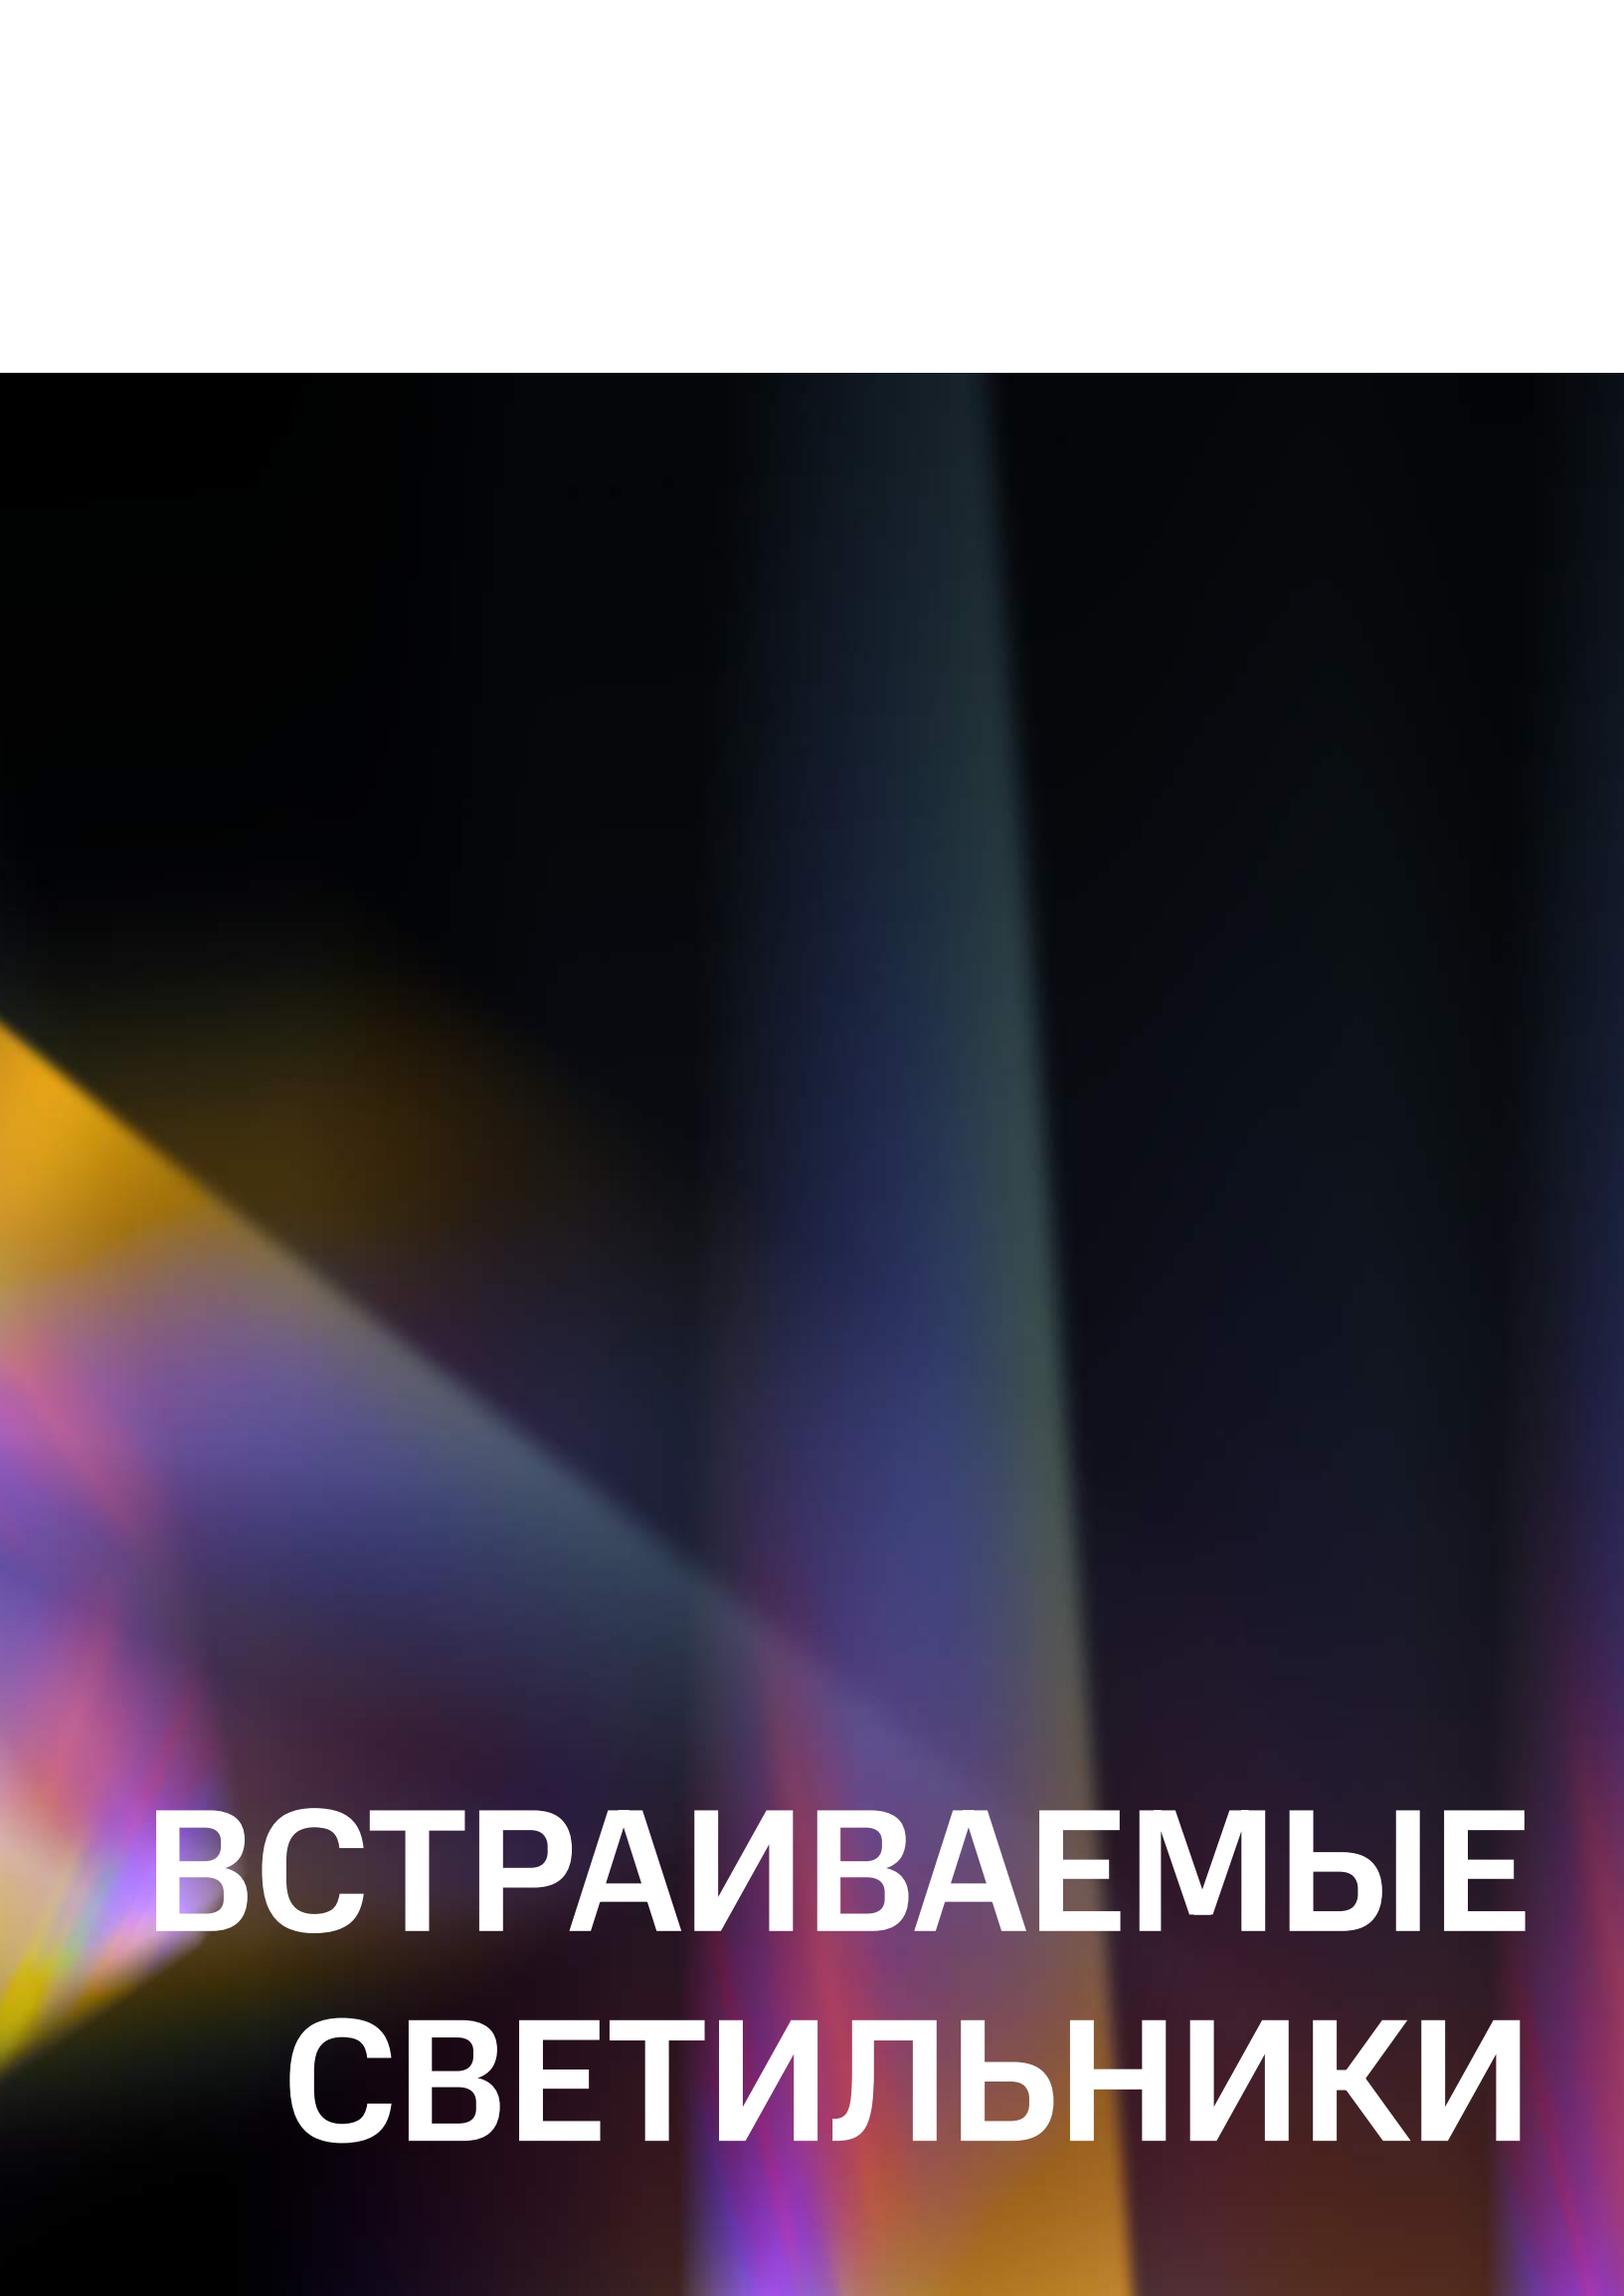

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



GROSLUX



LYRA.02 TYPE 1

LYRA.02 TYPE 1

Встраиваемый светодиодный светильник IP65 для создания акцентов на лестницах и стенах.

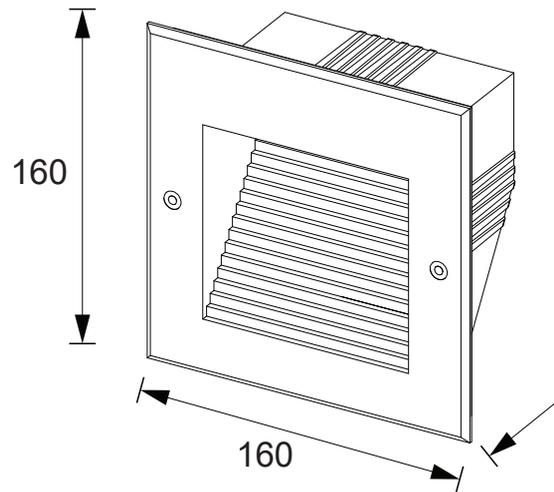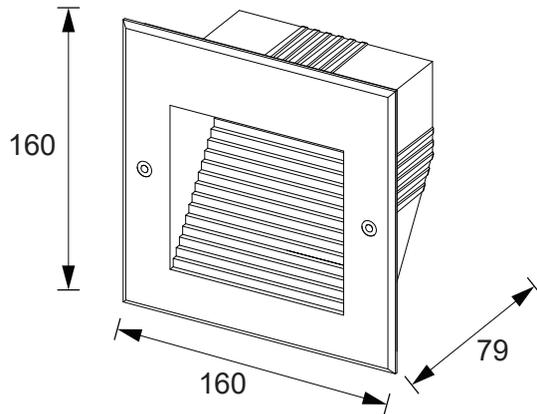

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Цвет корпуса:	Чёрный, Серый, Металлик
Угол раскрытия луча:	Asy
Цветовая температура, К:	2000K-6000K
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Индекс цветопередачи, CRI:	>80
Передняя крышка:	Нержавеющая сталь
Стекло:	Закаленное стекло, 3 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
RW900040	LYRA.02 2W 220V IP65 SINGLE TYPE 1	2W	160x160x79	24V/220V	Asy	2000K - 6000K	1,83 кг



GROSLUX



LYRA.02 TYPE 2, 3

LYRA.02 TYPE 2, 3

Встраиваемый светодиодный светильник IP65 для создания акцентов на лестницах и стенах.

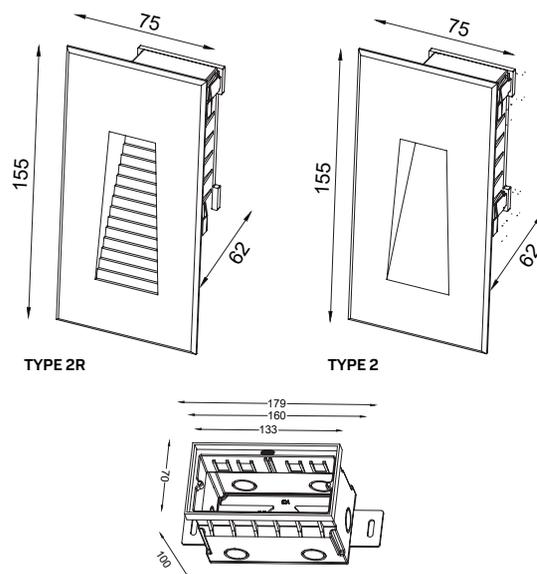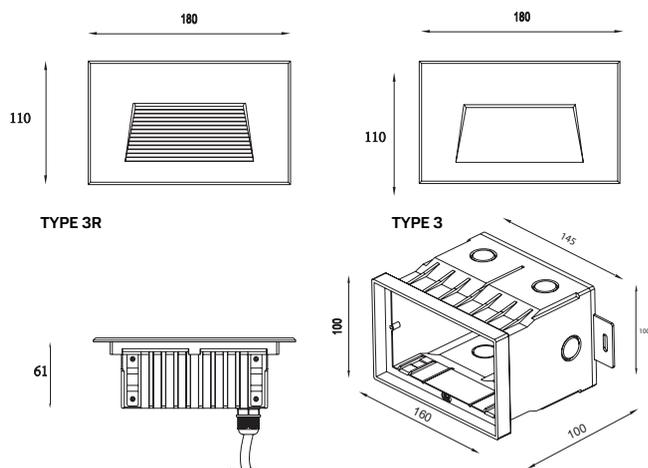

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Чёрный, Серый, Металлик
Угол раскрытия луча:	Asy
Цветовая температура, К:	2000К-6000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Индекс цветопередачи, CRI:	>80
Передняя крышка:	Нержавеющая сталь
Стекло:	Закаленное стекло, 3 мм



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
RW900045	LYRA.02 3W 220V IP65 SINGLE TYPE 2	3W	155x75x62	24V/220V	Asy	2000К - 6000К	0,7 кг
RW900050	LYRA.02 3W 220V IP65 SINGLE TYPE 2R	3W	155x75x62	24V/220V	Asy	2000К - 6000К	0,7 кг
RW900055	LYRA.02 4W 220V IP65 SINGLE TYPE 3	4W	180x110x61	24V/220V	Asy	2000К - 6000К	1,1 кг
RW900060	LYRA.02 4W 220V IP65 SINGLE TYPE 3R	4W	180x110x61	24V/220V	Asy	2000К - 6000К	1,1 кг


GROSLUX



LYRA.02 TYPE 4

LYRA.02 TYPE 4

Встраиваемый светодиодный светильник IP65 для создания акцентов на лестницах и стенах.

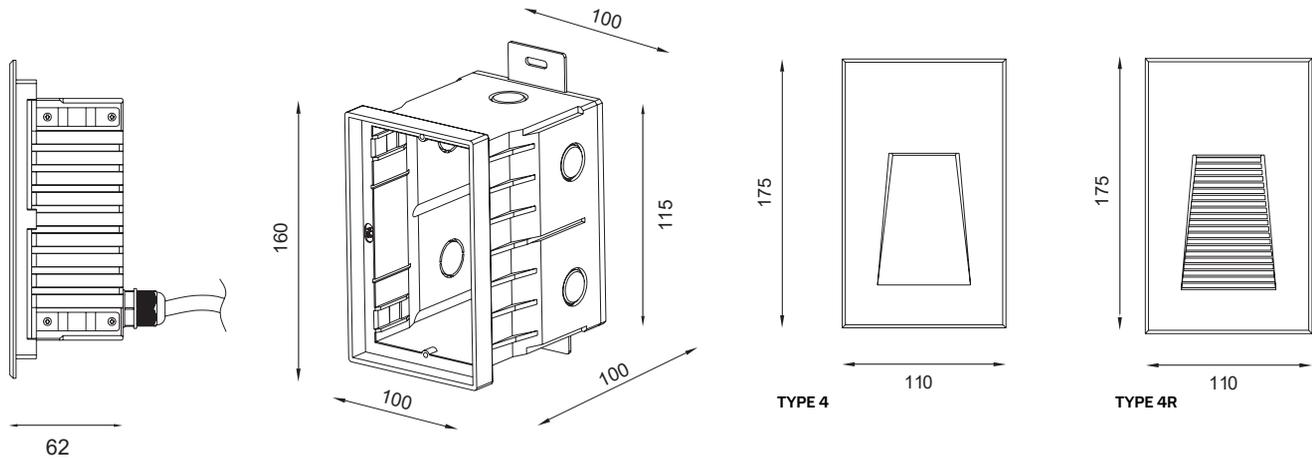

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Цвет корпуса:	Чёрный, Серый, Металлик
Угол раскрытия луча:	Asy
Цветовая температура, К:	2000К-6000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Индекс цветопередачи, CRI:	>80
Передняя крышка:	Нержавеющая сталь
Стекло:	Закаленное стекло, 3 мм


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
RW900065	LYRA.02 5W 220V IP65 SINGLE TYPE 4	5W	175x100x62	24V/220V	Asy	2000К - 6000К	1,1 кг
RW900070	LYRA.02 5W 220V IP65 SINGLE TYPE 4R	5W	175x100x62	24V/220V	Asy	2000К - 6000К	1,1 кг

GROSLUX



LYRA.03

Встраиваемый в перила светодиодный светильник

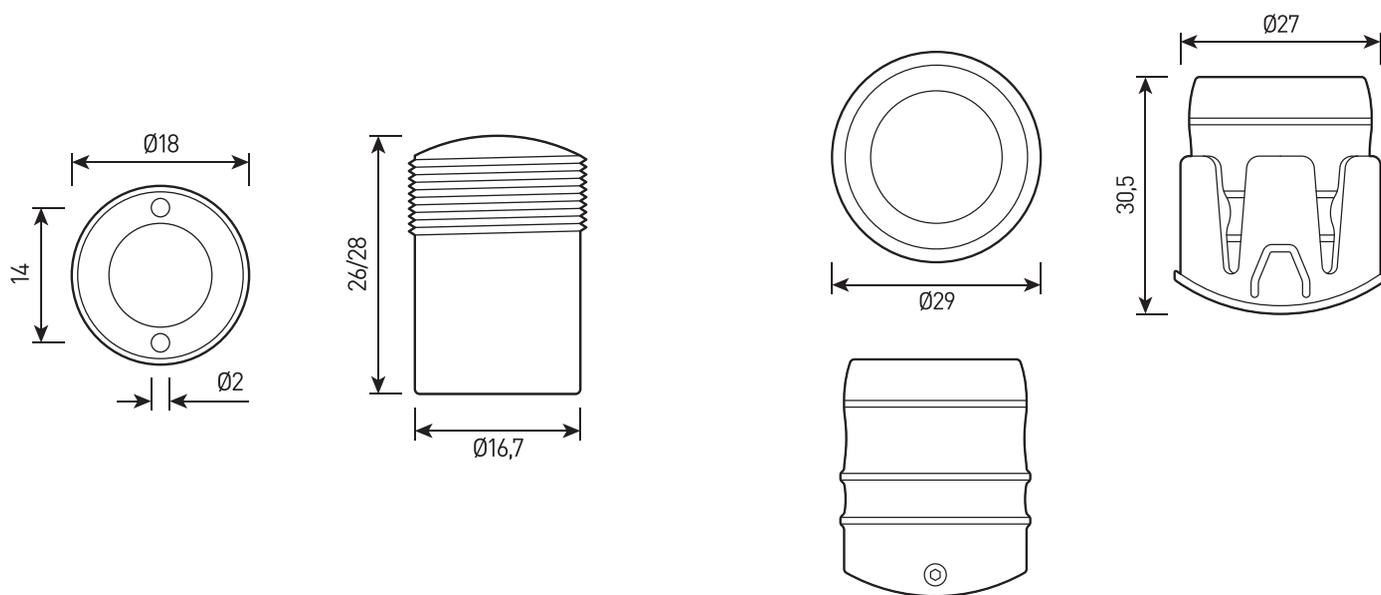


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	15°, 26°, 30°, 60°, Asy 50°, Asy 70°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	12V, 24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,1 - 0,2 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
RW900075	D18x28 1W IP67 SINGLE	1W	D18x28	12V/24V	15°, 30°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,1 кг
RW900080	D18x28 1,5W IP67 SINGLE	1,5W	D18x28	12V/24V	15°, 30°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,1 кг
RW900085	D18x28 1,2W IP67 SINGLE	1,2W	D18x28	12V/24V	Asy 50°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,1 кг
RW900090	D29x31 1,5W IP67 SINGLE	1,5W	D29x30,5	12V/24V	60°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,2 кг
RW900095	D29x31 1,5W RGBW IP67	1,5W	D29x30,5	12V/24V	26°, 60°	RGBW	0,2 кг
RW900100	D29x31 2W RGB DMX-512 IP67	2W	D29x30,5	12V/24V	60°, Asy 70°	RGB	0,2 кг

GROSLUX

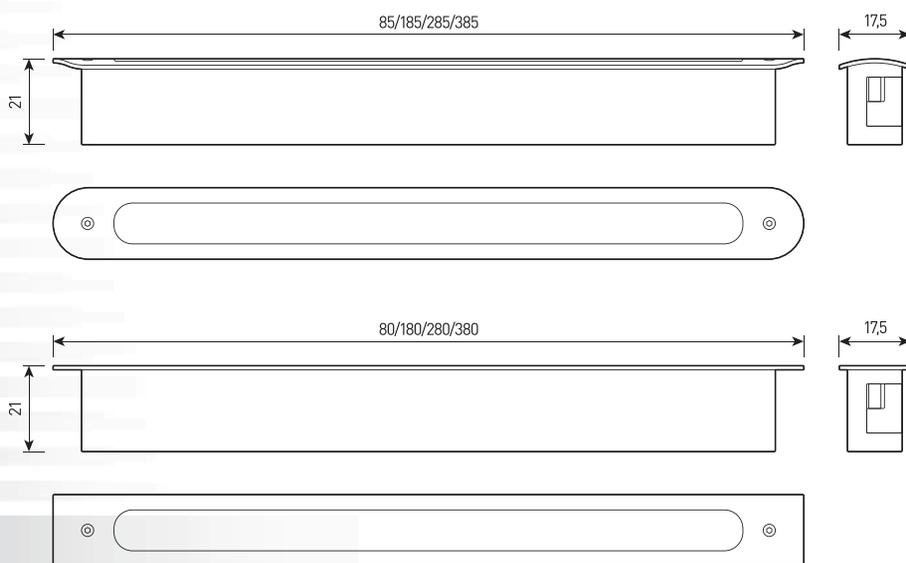

LYRA.04


Встраиваемый в перила светодиодный светильник

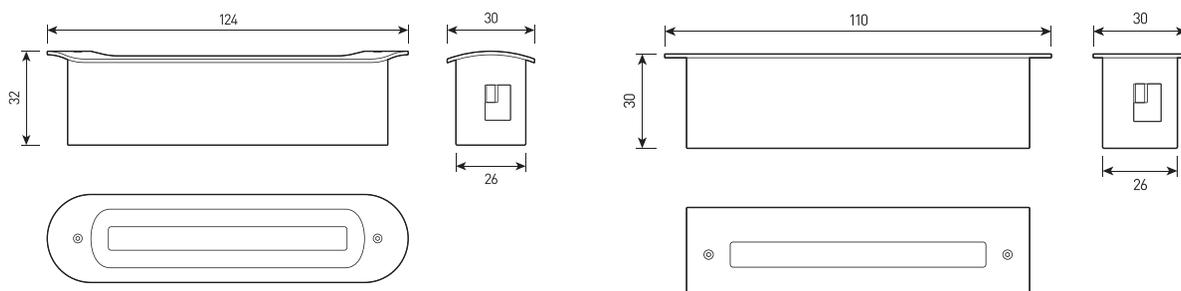


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	100x10°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,4 - 1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
RW900105	LYRA.04 4W IP67 ROUND TYPE 1	4W	124x30x32	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4 кг
RW900110	LYRA.04 4W DMX-512 Tunable white IP67 ROUND TYPE 1	4W	124x30x32	24V	100x10°	Tunable white	0,4 кг
RW900115	LYRA.04 4W DMX-512 IP67 ROUND TYPE 1	4W	124x30x32	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4 кг
RW900120	LYRA.04 4W IP67 SQUARE TYPE 1	4W	110x30x30	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4 кг
RW900125	LYRA.04 4W DMX-512 Tunable white IP67 SQUARE TYPE 1	4W	110x30x30	24V	100x10°	Tunable white	0,4 кг
RW900130	LYRA.04 4W DMX-512 IP67 SQUARE TYPE 1	4W	110x30x30	24V	100x10°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,4 кг
RW900135	LYRA.04 0,5W IP67 ROUND TYPE 2	0,5W	85x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,3 кг
RW900140	LYRA.04 1,5W IP67 ROUND TYPE 2	1,5W	185x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,6 кг
RW900145	LYRA.04 2,5W IP67 ROUND TYPE 2	2,5W	285x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,8 кг
RW900150	LYRA.04 3,5W IP67 ROUND TYPE 2	3,5W	385x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	1,0 кг
RW900155	LYRA.04 0,5W IP67 SQUARE TYPE 2	0,5W	80x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,3 кг
RW900160	LYRA.04 1,5W IP67 SQUARE TYPE 2	1,5W	180x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,6 кг
RW900165	LYRA.04 2,5W IP67 SQUARE TYPE 2	2,5W	280x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,8 кг
RW900170	LYRA.04 3,5W IP67 SQUARE TYPE 2	3,5W	380x17,5x21	24V	120°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	1,0 кг

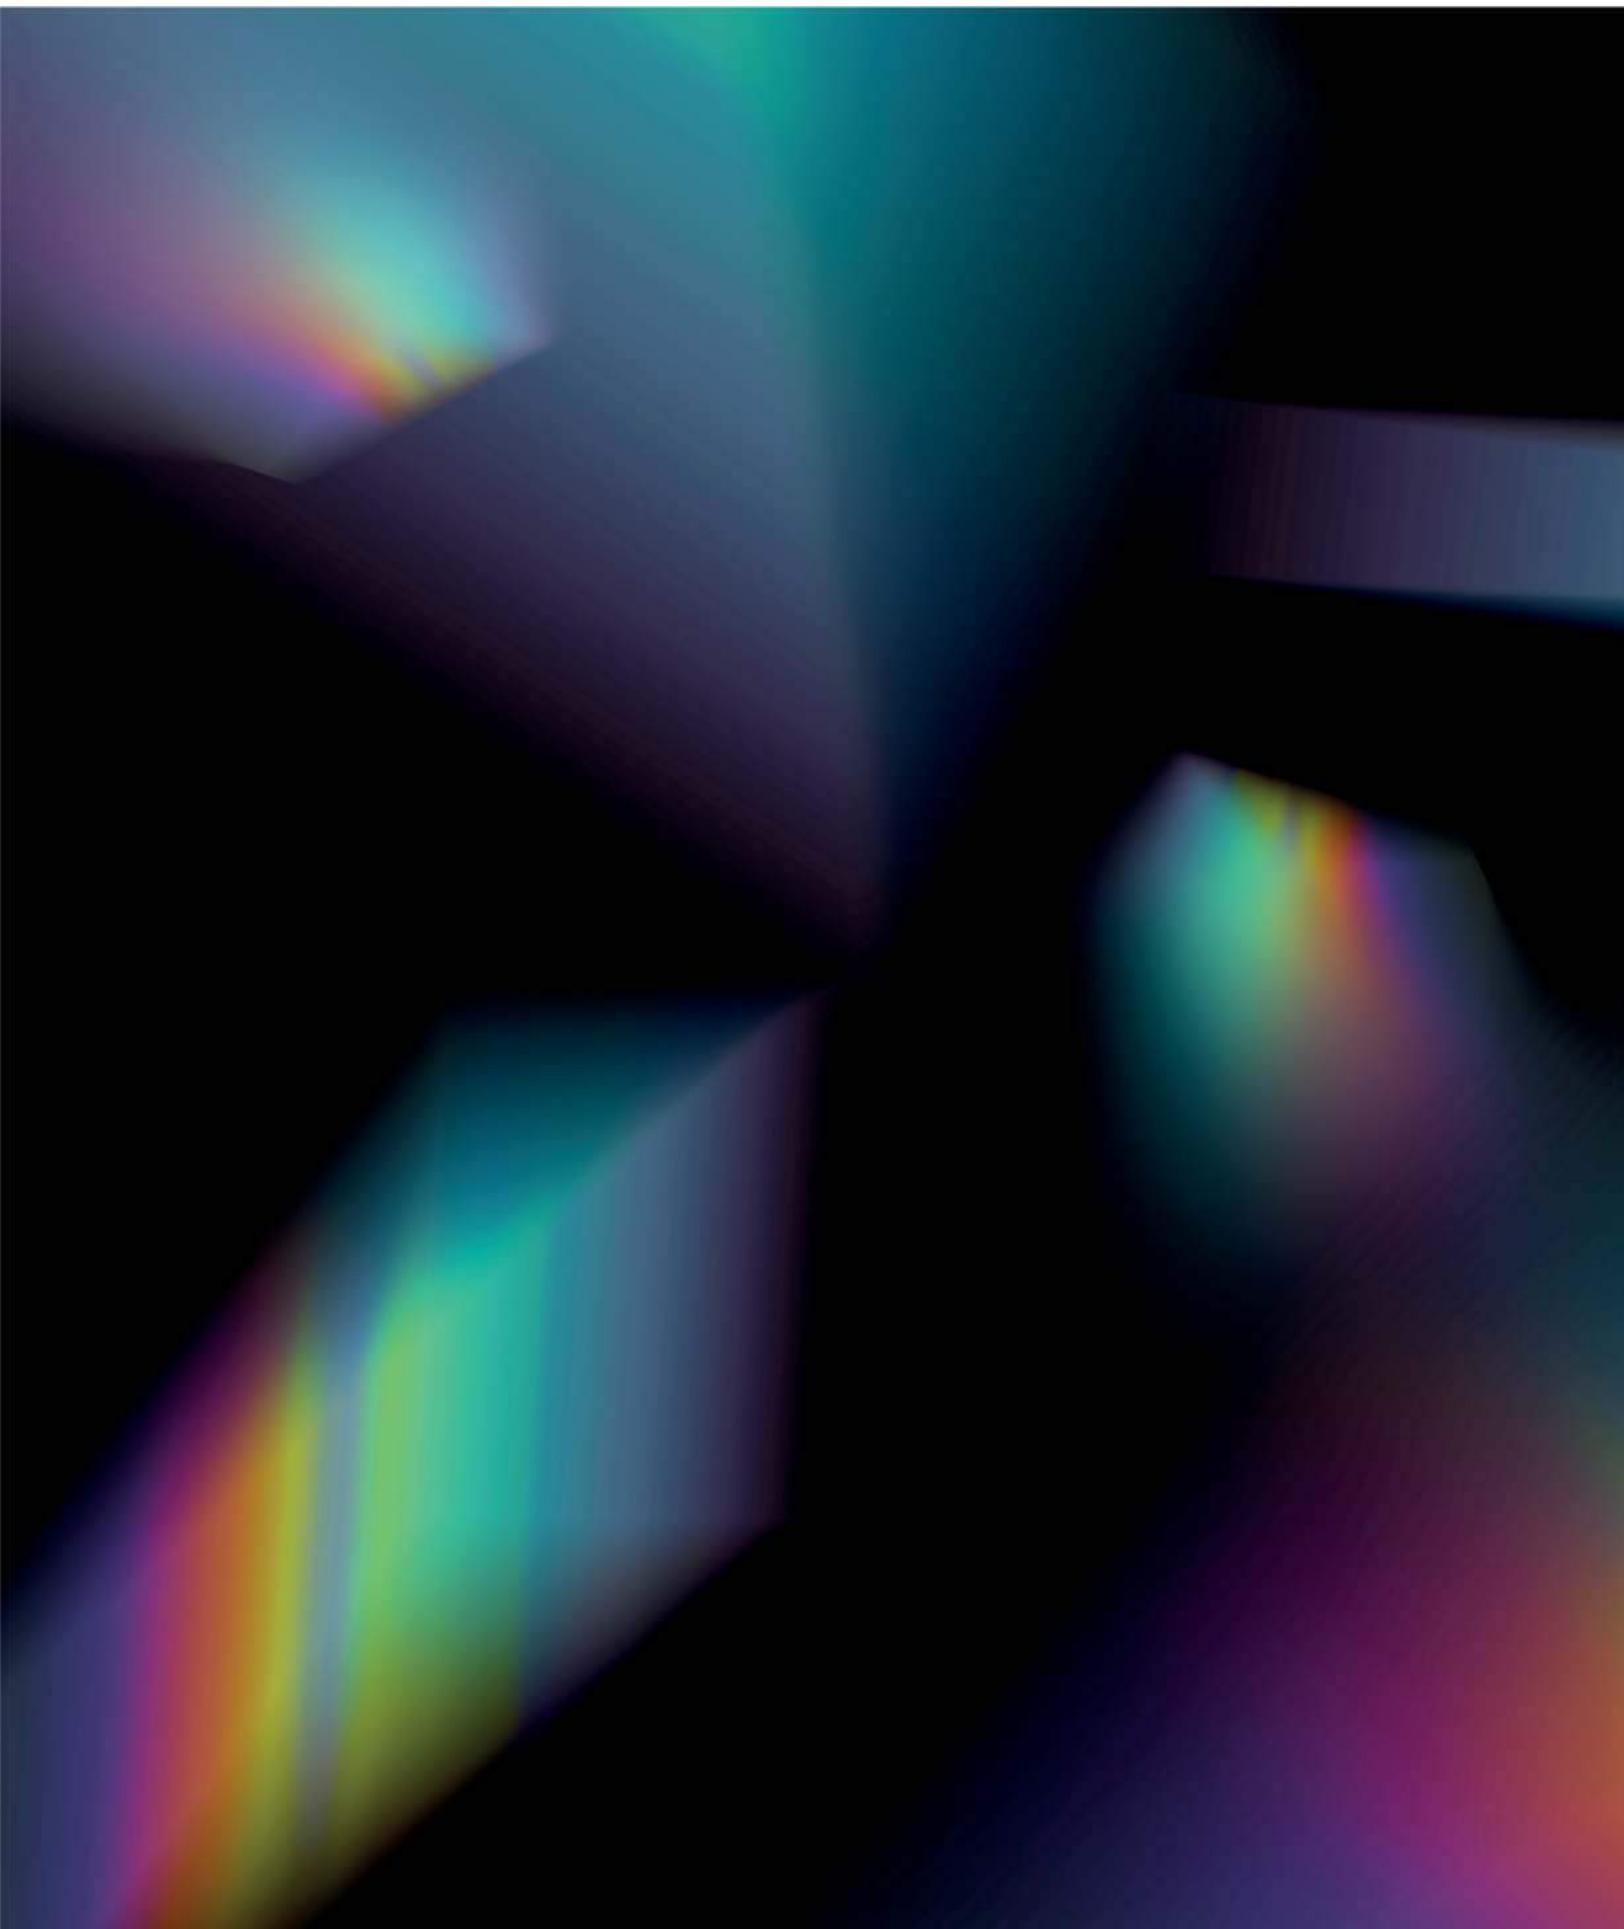

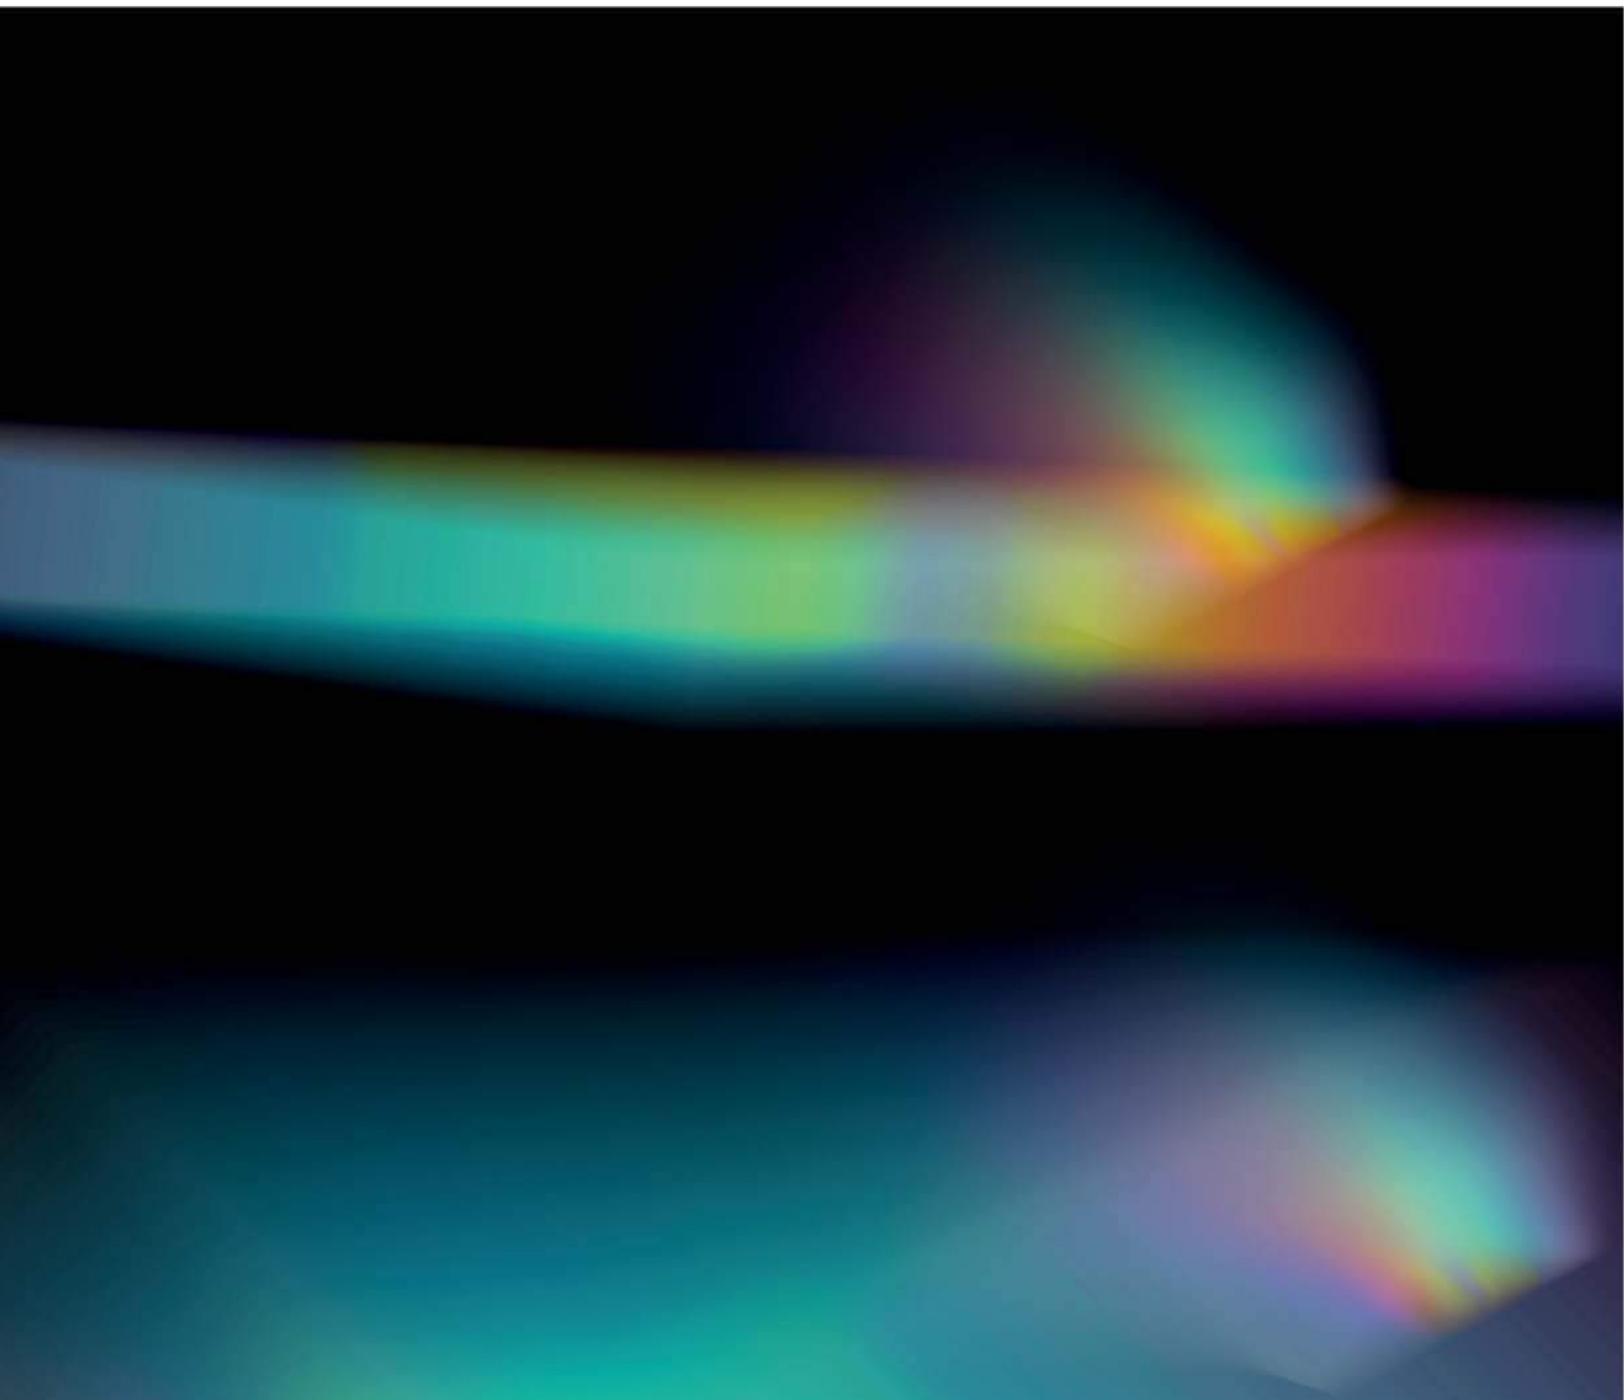


НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GROSLUX



OSIRIS.03

Настенный светодиодный светильник для архитектурного освещения

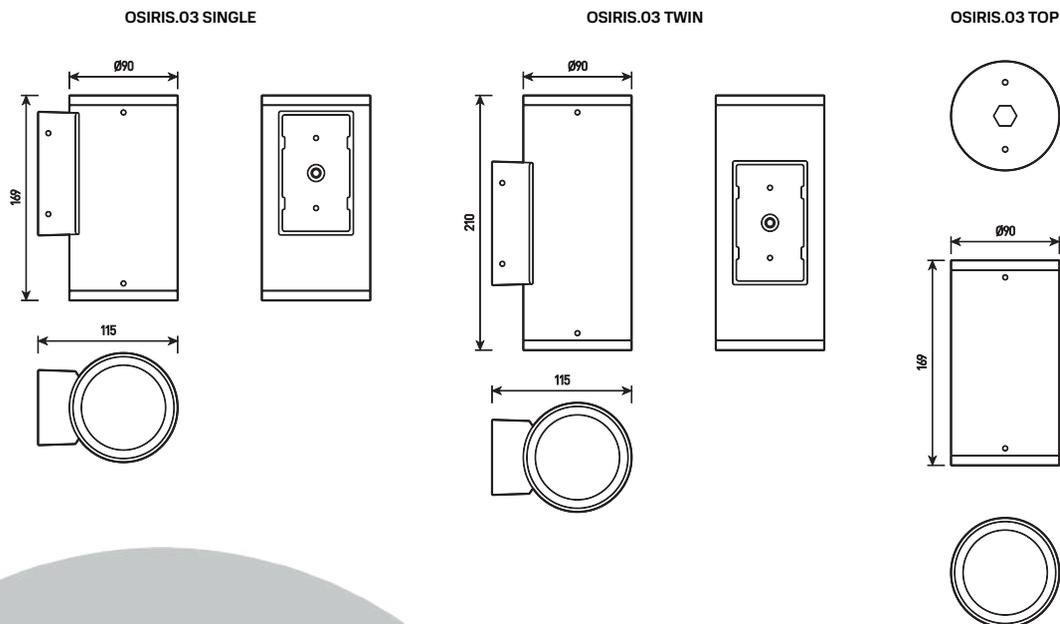

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	12°, 15°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 2,1 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300080	OSIRIS.03 SINGLE 1x12W 220V IP65	12W	D90x169	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300085	OSIRIS.03 SINGLE 1x15W 220V IP65	15W	D90x169	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300090	OSIRIS.03 SINGLE 1x18W 220V IP65	18W	D90x169	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300095	OSIRIS.03 TWIN 2x9W 220V IP65	18W	D90x210	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,1 кг
WL300100	OSIRIS.03 TWIN 2x12W 220V IP65	24W	D90x210	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,1 кг
WL300105	OSIRIS.03 TOP 1x12W 220V IP65	12W	D90x169	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300110	OSIRIS.03 TOP 1x15W 220V IP65	15W	D90x169	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300115	OSIRIS.03 TOP 1x20W 220V IP65	20W	D90x169	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг

GROSLUX




OSIRIS.03 QUADRO

OSIRIS.03 QUADRO

193

Настенный светодиодный светильник для архитектурного освещения

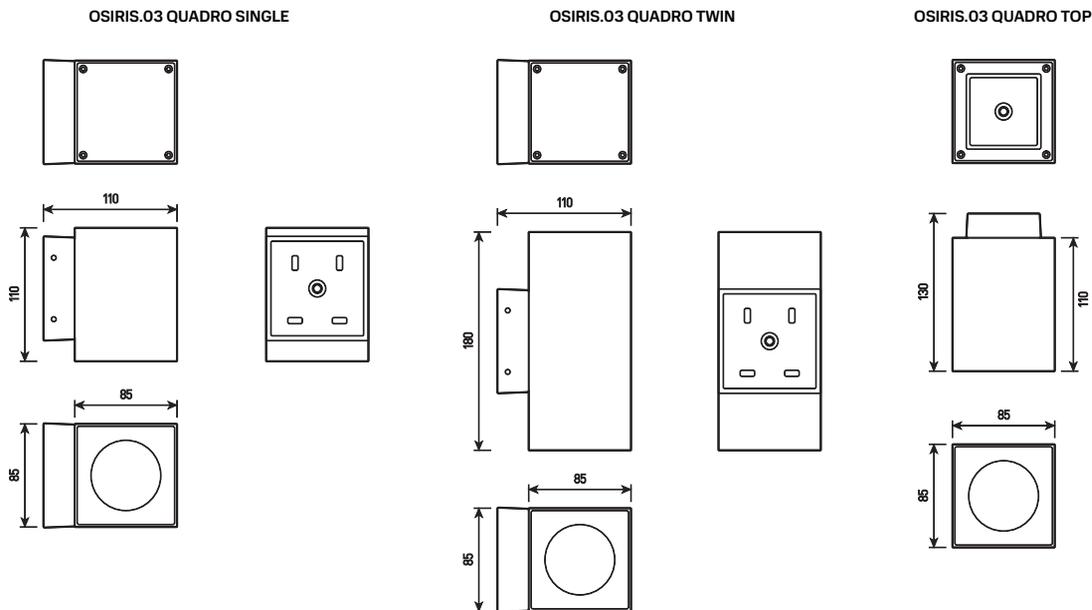

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	12°, 15°, 24°, 36°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 2,1 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300120	OSIRIS.03 QUADRO SINGLE 1x12W 220V IP65	12W	85x85x110	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300125	OSIRIS.03 QUADRO TWIN 2x12W 220V IP65	24W	85x85x180	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,1 кг
WL300130	OSIRIS.03 QUADRO TOP 1x12W 220V IP65	12W	85x85x130	220V	12°, 15°, 24°, 36°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг

GROSLUX



OSIRIS.05

Настенный светодиодный светильник для фасадного освещения

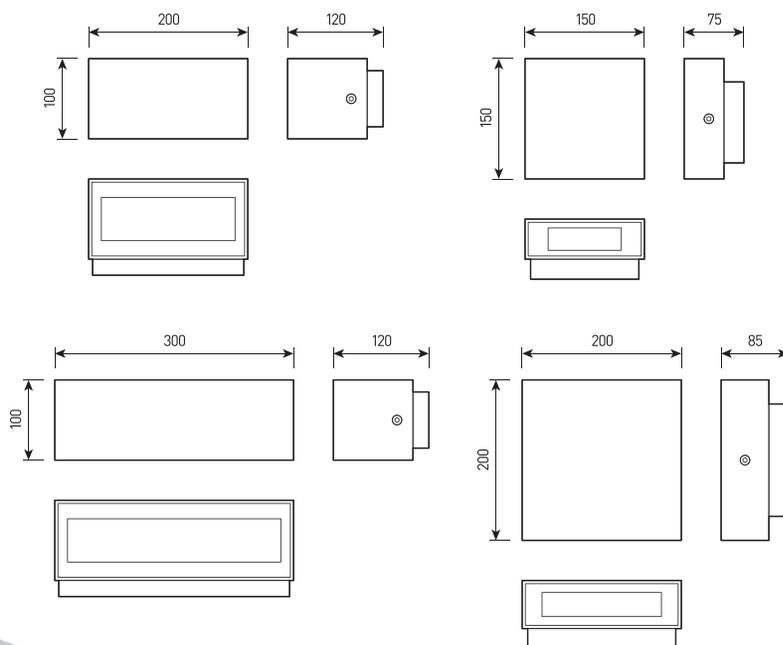

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	87x75°, 93x75°, 97x99°, 100x100°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 3,3 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300150	OSIRIS.05 SINGLE 1x7,5W 220V IP65	7,5W	200x100x120	220V	97x99°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
WL300155	OSIRIS.05 TWIN 2x7,5W 220V IP65	15W	200x100x120	220V	97x99°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,7 кг
WL300160	OSIRIS.05 SINGLE 1x12W 220V IP65	12W	300x100x120	220V	100x100°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,2 кг
WL300165	OSIRIS.05 TWIN 2x12W 220V IP65	24W	300x100x120	220V	100x100°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,5 кг
WL300170	OSIRIS.05 QUADRO SINGLE 1x6W 220V IP65	6W	150x150x75	220V	87x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,7 кг
WL300175	OSIRIS.05 QUADRO TWIN 2x6W 220V IP65	12W	150x150x75	220V	87x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,0 кг
WL300180	OSIRIS.05 QUADRO SINGLE 1x10W 220V IP65	10W	200x200x85	220V	93x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,0 кг
WL300185	OSIRIS.05 QUADRO TWIN 2x10W 220V IP65	20W	200x200x85	220V	93x75°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,3 кг

GROSLUX



OSIRIS.07

Настенный светодиодный светильник для фасадного и архитектурного освещения

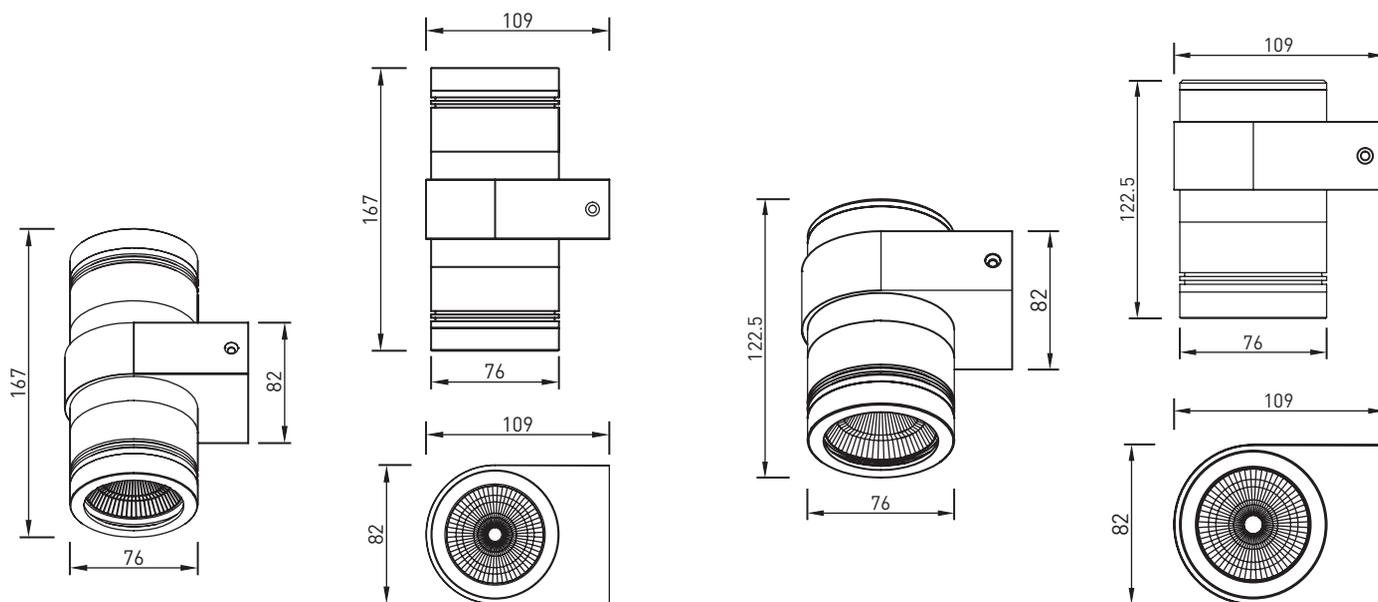

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Коричневый, Серебряный, RAL
Угол раскрытия луча:	24°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8 - 1,1 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300220	OSIRIS.07 SINGLE 1x10W 24V, 220V IP65	10W	D76x122,5	24V/220V	24°	3000К, 4000К, 5000К	0,8 кг
WL300230	OSIRIS.07 TWIN 2x8W 24V, 220V IP65	16W	D76x167	24V/220V	24°	3000К, 4000К, 5000К	1,3 кг

GROSLUX



OSIRIS.13

Светодиодный светильник для архитектурного освещения оконных проемов и создания особого декоративного эффекта

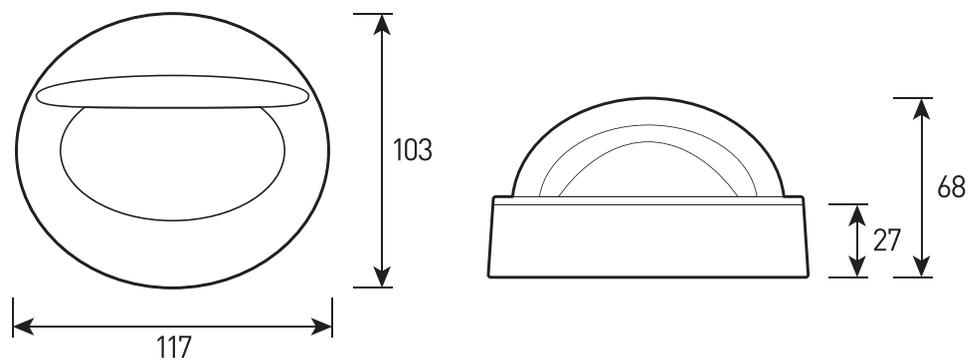

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	53x110°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000K, 4000K, 5000K, R, G, B, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,6 кг




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300420	OSIRIS.13 7W SINGLE 24V IP66	7W	117x103x68	24V	53x110°	3000K, 4000K, 5000K	0,6 кг
WL300425	OSIRIS.13 7W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66	7W	117x103x68	24V	53x110°	RGBW	0,6 кг

GROSLUX



OSIRIS.02

Светодиодный светильник для архитектурного освещения оконных проемов и создания особого декоративного эффекта

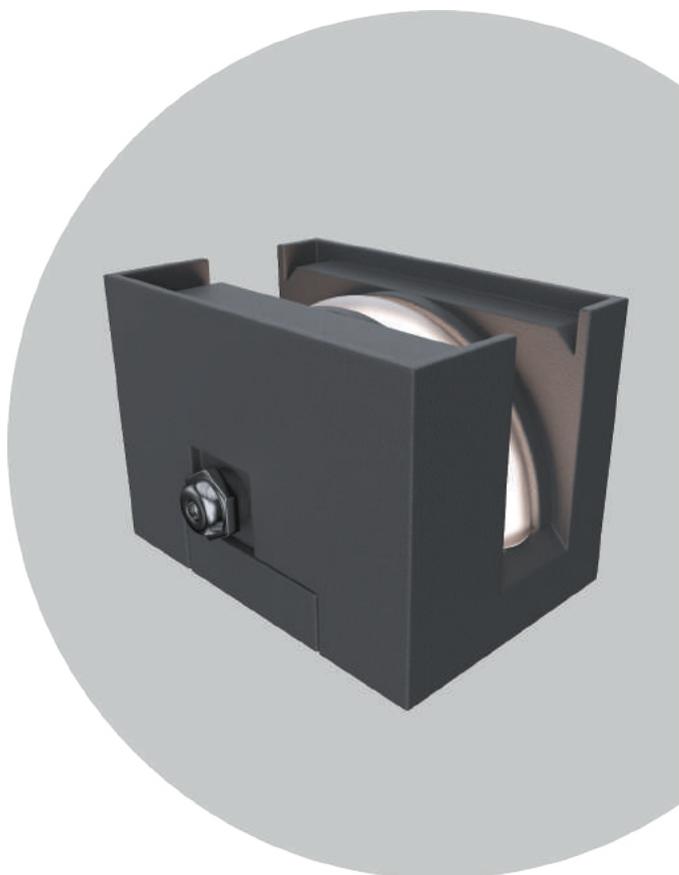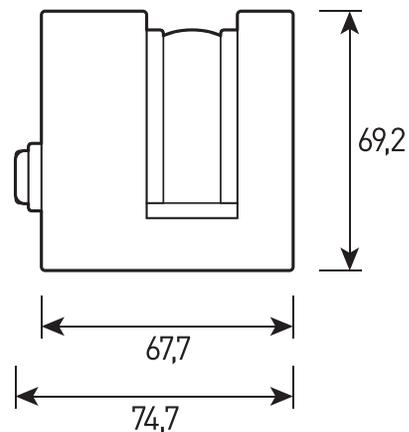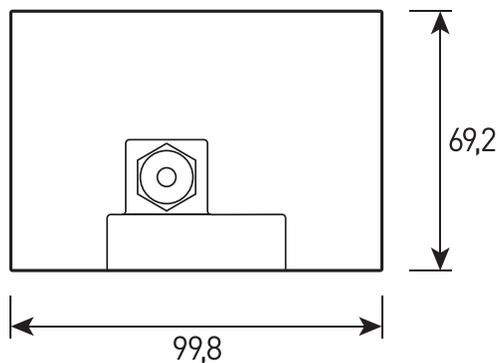


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	180°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB, RGBW
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,6 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300065	OSIRIS.02 6W SINGLE 24V/220V IP66	6W	100x68x70	24V/220V	180°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	0,6 кг
WL300070	OSIRIS.02 6W RGB DMX-512 24V IP66	6W	100x68x70	24V	180°	RGB	0,6 кг
WL300075	OSIRIS.02 8W RGBW DMX-512 24V IP66	8W	100x68x70	24V	180°	RGBW	0,6 кг

GROSLUX

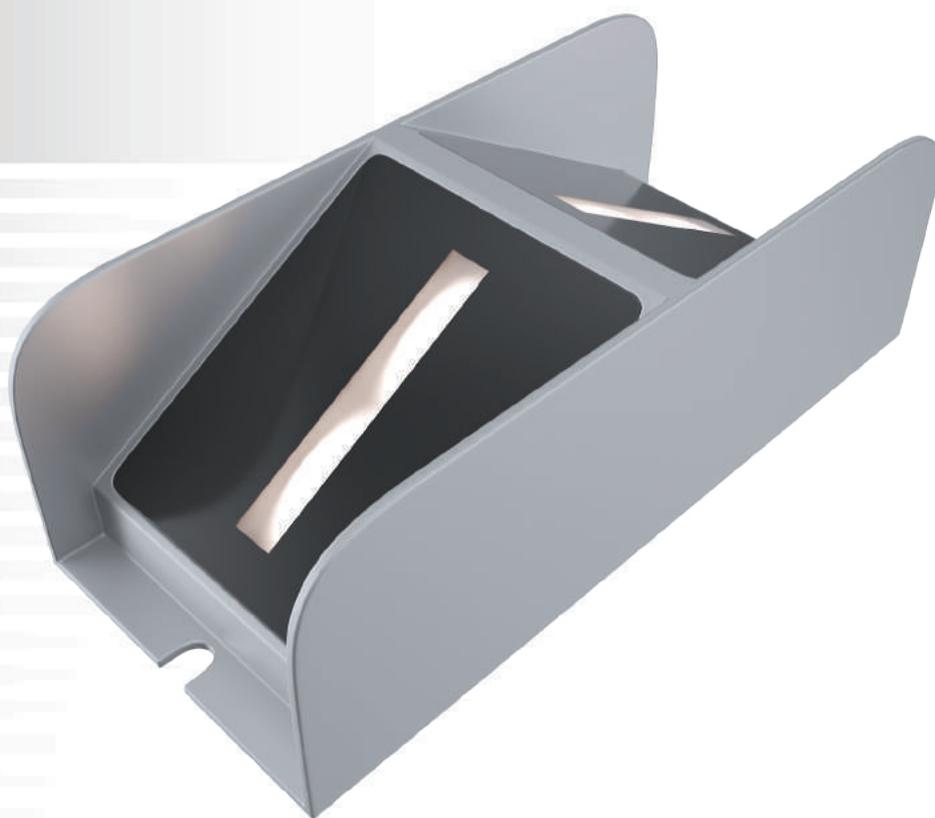

OSIRIS.04

Светодиодные светильники для архитектурного освещения оконных проемов и создания особого декоративного эффекта

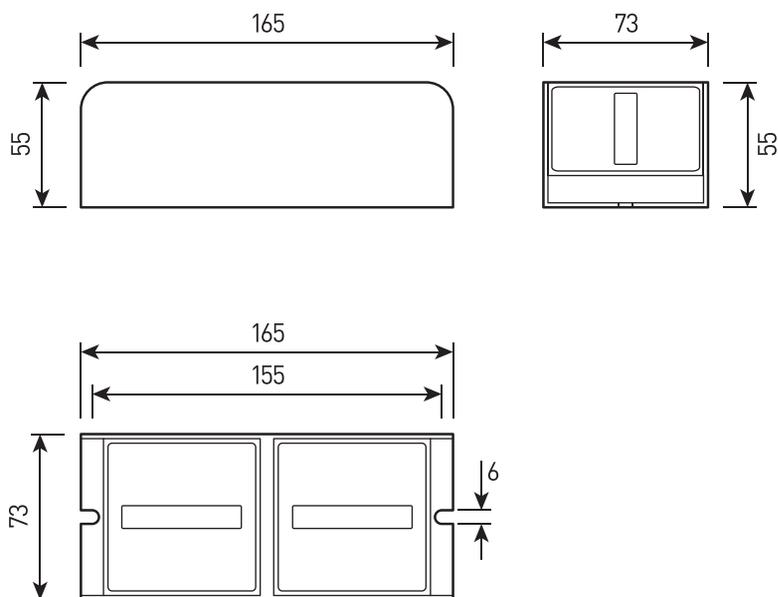


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	180°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB, RGBW
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8 кг




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300135	OSIRIS.04 20W SINGLE 24V, 220V IP66	20W	165x73x55	24V/220V	180°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	0,8 кг
WL300140	OSIRIS.04 20W RGB DMX-512 24V IP66	20W	165x73x55	24V	180°	RGB	0,8 кг
WL300145	OSIRIS.04 20W RGBW DMX-512 24V IP66	20W	165x73x55	24V	180°	RGBW	0,8 кг

GROSLUX

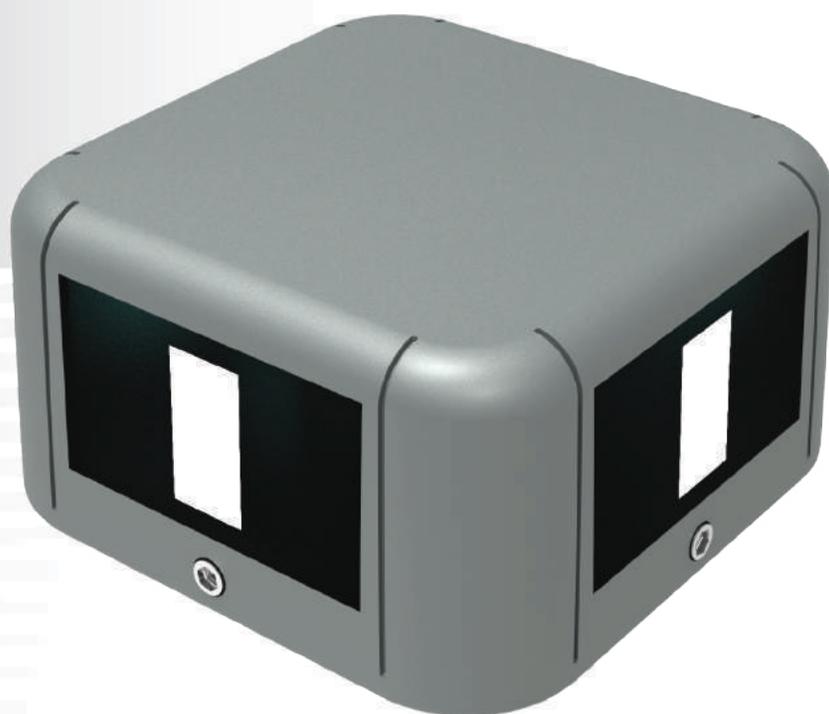

OSIRIS.06

Декоративный светодиодный настенный светильник для архитектурного освещения и создания особого декоративного эффекта

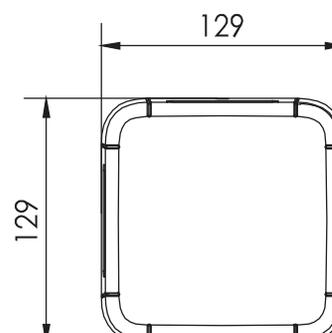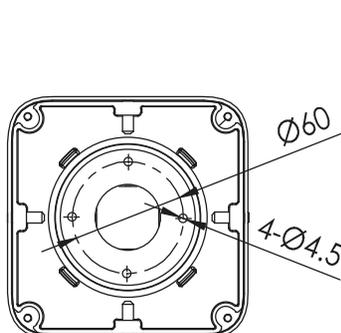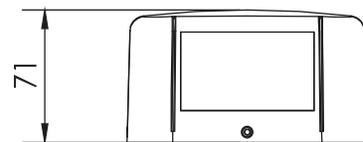


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	2°, 20°, 30°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000K, 4000K, 5000K, R, G, B, YELLOW, AMBER, RGB, RGBW
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,58 кг



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300190	OSIRIS.06 TWO BEAM 4W 220V IP65 SINGLE	4W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0,58 кг
WL300195	OSIRIS.06 TWO BEAM 4W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	4W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER	0,58 кг
WL300200	OSIRIS.06 4 BEAM 8W 220V IP65 SINGLE	8W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0,58 кг
WL300205	OSIRIS.06 4 BEAM 8W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	8W	129x129x71	220V	2°, 20°, 30°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER	0,58 кг
WL300210	OSIRIS.06 4 BEAM 14W RGB DMX-512 24V IP65	14W	129x129x71	24V	2°, 20°, 30°, 60°	RGB	0,58 кг
WL300215	OSIRIS.06 4 BEAM 14W RGBW DMX-512 24V IP65	14W	129x129x71	24V	2°, 20°, 30°, 60°	RGBW	0,58 кг

GROSLUX

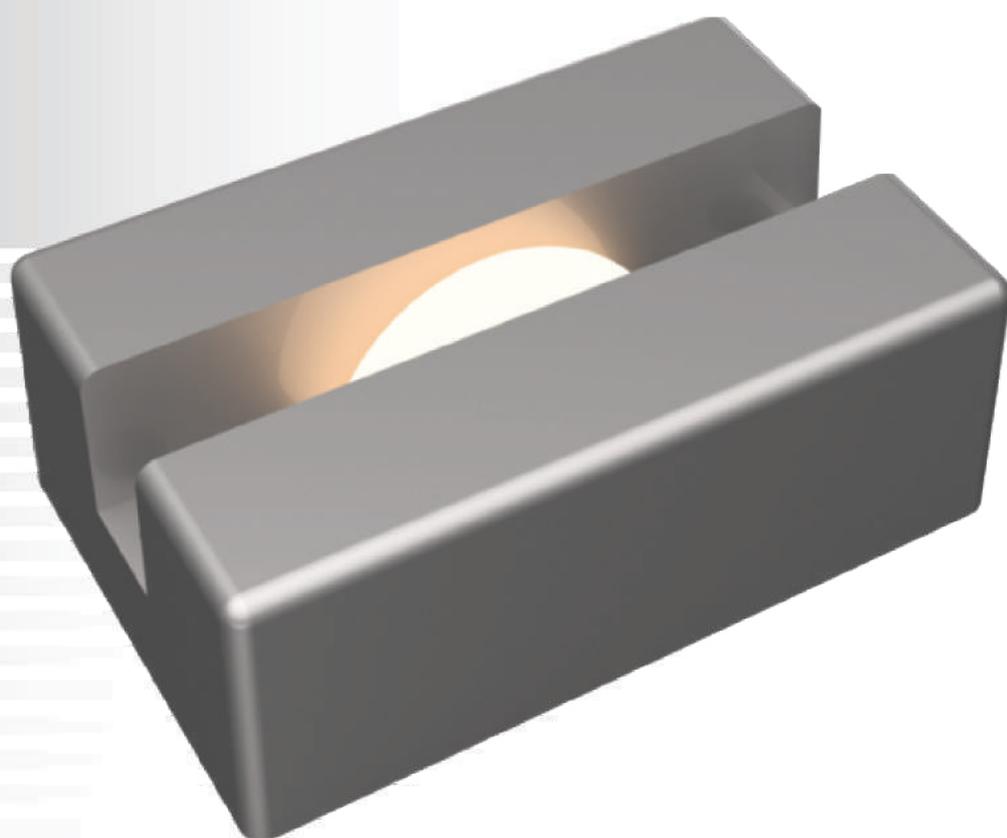

OSIRIS.08

Светодиодный светильник для декоративного освещения оконных проемов

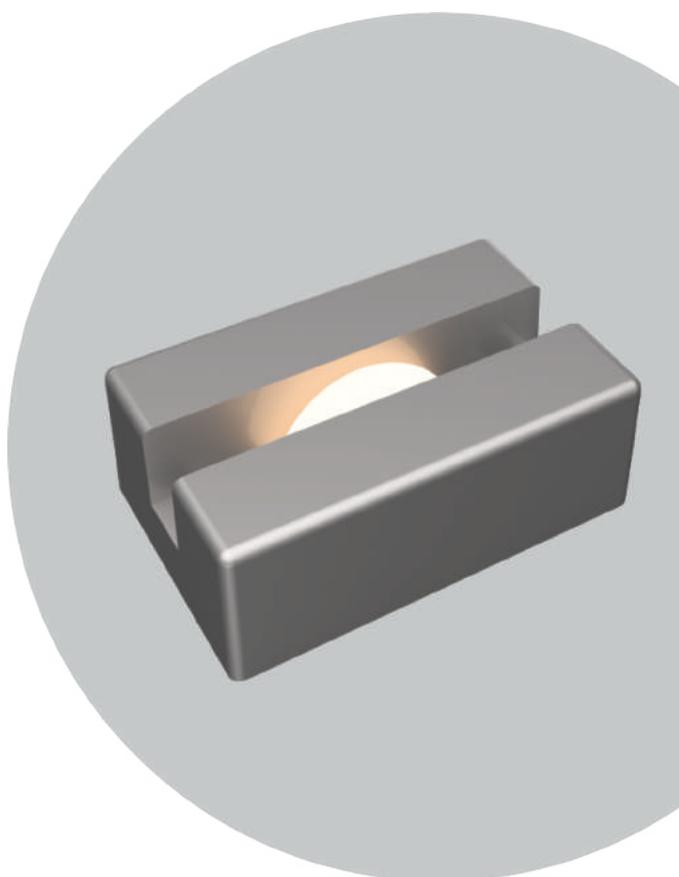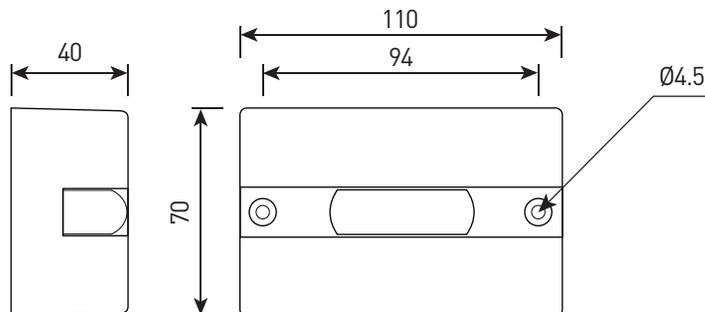

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	2x120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, RGBW
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,43 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300240	OSIRIS.08 3W IP66 SINGLE	3W	110x70x40	220V	2x120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К	0,43 кг
WL300245	OSIRIS.08 5W IP66 SINGLE	5W	110x70x40	220V	2x120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К	0,43 кг
WL300250	OSIRIS.08 5W DMX512 IP66 SINGLE	5W	110x70x40	24V	2x120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К	0,43 кг
WL300255	OSIRIS.08 5W RGBW 4in1 DMX512 IP66	5W	110x70x40	24V	2x120°	RGBW	0,43 кг

GROSLUX



OSIRIS.14

Светодиодный светильник со специальной линзой для декоративного освещения и создания особого эффекта на фасаде

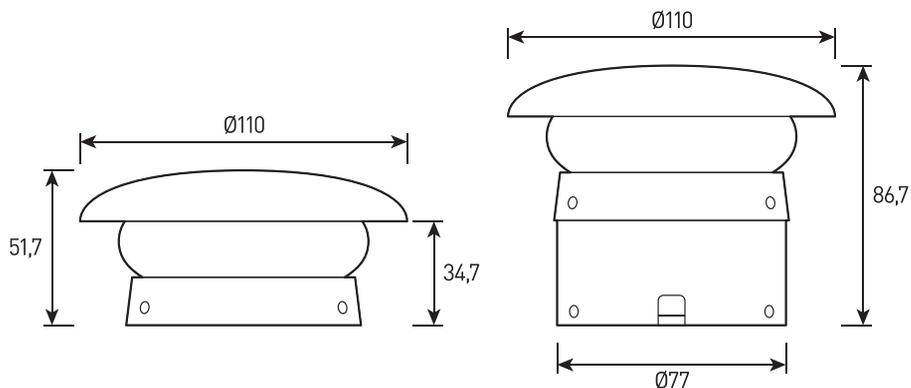

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	360x10°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,6 - 1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300430	OSIRIS.14 6W SINGLE 24V IP66	6W	D110x52	24V	360x10°	3000К, 4000К, 5000К, R, G, B	0,6 кг
WL300435	OSIRIS.14 9W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66	9W	D110x52	24V	360x10°	RGB	0,6 кг
WL300440	OSIRIS.14 12W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66	12W	D110x52	24V	360x10°	RGBW	0,6 кг
WL300445	OSIRIS.14 6W SINGLE 24V IP66	6W	D110x87	24V	360x10°	3000К, 4000К, 5000К, R, G, B	1,0 кг
WL300450	OSIRIS.14 9W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66	9W	D110x87	24V	360x10°	RGB	1,0 кг
WL300455	OSIRIS.14 12W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66	12W	D110x87	24V	360x10°	RGBW	1,0 кг



GROSLUX



OSIRIS.10 TYPE 1, 2, 3

OSIRIS.10 TYPE 1, 2, 3

Серия настенных светильников для создания медиафасадов

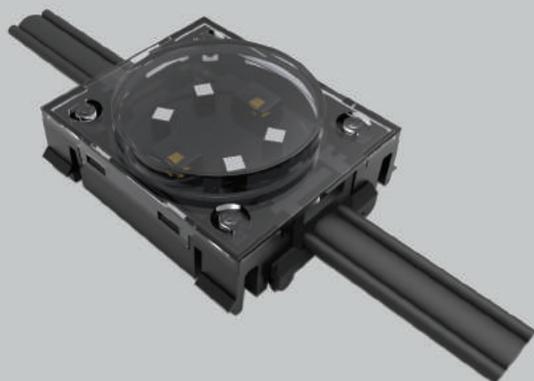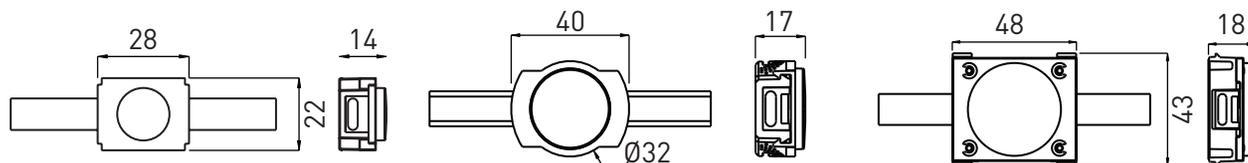

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой пластиковый корпус
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	105°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	5V, 15V, 24V, 36V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,01 - 0,035 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300320	OSIRIS.10 0,3W 5V IP66 SINGLE TYPE 1	0,3W	28x22x14	5V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,01 кг
WL300325	OSIRIS.10 0,3W 5V IP66 RGB TYPE 1	0,3W	28x22x14	5V	105°	RGB	0,01 кг
WL300330	OSIRIS.10 0,9W 15V IP66 SINGLE TYPE 2	0,9W	32x40x17	15V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,024 кг
WL300335	OSIRIS.10 0,9W 15V IP66 RGB TYPE 2	0,9W	32x40x17	15V	105°	RGB	0,024 кг
WL300340	OSIRIS.10 1,5W 15V IP66 SINGLE TYPE 3	1,5W	48x43x18	15V/36V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,035 кг
WL300345	OSIRIS.10 1,8W 15V IP66 dimmable SINGLE TYPE 3	1,8W	48x43x18	15V	105°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	0,035 кг
WL300350	OSIRIS.10 1,5W 15V IP66 RGB TYPE 3	1,5W	48x43x18	15V/36V	105°	RGB	0,035 кг
WL300355	OSIRIS.10 1,8W 24V RGB DMX IP66 TYPE 3	1,8W	48x43x18	24V	105°	RGB	0,035 кг


GROSLUX



OSIRIS.10 TYPE 4,5

OSIRIS.10 TYPE 4,5

Серия настенных светильников для создания медиафасадов

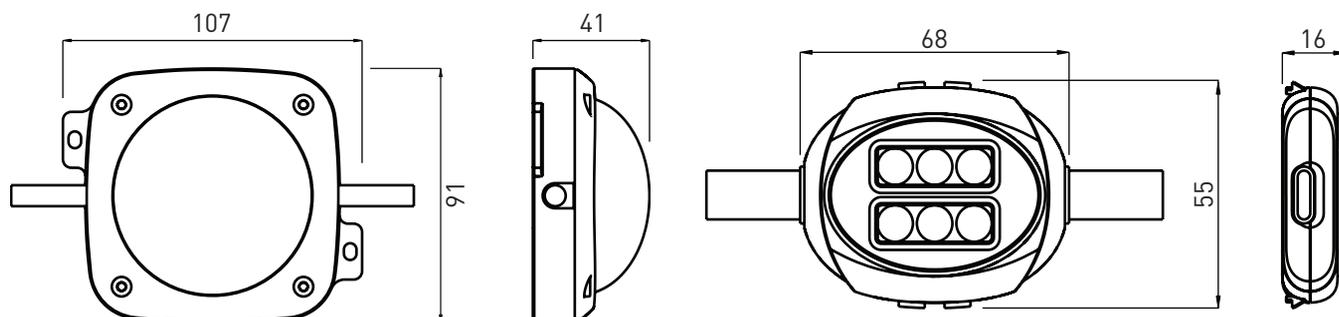

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой пластиковый корпус
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	110°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 36V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,06 - 0,45 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300360	OSIRIS.10 1,8W 24V IP66 SINGLE TYPE 4	1,8W	68x55x16	24V	110°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	0,06 кг
WL300365	OSIRIS.10 1,5W 24V IP66 RGB TYPE 4	1,5W	68x55x16	24V	110°	RGB	0,06 кг
WL300370	OSIRIS.10 4W 24V IP66 RGBW DMX TYPE 5	4W	107x91x41	24V	110°	RGBW	0,45 кг
WL300375	OSIRIS.10 5W 24V IP66 SINGLE TYPE 5	5W	107x91x41	24V/36V	110°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	0,45 кг
WL300380	OSIRIS.10 4W 24V IP66 RGB DMX RDM TYPE 5	4W	107x91x41	24V/36V	110°	RGB	0,45 кг

GROSLUX




OSIRIS.16

OSIRIS.16

215

Настенный светодиодный светильник для фасадного и потолочного освещения

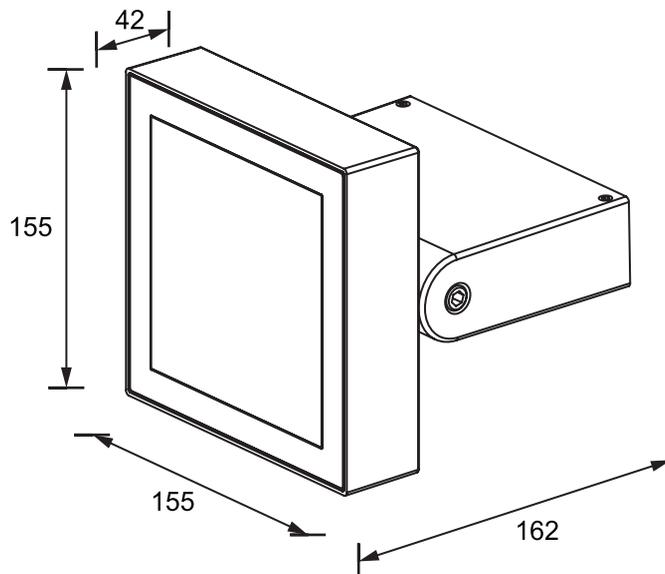

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	45°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300465	OSIRIS.16 16W 220V IP65	16W	155x155x162	220V	45°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг

GROSLUX




OSIRIS.17

OSIRIS.17

217

Светодиодный светильник для фасадного и декоративного освещения

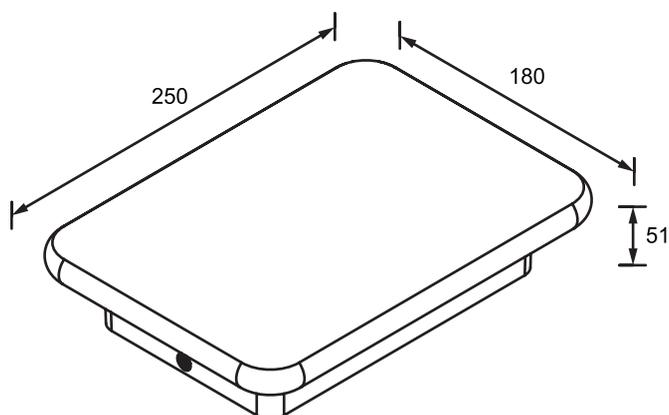


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	360°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300470	OSIRIS.17 10W 220V IP65	10W	250x180x51	220V	360°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг

GROSLUX


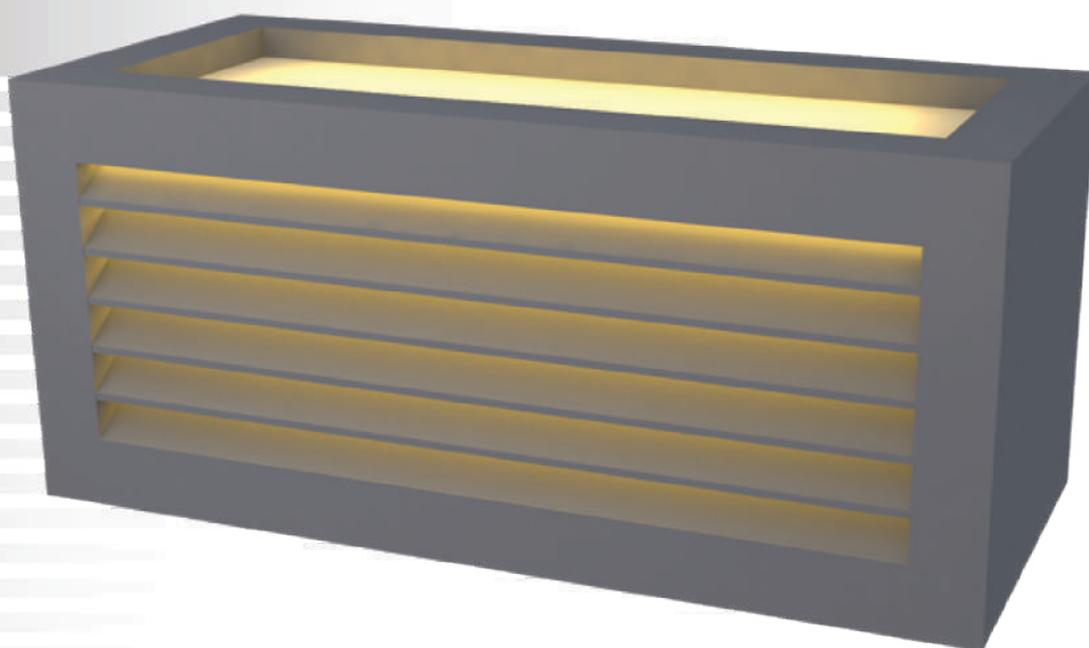


OSIRIS.18

OSIRIS.18

219

Светодиодный светильник для фасадного и декоративного освещения

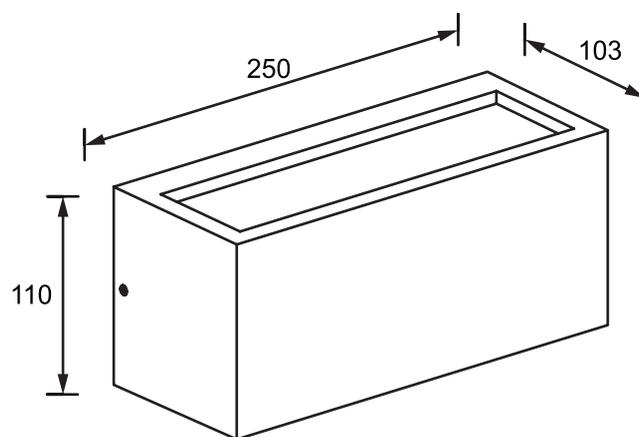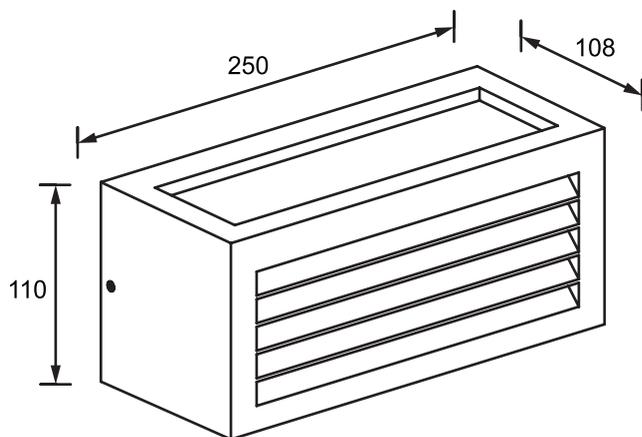

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 - 1,13 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300475	OSIRIS.18 18W 220V IP65 TYPE 1	18W	250x103x110	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг
WL300480	OSIRIS.18 18W 220V IP65 TYPE 2	18W	250x108x110	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,13 кг

GROSLUX





OSIRIS.19

OSIRIS.19

221

Светодиодный светильник для фасадного и декоративного освещения

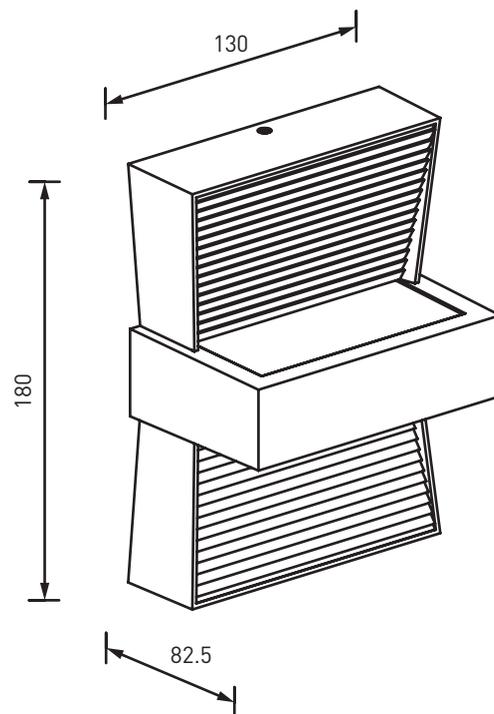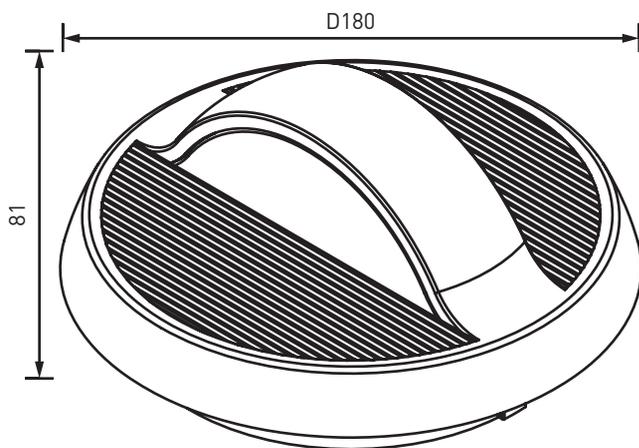


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	80°, 120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,63 - 0,75 кг




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300485	OSIRIS.19 7W 220V IP65 TYPE 1	7W	180x130x82,5	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	0,75 кг
WL300490	OSIRIS.19 7W 220V IP65 TYPE 2	7W	D180x81	220V	80°	3000К, 4000К, 5000К	0,63 кг

GROSLUX

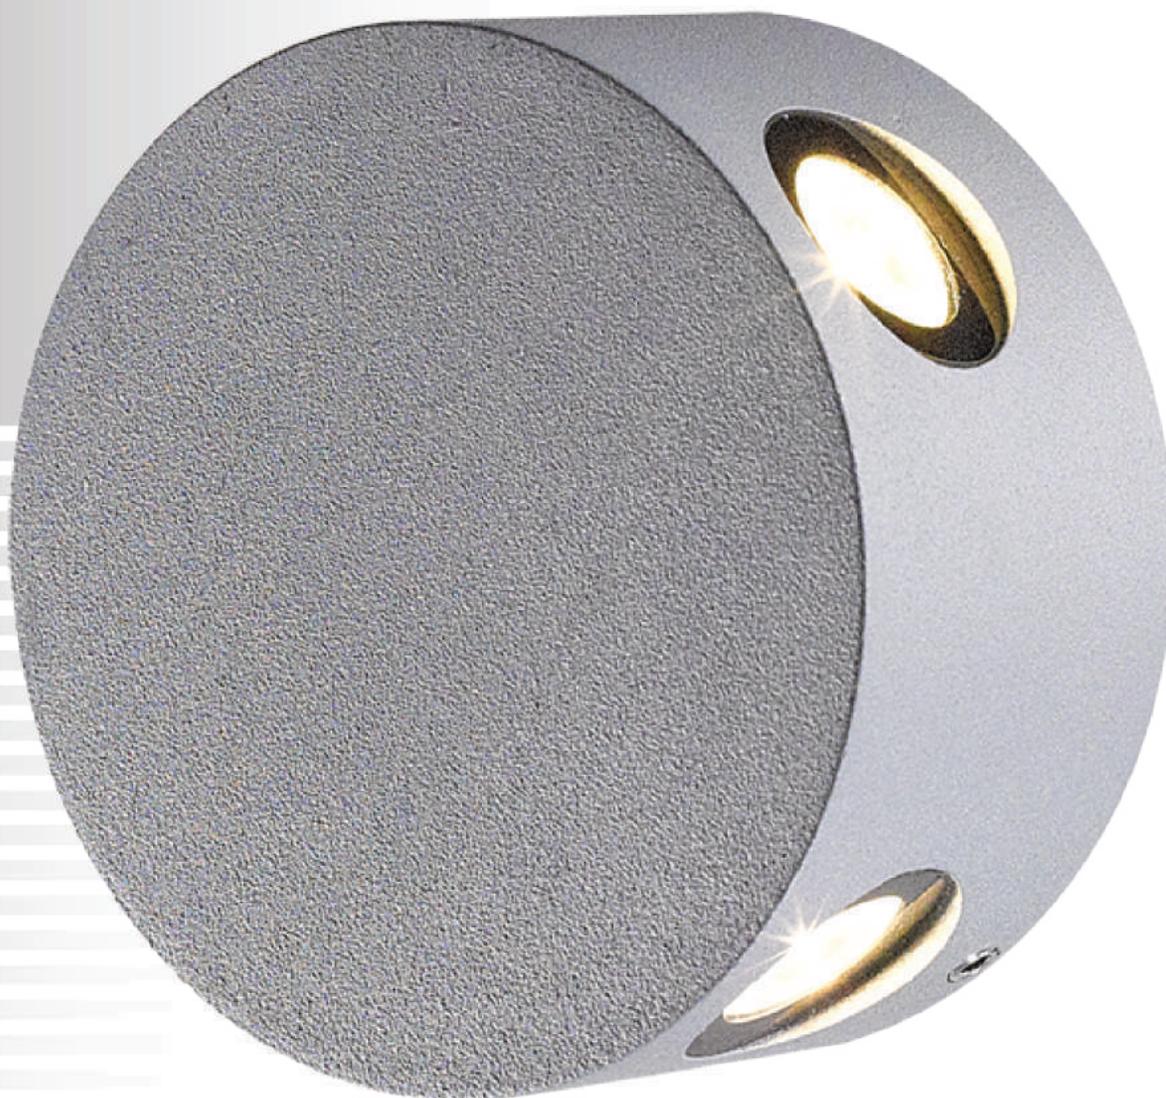

OSIRIS.21

Светодиодный светильник для фасадного и декоративного освещения

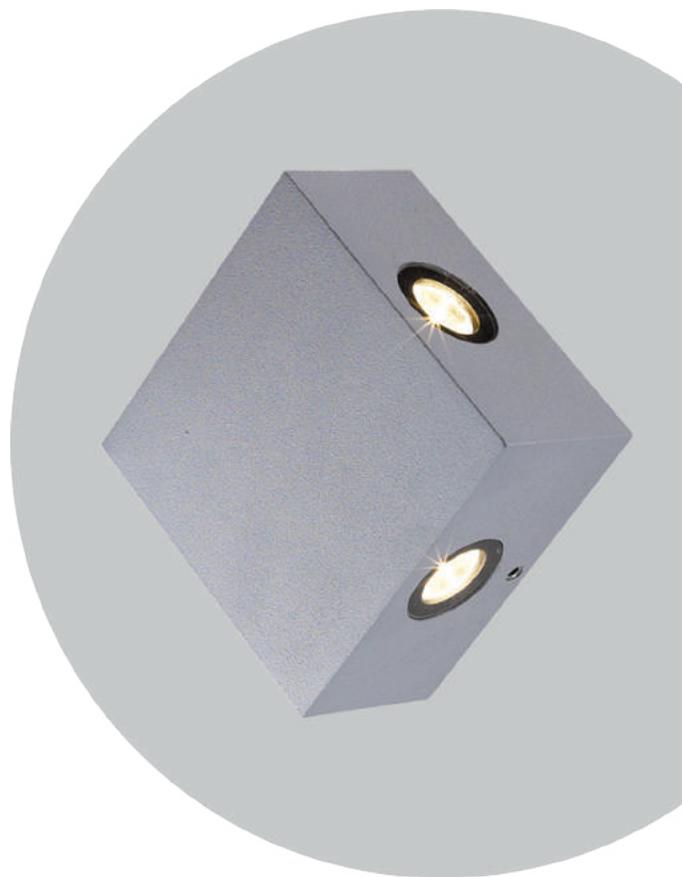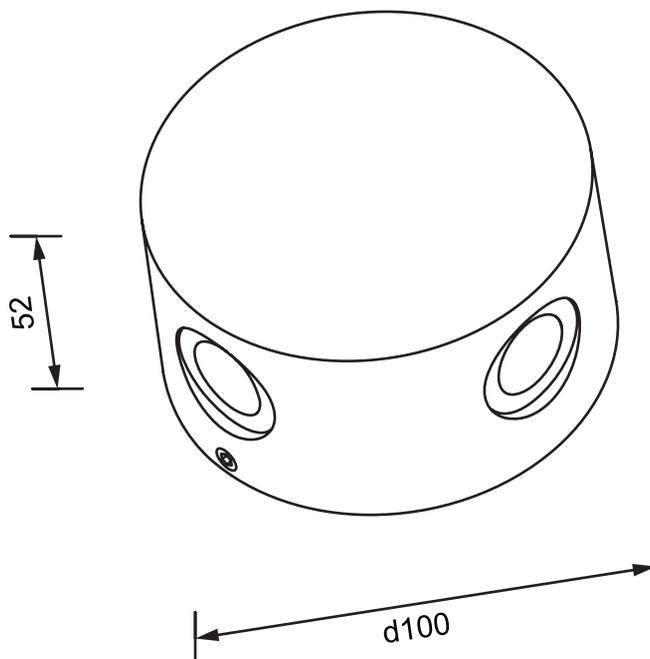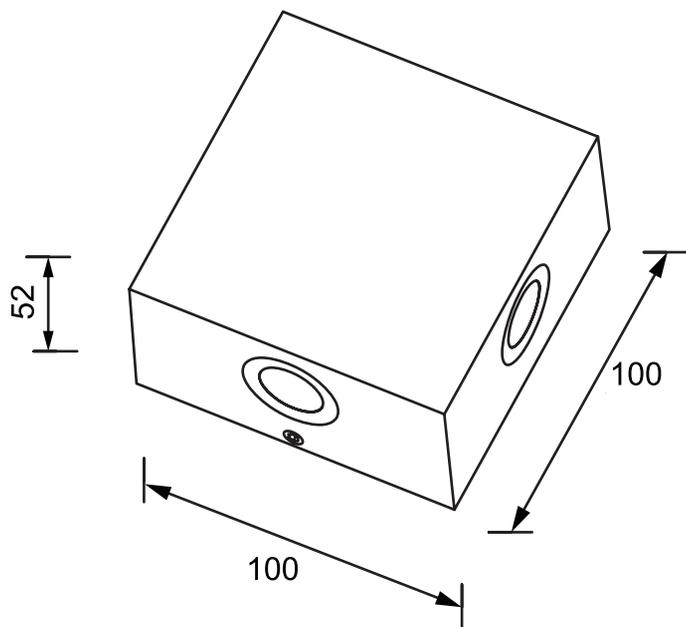

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,44 - 0,55 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300550	OSIRIS.21 QUAD 4W 220V IP65	4W	100x100x52	220V	10°	3000К, 4000К, 5000К	0,55 кг
WL300555	OSIRIS.21 (R) 4W 220V IP65	4W	D100x52	220V	10°	3000К, 4000К, 5000К	0,44 кг

GROSLUX




OSIRIS.22

OSIRIS.22

225

Светодиодный светильник для фасадного и декоративного освещения

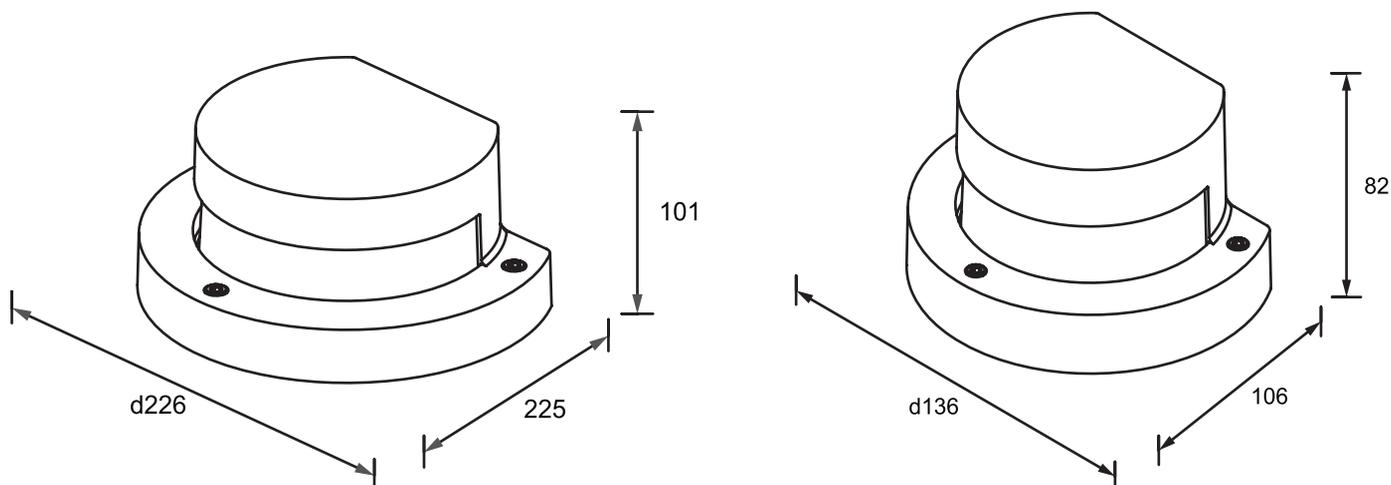


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	180°, 200°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,71 - 2,63 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
WL300560	OSIRIS.22 8W 220V IP65 SIZE 1	8W	D266x225x101	220V	200°	3000К, 4000К, 5000К	2,63 кг
WL300565	OSIRIS.23 3W 220V IP65 SIZE 2	3W	D136x106x82	220V	180°	3000К, 4000К, 5000К	0,71 кг



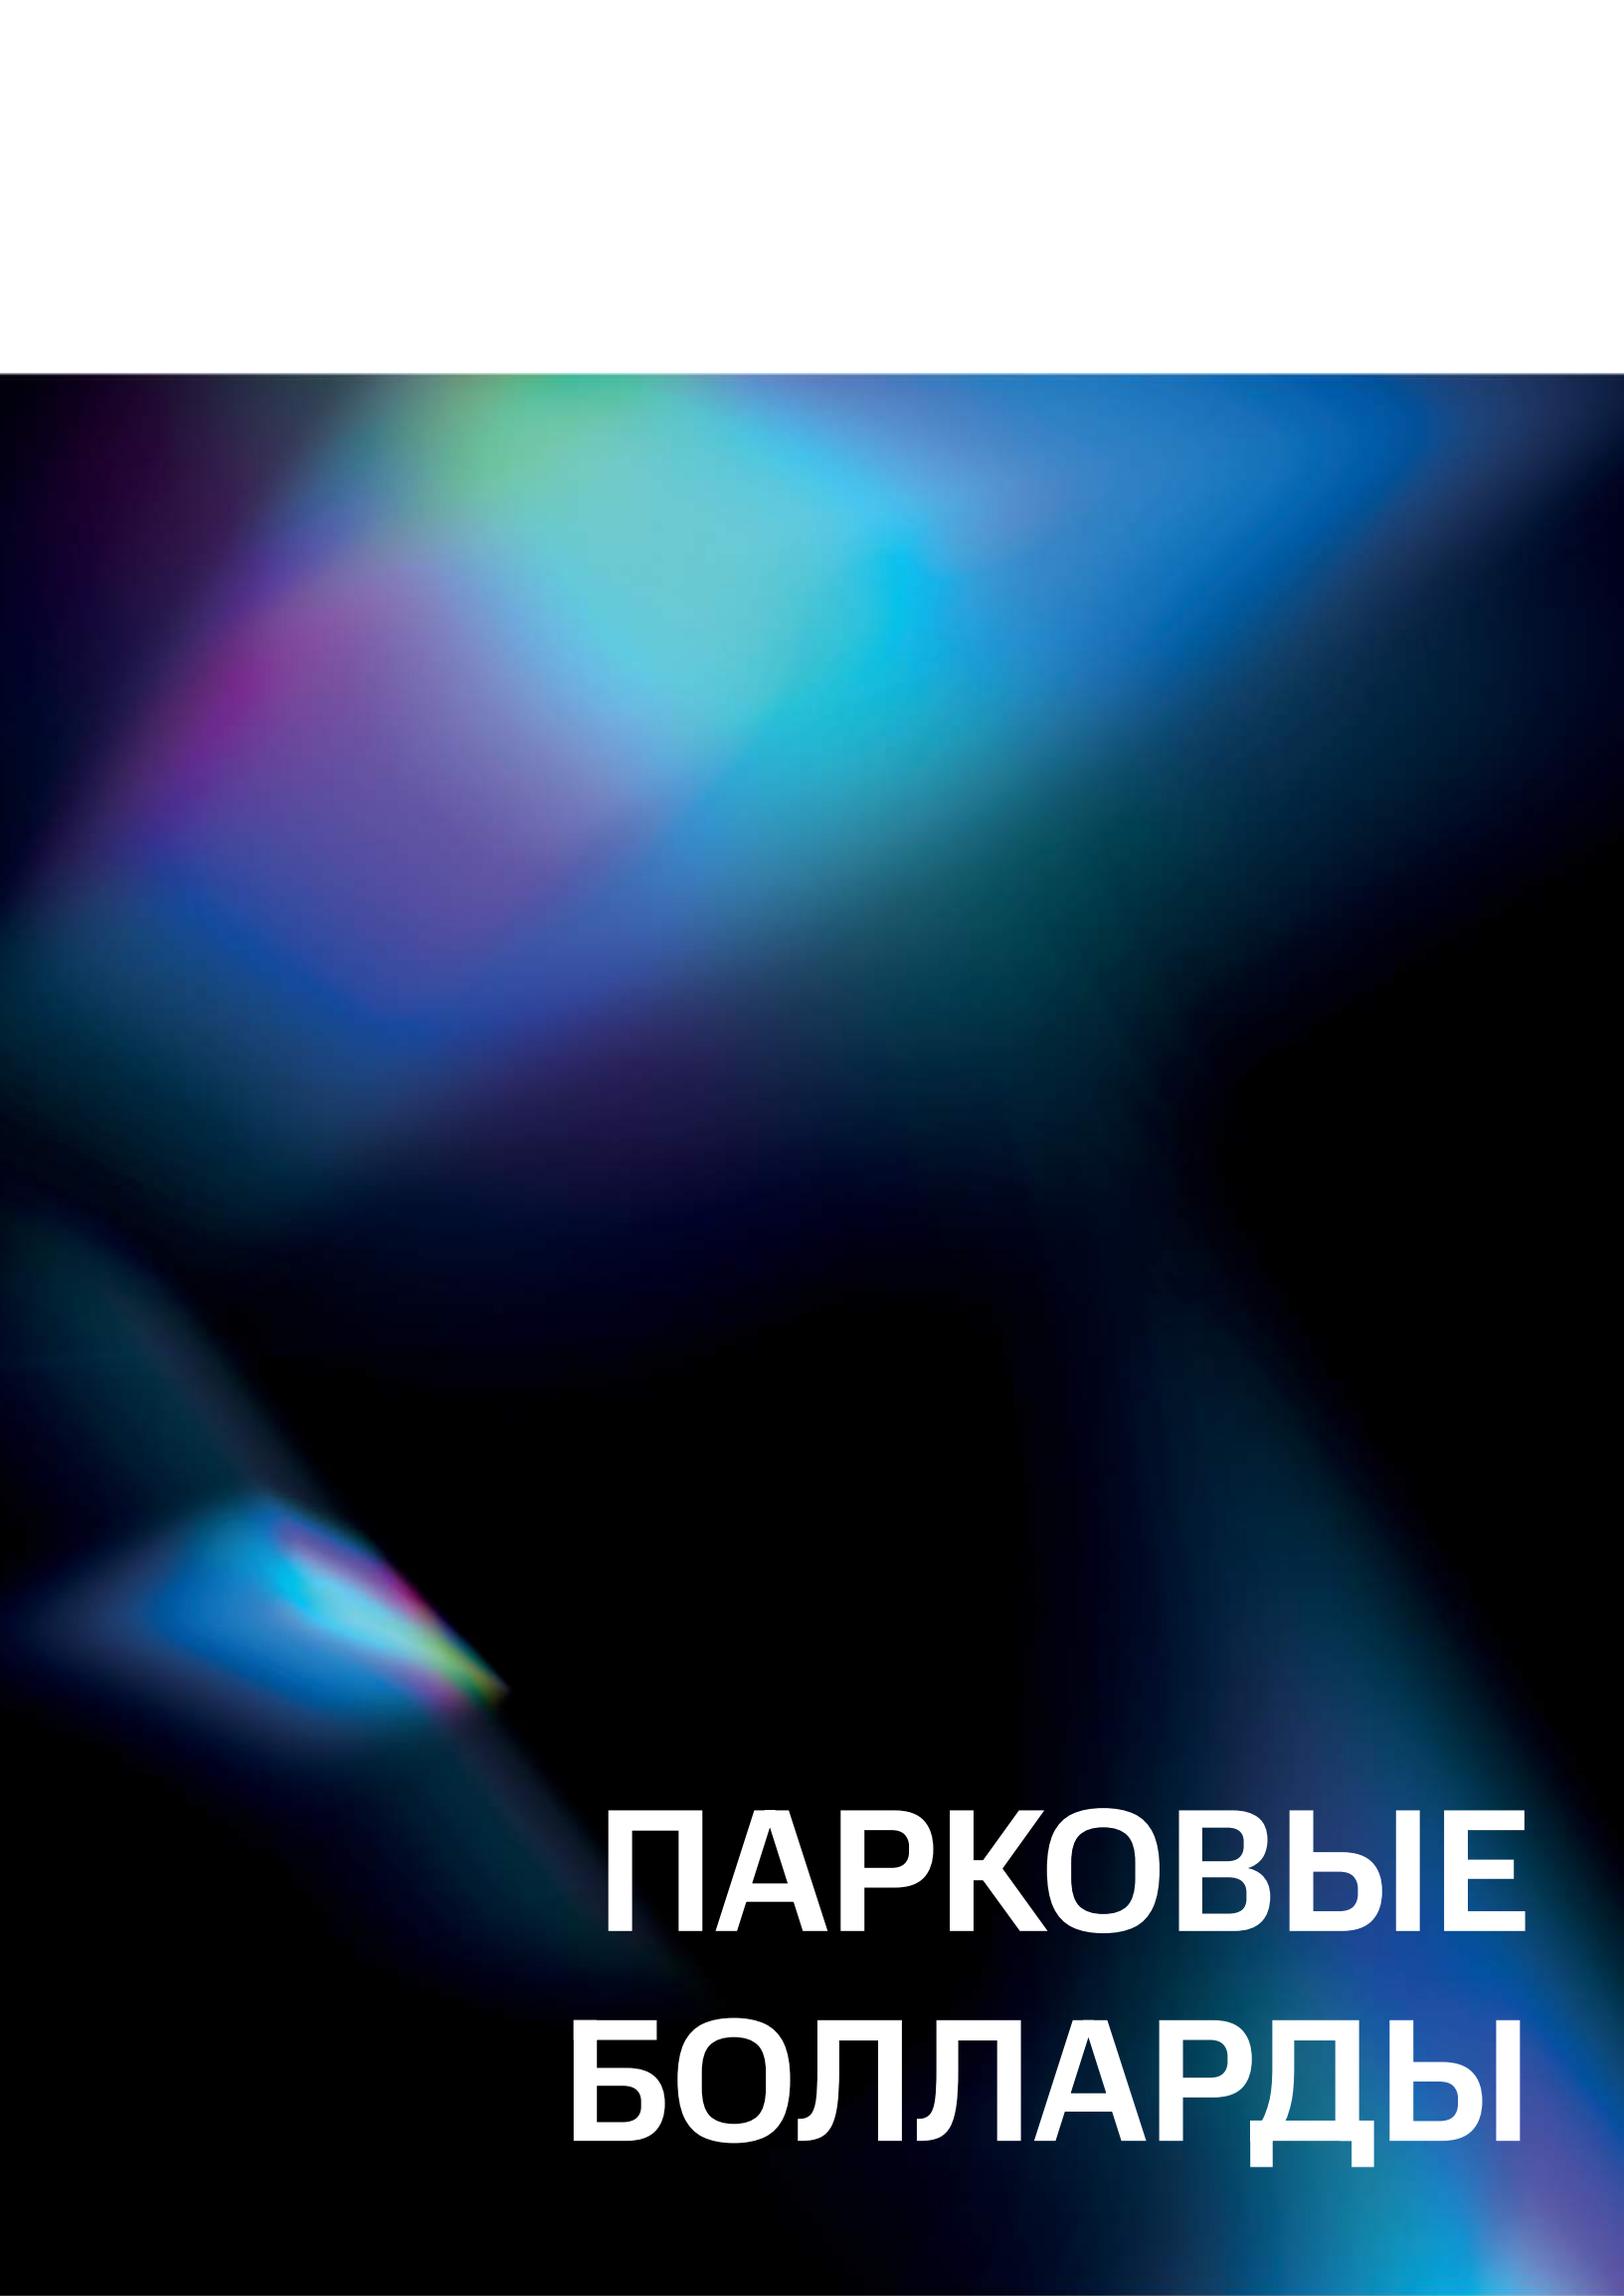

ПАРКОВЫЕ БОЛЛАРДЫ

GROSLUX




VERGE.01

VERGE.01

229

Уличный декоративный светильник

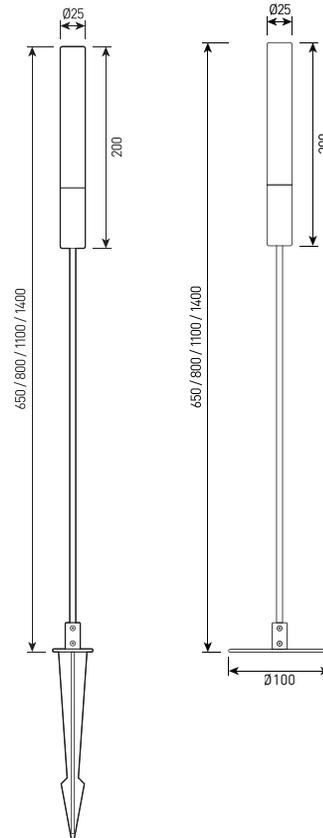

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Прозрачный пластик
Угол раскрытия луча:	180°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B
Входное напряжение, V:	12V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600010	VERGE.01 650mm 1W SINGLE 12V	1W	D25x650	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,5 кг
BR600015	VERGE.01 800mm 1W SINGLE 12V	1W	D25x800	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,5 кг
BR600020	VERGE.01 1100mm 1W SINGLE 12V	1W	D25x1100	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,5 кг
BR600025	VERGE.01 1400mm 1W SINGLE 12V	1W	D25x1400	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,5 кг

GROSLUX





VERGE.14

VERGE.14

231

Уличный декоративный светильник

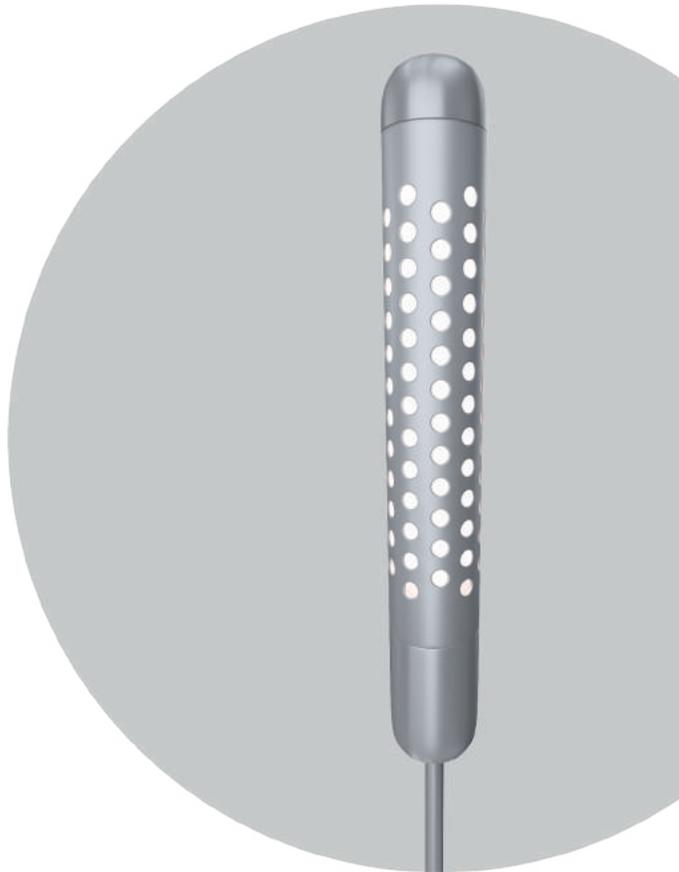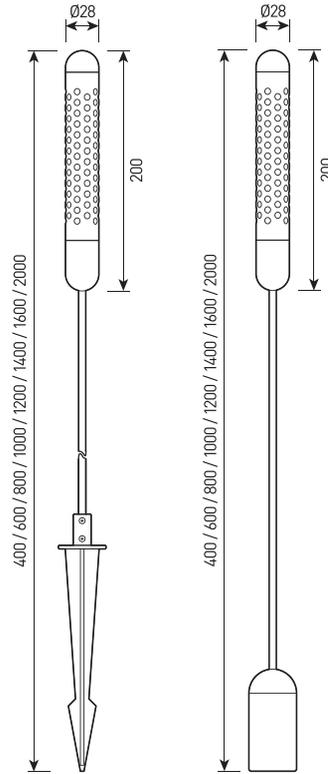

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	180°
Класс электробезопасности:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B
Входное напряжение, V:	12V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600175	VERGE.14 400mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x400	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,5 кг
BR600180	VERGE.14 600mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x600	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,5 кг
BR600185	VERGE.14 800mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x800	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,6 кг
BR600190	VERGE.14 1000mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1000	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,7 кг
BR600195	VERGE.14 1200mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1200	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,8 кг
BR600200	VERGE.14 1400mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1400	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,9 кг
BR600205	VERGE.14 1600mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1600	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	1,0 кг
BR600210	VERGE.14 1800mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x1800	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	1,1 кг
BR600215	VERGE.14 2000mm 1,5W SINGLE 12V IP66	1,5W	D28x2000	12V	180°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	1,2 кг

GROSLUX




VERGE.02

VERGE.02

233

Светильник для ландшафтного освещения

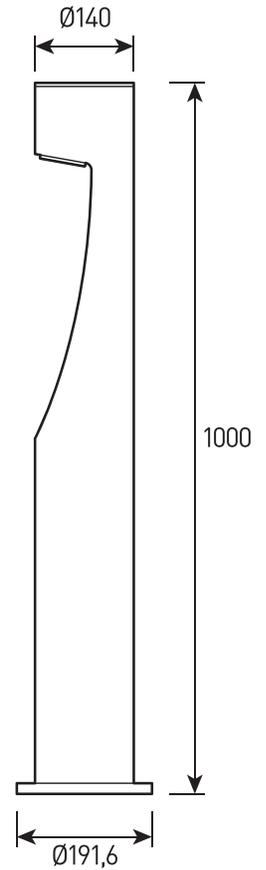

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600030	VERGE.02 1000mm 10W 220V IP65	10W	D140x1000	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	4,2 кг

GROSLUX




VERGE.03

VERGE.03

235

Светильник для фасадного и акцентного освещения с версией для ландшафтного освещения

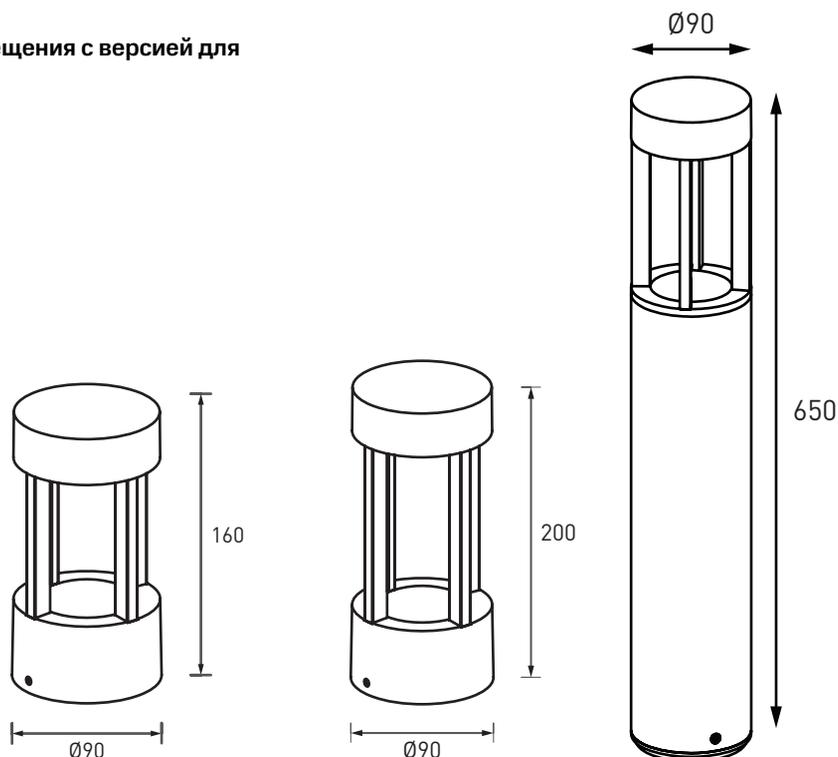

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	40°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,69 - 1,63 кг



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600035	VERGE.03 650mm 7W 220V IP65	7W	D90x650	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	1,63 кг
BR600036	VERGE.03 200mm 7W 220V IP65	7W	D90x200	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	0,9 кг
BR600037	VERGE.03 WALL 160mm 7W 220V IP65	7W	D90x160	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	0,69 кг

GROSLUX



VERGE.04

Светильник для фасадного и акцентного освещения с версией для ландшафтного освещения

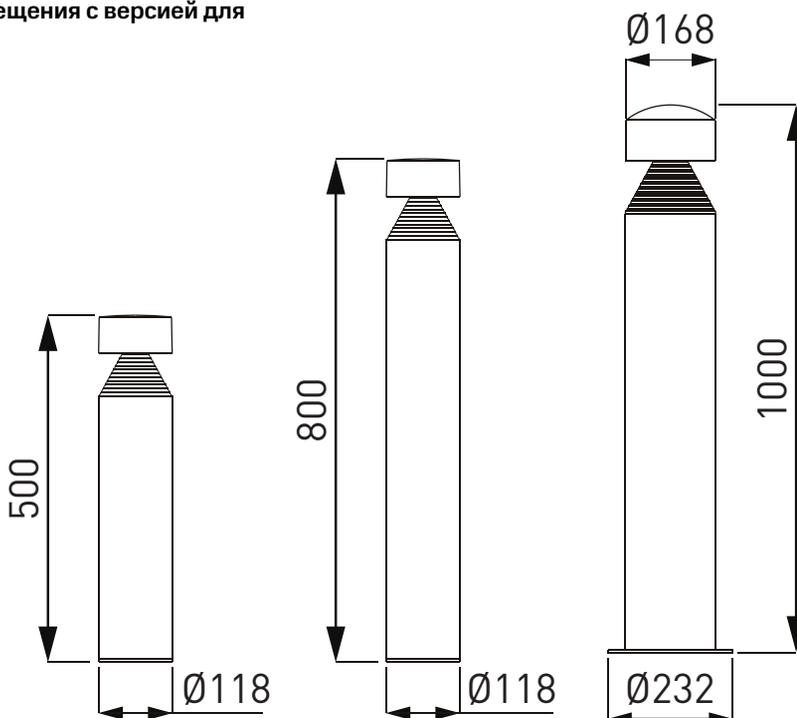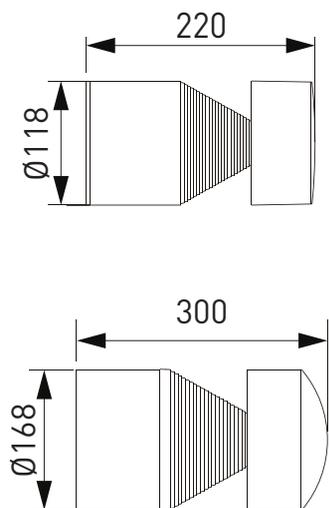

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	140°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,4 - 6,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600040	VERGE.04 10W 500mm IP65 TYPE 1	10W	D90x650	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	3,8 кг
BR600045	VERGE.04 10W 800mm IP65 TYPE 1	10W	D90x200	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	4,6 кг
BR600050	VERGE.04 [R] 25W 1000mm IP65 TYPE 2	25W	D90x160	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	6,0 кг
BR600055	VERGE.04 WALL 10W IP65 TYPE 3	10W	D90x200	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	1,4 кг
BR600060	VERGE.04 WALL [R] 15W IP65 TYPE 3	15W	D90x160	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	2,2 кг

GROSLUX





VERGE.05

VERGE.05

239

Светильник для ландшафтного освещения

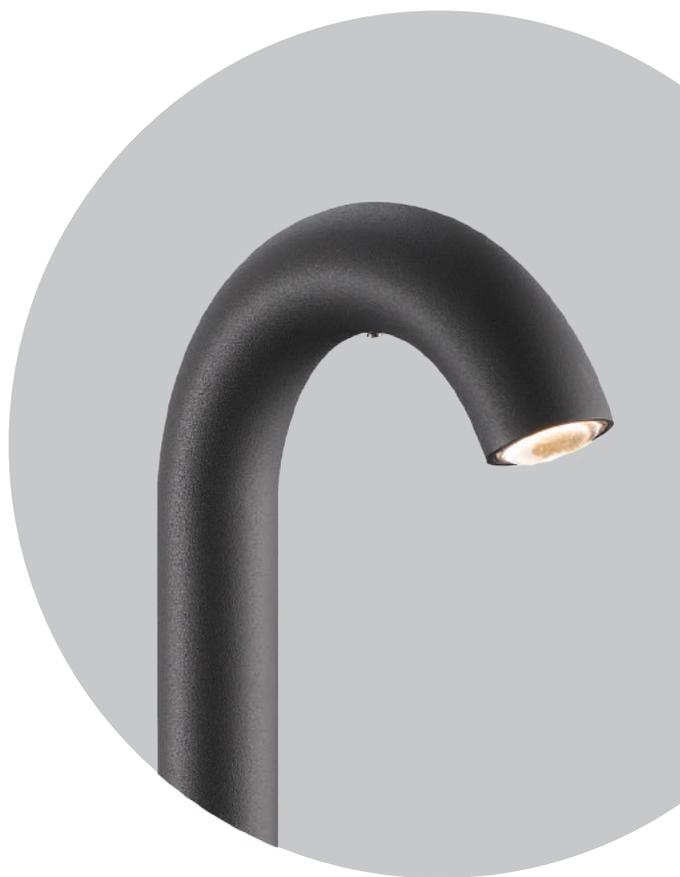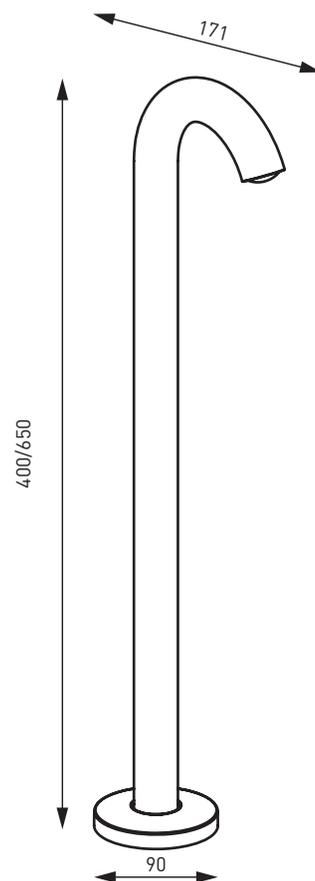

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	70°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8 - 2,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600065	VERGE.05 400mm 4W 220V IP65	4W	171x400x90	220V	70°	3000К, 4000К, 5000К	0,8 кг
BR600070	VERGE.05 650mm 4W 220V IP65	4W	171x650x90	220V	70°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг

GROSLUX




VERGE.06

VERGE.06

241

Светильник для ландшафтного освещения

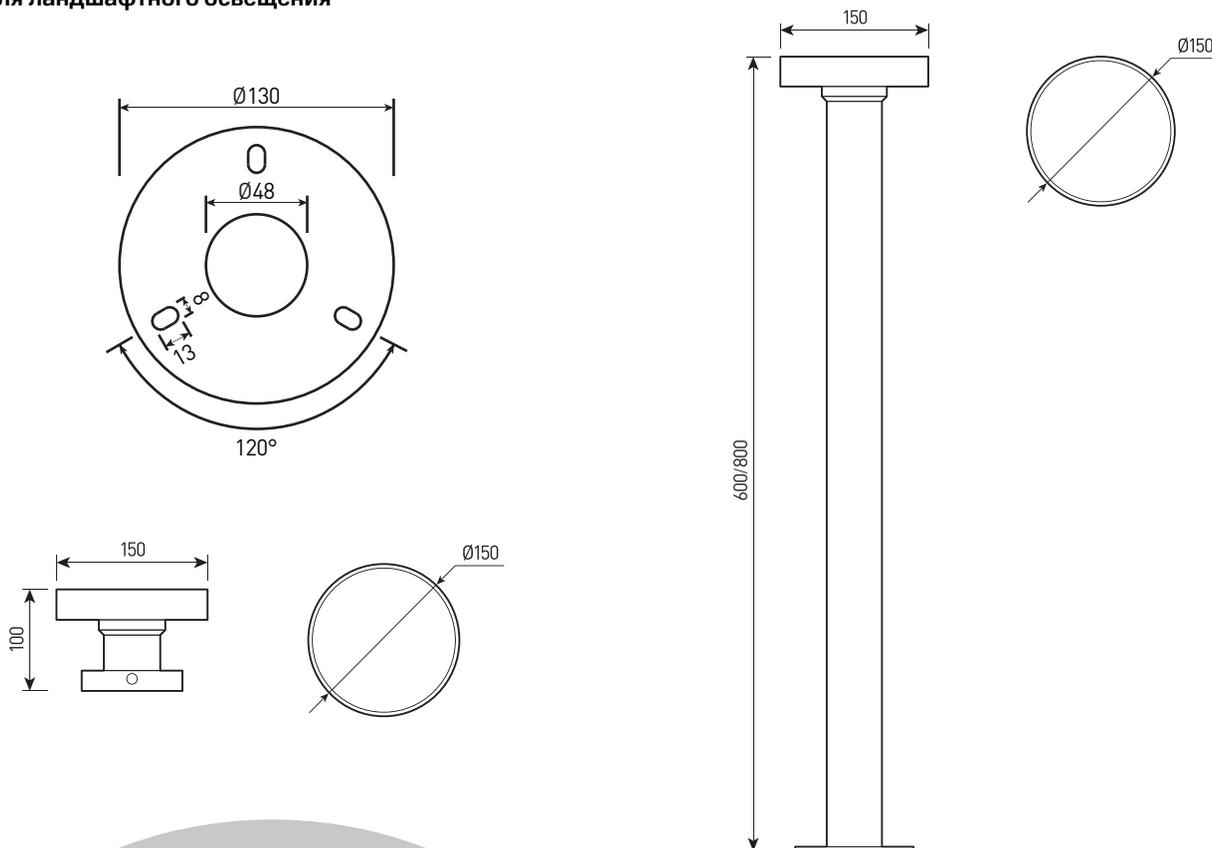

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 - 2,5 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600075	VERGE.06 800mm 11W 220V IP65	11W	D150x800	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	2,5 кг
BR600080	VERGE.06 600mm 11W 220V IP65	11W	D150x600	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	2,2 кг
BR600085	VERGE.06 100mm 11W 220V IP65	11W	D150x100	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг

GROSLUX



VERGE.07

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

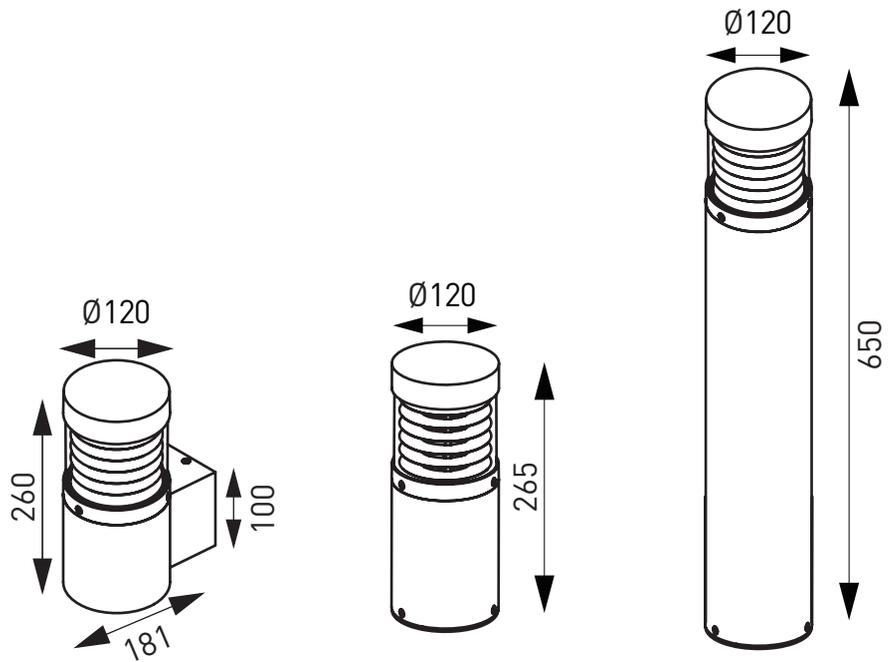

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	80°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,4 - 2,75 кг



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600090	VERGE.07 265mm 15W 220V IP65	15W	D120x265	220V	80°	3000К, 4000К, 5000К	1,4 кг
BR600095	VERGE.07 650mm 15W 220V IP65	15W	D150x650	220V	80°	3000К, 4000К, 5000К	2,75 кг
BR600096	VERGE.07 WALL 15W 220V IP65	15W	120x181x260	220V	80°	3000К, 4000К, 5000К	1,88 кг

GROSLUX



VERGE.08

Светильник для архитектурного освещения

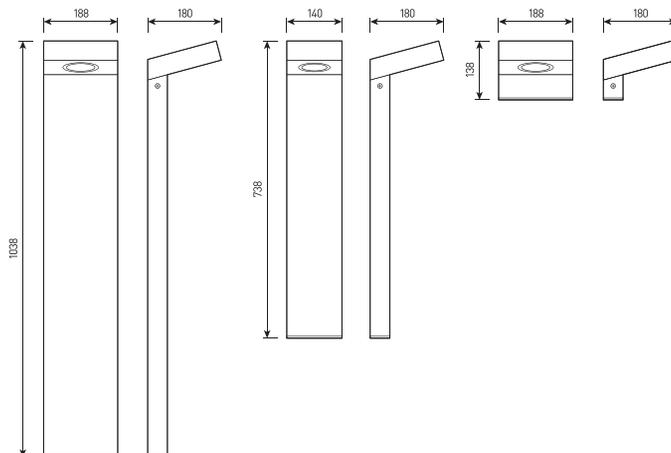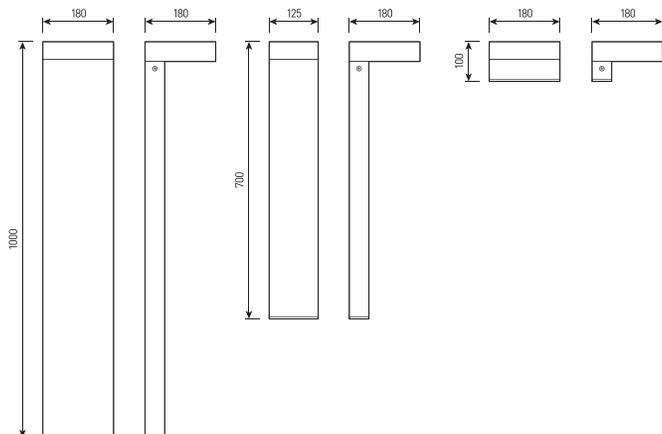

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Металлопрокатный лист, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 5,2 кг






Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600100	VERGE.08 100mm 10W 220V IP65	10W	180x180x100	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
BR600105	VERGE.08 700mm 5W 220V IP65	5W	125x180x700	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,0 кг
BR600110	VERGE.08 1000mm 10W 220V IP65	10W	180x180x1000	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	5,2 кг
BR600115	VERGE.08 (ANGLED) 100mm 10W 220V IP65	10W	188x180x138	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1,5 кг
BR600120	VERGE.08 (ANGLED) 700mm 5W 220V IP65	5W	140x180x738	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,0 кг
BR600125	VERGE.08 (ANGLED) 1000mm 10W 220V IP65	10W	188x180x1038	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	5,2 кг

GROSLUX



VERGE.09

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

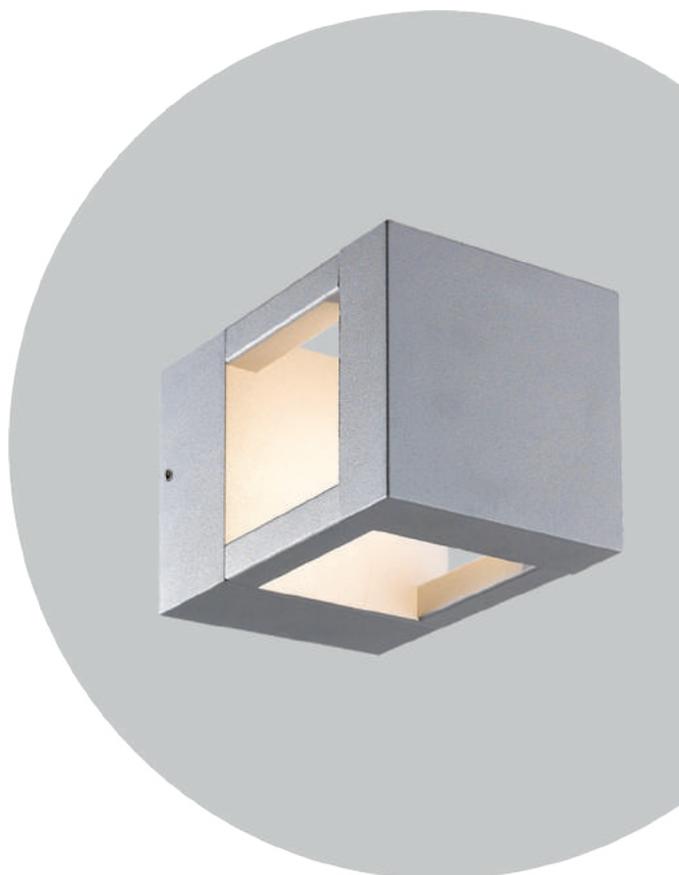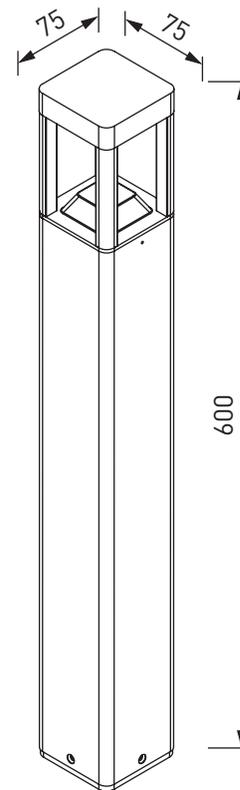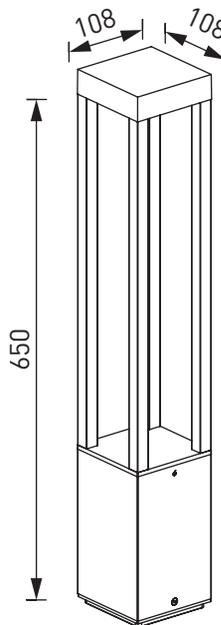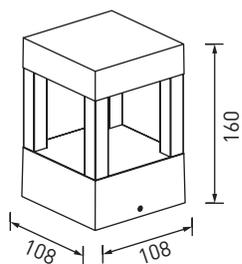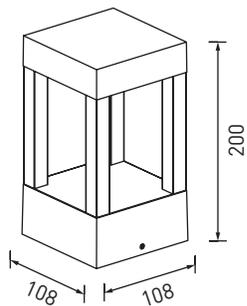

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	40°, 45°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,83 - 2,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600130	VERGE.09 650mm 7W 220V IP65	7W	108x108x650	220V	45°	3000К, 4000К, 5000К	2,2 кг
BR600131	VERGE.09 600mm 7W 220V IP65	7W	75x75x600	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	1,3 кг
BR600132	VERGE.09 200mm 7W 220V IP65	7W	108x108x200	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг
BR600133	VERGE.09 WALL 160mm 7W 220V IP65	7W	108x108x160	220V	40°	3000К, 4000К, 5000К	0,83 кг

GROSLUX




VERGE.10

VERGE.10

249

Светильник для ландшафтного освещения

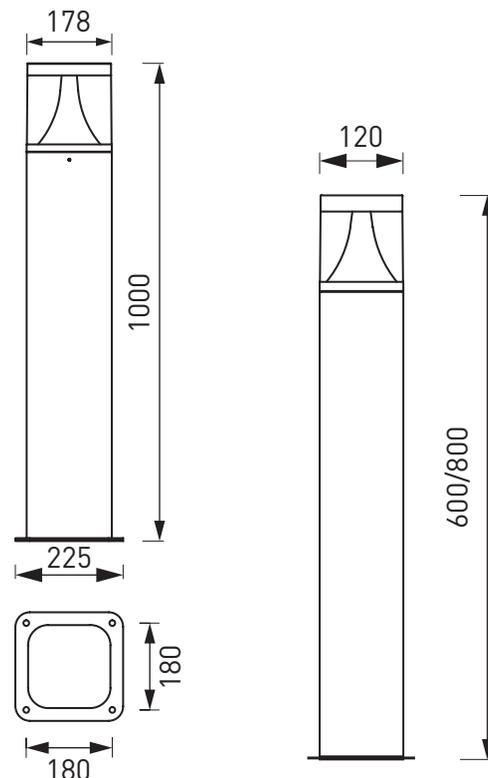

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серебряный, RAL
Угол раскрытия луча:	140°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,3 - 8,5 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600135	VERGE.10 15W 600mm IP65	15W	120x120x600	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	3,3 кг
BR600140	VERGE.10 15W 800mm IP65	15W	120x120x800	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	3,8 кг
BR600145	VERGE.10 30W 1000mm IP65	30W	178x178x1000	220V	140°	3000К, 4000К, 5000К	8,5 кг

GROSLUX



VERGE.11

Светильник для ландшафтного освещения с вращающейся световой частью

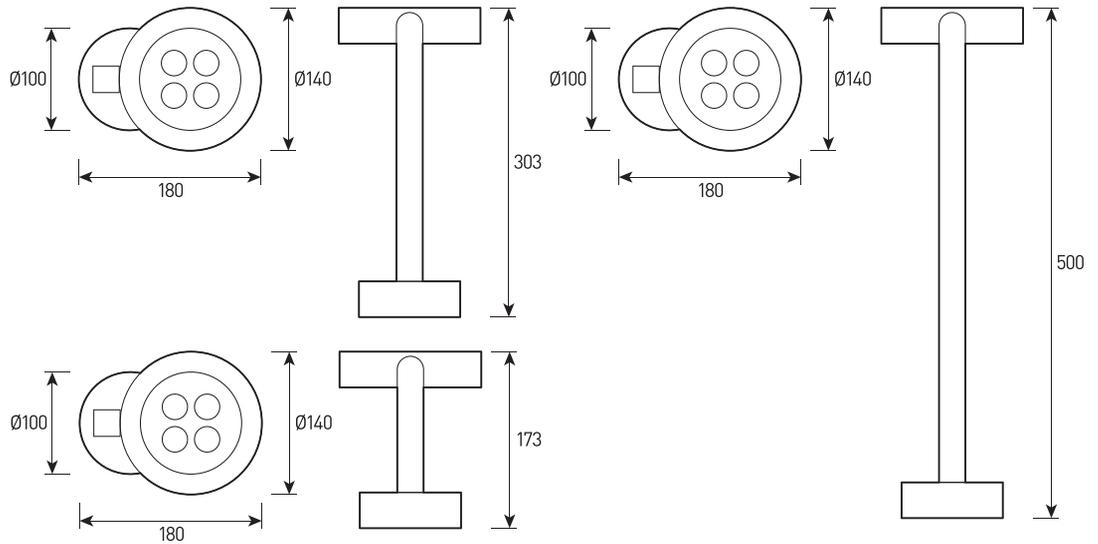

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	18°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,6 - 2,3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600150	VERGE.11 500mm 11W 220V IP65	11W	180x500x140	220V	18°	3000К, 4000К	2,3 кг
BR600155	VERGE.11 300mm 11W 220V IP65	11W	180x300x140	220V	18°	3000К, 4000К	2,0 кг
BR600160	VERGE.11 173mm 11W 220V IP65	11W	180x173x140	220V	18°	3000К, 4000К	1,6 кг

GROSLUX




VERGE.12

VERGE.12

253

Светильник для ландшафтного освещения

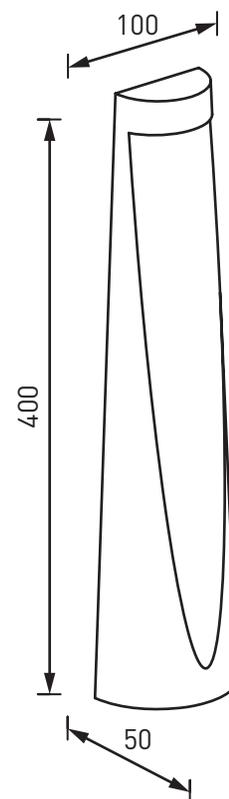

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	50°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 кг




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600165	VERGE.12 400mm 7W 220V IP65	7W	100x50x400	220V	50°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг

GROSLUX



VERGE.13

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

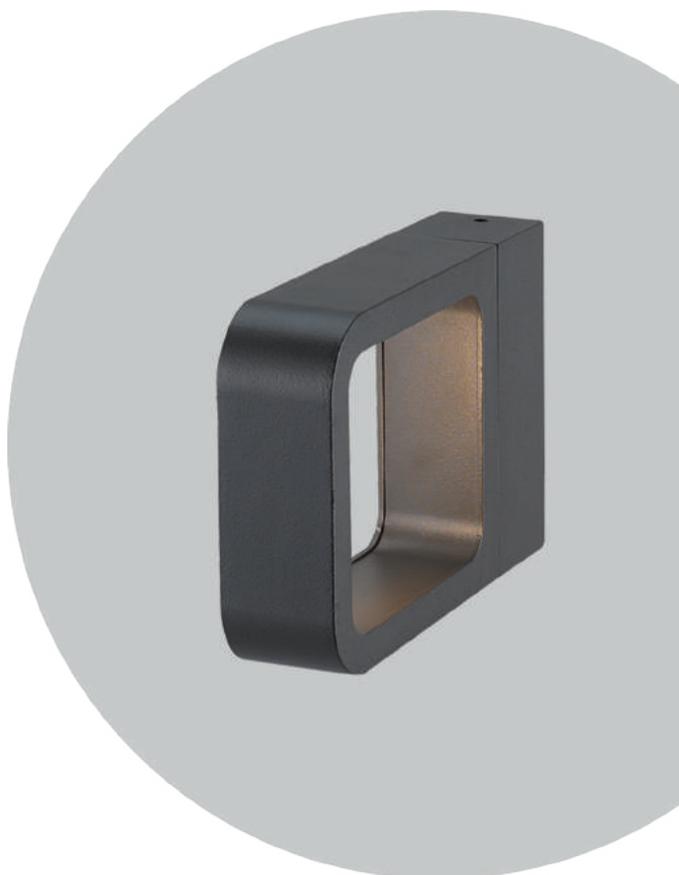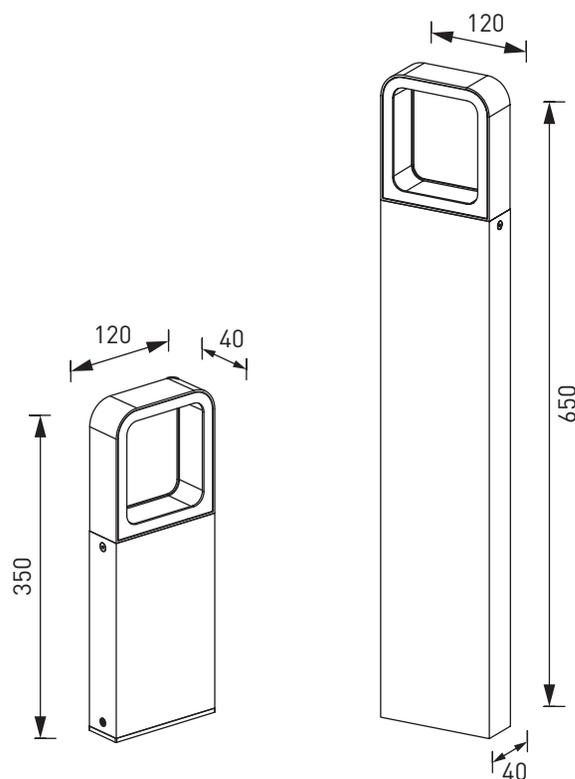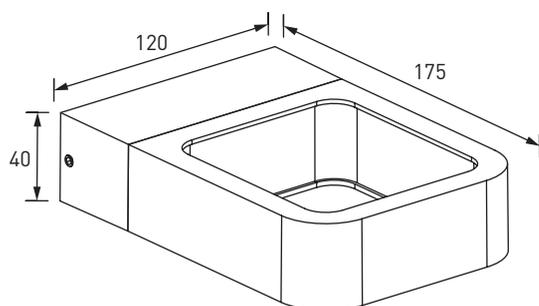


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	45°, 160°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,67 - 3,0 кг



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600170	VERGE.13 650mm 9W 220V IP65	9W	120x40x650	220V	45°	3000К, 4000К, 5000К	3,0 кг
BR600171	VERGE.13 350mm 7W 220V IP65	7W	120x40x350	220V	45°	3000К, 4000К, 5000К	0,94 кг
BR600172	VERGE.13 WALL 175mm 7W 220V IP65	7W	120x40x175	220V	160°	3000К, 4000К, 5000К	0,67 кг

GROSLUX

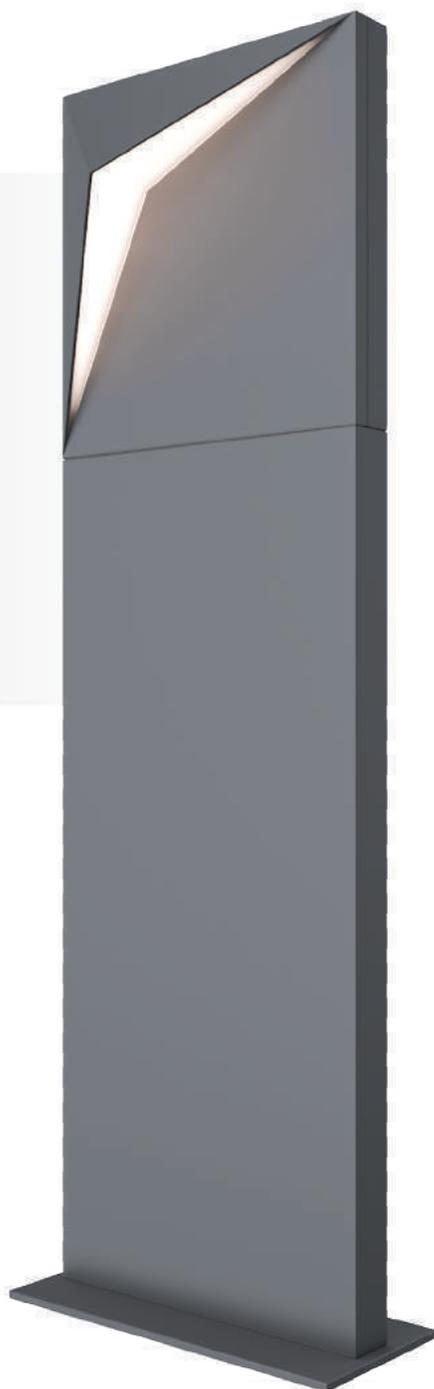

VERGE.15

Уличный светильник для ландшафтного освещения

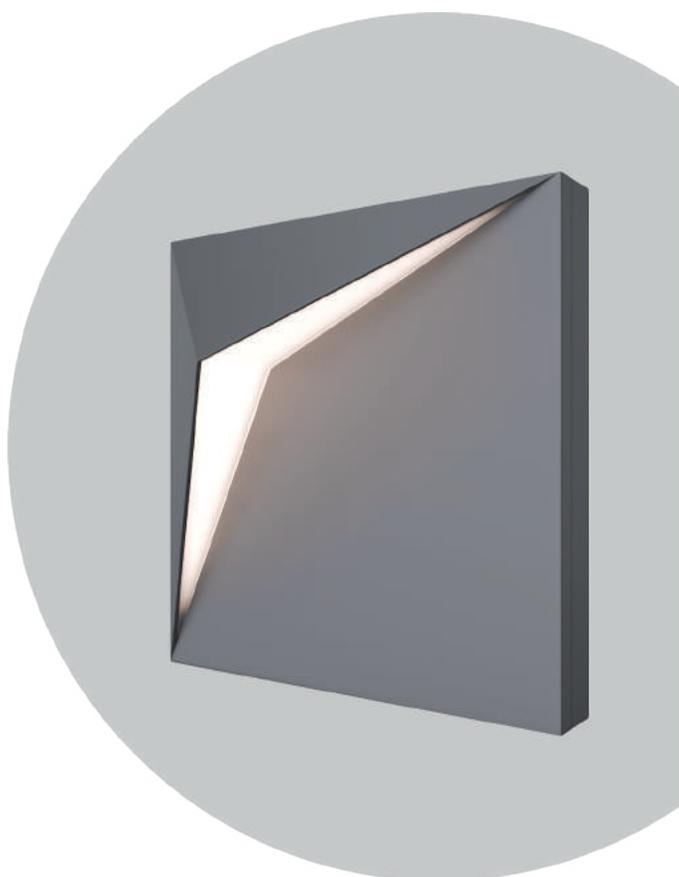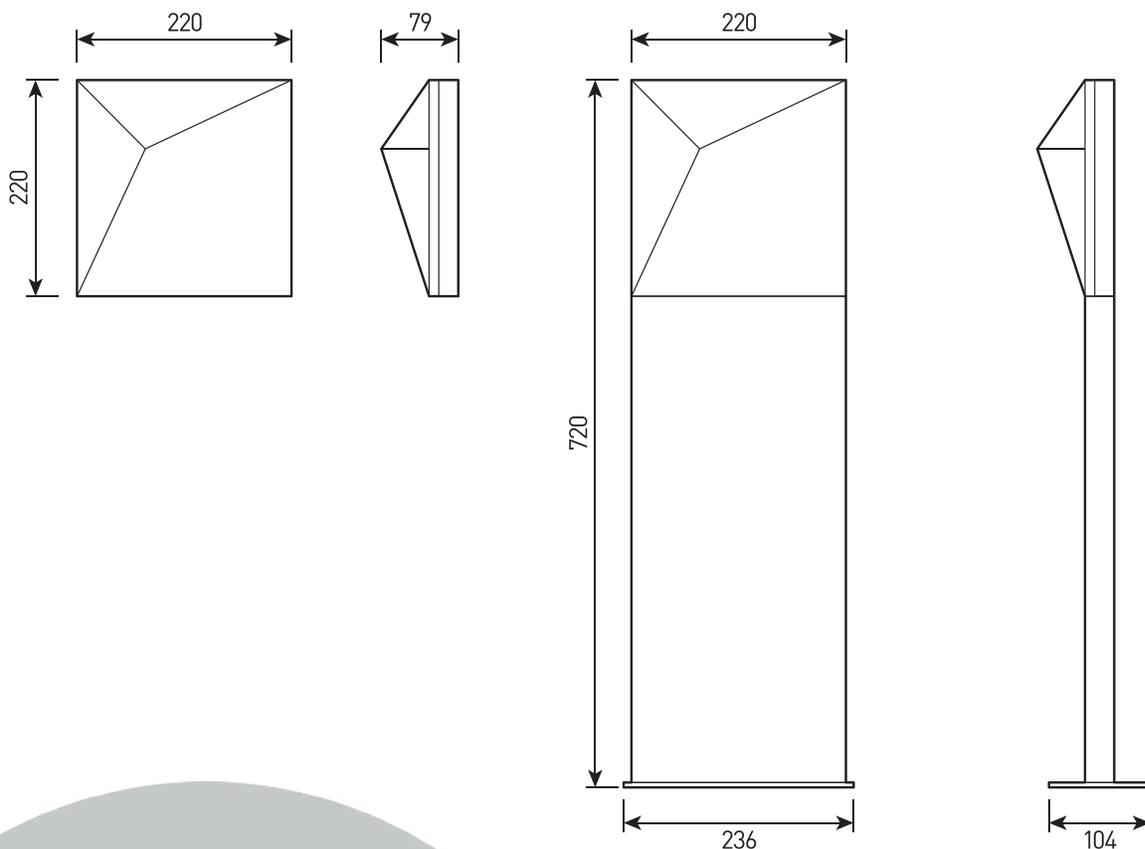

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,2 - 3,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600220	VERGE.15 720mm 8W 220V IP65	8W	220x104x720	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	3,2 кг
BR600225	VERGE.15 WALL 8W 220V IP65	8W	220x79x220	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	2,2 кг

GROSLUX




VERGE.16

VERGE.16

259

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

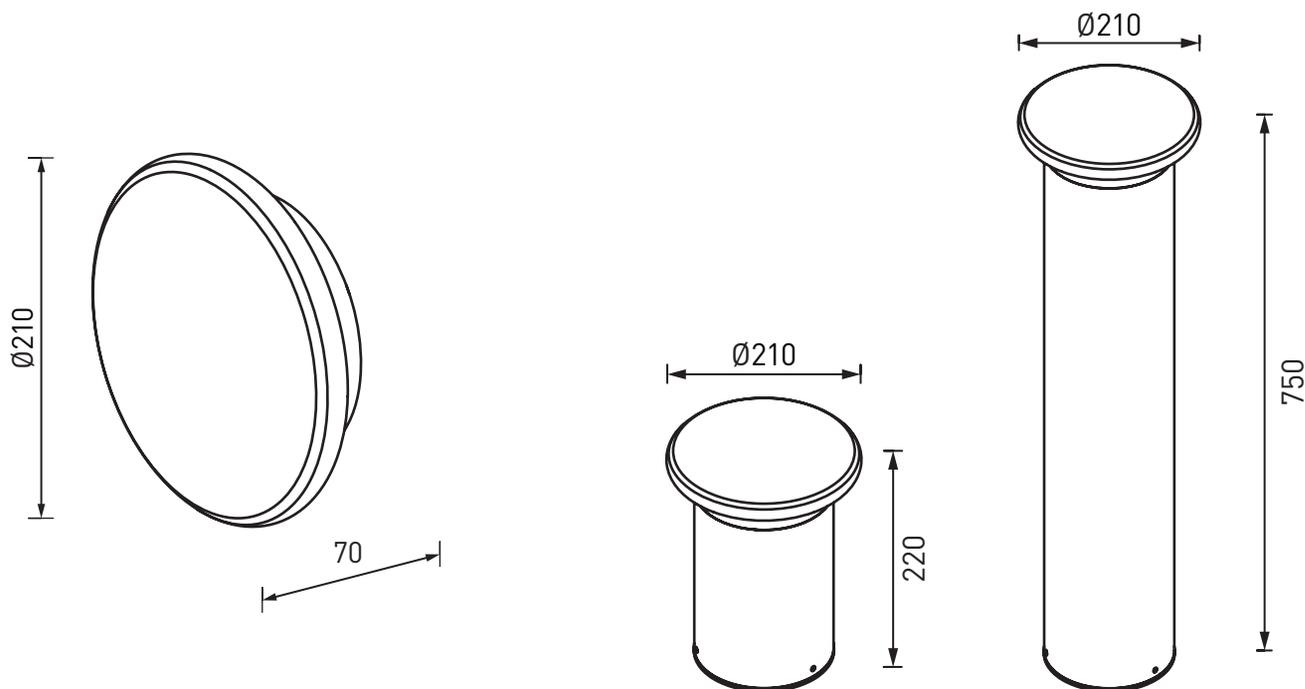

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	200°, 360°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,88 - 3,25 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600230	VERGE.16 WALL 10W 220V IP65	10W	D210x70	220V	360°	3000К, 4000К, 5000К	0,88 кг
BR600235	VERGE.16 220mm 10W 220V IP65	10W	D210x220	220V	200°	3000К, 4000К, 5000К	1,38 кг
BR600240	VERGE.16 750mm 10W 220V IP65	10W	D210x750	220V	200°	3000К, 4000К, 5000К	3,25 кг

GROSLUX





VERGE.17

VERGE.17

261

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

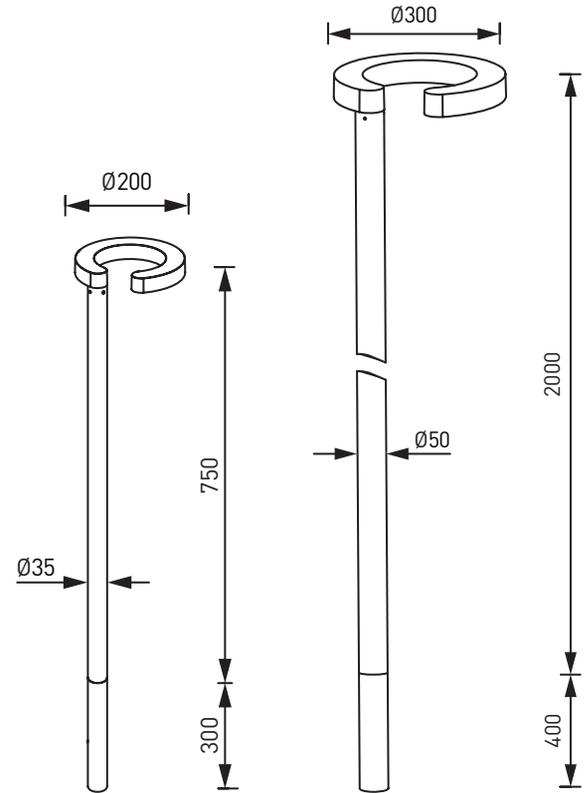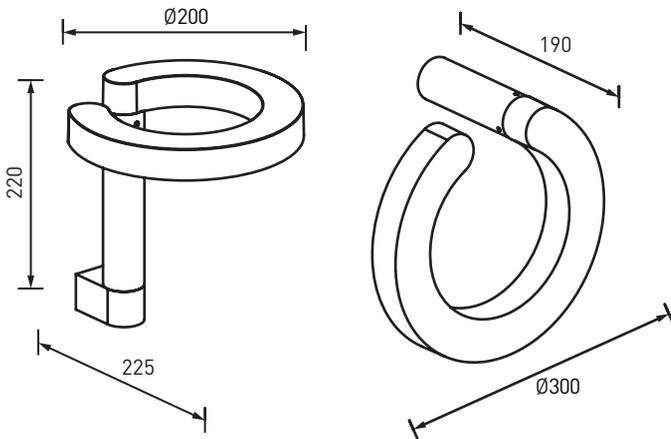

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	96°, 102°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,92 - 5,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600245	VERGE.17 WALL Straight 6W 220V IP65	6W	D300x190	220V	96°	3000К, 4000К, 5000К	1,53 кг
BR600250	VERGE.17 WALL Angle 6W 220V IP65	6W	200x225x220	220V	102°	3000К, 4000К, 5000К	0,92 кг
BR600255	VERGE.17 750mm 6W 220V IP65	6W	D200x750	220V	102°	3000К, 4000К, 5000К	3,0 кг
BR600260	VERGE.17 2200mm 24W 220V IP65	24W	D300x2000	220V	102°	3000К, 4000К, 5000К	5,5 кг

GROSLUX




VERGE.18

VERGE.18

263

Светильник для ландшафтного освещения

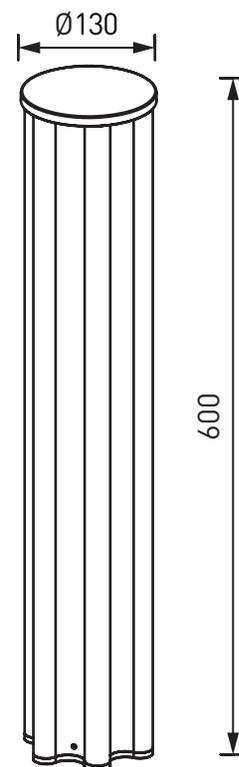

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,88 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600265	VERGE.18 600mm 12W 220V IP65	12W	D130x600	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	2,88 кг

GROSLUX



VERGE.19

Светильник для ландшафтного освещения

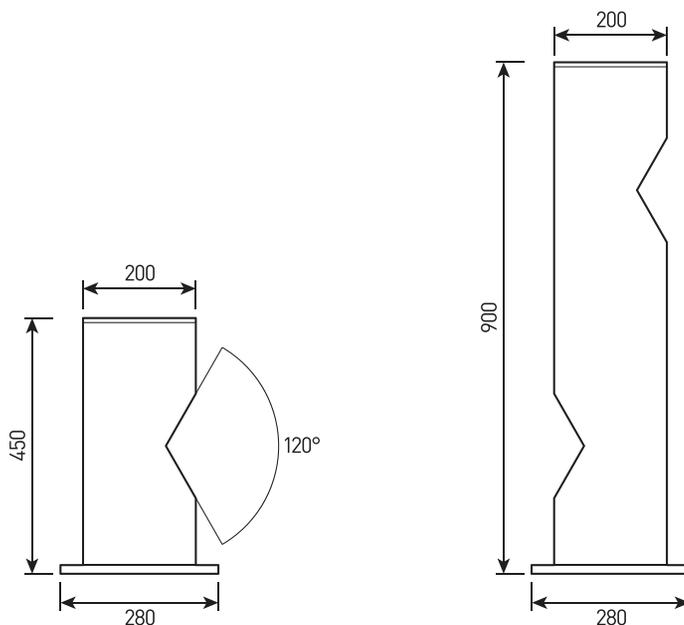

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	2,0 - 4,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600270	VERGE.19 900mm 16W 220V IP65	16W	D200x900	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	4,0 кг
BR600275	VERGE.19 450mm 8W 220V IP65	8W	D200x450	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	2,0 кг

GROSLUX



VERGE.20

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

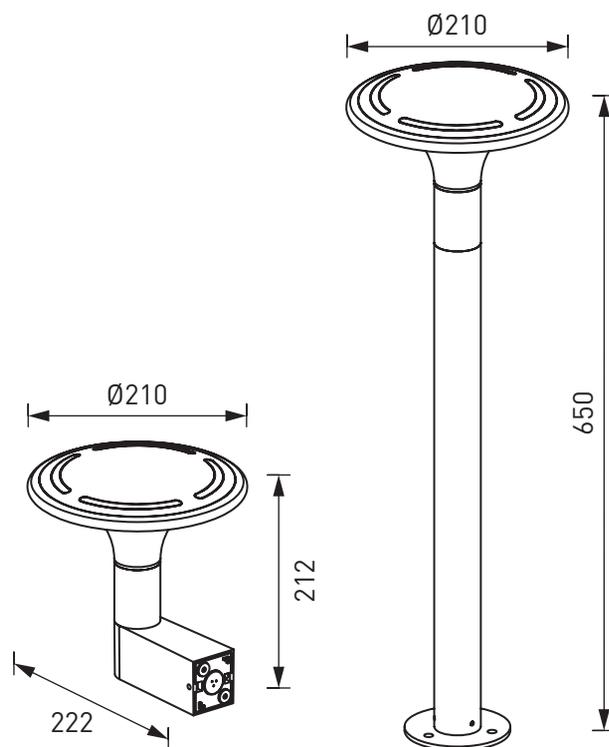

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	100°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 - 1,43 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600280	VERGE.20 WALL 7W 220V IP65	7W	210x222x212	220V	100°	3000К, 4000К, 5000К	1,0 кг
BR600285	VERGE.20 650mm 7W 220V IP65	7W	D210x650	220V	100°	3000К, 4000К, 5000К	1,43 кг

GROSLUX



VERGE.21

Светильник для ландшафтного освещения с регулируемой по вертикали и горизонтали световой частью

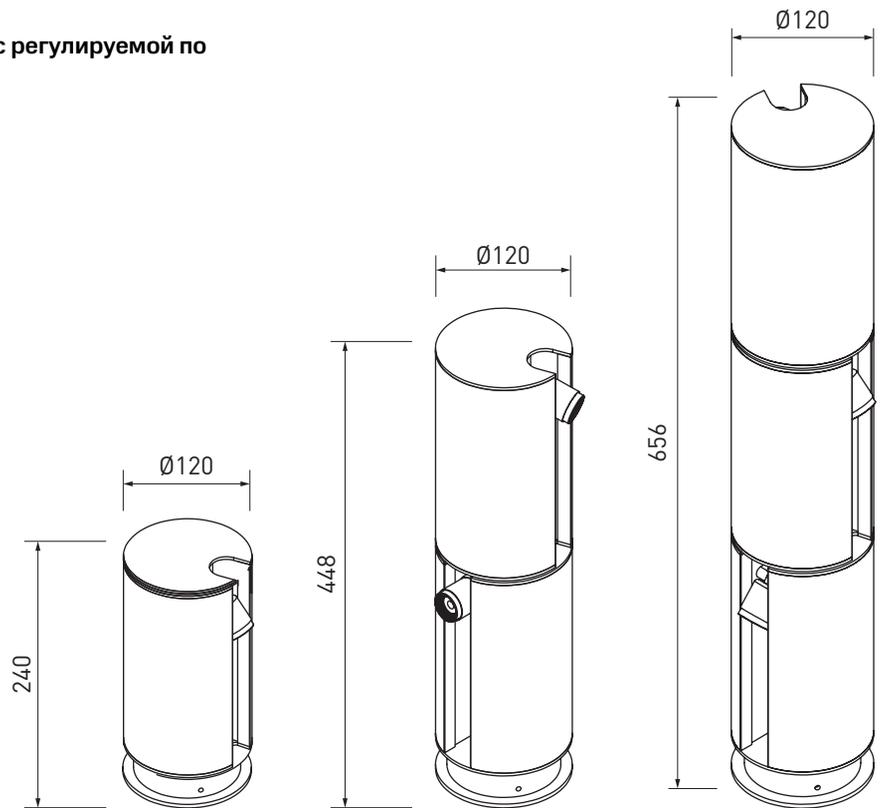

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	30°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 4,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600290	VERGE.21 3W SINGLE 220V IP65	3W	D120x240	220V	30°	3000К, 4000К, 5000К	1,5 кг
BR600295	VERGE.21 6W SINGLE 220V IP65	6W	D120x448	220V	30°	3000К, 4000К, 5000К	3,0 кг
BR600300	VERGE.21 9W SINGLE 220V IP65	9W	D120x656	220V	30°	3000К, 4000К, 5000К	4,5 кг

GROSLUX




VERGE.22

VERGE.22

271

Светильник для ландшафтного освещения

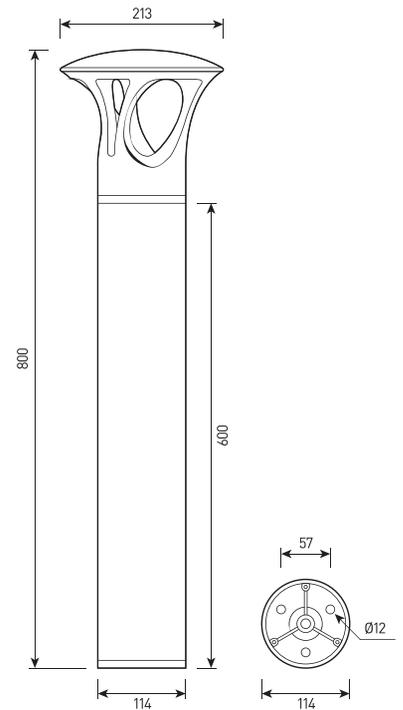

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600305	VERGE.22 800mm 20W 220V IP65	20W	D213x800	220V	120°	3000К, 4000К	4,0
BR600310	VERGE.22 800mm 30W 220V IP65	30W	D213x800	220V	120°	3000К, 4000К	4,0
BR600315	VERGE.22 800mm 40W 220V IP65	40W	D213x800	220V	120°	3000К, 4000К	4,0

GROSLUX




VERGE.23

VERGE.23

273

Светильник для ландшафтного освещения

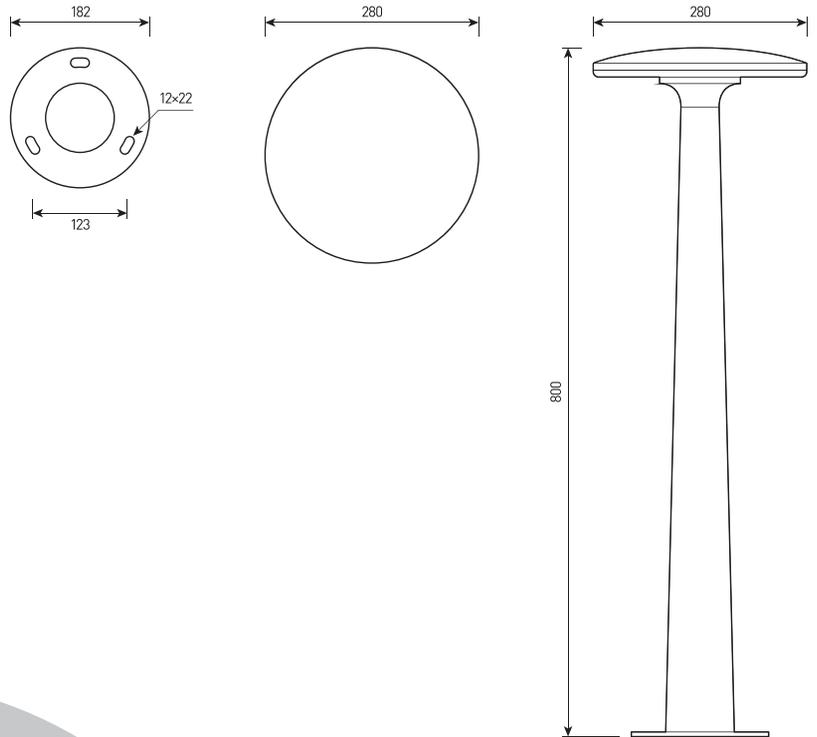

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600320	VERGE.23 900mm 20W 220V IP65	20W	D280x900	220V	120°	3000К, 4000К	4,0

GROSLUX




VERGE.24

VERGE.24

275

Уличный светильник для ландшафтного освещения

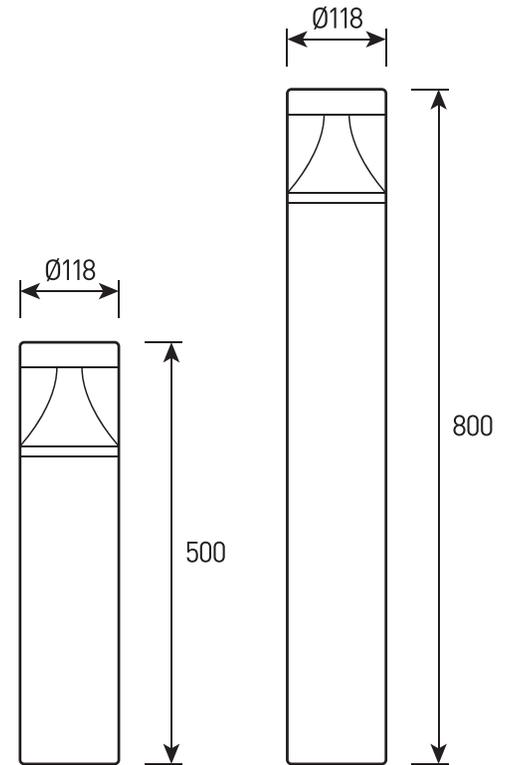

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 3,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600325	VERGE.24 500mm 12W 220V IP65	12W	D118x500	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	1,5 кг
BR600330	VERGE.24 800mm 12W 220V IP65	12W	D118x800	220V	120°	3000К, 4000К, 5000К	3,0 кг





СВЕТИЛЪНИКИ НА ОПОРУ




GROSLUX



AMBRA.02

AMBRA.02

Уличный светодиодный светильник предназначен для освещения дорог и широкополосных шоссе, а также городских улиц и площадей

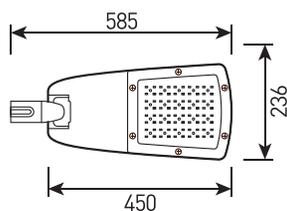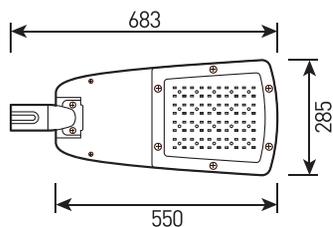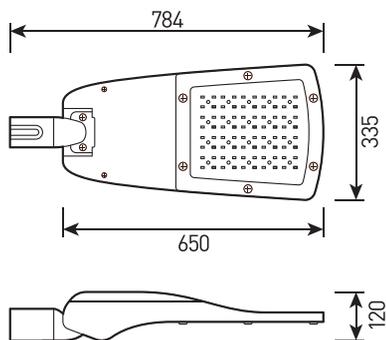

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	40x145° (1-4 type)
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	5,0 - 10,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700025	AMBRA.02 30W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	30W	450x236x105	220V	40x145° (1-4 type)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	5,0 кг
PL700030	AMBRA.02 60W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	60W	450x236x105	220V	40x145° (1-4 type)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	5,0 кг
PL700035	AMBRA.02 90W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	90W	450x236x105	220V	40x145° (1-4 type)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	5,0 кг
PL700040	AMBRA.02 100W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	100W	550x285x110	220V	40x145° (1-4 type)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700045	AMBRA.02 130W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	130W	550x285x110	220V	40x145° (1-4 type)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700050	AMBRA.02 150W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	150W	650x335x120	220V	40x145° (1-4 type)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700055	AMBRA.02 180W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	180W	650x335x120	220V	40x145° (1-4 type)	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг


GROSLUX



AMBRA.05

AMBRA.05

Уличный светодиодный светильник предназначен для освещения дорог и широкополосных шоссе

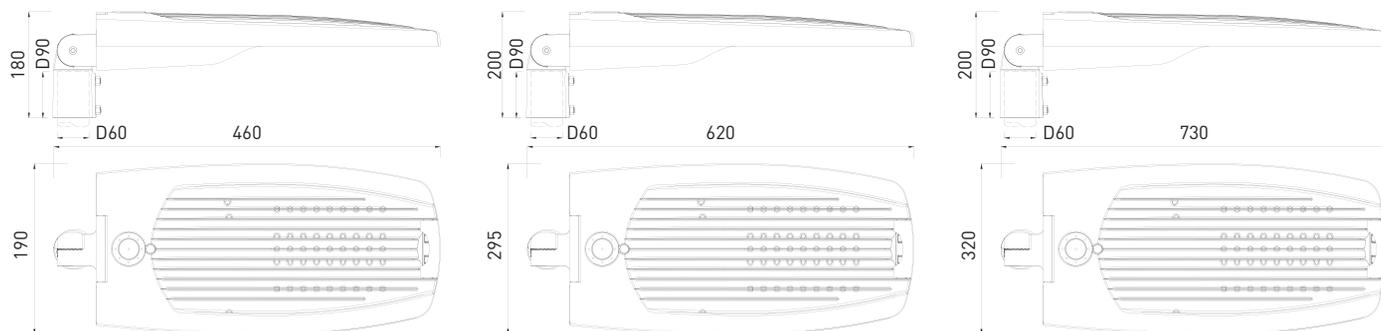

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Тип крепления:	К опоре до 60D мм
Угол раскрытия луча:	40x145° (1-8 type)
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4,5 - 10,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700100	AMBRA.05 40W 220V IP66 SIZE 1	40W	460x190 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	4,5 кг
PL700105	AMBRA.05 60W 220V IP66 SIZE 1	60W	460x190 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	4,5 кг
PL700110	AMBRA.05 80W 220V IP66 SIZE 2	80W	620x295 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	7,5 кг
PL700115	AMBRA.05 110W 220V IP66 SIZE 2	110W	620x295 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	7,5 кг
PL700120	AMBRA.05 130W 220V IP66 SIZE 3	130W	730x320 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700130	AMBRA.05 150W 220V IP66 SIZE 3	150W	730x320 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700135	AMBRA.05 180W 220V IP66 SIZE 3	180W	730x320 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700140	AMBRA.05 215W 220V IP66 SIZE 3	215W	730x320 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700145	AMBRA.05 260W 220V IP66 SIZE 3	260W	730x320 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700150	AMBRA.05 300W 220V IP66 SIZE 3	300W	730x320 (optional)	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг

GROSLUX



AMBRA.06

Уличный светодиодный светильник предназначен для освещения дорог и широкополосных шоссе

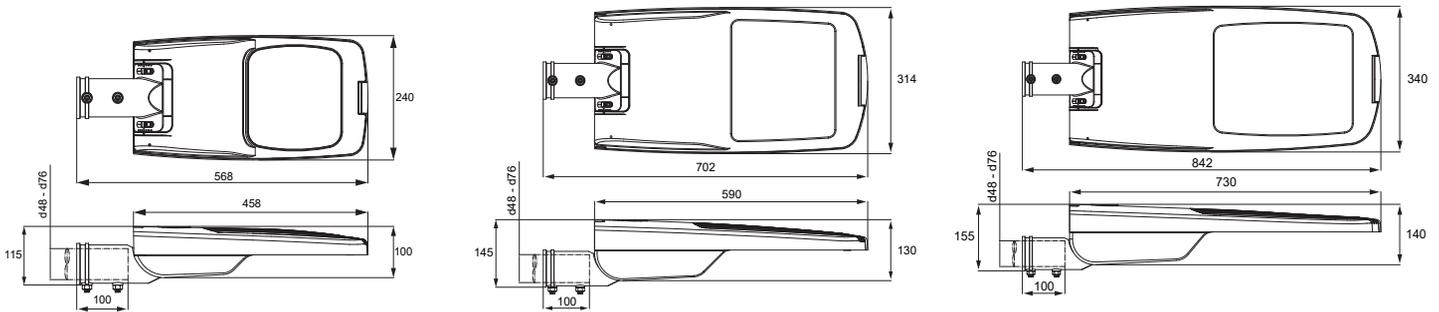

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Угол раскрытия луча:	40x145° (1-8 type)
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	5,2 - 11,2 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700155	AMBRA.06 40W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	40W	458x240x100	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	5,2 кг
PL700160	AMBRA.06 60W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	60W	458x240x100	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	5,2 кг
PL700165	AMBRA.06 80W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	80W	458x240x100	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	5,2 кг
PL700166	AMBRA.06 100W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	100W	590x314x130	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	8,3 кг
PL700170	AMBRA.06 130W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	130W	590x314x130	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	8,3 кг
PL700175	AMBRA.06 150W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	150W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	11,0 кг
PL700180	AMBRA.06 180W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	180W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	11,0 кг
PL700185	AMBRA.06 200W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	200W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	11,0 кг
PL700190	AMBRA.06 215W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	215W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 type)	3000К, 4000К, 5000К	11,0 кг

GROSLUX



AMBRA.08

Уличный светодиодный светильник предназначен для освещения дорог и широкополосных шоссе

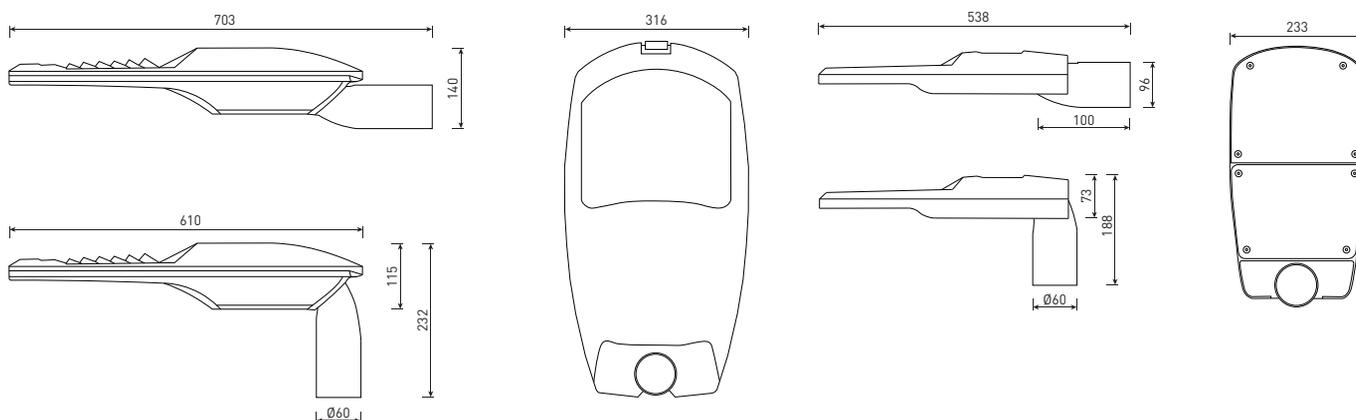

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Тип крепления:	К опоре до 60D мм
Угол раскрытия луча:	30°, 60°, 120°, 50x150°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,8 - 7,1 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700300	AMBRA.08 40W 220V IP66	40W	538x233x96	220V	30°, 60°, 120°, 50x150°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,8 кг
PL700305	AMBRA.08 55W 220V IP66	55W	538x233x96	220V	30°, 60°, 120°, 50x150°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,0 кг
PL700310	AMBRA.08 75W 220V IP66	75W	610x316x115	220V	30°, 60°, 120°, 50x150°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	7,1 кг
PL700315	AMBRA.08 100W 220V IP66	100W	610x316x115	220V	30°, 60°, 120°, 50x150°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	7,1 кг
PL700320	AMBRA.08 120W 220V IP66	120W	610x316x115	220V	30°, 60°, 120°, 50x150°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	7,1 кг

GROSLUX



AMBRA.01

Уличный светодиодный светильник с нестандартным креплением для подвесного паркового светильника, установленного на опору

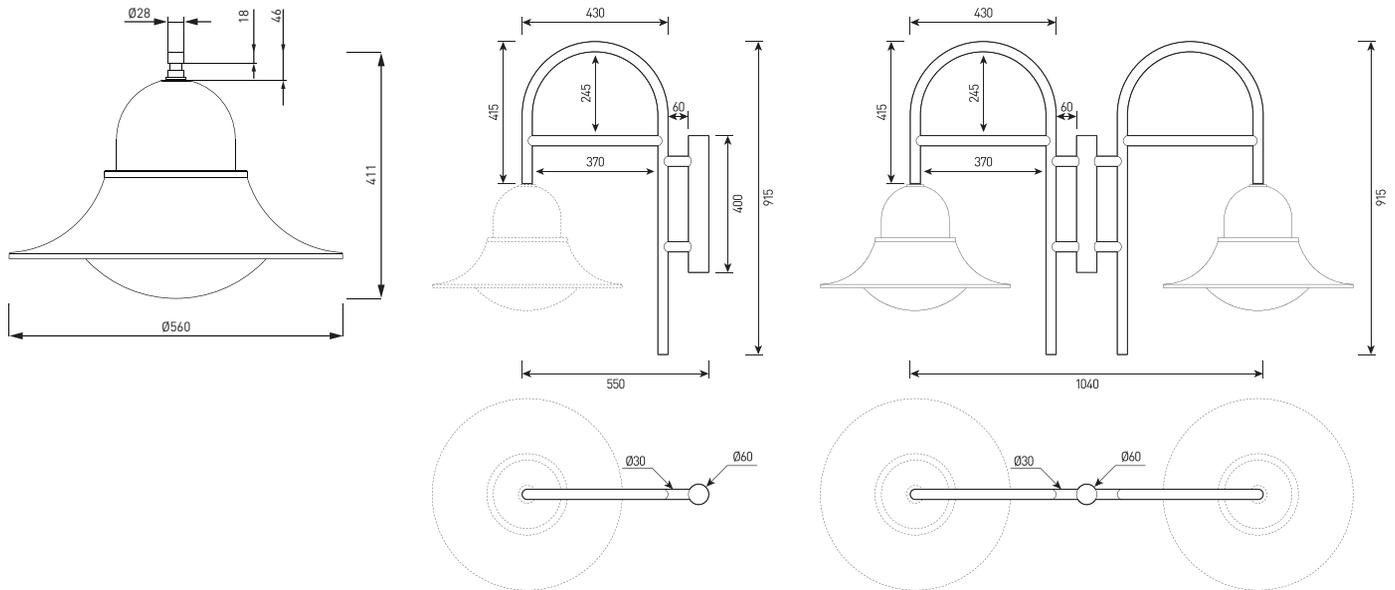

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Тип крепления:	К столбу до D28 мм
Угол раскрытия луча:	115°, 135x50°, 140x70°, 150x40°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	5,8 - 5,9 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700010	AMBRA.01 50W 220V IP66	50W	D560x411\D28	220V	115°, 135x50°, 140x70°, 150x40°	3000К, 4000К, 5000К	5,8 кг
PL700015	AMBRA.01 60W 220V IP66	60W	D560x411\D28	220V	115°, 135x50°, 140x70°, 150x40°	3000К, 4000К, 5000К	5,9 кг
PL700020	AMBRA.01 80W 220V IP66	80W	D560x411\D28	220V	115°, 135x50°, 140x70°, 150x40°	3000К, 4000К, 5000К	5,9 кг
PL700021A	BRACKET SINGLE						
PL700022A	BRACKET TWIN						

GROSLUX



AMBRA.03

Парковый светильник с классическим дизайном для установки на опору, подходит для освещения больших парковых зон

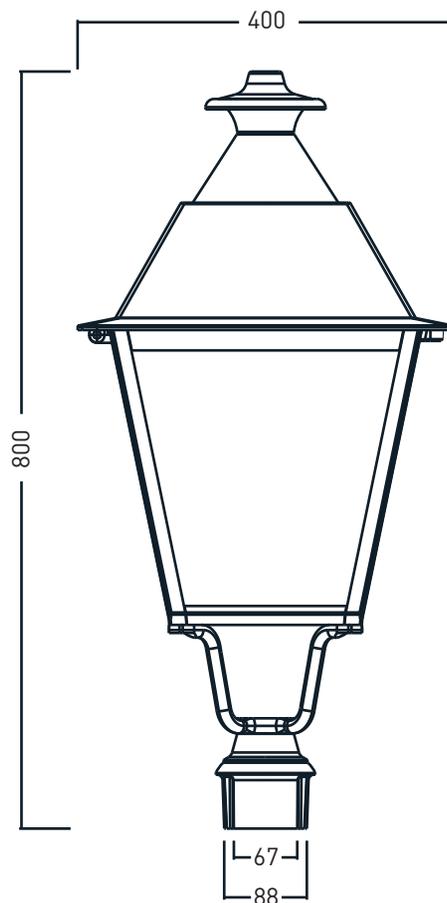

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Тип крепления:	К опоре до D60 мм
Угол раскрытия луча:	115°, 135x50°, 140x70°, 150x40°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	9,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700060	AMBRA.03 40W 220V IP66	40W	400x400x800	220V	115°, 135x50°, 140x70°, 150x40°	3000К, 4000К, 5000К	9,0 кг
PL700065	AMBRA.03 60W 220V IP66	60W	400x400x800	220V	115°, 135x50°, 140x70°, 150x40°	3000К, 4000К, 5000К	9,0 кг


GROSLUX



AMBRA.07 TYPE 1, 2

AMBRA.07 TYPE 1, 2

Уличный светильник с широким диапазоном углов оптики, для установки на опору

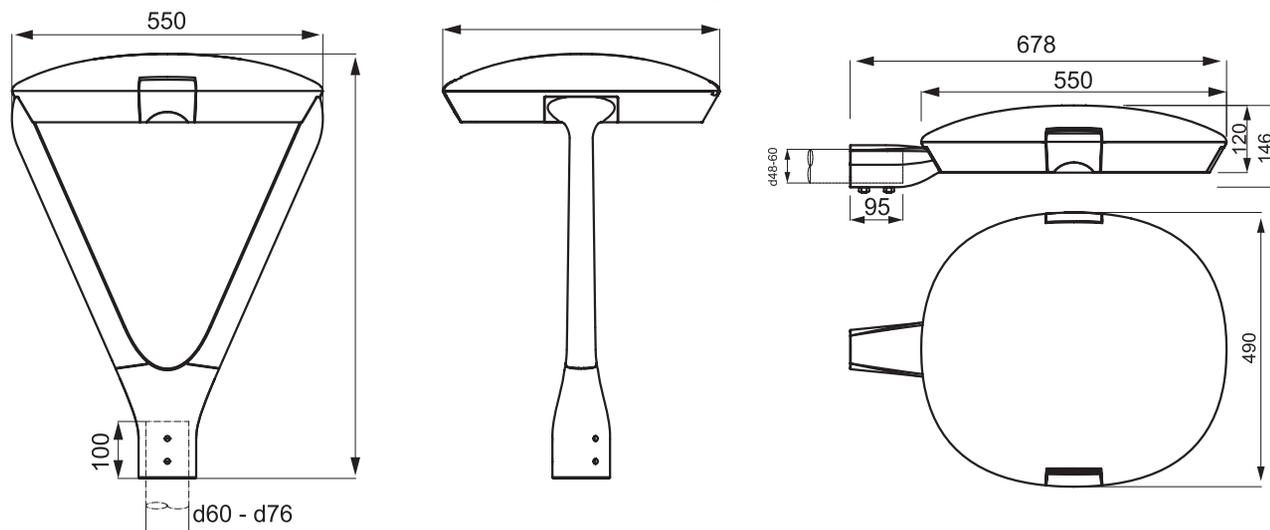

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL

Тип крепления: К опоре до 76D мм

Угол раскрытия луча: 150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°

Класс электрозащиты: 1 класс (SELV)

Цветовая температура, К: 3000К, 4000К, 5000К

Входное напряжение, V: 220V

Система управления: On/Off

Степень защиты, IP: IP66

Рабочая температура: -40°C ~ +50°C

Вес: 10,0 - 12,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700155	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 1	40W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700160	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 1	55W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700165	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 1	70W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700166	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 1	110W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700170	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 1	150W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700175	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 2	40W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700180	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 2	55W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700185	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 2	70W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700190	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 2	110W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700185	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 2	150W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг


GROSLUX



AMBRA.07 TYPE 3

AMBRA.07 TYPE 3

Уличный светильник с широким диапазоном углов оптики, для установки на опору или торс

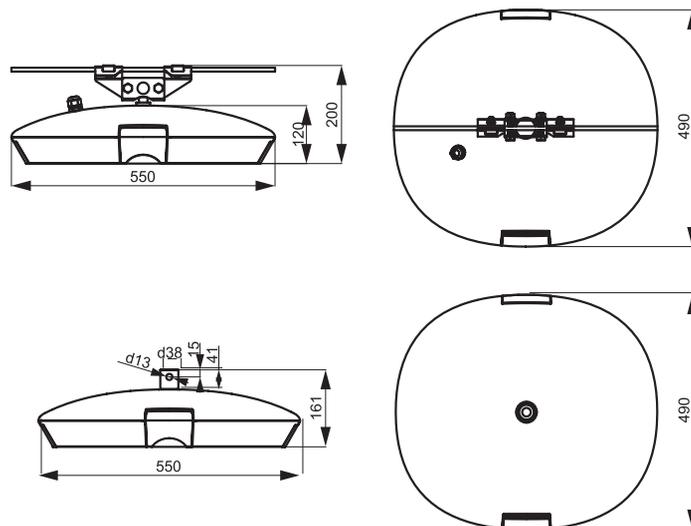

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700250	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 3	40W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700255	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 3	55W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700260	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 3	70W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700265	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 3	110W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700270	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 3	150W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700275	AMBRA.07 clip 40W 220V IP66 TYPE 3	40W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700280	AMBRA.07 clip 55W 220V IP66 TYPE 3	55W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700285	AMBRA.07 clip 70W 220V IP66 TYPE 3	70W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700290	AMBRA.07 clip 110W 220V IP66 TYPE 3	110W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700295	AMBRA.07 clip 150W 220V IP66 TYPE 3	150W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг



GROSLUX



AMBRA.13

AMBRA.13

Уличный светодиодный светильник предназначен для освещения парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок.

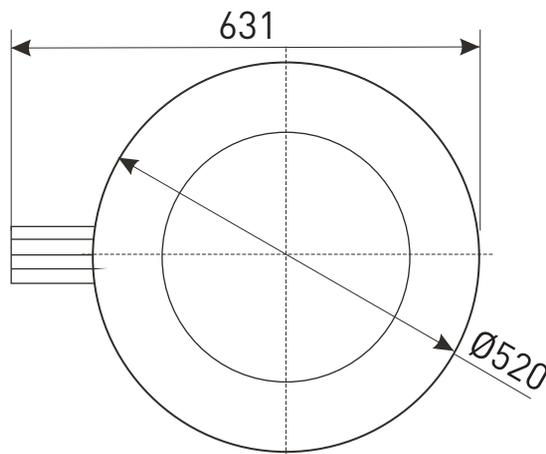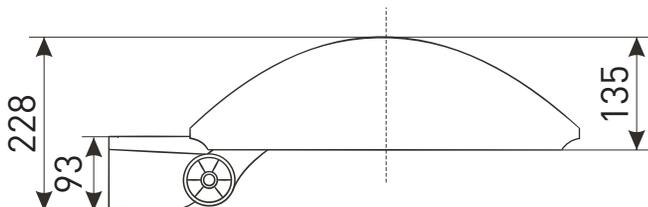

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Угол раскрытия луча:	60°, 90°, 60x120°, 90x120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10,0 кг




Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700580	AMBRA.13 80W 220V IP65	80W	D520x228 / D48-60	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	10,0 кг
PL700585	AMBRA.13 100W 220V IP65	100W	D520x228 / D48-60	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	10,0 кг

GROSLUX



AMBRA.14

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

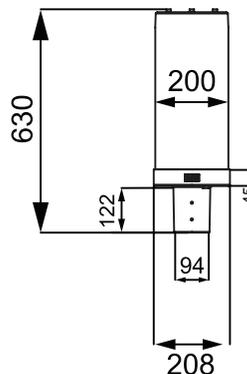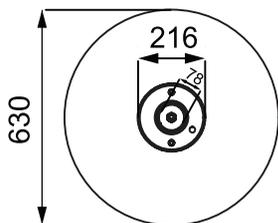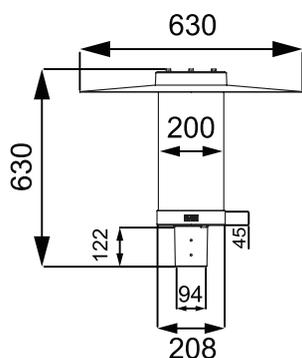

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Тип крепления:	К опоре до 94D мм
Угол раскрытия луча:	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	7,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700590	AMBRA.14 30W 220V IP66	30W	D200x630	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700595	AMBRA.14 45W 220V IP66	45W	D200x630	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700600	AMBRA.14 50W 220V IP66	50W	D200x630	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700605	AMBRA.14 60W 220V IP66	60W	D200x630	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700610	AMBRA.14 80W 220V IP66	80W	D200x630	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг

GROSLUX

TYPE 1



TYPE 2




AMBRA.15

AMBRA.15

299

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

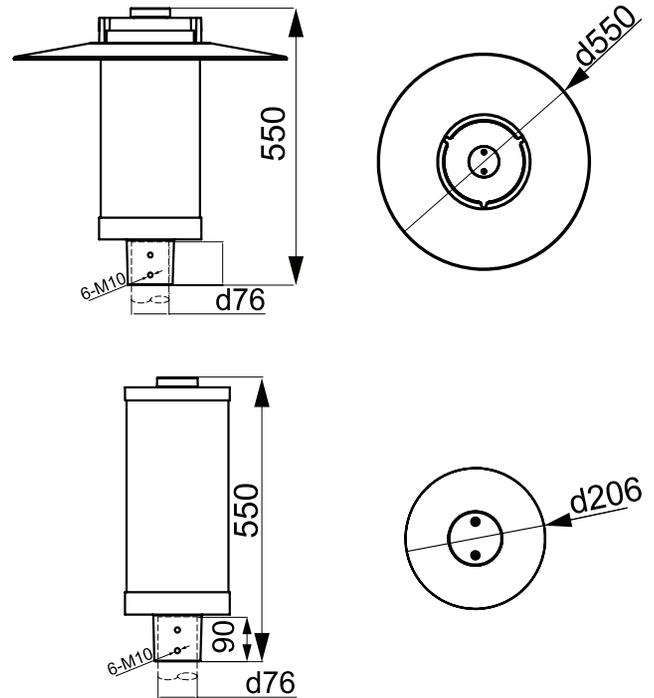

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Угол раскрытия луча:	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	7,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700615	AMBRA.15 30W 220V IP66 TYPE 1	30W	D206x550	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700620	AMBRA.15 45W 220V IP66 TYPE 1	45W	D206x550	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700625	AMBRA.15 55W 220V IP66 TYPE 1	55W	D206x550	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700630	AMBRA.15 30W 220V IP66 TYPE 2	30W	D206x550	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700635	AMBRA.15 45W 220V IP66 TYPE 2	45W	D206x550	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг
PL700640	AMBRA.15 55W 220V IP66 TYPE 2	55W	D206x550	220V	60x60°, 90x90°, 150x150°, 156x70°	3000К, 4000К, 5000К	7,0 кг

GROSLUX



AMBRA.16

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

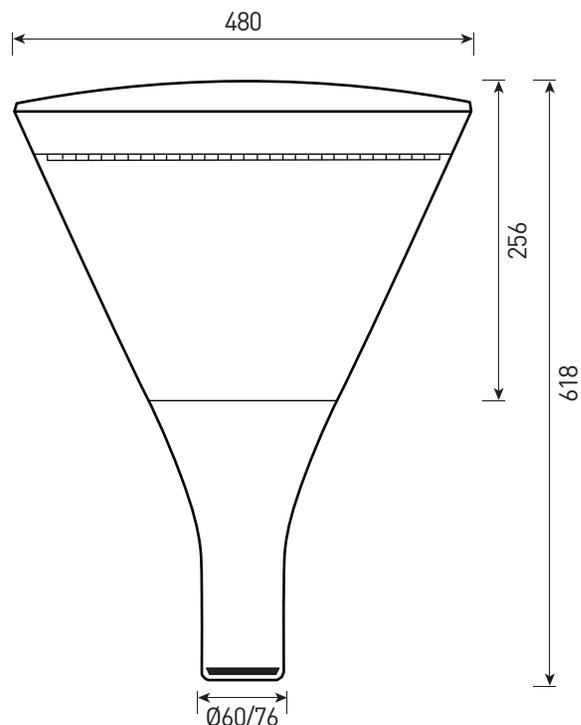

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Угол раскрытия луча:	60°, 90°, 120°, 60x90°, 90x120°, Рассеянный свет
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	8,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700645	AMBRA.16 50W 220V IP66	50W	480x618	220V	60°, 90°, 120°, 60x90°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	8,0 кг
PL700650	AMBRA.16 80W 220V IP66	80W	480x618	220V	60°, 90°, 120°, 60x90°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	8,0 кг
PL700655	AMBRA.16 90W 220V IP66	90W	480x618	220V	60°, 90°, 120°, 60x90°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	8,0 кг
PL700660	AMBRA.16 INDIRECT 30W 220V IP66	30W	480x618	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	8,0 кг
PL700665	AMBRA.16 INDIRECT 40W 220V IP66	40W	480x618	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	8,0 кг
PL700670	AMBRA.16 INDIRECT 50W 220V IP66	50W	480x618	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	8,0 кг

GROSLUX



AMBRA.17

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

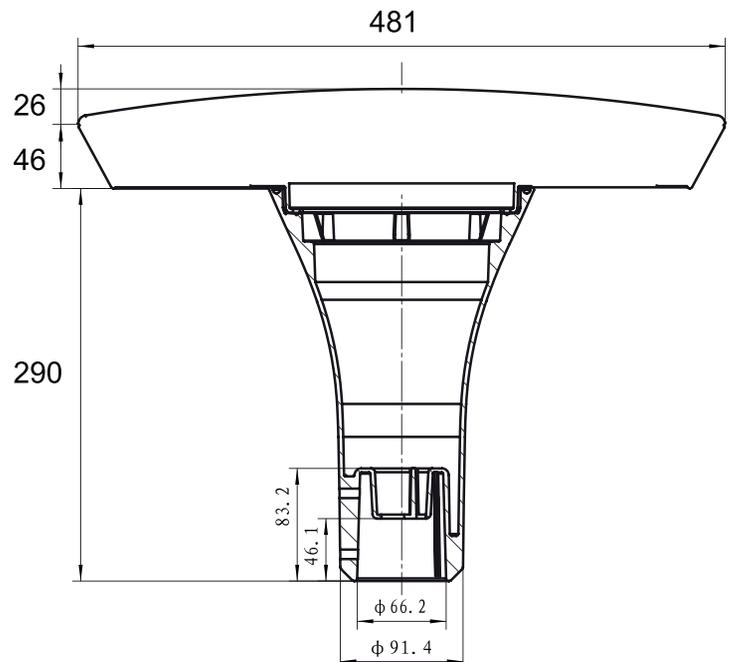

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Тип крепления:	К опоре до 60D мм
Угол раскрытия луча:	60°, 90°, 60x120°, 90x120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	12,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700675	AMBRA.17 50W 220V IP66 SINGLE	50W	481x362	220V	60°, 90°, 120°, 60x90°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700680	AMBRA.17 75W 220V IP66 SINGLE	75W	481x362	220V	60°, 90°, 120°, 60x90°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700685	AMBRA.17 100W 220V IP66 SINGLE	100W	481x362	220V	60°, 90°, 120°, 60x90°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг

GROSLUX




AMBRA.18

AMBRA.18

305

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

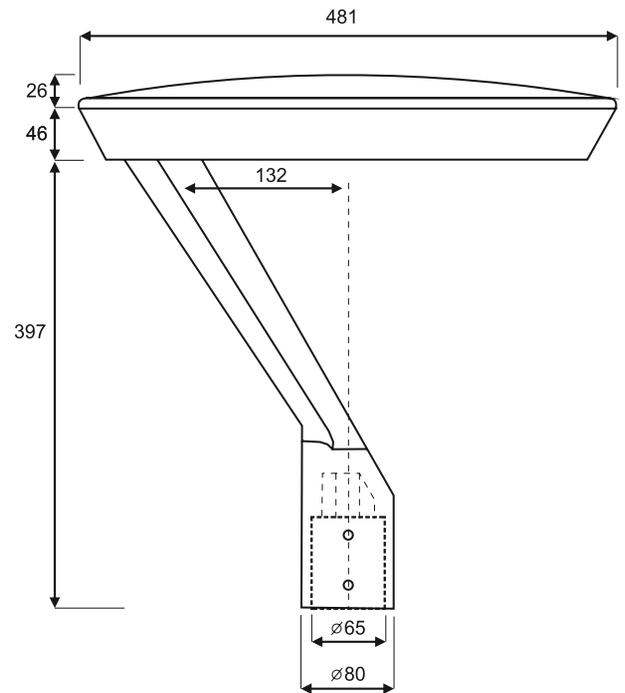

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Тип крепления:	К опоре до 65D мм
Угол раскрытия луча:	60°, 90°, 60x120°, 90x120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	12,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700690	AMBRA.18 50W 220V IP66 SINGLE	50W	481x469/D65	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700695	AMBRA.18 75W 220V IP66 SINGLE	75W	481x469/D65	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700700	AMBRA.18 100W 220V IP66 SINGLE	100W	481x469/D65	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг

GROSLUX




AMBRA.19

AMBRA.19

307

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

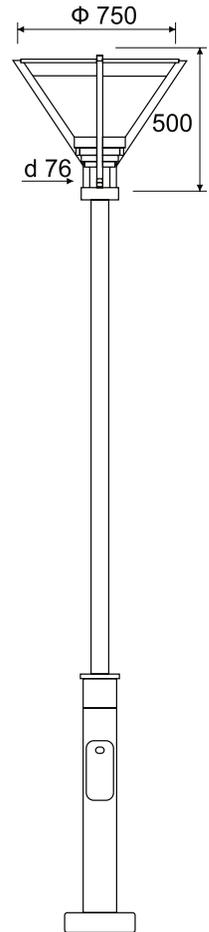

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Угол раскрытия луча:	60°, 90°, 60x120°, 90x120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	12,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700705	AMBRA.19 60W 220V IP65	60W	D750x500/D76	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700710	AMBRA.19 80W 220V IP65	80W	D750x500/D76	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700715	AMBRA.19 100W 220V IP65	100W	D750x500/D76	220V	60°, 90°, 60x120°, 90x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг

GROSLUX





AMBRA.20

AMBRA.20

309

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

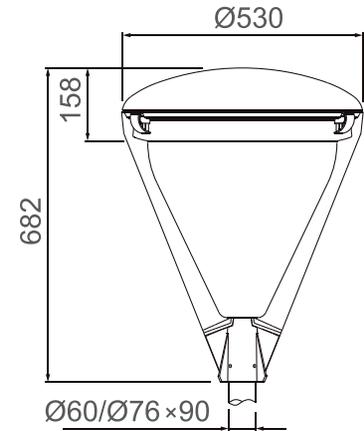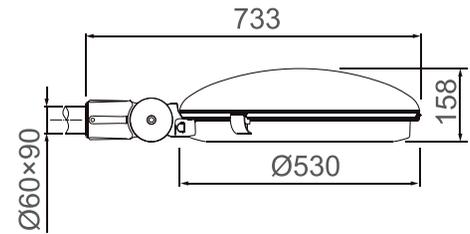

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Угол раскрытия луча:	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10,8 - 12,7 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700720	AMBRA.20 40W IP66 TYPE 1	40W	D530x158	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	10,8 кг
PL700725	AMBRA.20 60W IP66 TYPE 1	60W	D530x158	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	10,8 кг
PL700730	AMBRA.20 80W IP66 TYPE 1	80W	D530x158	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	11,0 кг
PL700735	AMBRA.20 100W IP66 TYPE 1	100W	D530x158	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	11,2 кг
PL700740	AMBRA.20 40W IP66 TYPE 2	40W	D530x682	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	12,3 кг
PL700745	AMBRA.20 60W IP66 TYPE 2	60W	D530x682	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	12,3 кг
PL700750	AMBRA.20 80W IP66 TYPE 2	80W	D530x682	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	12,5 кг
PL700755	AMBRA.20 100W IP66 TYPE 2	100W	D530x682	220V	80°x150°, 50°x150°, 85°x135°	3000К, 4000К, 5000К	12,7 кг


GROSLUX



AMBRA.21

AMBRA.21

Уличный светодиодный светильник подходит для парков и площадей

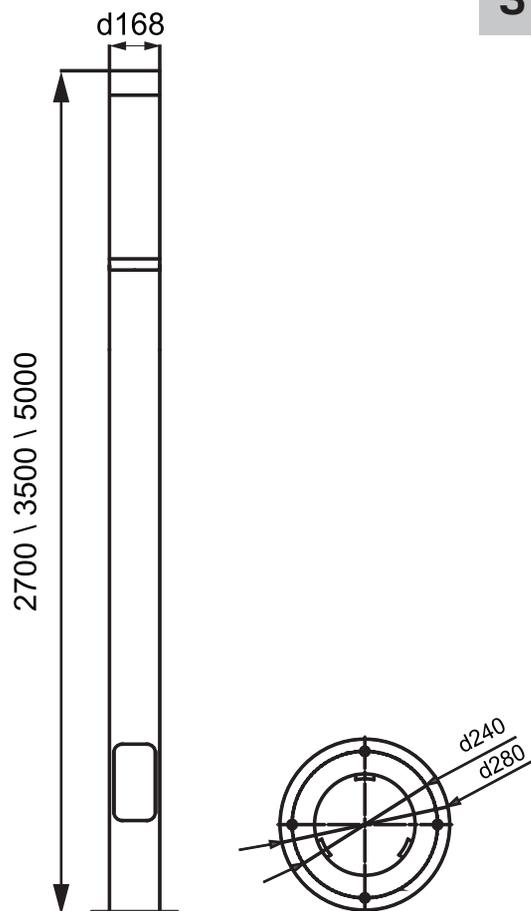

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	Рассеянный свет
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	20,4 - 38,0 кг


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700760	AMBRA.21 50W 2700mm IP65	40W	D168x2700	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	20,4 кг
PL700765	AMBRA.21 50W 3500mm IP65	60W	D168x3500	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	24,0 кг
PL700770	AMBRA.21 50W 5000mm IP65	80W	D168x5000	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	38,0 кг

GROSLUX



AMBRA.24

Уличный светодиодный светильник подходит для освещения парков и площадей

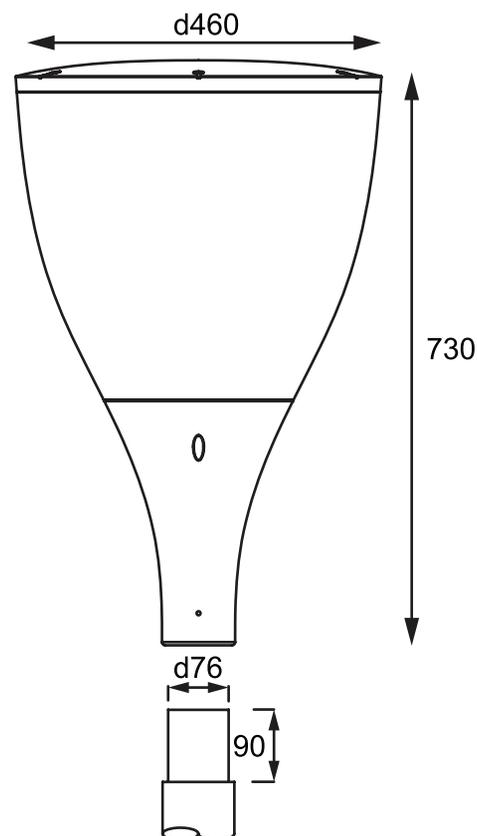

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	145x145°, 150x150°, 150x20°, Рассеянный свет
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	8,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700830	AMBRA.24 30W 220V IP66	30W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг
PL700832	AMBRA.24 40W 220V IP66	40W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг
PL700835	AMBRA.24 55W 220V IP66	55W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг
PL700840	AMBRA.24 75W 220V IP66	75W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг


GROSLUX



AMBRA.25

AMBRA.25

Уличный светодиодный светильник подходит для освещения парков и площадей

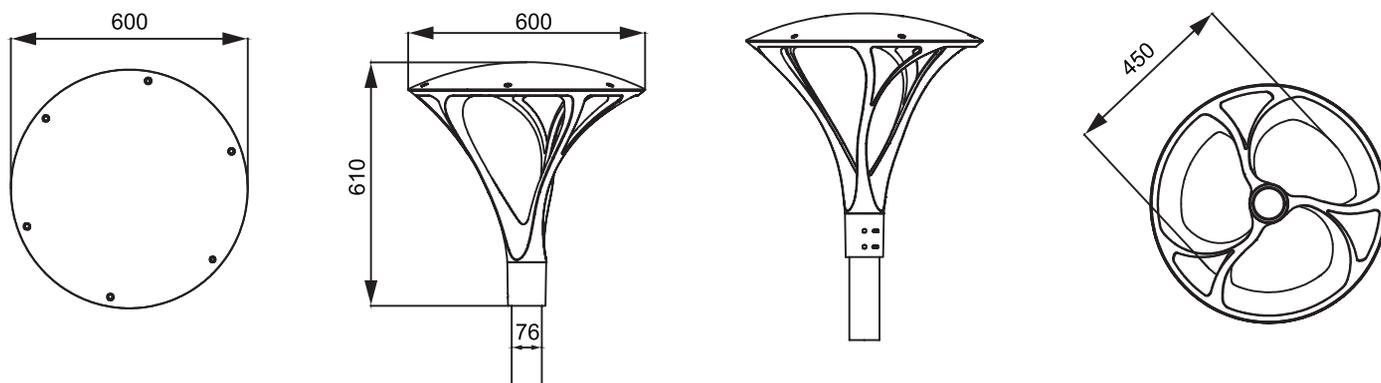


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10,0 - 29,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700841	AMBRA.25 50W 220V IP66 TYPE 1	50W	D600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700842	AMBRA.25 80W 220V IP66 TYPE 1	80W	D600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700843	AMBRA.25 100W 220V IP66 TYPE 1	100W	D600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	10,0 кг
PL700845	AMBRA.25 SINGLE 50W 220V IP66 TYPE 2	50W	D600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700850	AMBRA.25 SINGLE 80W 220V IP66 TYPE 2	80W	D600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700855	AMBRA.25 SINGLE 100W 220V IP66 TYPE 2	100W	D600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700856	AMBRA.25 DOUBLE 2x50W 220V IP66 TYPE 3	2x50W	2xD600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	29,0 кг
PL700857	AMBRA.25 DOUBLE 2x80W 220V IP66 TYPE 3	2x80W	2xD600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	29,0 кг
PL700858	AMBRA.25 DOUBLE 2x100W 220V IP66 TYPE 3	2x100W	2xD600x610	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К	29,0 кг


GROSLUX

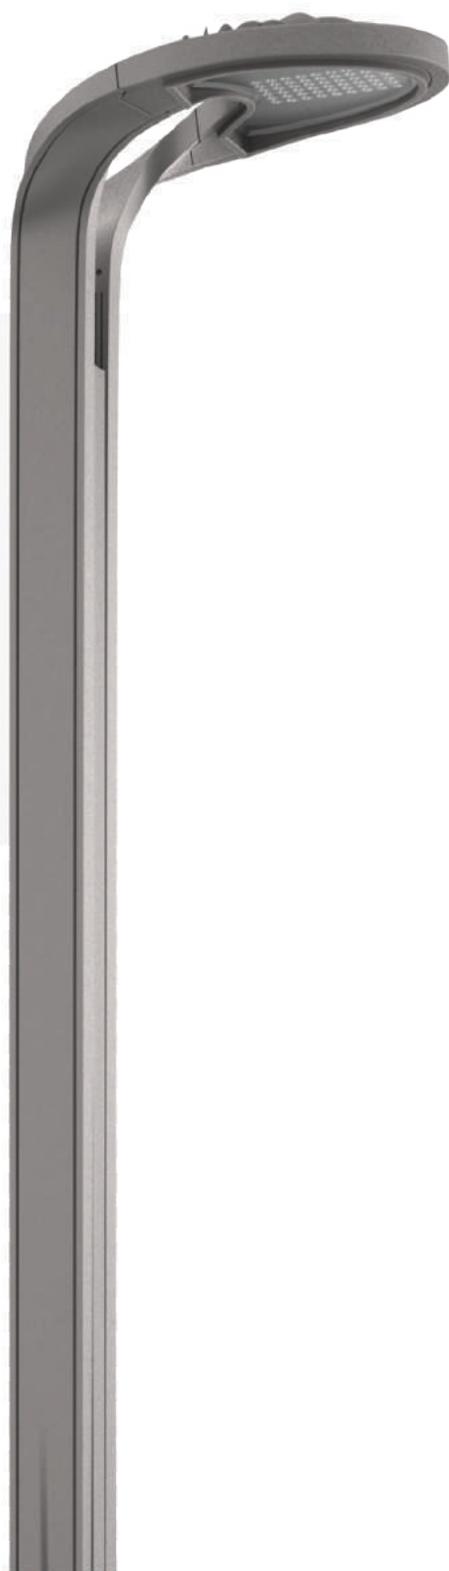

AMBRA.28

AMBRA.28

Уличный светодиодный светильник подходит для освещения парков и площадей

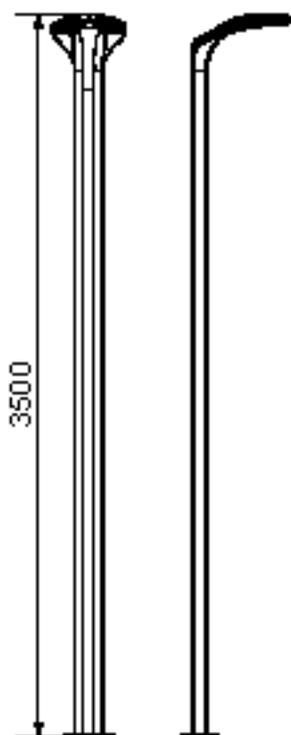

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	60x120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	12,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700910	AMBRA.28 30W IP65 на опоре 3,5м	30W	360x507x272 (3500)	220V	60x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700915	AMBRA.28 40W IP65 на опоре 3,5м	40W	360x507x272 (3500)	220V	60x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг
PL700920	AMBRA.28 60W IP65 на опоре 3,5м	60W	360x507x272 (3500)	220V	60x120°	3000К, 4000К, 5000К	12,0 кг

GROSLUX




AMBRA.29

AMBRA.29

319

Уличный светильник для ландшафтного освещения

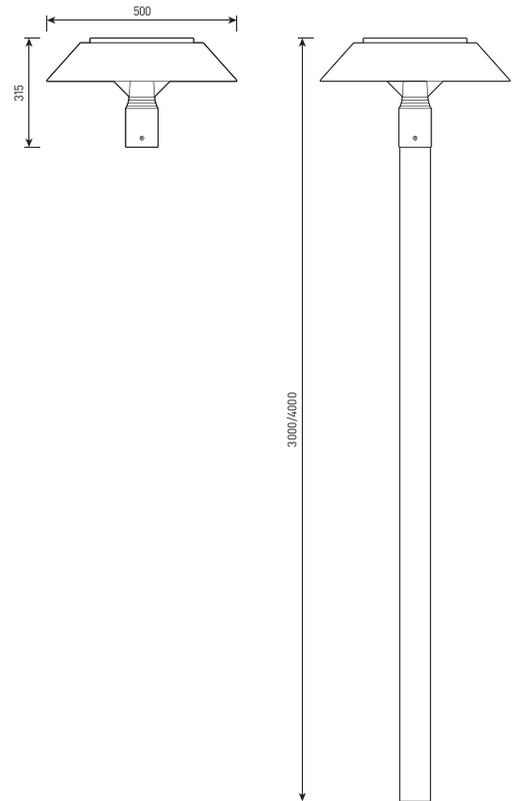


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К
Входное напряжение, V:	220V (Внешний источник питания)
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700925	AMBRA.29 25W SINGLE 220V IP65	25W	D500x315	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К	10,0 кг
PL700930	AMBRA.29 35W SINGLE 220V IP65	35W	D500x315	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К	10,0 кг
PL700935	AMBRA.29 50W SINGLE 220V IP65	50W	D500x315	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К	10,0 кг



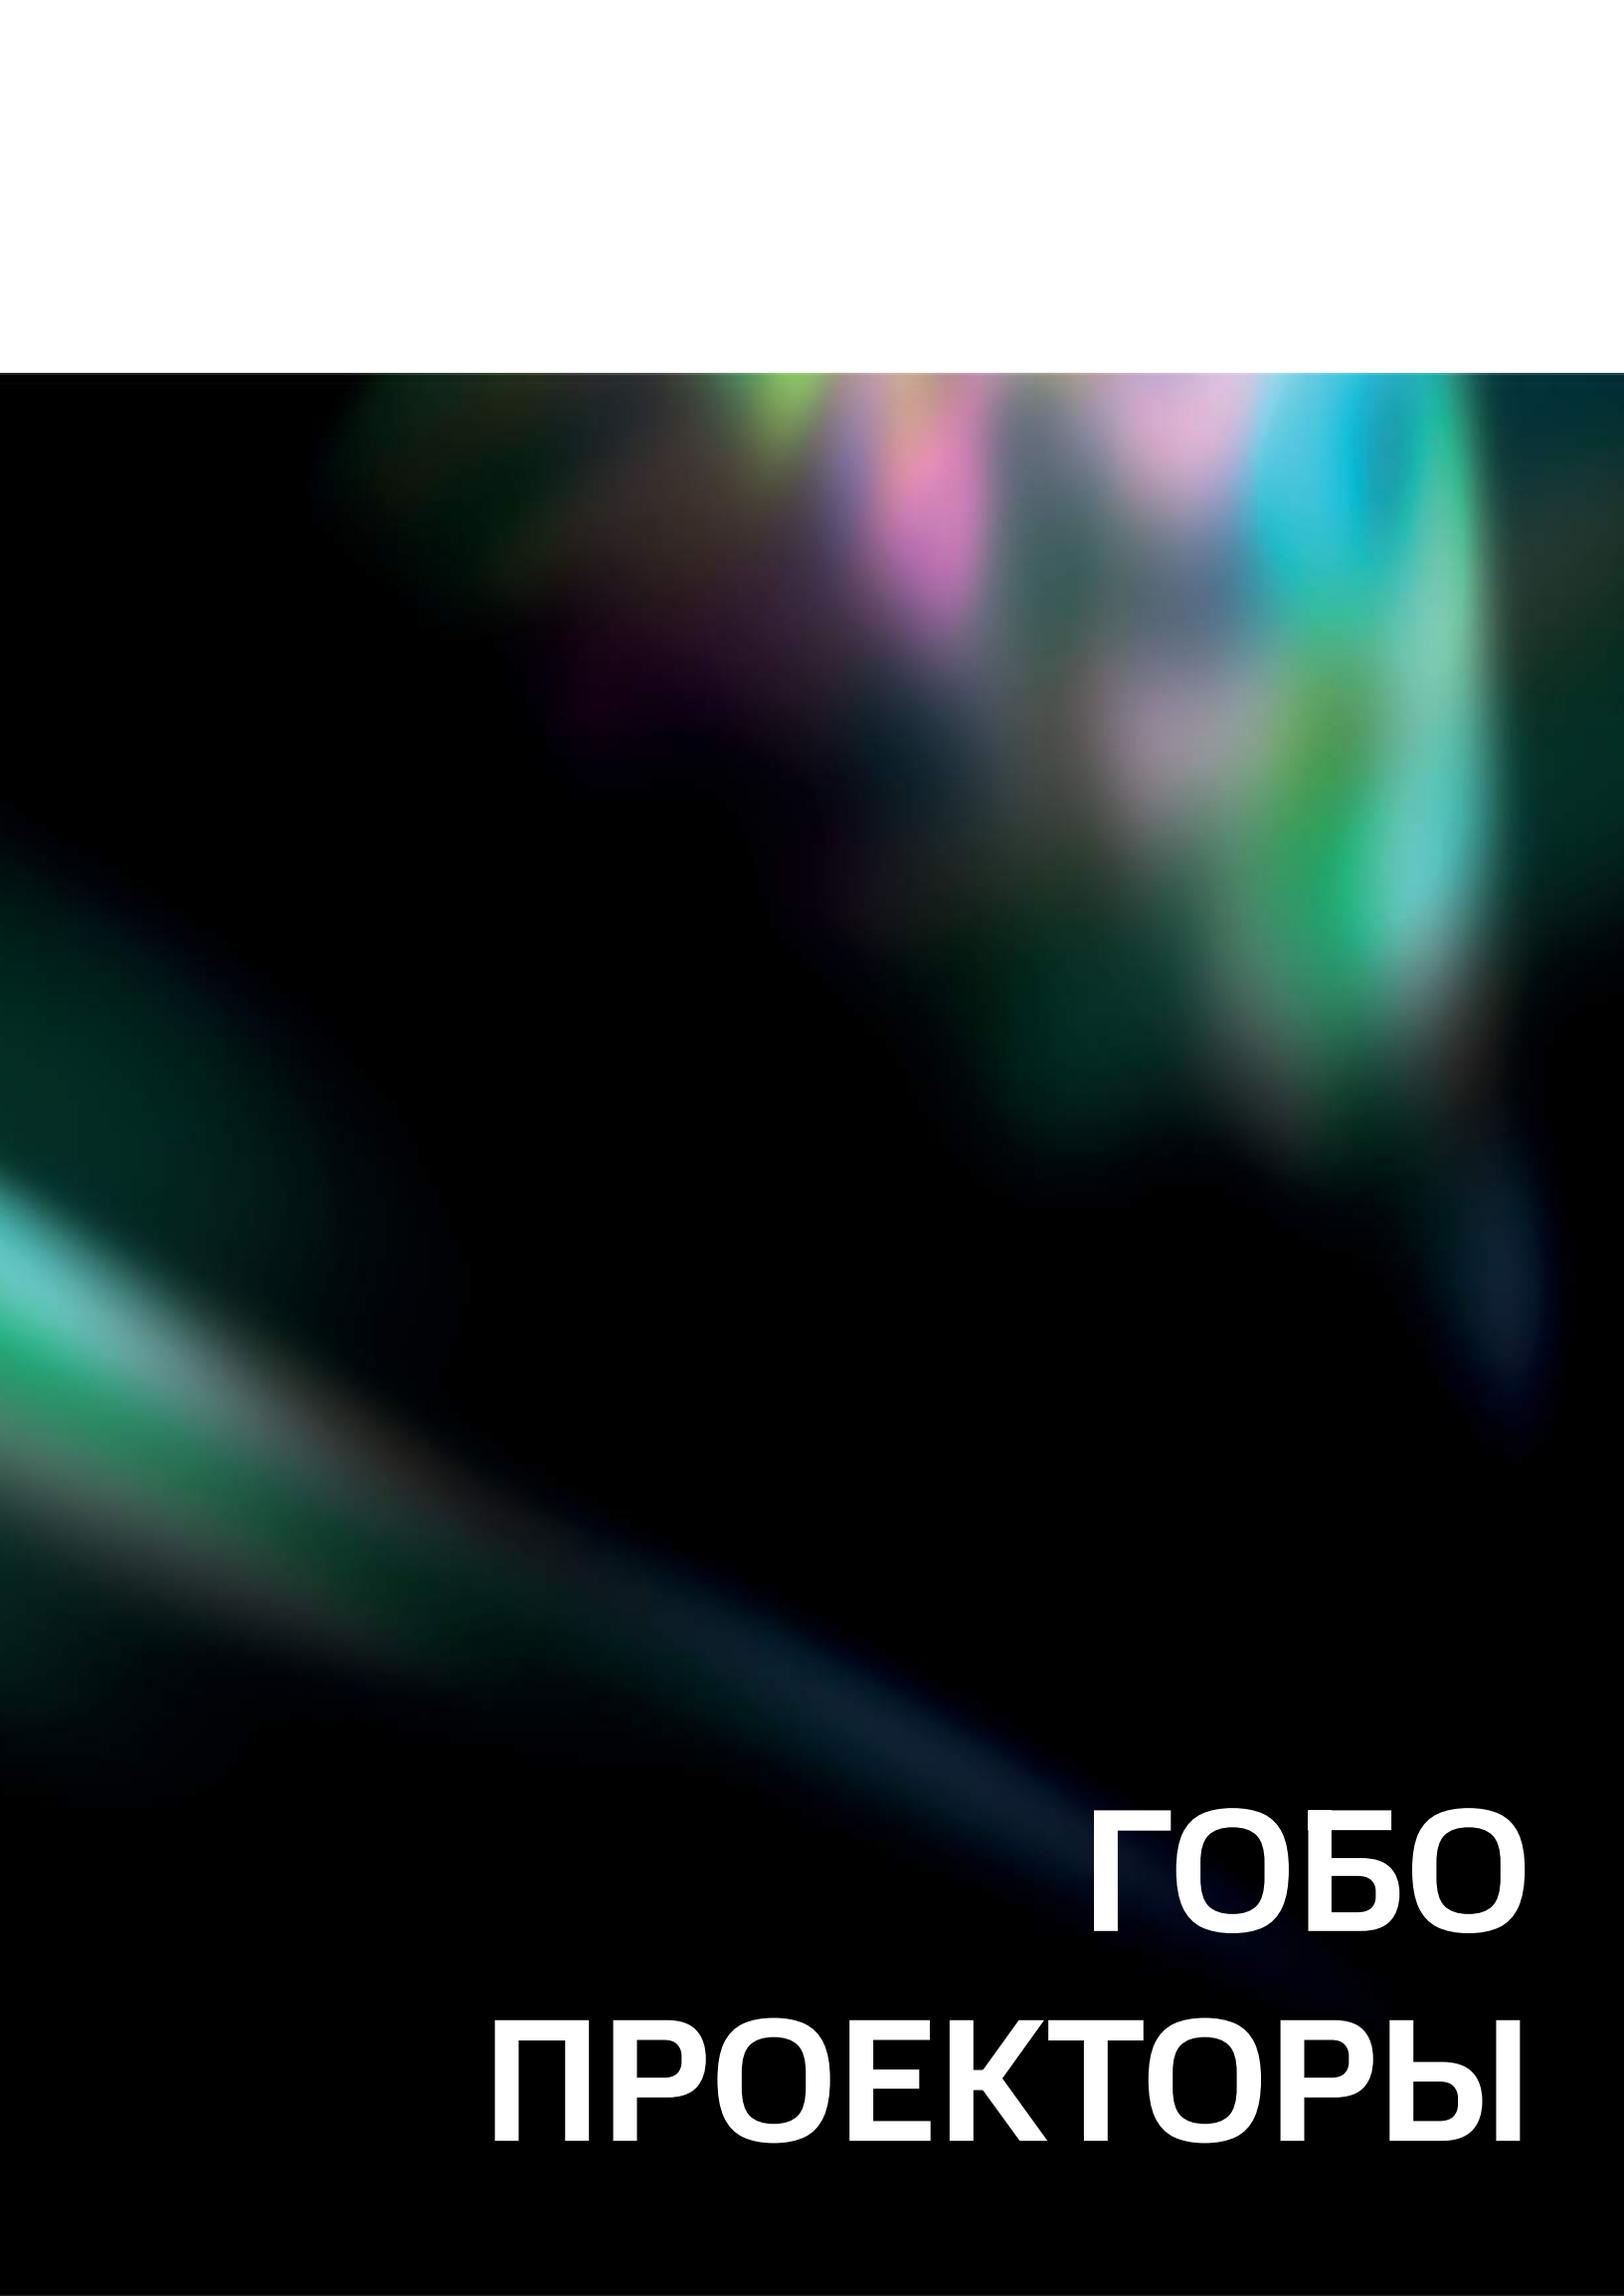

ГОБО ПРОЕКТОРЫ


GROSLUX



GALO.01 STAMP

GALO.01 STAMP

Гобо проектор с защитой IP66

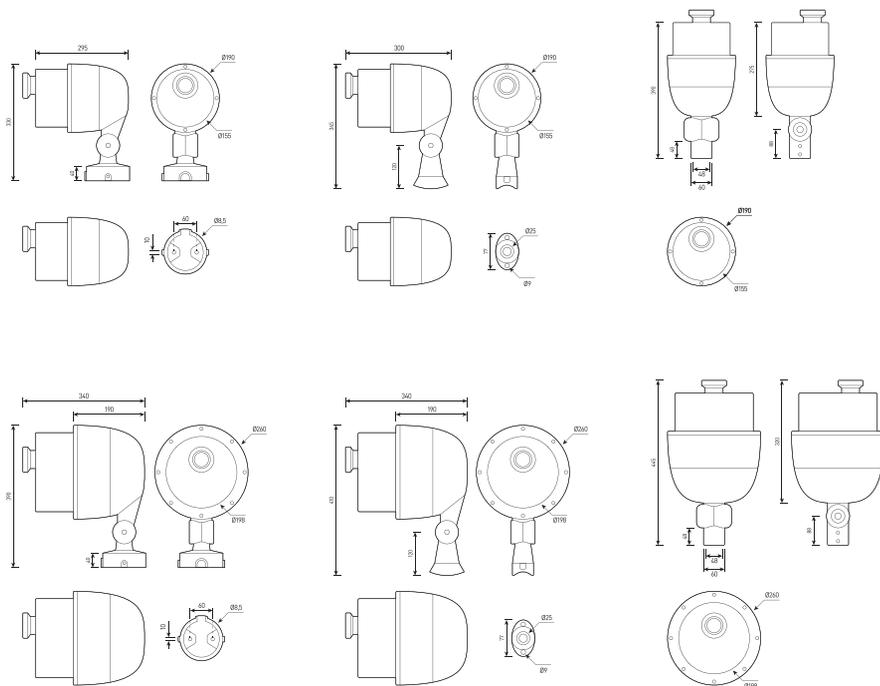

Различные настраиваемые паттерны.
Применяется в подсветке парков,
общественных пространств, мостов,
прогулочных зон.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	-
Цветовая температура, К:	R, G, B, W
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	DMX-512
Вес:	5 - 8,3 кг
Срок службы, часов:	> 50000ч

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GL900090	GALO.01 STAMP 40W DMX-512 220V IP66	40W	D190x295	220V	-	R, G, B, W	5,0 кг
GL900100	GALO.01 STAMP 80W DMX-512 220V IP66	80W	D260x340	220V	-	R, G, B, W	8,3 кг


GROSLUX



GALO.01 SMOOTH

GALO.01 SMOOTH

Гобо проектор с защитой IP66

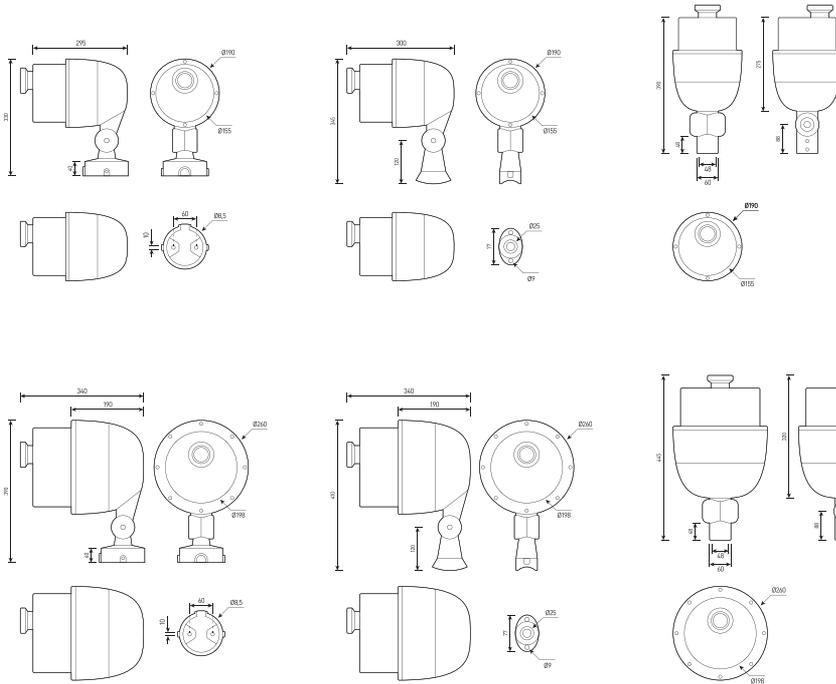

Волнистый эффект с различными настраиваемыми паттернами. Применяется в освещении парков, общественных пространств, мостов, прогулочных зон.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	-
Цветовая температура, К:	R, G, B, W
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	DMX-512
Вес:	5 - 8,3 кг
Срок службы, часов:	> 50000ч

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GL900110	GALO.01 SMOOTH 40W DMX-512 220V IP66	40W	D190x295	220V	-	R, G, B, W	5,0 кг
GL900120	GALO.01 SMOOTH 80W DMX-512 220V IP66	80W	D260x340	220V	-	R, G, B, W	8,3 кг


GROSLUX



GALO.01 SKY / MOSKITO

GALO.01 SKY / MOSKITO

Гобо проектор с защитой IP66

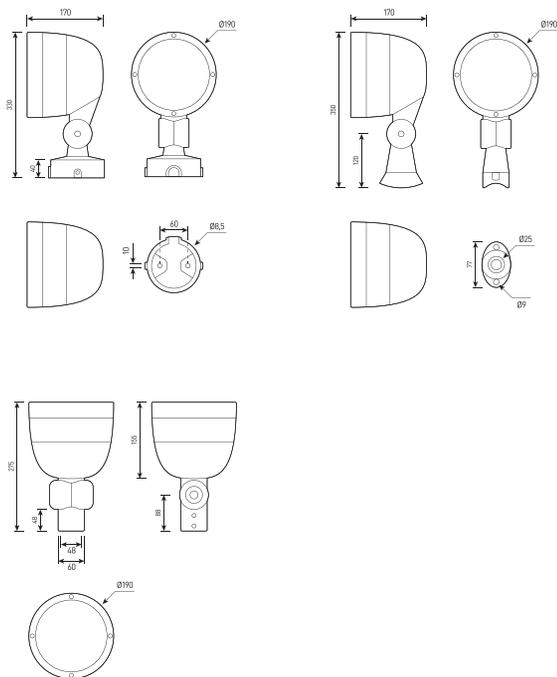

Эффект светящихся точек.
Применяется в освещении парков,
общественных пространств, для
подсветки фасадов зданий.

Эффект метеоритного потока.
Применяется в освещении парков,
общественных пространств, для
подсветки фасадов зданий.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	60x120°, >60°
Цветовая температура, К:	R, G, B, W, RGBW
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	DMX-512
Вес:	4,0 кг
Срок службы, часов:	> 50000ч

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GL900050	GALO.01 SKY 25W(+3W LASER) DMX-512 220V IP66	25W	D190x170	220V	60x120°	RGBW	4,0 кг
GL900060	GALO.01 MOSKITO 25W(+3W LASER) DMX-512 220V IP66	25W	D190x170	220V	>60°	R, G, B, W	4,0 кг







GROSLUX



GALO.01 S / M

GALO.01 S / M

Гобо проектор с защитой IP66

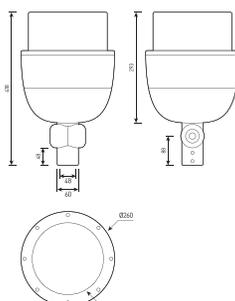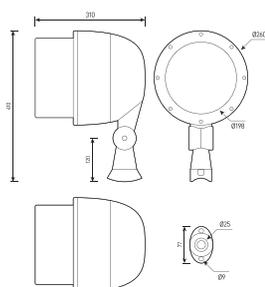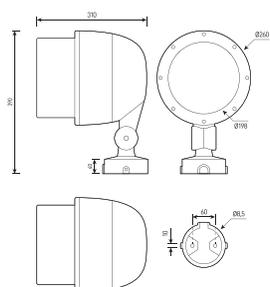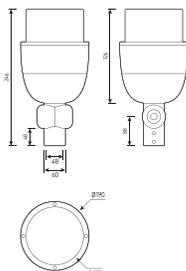

Калейдоскоп позволяет получить итоговое изображение в различных цветах, включая динамический эффект. Применяется в освещении парков, общественных пространств, подсветке фасадов зданий. Рекомендуемая высота установки 2,5 - 4 метра.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4,5-45°
Цветовая температура, К:	RGBW
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	DMX-512
Вес:	6,5 - 9,0 кг
Срок службы, часов:	> 50000ч

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GL900010	GALO.01.S 40W DMX-512 220V IP66	40W	D190x265	220V	4,5-45°	RGBW	6,5 кг
GL900020	GALO.01.M 80W DMX-512 220V IP66	80W	D290x310	220V	4,5-45°	RGBW	9,0 кг


GROSLUX



GALO.01 L / XL

GALO.01 L / XL

Гобо проектор с защитой IP66

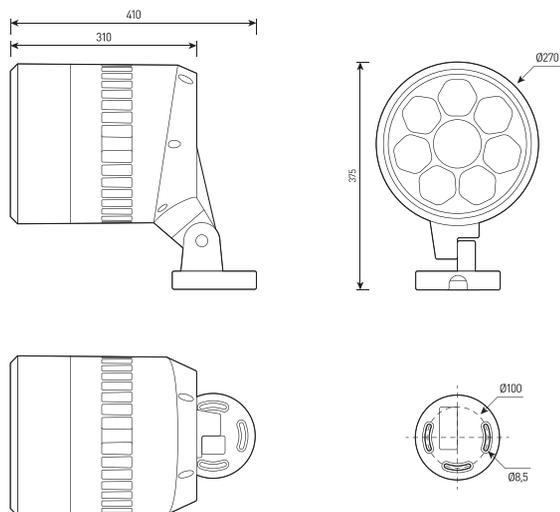

Эффект калейдоскопа с увеличением 4,5-45° и динамическим вращением, позволяет получить итоговое изображение в различных цветах. Применяется в освещении парков, общественных пространств, подсветке фасадов зданий.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4,5-45°
Цветовая температура, К:	RGBW
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	DMX-512
Вес:	13,5 - 14,5 кг
Срок службы, часов:	> 50000ч

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GL900030	GALO.01.L 240W DMX-512 220V IP66	240W	D270x410	220V	4,5-45°	RGBW	13,5 кг
GL900040	GALO.01.XL 300W DMX-512 220V IP66	300W	D270x410	220V	4,5-45°	RGBW	14,5 кг



GROSLUX



GALO.01 RIPPLE

GALO.01 RIPPLE

Гобо проектор с защитой IP66

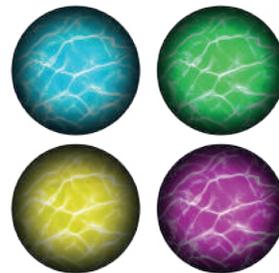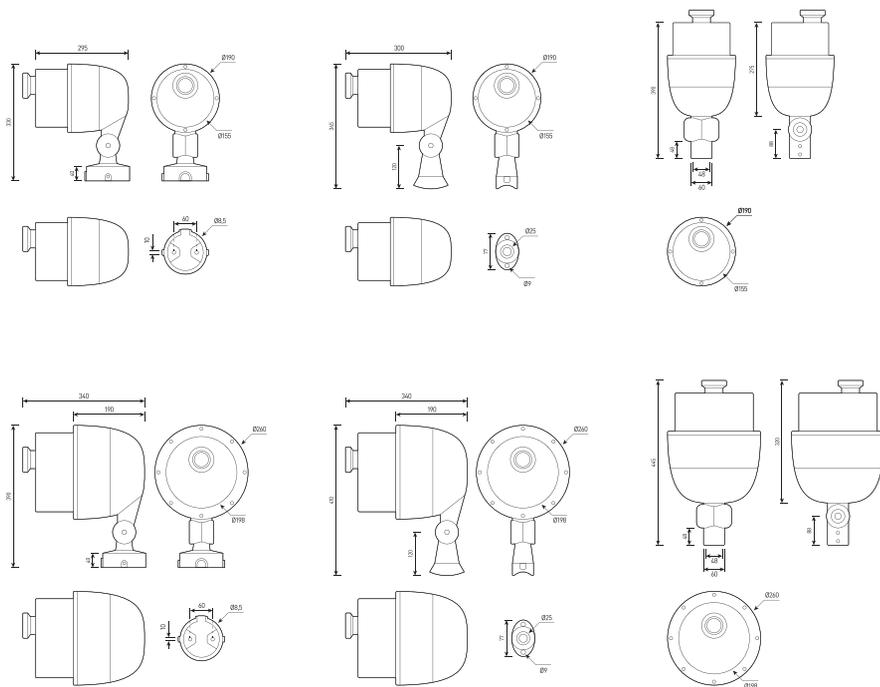

Динамический эффект ряби на воде.
Применяется в освещении парков,
общественных пространств, мостов,
прогулочных зон.




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	-
Цветовая температура, К:	RGBW
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	DMX-512
Вес:	5 - 8,3 кг
Срок службы, часов:	> 50000ч


Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GL900070	GALO.01 RIPPLE 40W DMX-512 220V IP66	40W	D190x295	220V	-	RGBW	5,0 кг
GL900080	GALO.01 RIPPLE 80W DMX-512 220V IP66	80W	D260x340	220V	-	RGBW	8,3 кг

Схема подключения 220VAC

24VDC

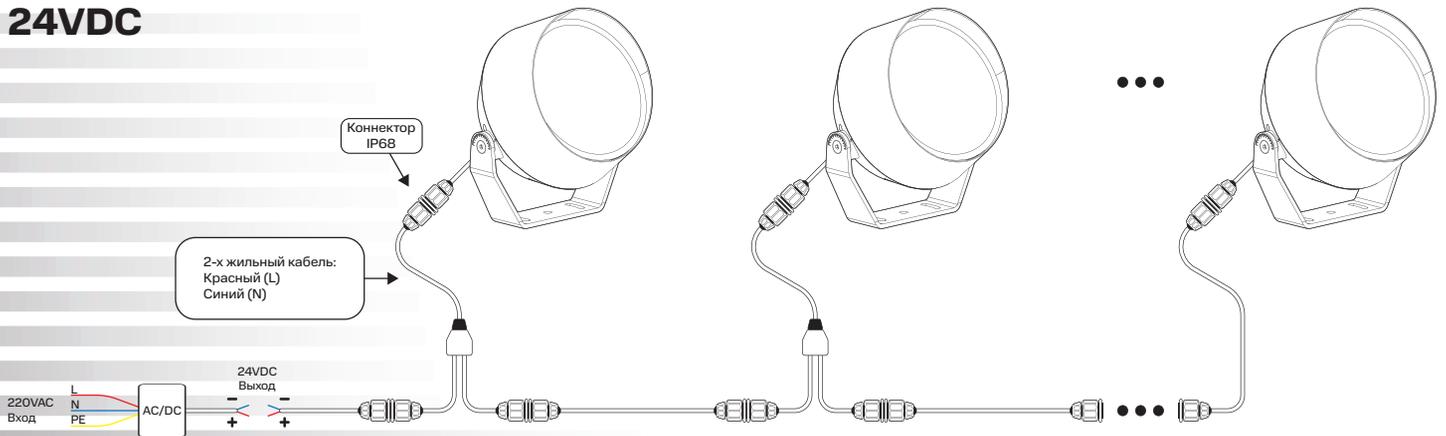

24VDC DALI DIM

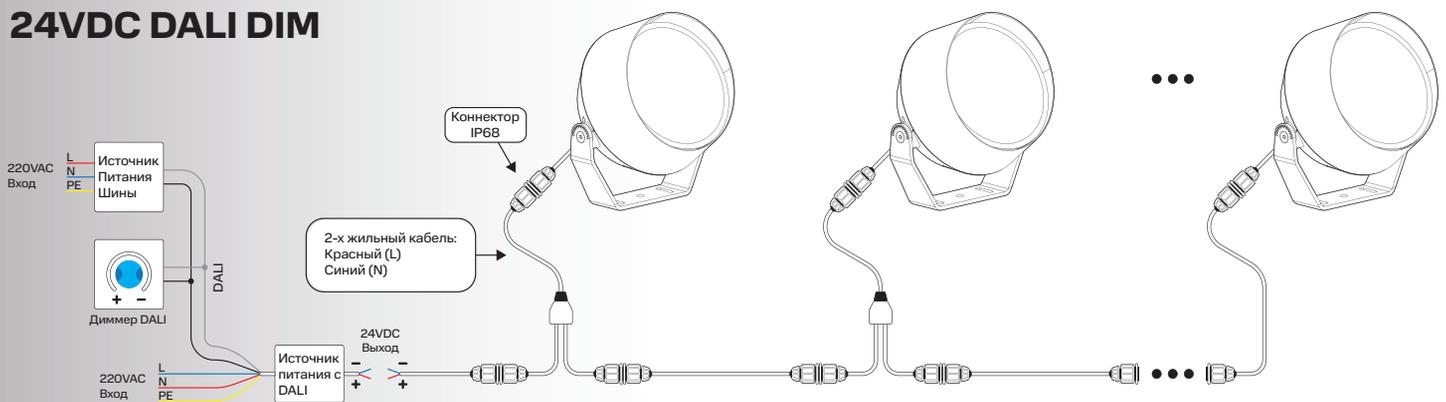

24VDC 0-10V DIM



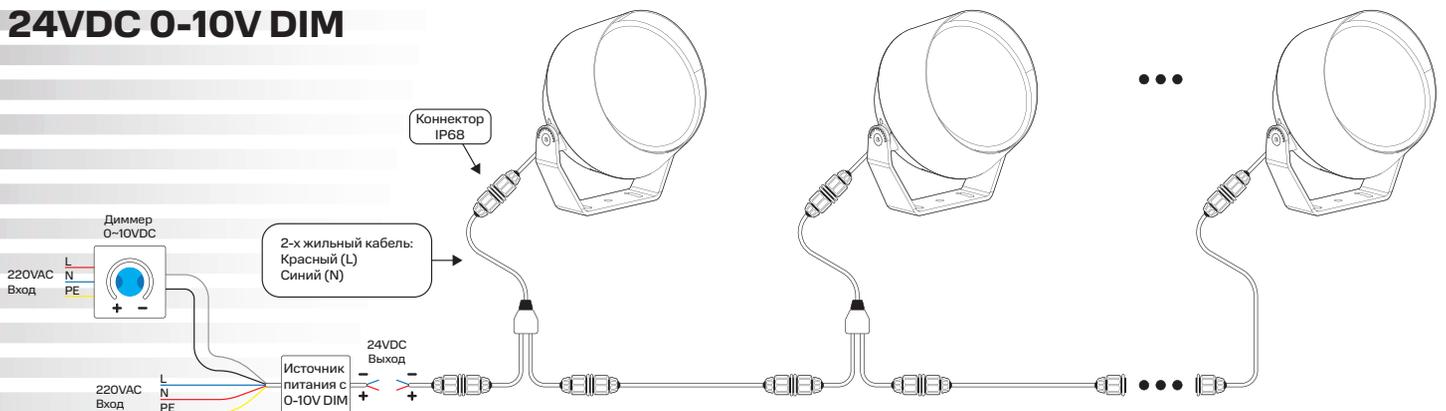


Схема подключения 220VAC

220VAC

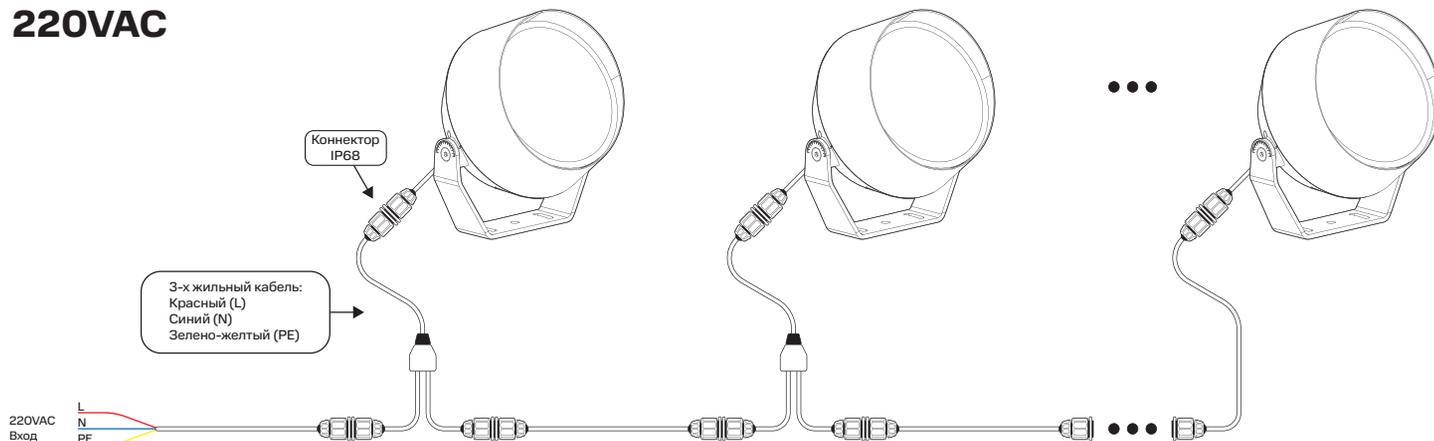

220VAC DALI DIM

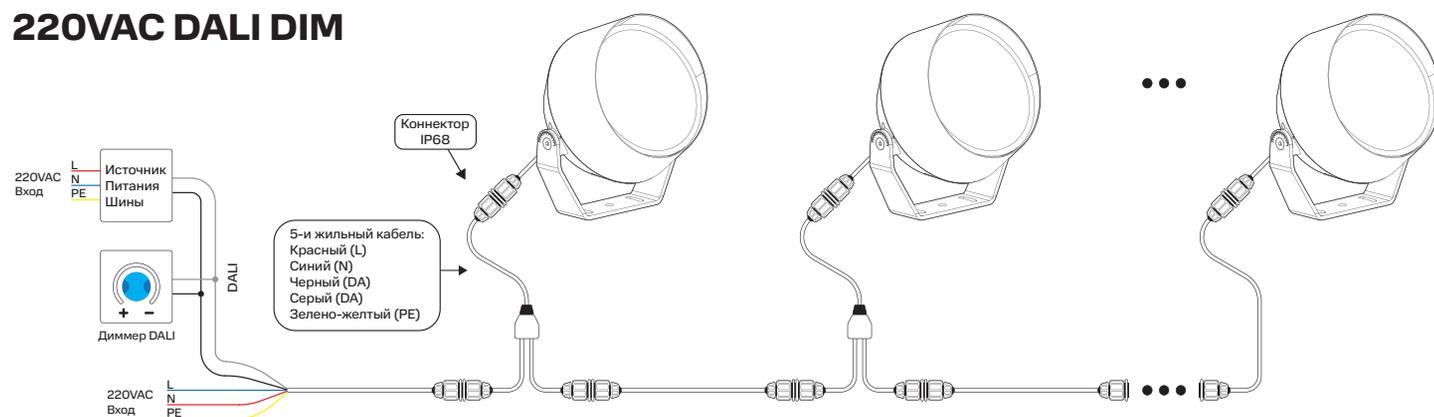

220VAC 0-10V DIM

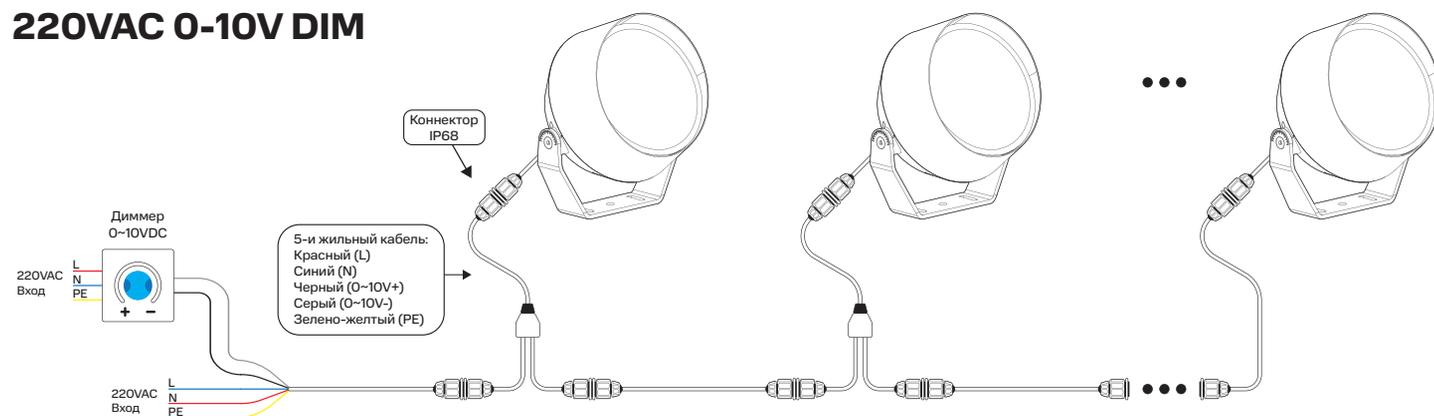


Схема подключения 24VDC DMX

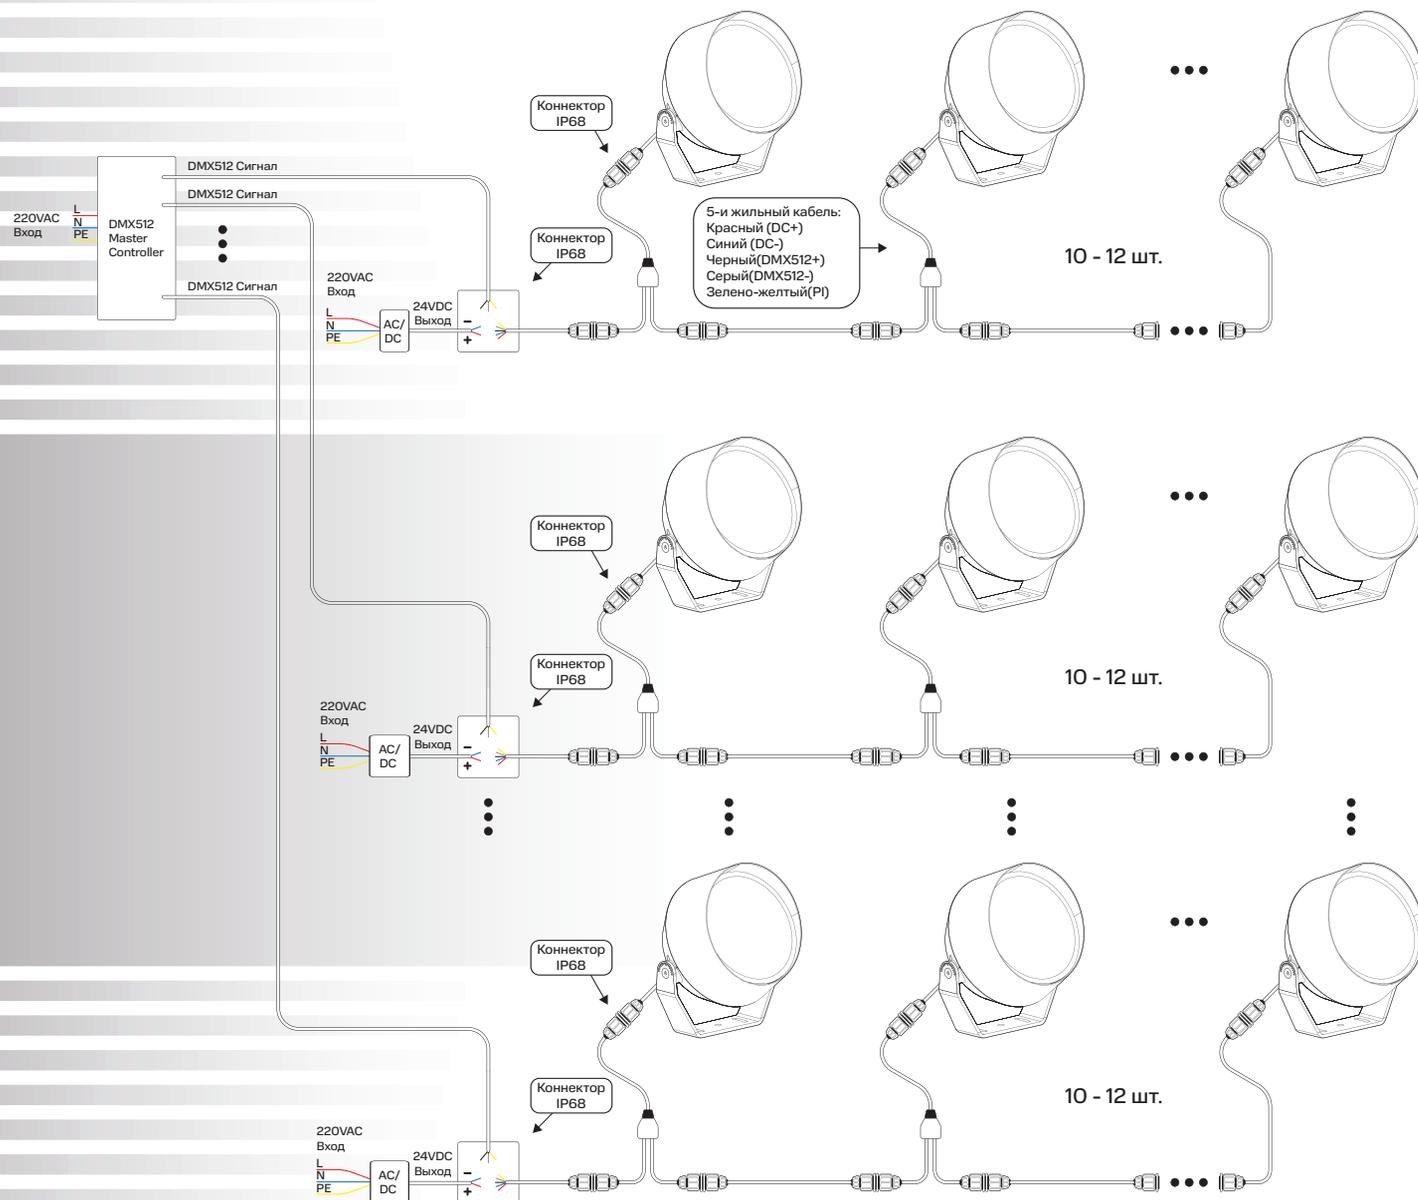


Схема подключения 24VDC DMX



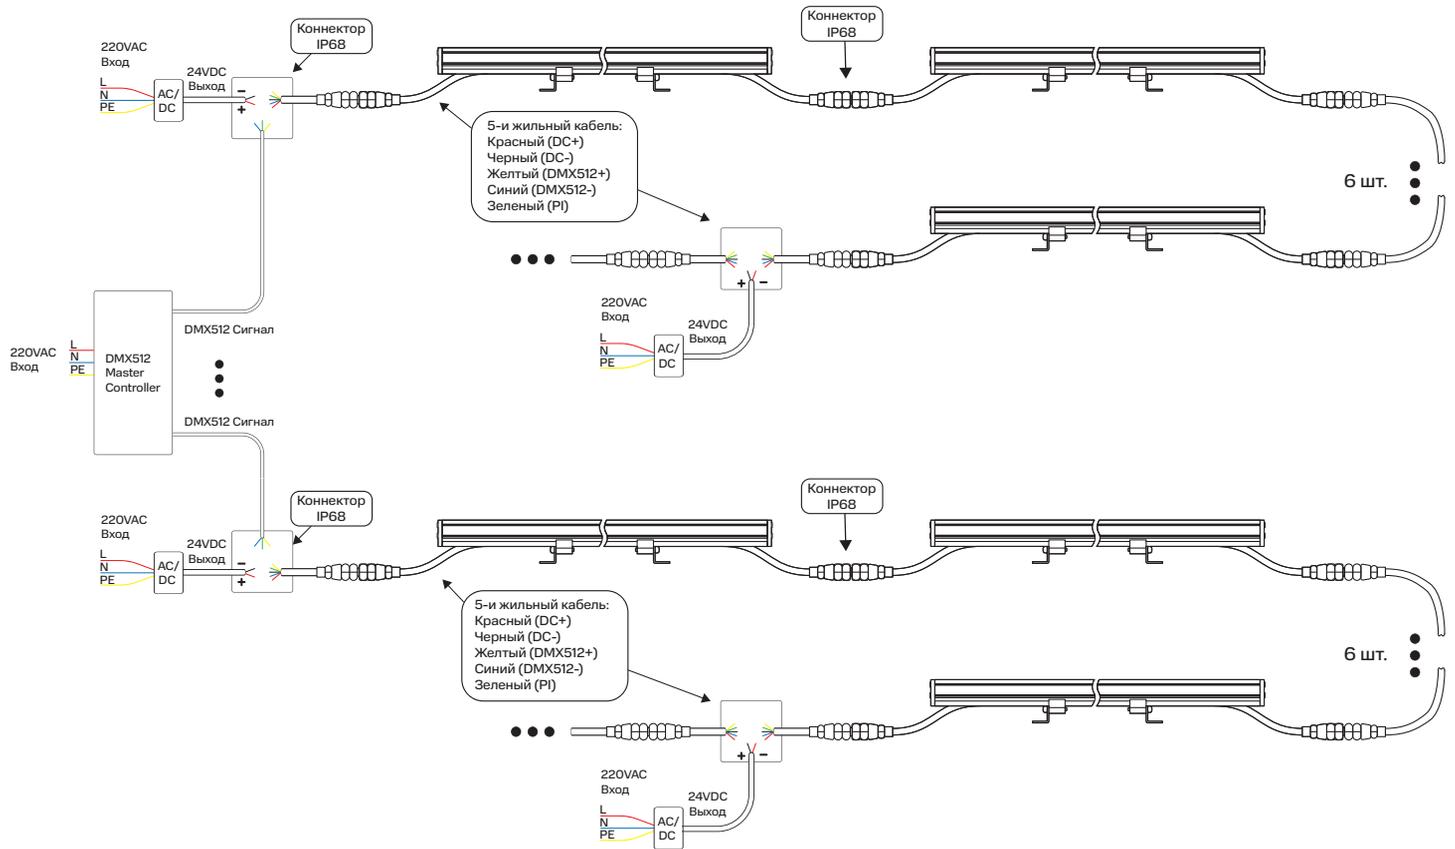


Схема подключения 24VDC

24VDC

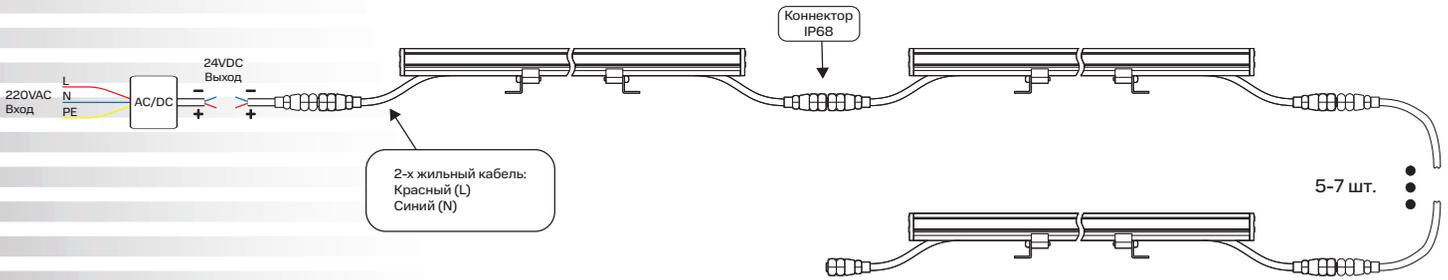

24VDC DALI DIM

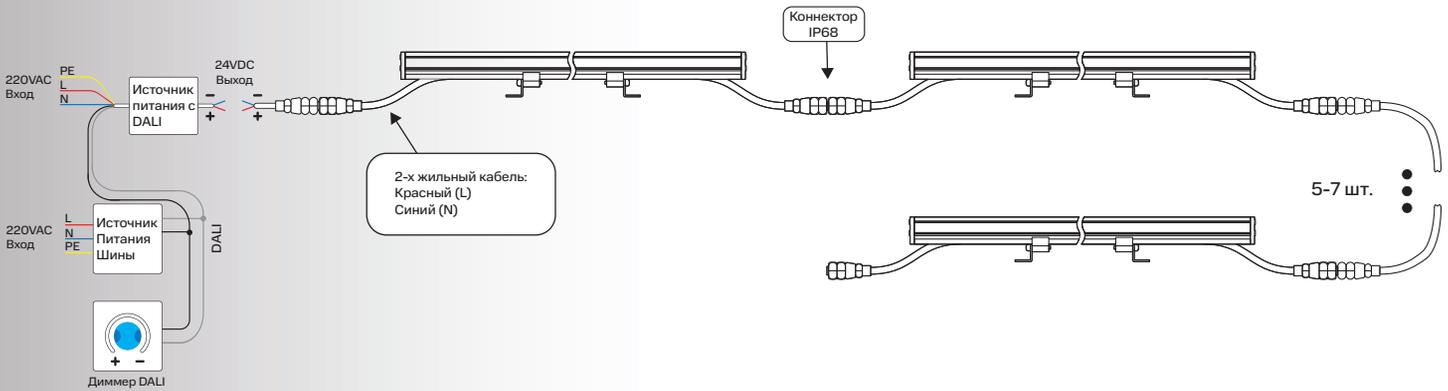

24VDC 0-10V DIM



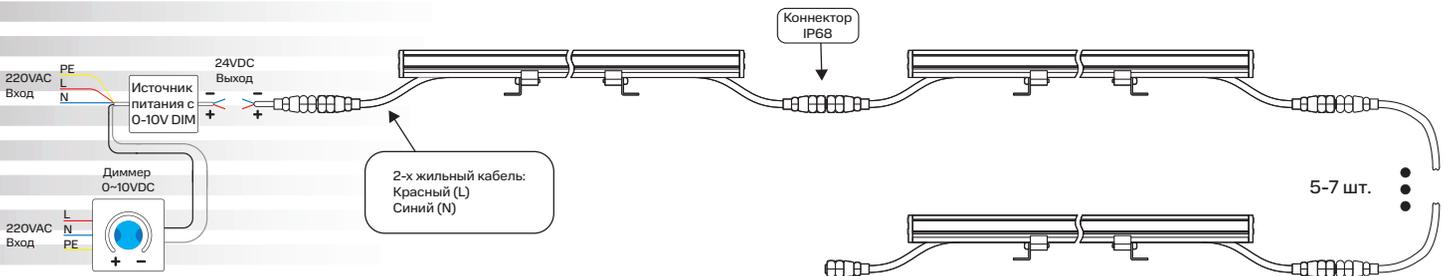


Схема подключения 220VAC


220VAC

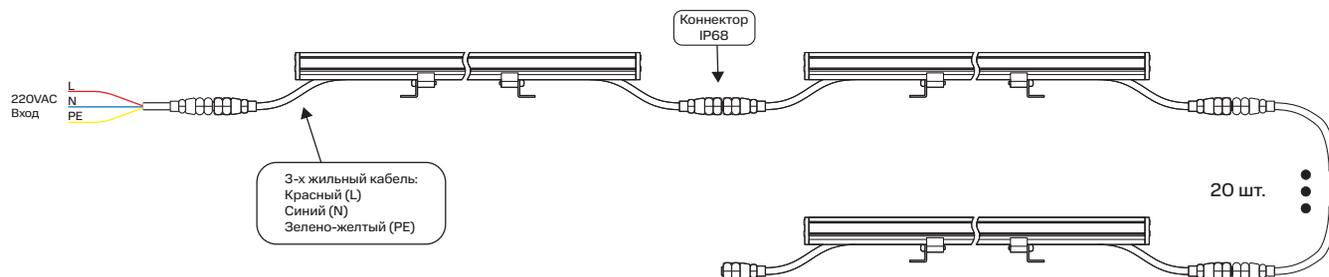

220VAC DALI DIM

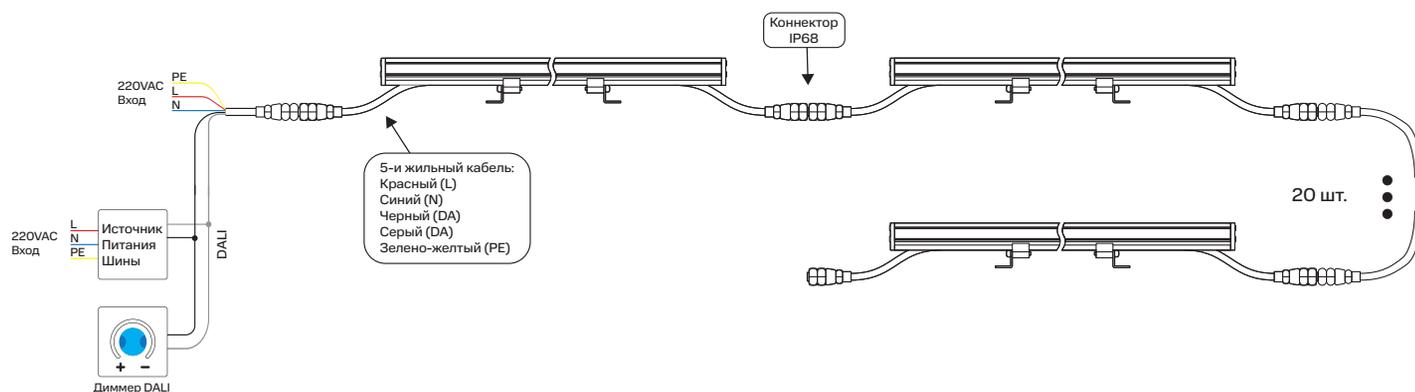

220VAC 0-10V DIM

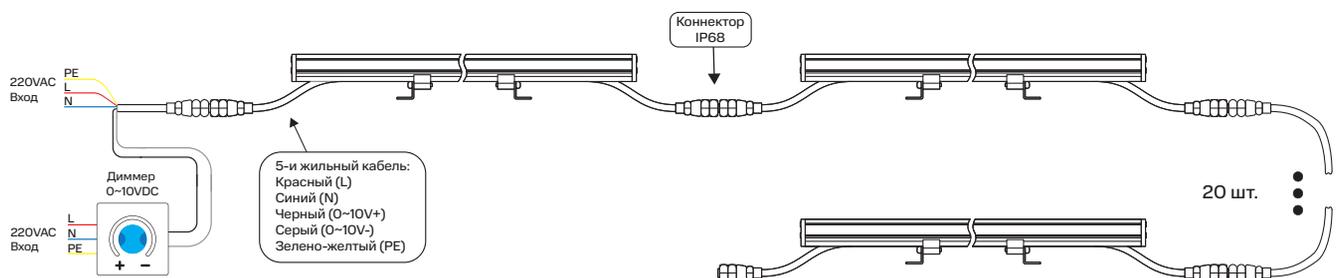

Адрес: г. Москва, ул. Проезд Аэропорта, д.8
Тел: +7 (495) 901-01-91
www.grosslux.ru
e-mail: info@grosslux.ru

GROSSLUX