


# LYRA.05

Встраиваемый в перила светильник

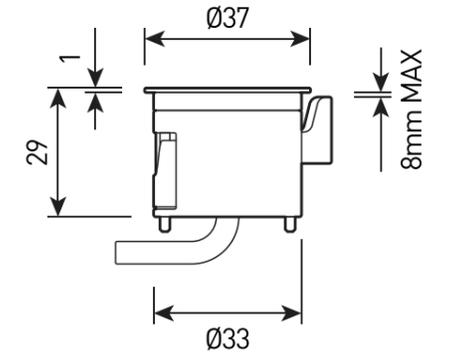

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	90° asy
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, R, G, B
Входное напряжение:	12 В, 24 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,2 кг

LYRA.05

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
RW900175	LYRA.05 2W 12V/24V IP67	2 Вт	D37x29	12В/24В	90° asy	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, R, G, B	0,2 кг