

DALTA.25



МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Убедитесь, что напряжение сети соответствует техническим характеристикам светильника, ~220 В, 50 Гц.

Монтаж и подключение светильника должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормами и правилами электробезопасности.


Не устанавливайте светильник при наличии видимых повреждений корпуса, кабеля или крепёжных элементов.

Запрещается модифицировать конструкцию светильника или использовать его не по назначению.

Не допускайте попадания влаги внутрь светильника и на электрические соединения при монтаже.


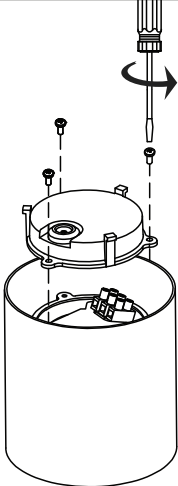
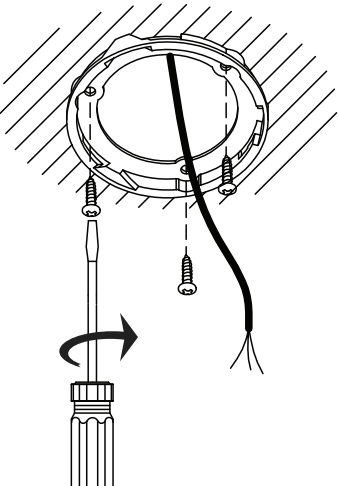
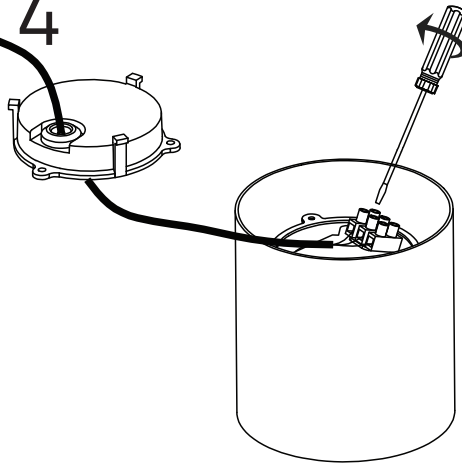
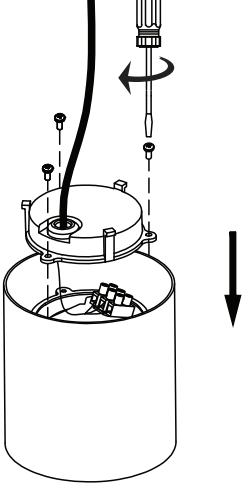
Во избежание перегрева не размещайте светильник вблизи источников тепла.

После установки проверьте надёжность крепления и правильность подключения перед включением питания.



Перед началом монтажа обязательно отключите питание на распределительном щите и убедитесь в отсутствии напряжения на всех проводах. Запрещается подключать светильник при повреждённых кабелях, разъёмах или корпусе изделия.

Порядок установки:

<p>1 Нажмите на монтажную пластину, а затем поверните против часовой стрелки</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p> 	<p>6</p> <p>Нажмите, а затем поверните по часовой стрелке.</p> 