


Светильник для ландшафтного освещения с вращающейся световой частью

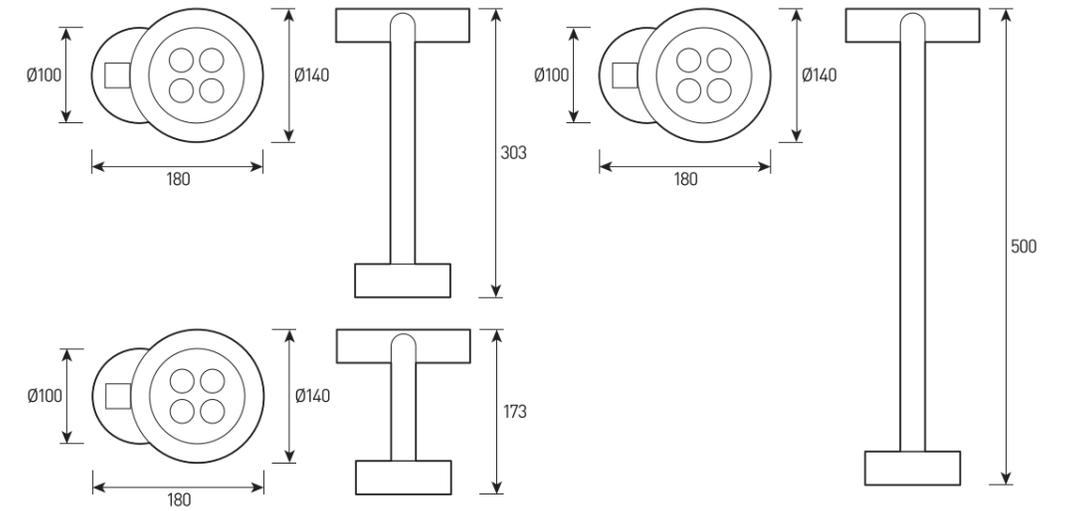

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	18°
Класс электробезопасности:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К
Входное напряжение, В:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,6 - 2,3 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
BR600150	VERGE.11 500mm 11W 220V IP65	11W	180x500x140	220V	18°	3000К, 4000К	2,3 кг
BR600155	VERGE.11 300mm 11W 220V IP65	11W	180x300x140	220V	18°	3000К, 4000К	2,0 кг
BR600160	VERGE.11 173mm 11W 220V IP65	11W	180x173x140	220V	18°	3000К, 4000К	1,6 кг