
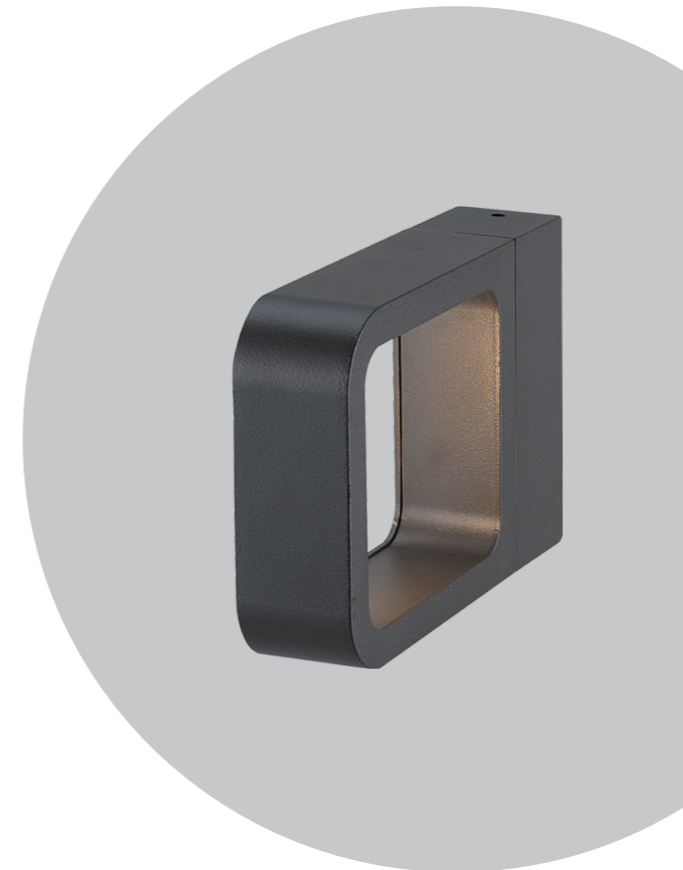


VERGE.13

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

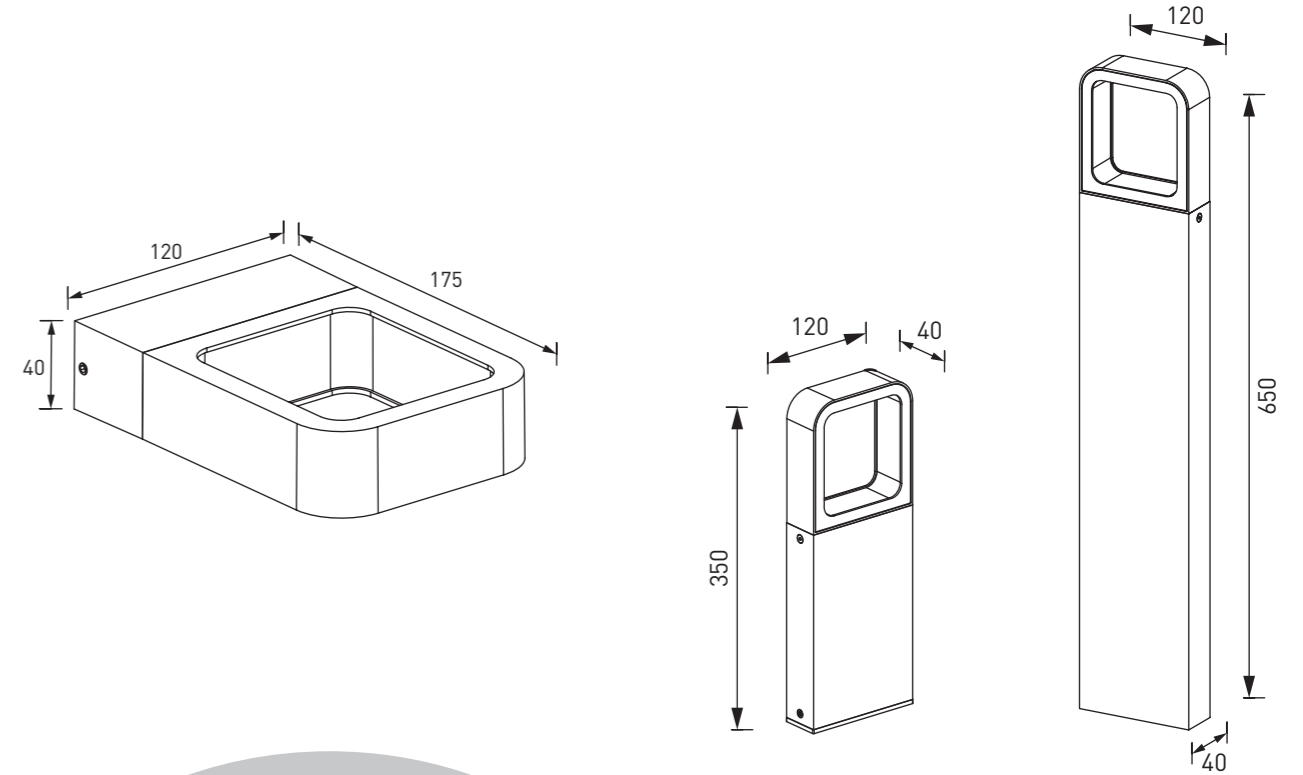

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	45°, 160°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,67 - 3,0 кг

VERGE.13

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
BR600170	VERGE.13 650mm 9W 220V IP65	9W	120x40x650	220V	45°	3000К, 4000К, 5000К	3,0 кг
BR600171	VERGE.13 350mm 7W 220V IP65	7W	120x40x350	220V	45°	3000К, 4000К, 5000К	0,94 кг
BR600172	VERGE.13 WALL 175mm 7W 220V IP65	7W	120x40x175	220V	160°	3000К, 4000К, 5000К	0,67 кг